

Кинематика гармонических колебаний

Колебания – повторяющийся во времени процесс

$$\left. \begin{aligned} x(t) &= A_1 \cos \omega t + A_2 \sin \omega t \\ x(t) &= A \cos(\omega t + \varphi_0) \end{aligned} \right\} \text{— гармонические колебания}$$

$$\left(A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi_0 = -A_2/A_1 \right)$$

A – амплитуда колебаний

ω – угловая частота

$(\omega t + \varphi_0)$ – фаза колебаний

φ_0 – начальная фаза

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{— период колебаний}$$

Комплексная форма гармонических колебаний

$$z = x + iy$$
 – алгебраическая форма

$$z = \rho(\cos \alpha + i \sin \alpha)$$
 – тригонометрическая форма

$$z = \rho e^{i\alpha}$$
 – показательная форма

$$i = \sqrt{-1}$$
 – мнимая единица

$$e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$$
 – формула Эйлера

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$
 – модуль комплексного числа


$$\operatorname{tg} \alpha = y/x$$
 , α – фаза комплексного числа

Комплексная форма гармонических колебаний

Сложение комплексных чисел

$$z = z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

Геометрически сложение производится по правилу параллелограмма

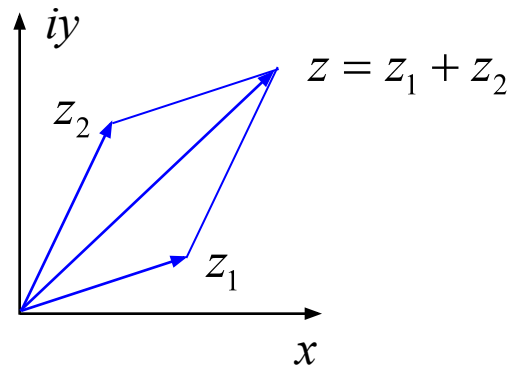

Умножение комплексных чисел


$$z = z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\alpha_1 + \alpha_2)}$$

Комплексная форма гармонических колебаний

Комплексная форма гармонической функции

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \longrightarrow \quad z = A e^{i(\omega t + \varphi_0)}$$

График гармонических колебаний

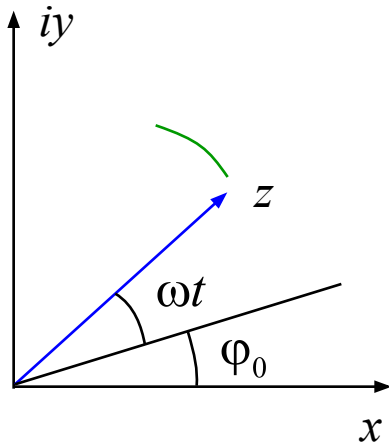


$$\left. \begin{aligned} x &= \operatorname{Re}(z) = A \cos(\omega t + \varphi_0) \\ y &= \operatorname{Im}(z) = A \sin(\omega t + \varphi_0) \end{aligned} \right\} \text{— гармонические колебания}$$

Комплексная форма гармонических колебаний

Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \quad \longrightarrow$$

$$z = z_1 + z_2 = A_1 e^{i(\omega t + \varphi_1)} + A_2 e^{i(\omega t + \varphi_2)} = (A_1 e^{i\varphi_1} + A_2 e^{i\varphi_2}) e^{i\omega t} = A e^{i\varphi} e^{i\omega t}$$

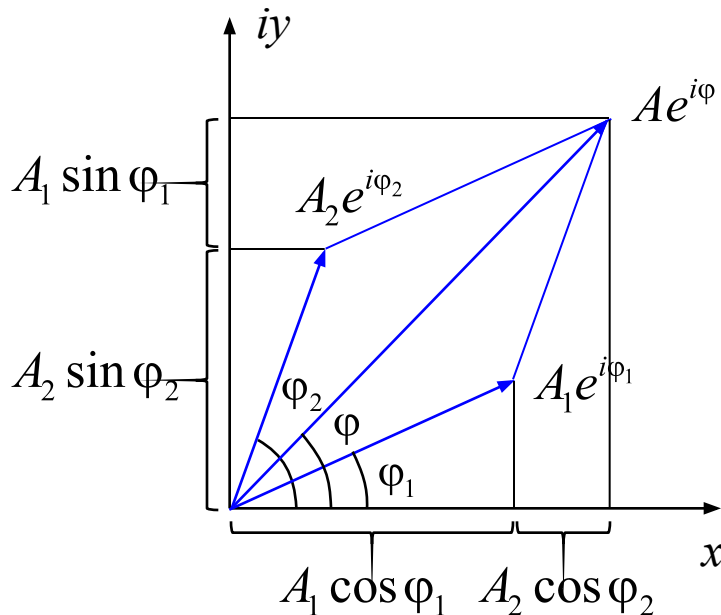

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

$$z = z_1 + z_2 = A e^{i(\omega t + \varphi)}$$


$$x = \operatorname{Re}(z) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Комплексная форма гармонических колебаний

Сложение гармонических колебаний близких частот. Биения

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \quad | \omega_2 - \omega_1 | \ll \omega_1$$

$$A_1 > A_2, \quad \omega_2 > \omega_1$$

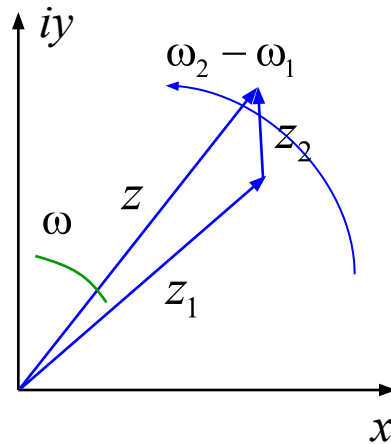


$z = z_1 + z_2$ — квазигармонические колебания с медленно меняющейся амплитудой

$$A: (A_1 - A_2) \div (A_1 + A_2)$$


Комплексная форма гармонических колебаний

Биеения – колебания амплитуды. Угловая частота биеений $\Omega = |\omega_2 - \omega_1|$

$$A_1 \neq A_2$$

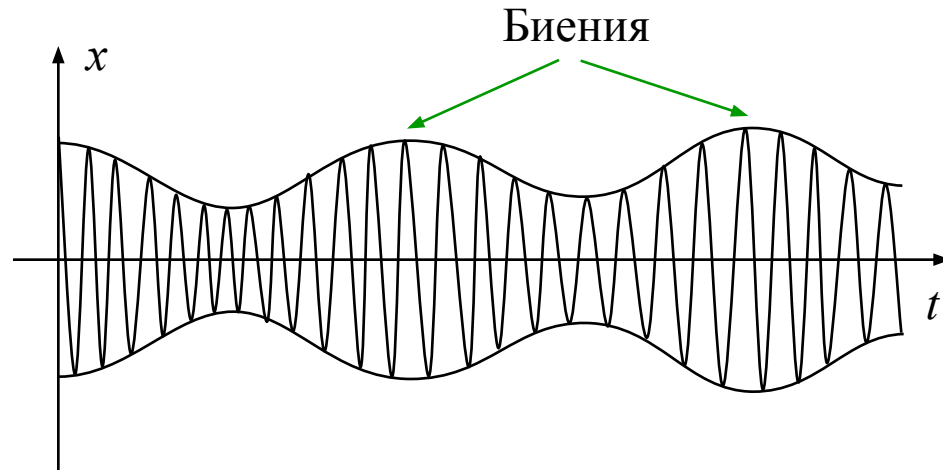

$$A_1 = A_2$$

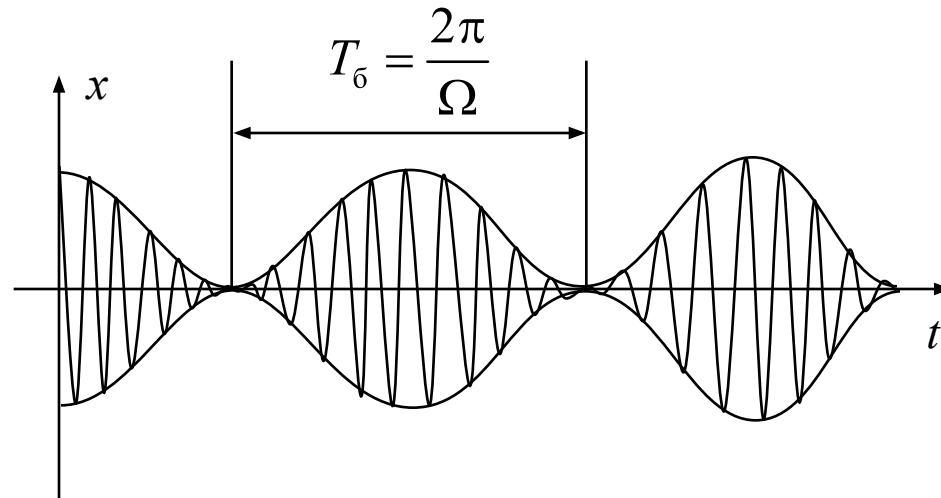

Гармонический осциллятор

Уравнение движения системы, совершающей движение около положения равновесия при малых отклонениях



$$\ddot{m}x = f(x)$$

При малых отклонениях $f(x) = -kx$ $\longrightarrow$

$$\ddot{m}x = -kx \quad | : m \quad \longrightarrow \quad \left[\omega^2 = k/m \right]$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$


– уравнение динамики гармонических колебаний

Система, совершающая малые колебания, называется *линейным, или гармоническим осциллятором*.

Общее решение $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

Гармонический осциллятор

Пружинный маятник

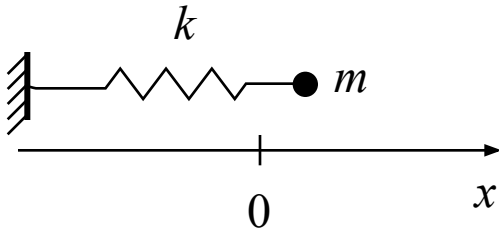

$$\left. \begin{aligned} \ddot{m}x &= f(x) \\ f(x) &= -kx \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \quad \text{и}$$


$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Гармонический осциллятор

Физический маятник

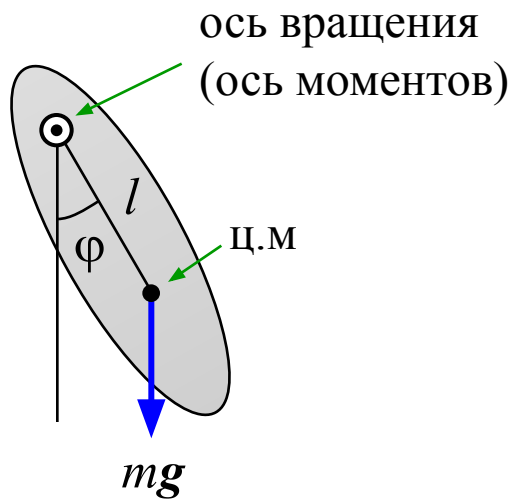


Физический маятник – это твердое тело, подвешенное на горизонтальной оси в поле тяжести

Уравнение динамики вращательного движения

$$I \frac{d\omega}{dt} = M^{(e)} = -mgl \sin \varphi$$

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\sin \varphi = \varphi \quad (\text{при малых } \varphi)$$



$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{mgl}{I} \varphi = 0$$


$$\left[\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0 \right] \Rightarrow$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{I}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}$$

Гармонический осциллятор

Математический маятник

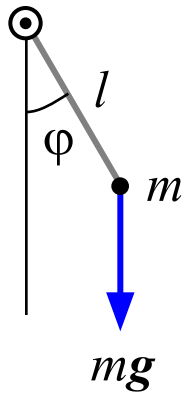

Математический маятник – это физический маятник, состоящий из материальной точки, подвешенной на твердом невесомом стержне


$$I = ml^2 \quad \Longrightarrow \quad (\text{из формул для физического маятника})$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Затухающие колебания

Линейный осциллятор при наличии трения



$$F_{\text{тр}} = -bx \quad - \text{жидкое трение}$$

Уравнение движения $\ddot{m}x = -kx - bx \mid : m \quad \Rightarrow \quad \left[\gamma = \frac{b}{2m}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \right]$

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

– уравнение динамики затухающих колебаний

Решение ищем в виде $x = A_0 e^{i\beta t} \quad \Rightarrow$

$$A_0 e^{i\beta t} (-\beta^2 + 2i\gamma\beta + \omega_0^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad -\beta^2 + 2i\gamma\beta + \omega_0^2 = 0 \quad \Rightarrow$$

Затухающие колебания

Решение квадратного уравнения

$$\beta = i\gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = i\gamma \pm \omega \quad \left[\quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \quad \right]$$

Общее решение $x = A_1 e^{(-\gamma+i\omega)t} + A_2 e^{(-\gamma-i\omega)t} = e^{-\gamma t} (A_1 e^{i\omega t} + A_2 e^{-i\omega t})$

При малом затухании $\left[\quad \gamma < \omega_0 \quad \right]$


$$x = A e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi) \quad - \text{уравнение затухающих колебаний}$$

$$\gamma = b/2m \quad - \text{коэффициент затухания}$$

$$\tau = 1/\gamma \quad - \text{время затухания}$$

(время, за которое амплитуда уменьшается в e раз)

Затухающие колебания

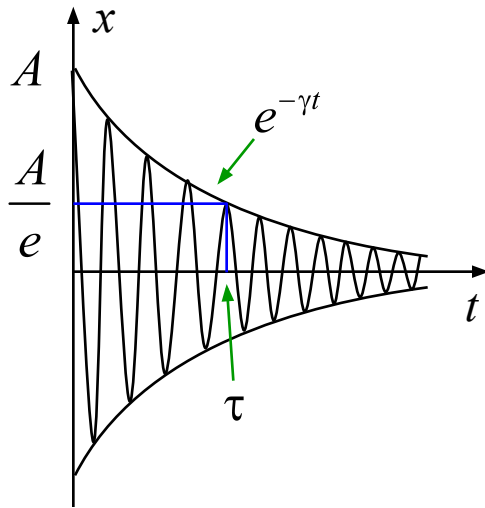

$$\frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{Ae^{-\gamma t}}{Ae^{-\gamma(t+T)}} = e^{\gamma T}$$

– декремент затухания

$$\theta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \gamma T$$

– логарифмический
декремент затухания

N_e – число периодов, в течение которых амплитуда колебаний уменьшается в e раз



$$\tau = N_e T$$



$$\theta = \frac{1}{N_e}$$