

Проектирование воротников различных форм в легкой одежде

Лекция 4

План

- Виды воротников в легкой одежде.
- Конструирование воротников сложных форм.
- Проектирование отделочных деталей одежды

Воротники для изделий с застёжкой доверху

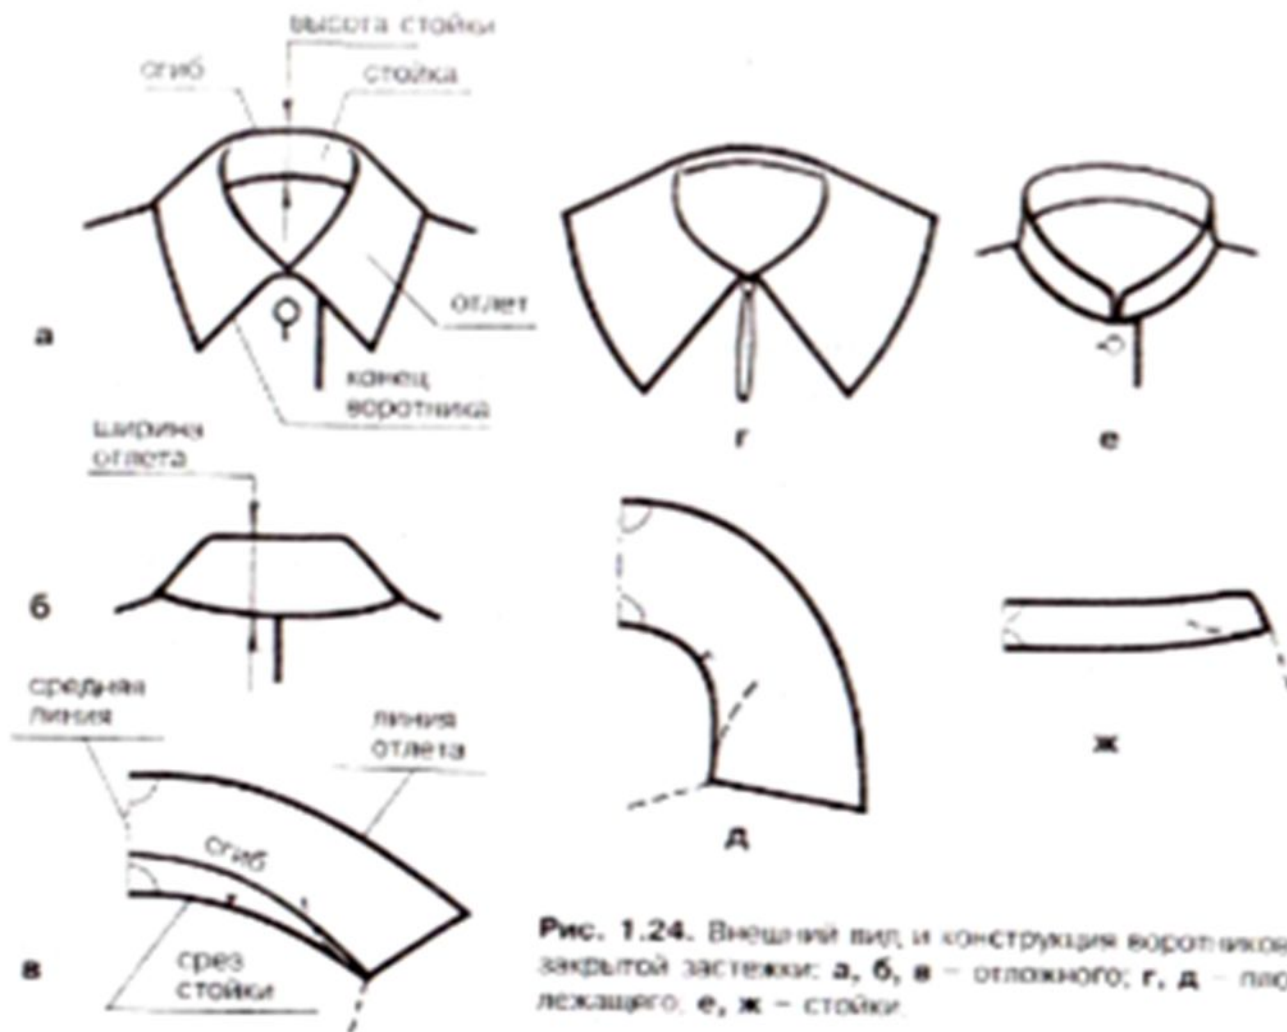


Рис. 1.24. Внешний вид и конструкция воротников для закрытой застёжки: а, б, в – отложного; г, д – плоско-лежащего, е, ж – стойки.

Отложные воротники



Воротник стойка

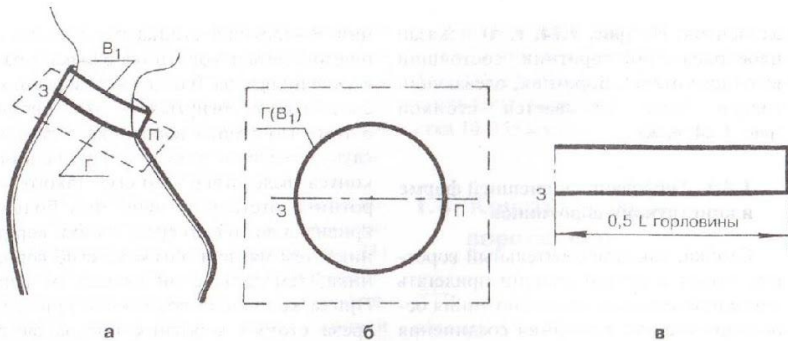


Рис. 1.25. Прямая стойка (вариант 1): а – внешний вид; б – чертеж замкнутой горловины в наклонной плоскости основания стойки (линии верхнего края стойки и ее основания совпадают); в – развёртка стойки.

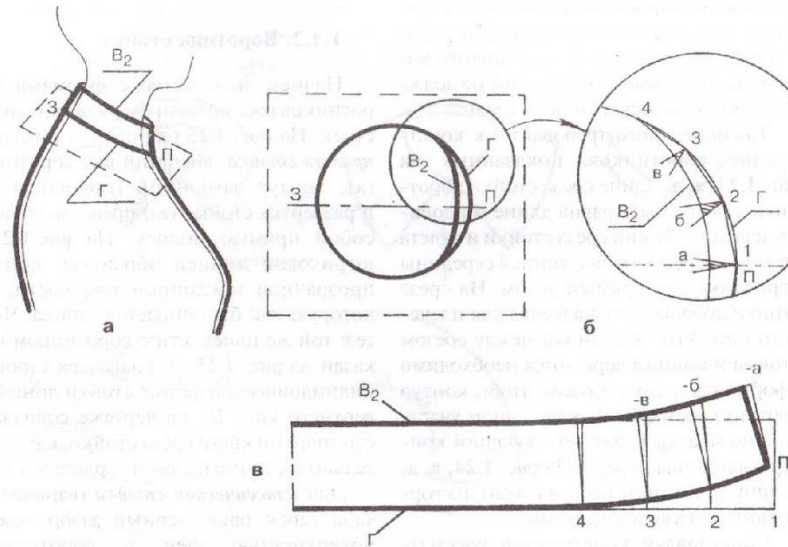


Рис. 1.26. Классическая стойка (вариант 2): а – внешний вид; б – схема определения укорочения верхнего края B_2 стойки, несовпадающего на чертеже в наклонной плоскости с контуром Γ горловины спереди; в – схема построения развёртки.



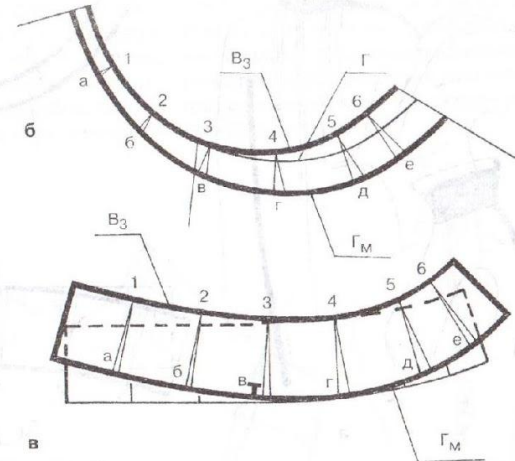


Рис. 1.27. Наклонная стойка (вариант 3): а – внешний вид; б – чертеж моделирования линии горловины Γ_M и положения верхнего края стойки B_3 ; в – схема построения развёртки.

Воротник стойка

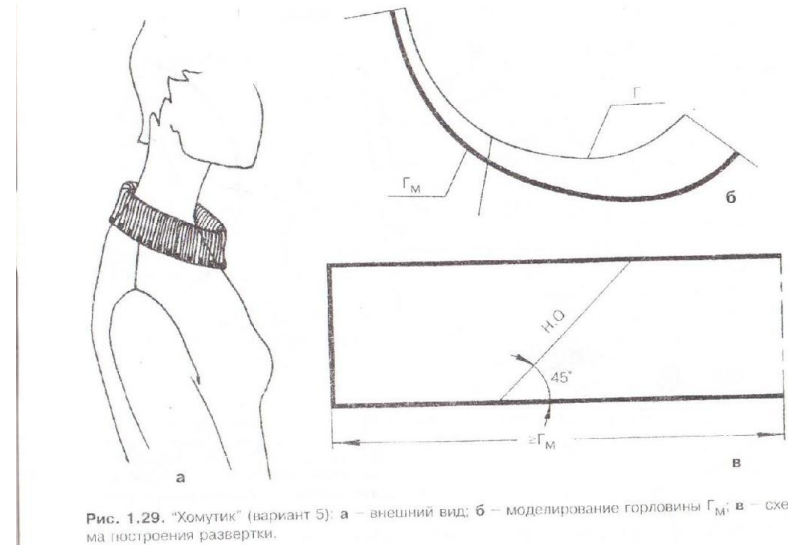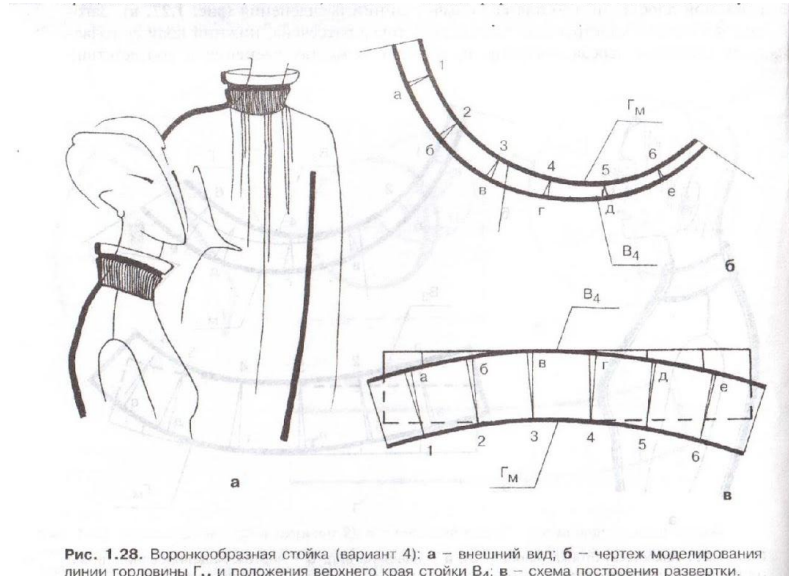

Плосколежащий воротник

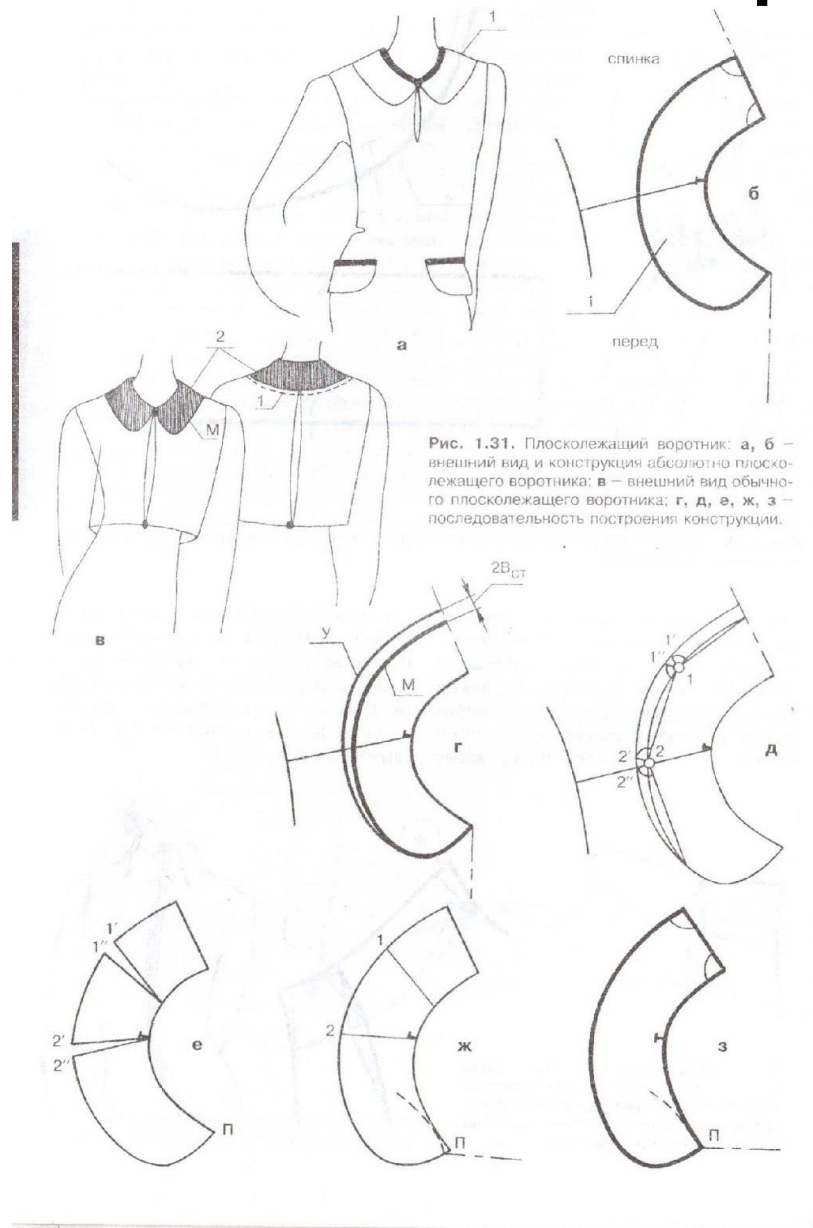


Рис. 1.31. Плосколежащий воротник: а, б — внешний вид и конструкция абсолютно плосколежащего воротника; в — внешний вид обычного плосколежащего воротника; г, д, е, ж, з — последовательность построения конструкции.

Отложной воротник с цельнокроеной стойкой

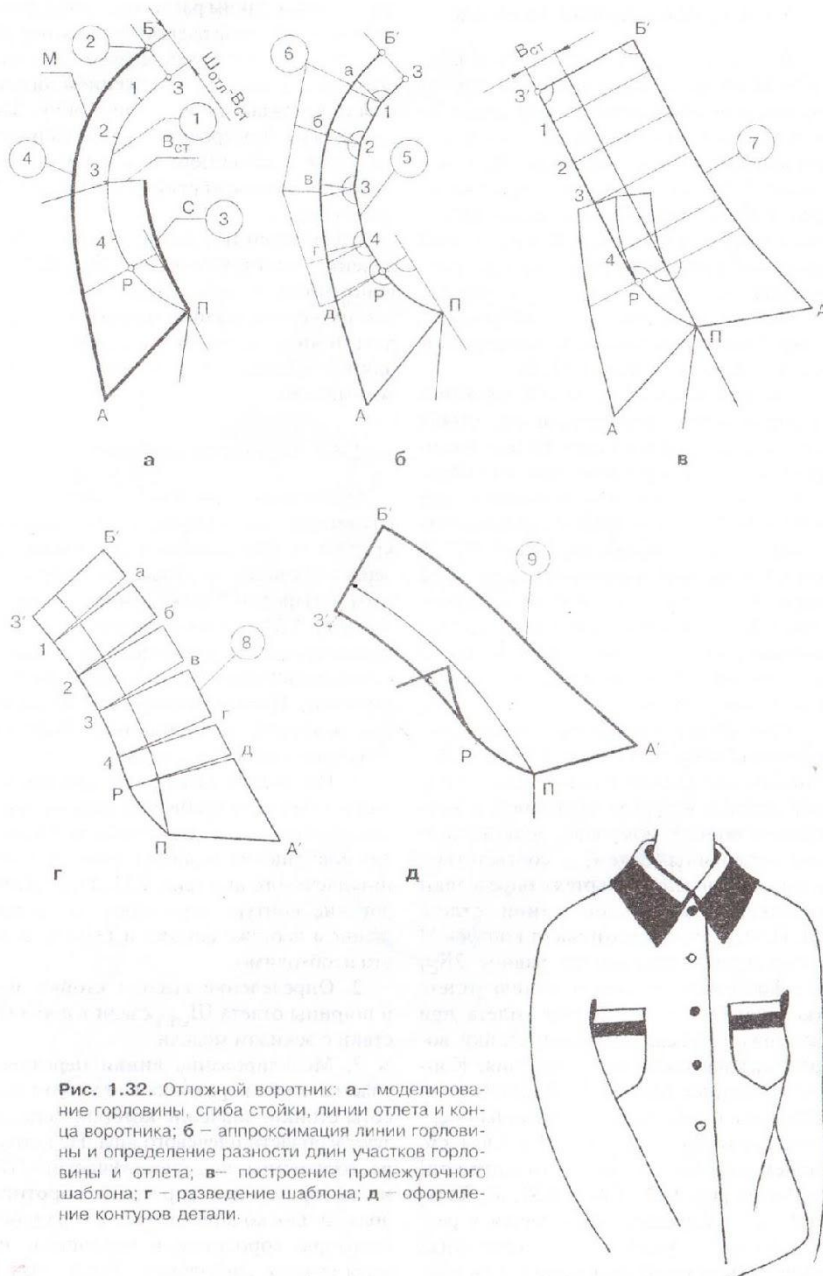


Рис. 1.32. Отложной воротник: **а** – моделирование горловины, сгиба стойки, линии отлета и конца воротника; **б** – аппроксимация линии горловины и определение разности длин участков горловины и отлета; **в** – построение промежуточного шаблона; **г** – разведение шаблона; **д** – оформление контуров детали.

Отложной воротник с отрезной стойкой







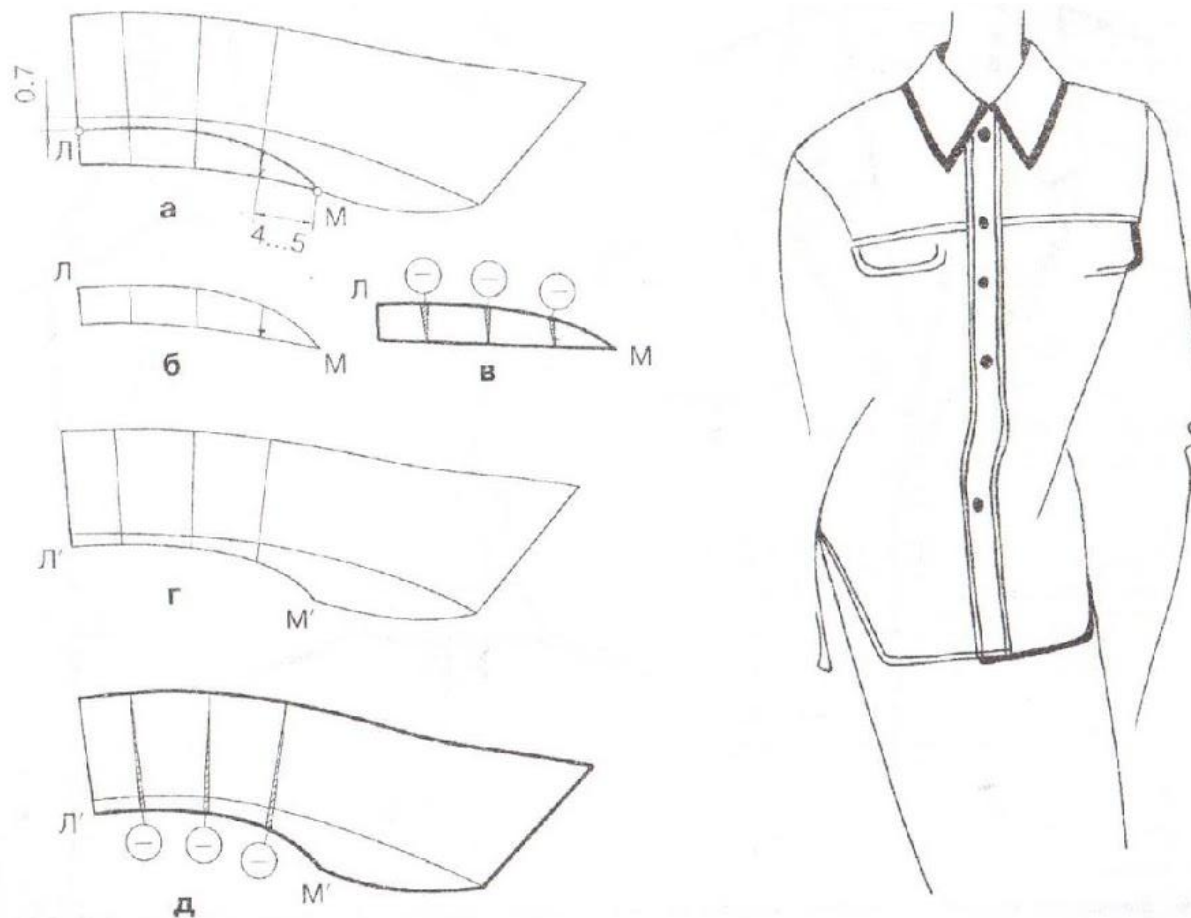





Рис. 1.33. Отложной воротник с отрезной стойкой: **а** — подготовка шаблона; **б** — отсеченная стойка; **в** — укорочение линии отреза стойки; **г** — отсеченный отлет; **д** — укорочение линии отреза отлета.

Воротники для изделий с расстёжкой на отворот лацкан

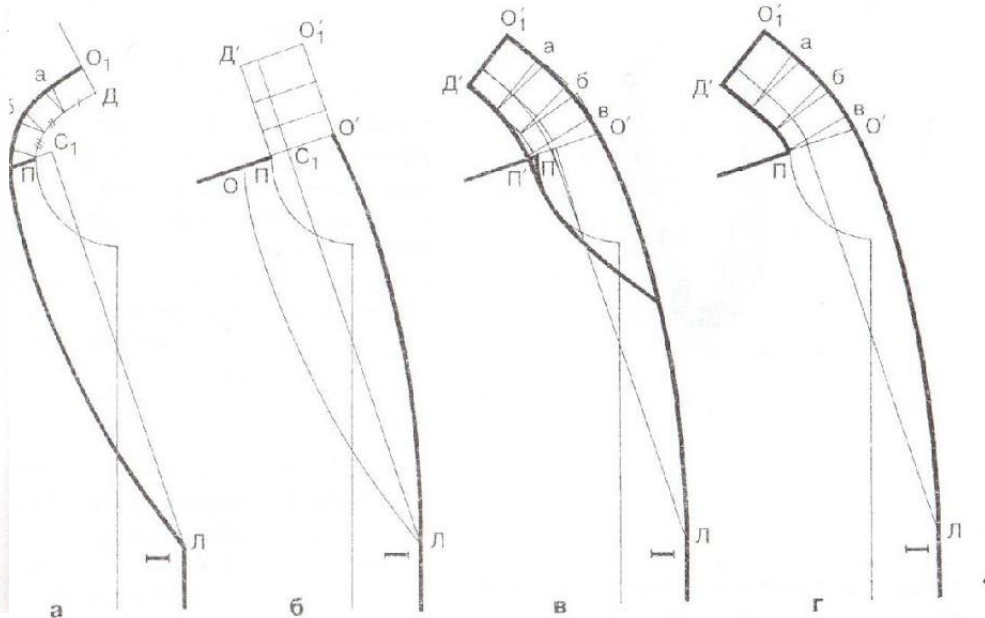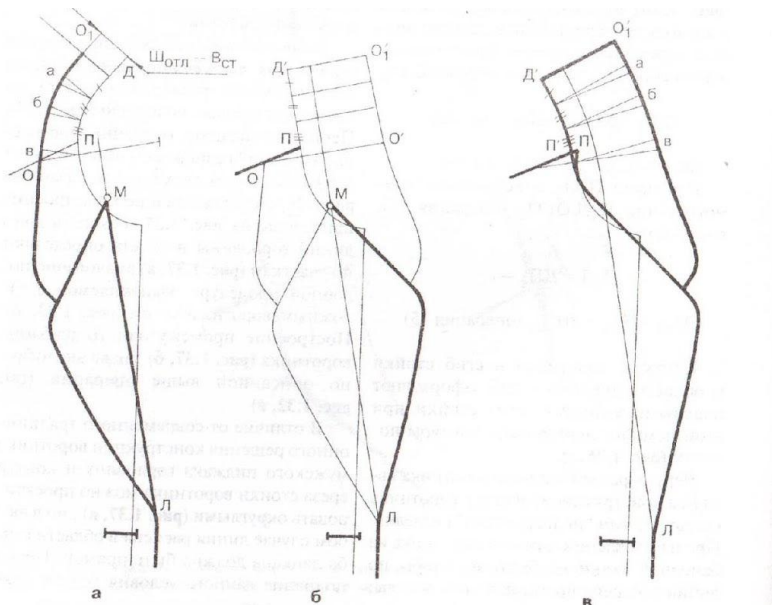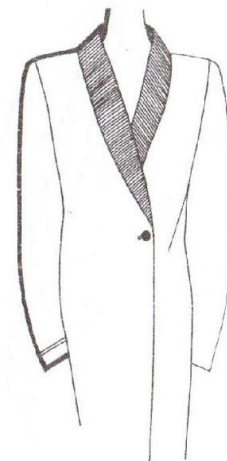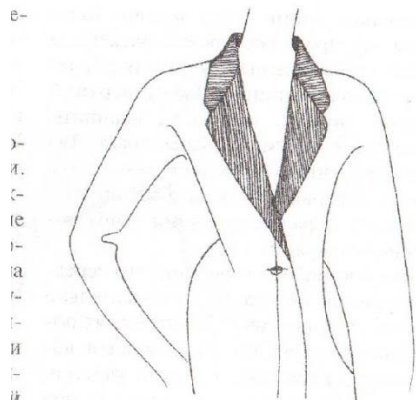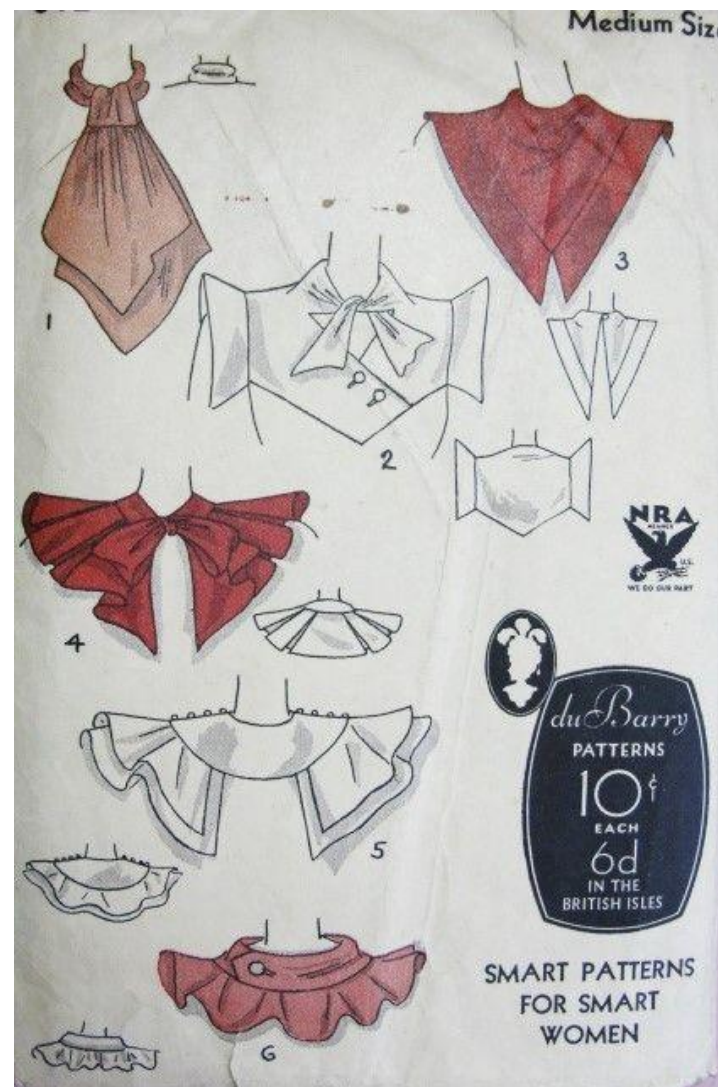


Воротники фантазийного типа


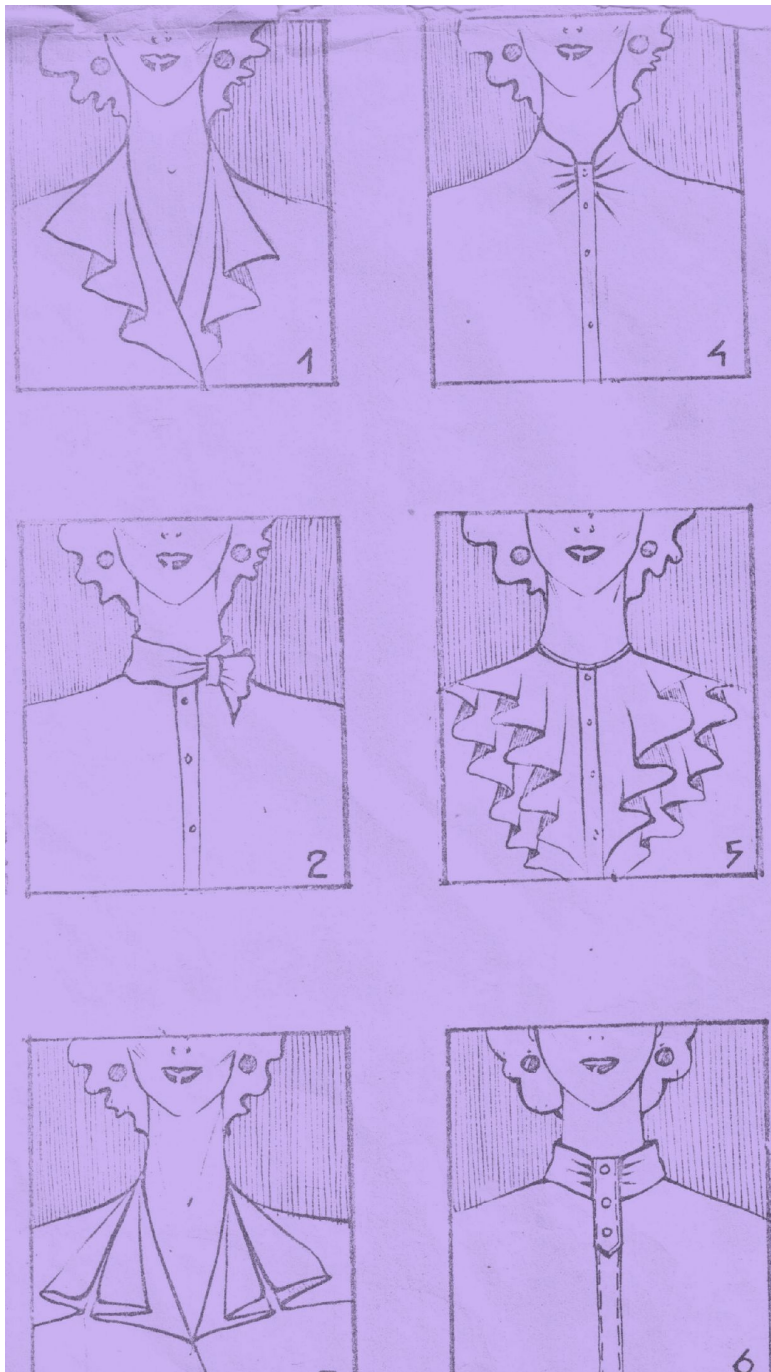


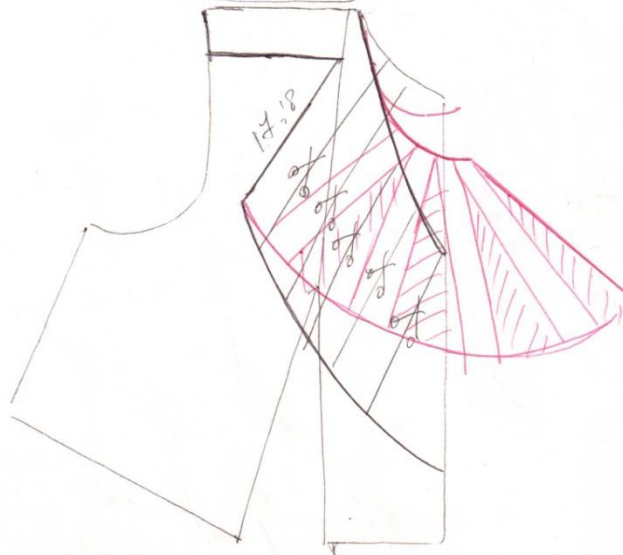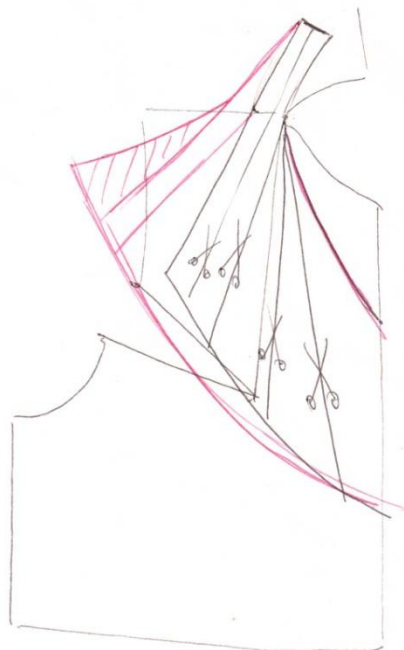

надо



Узор края
втачать
в изделие

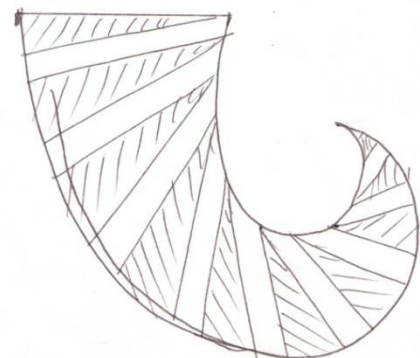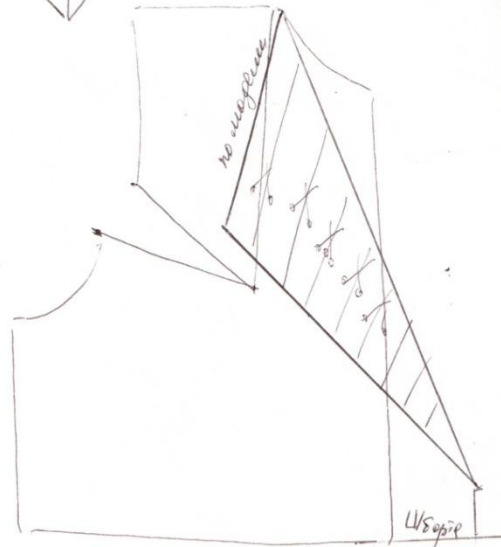



Виды
драпировок в
легком платье.

Воротники на
драпированно
м лифе