


ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.



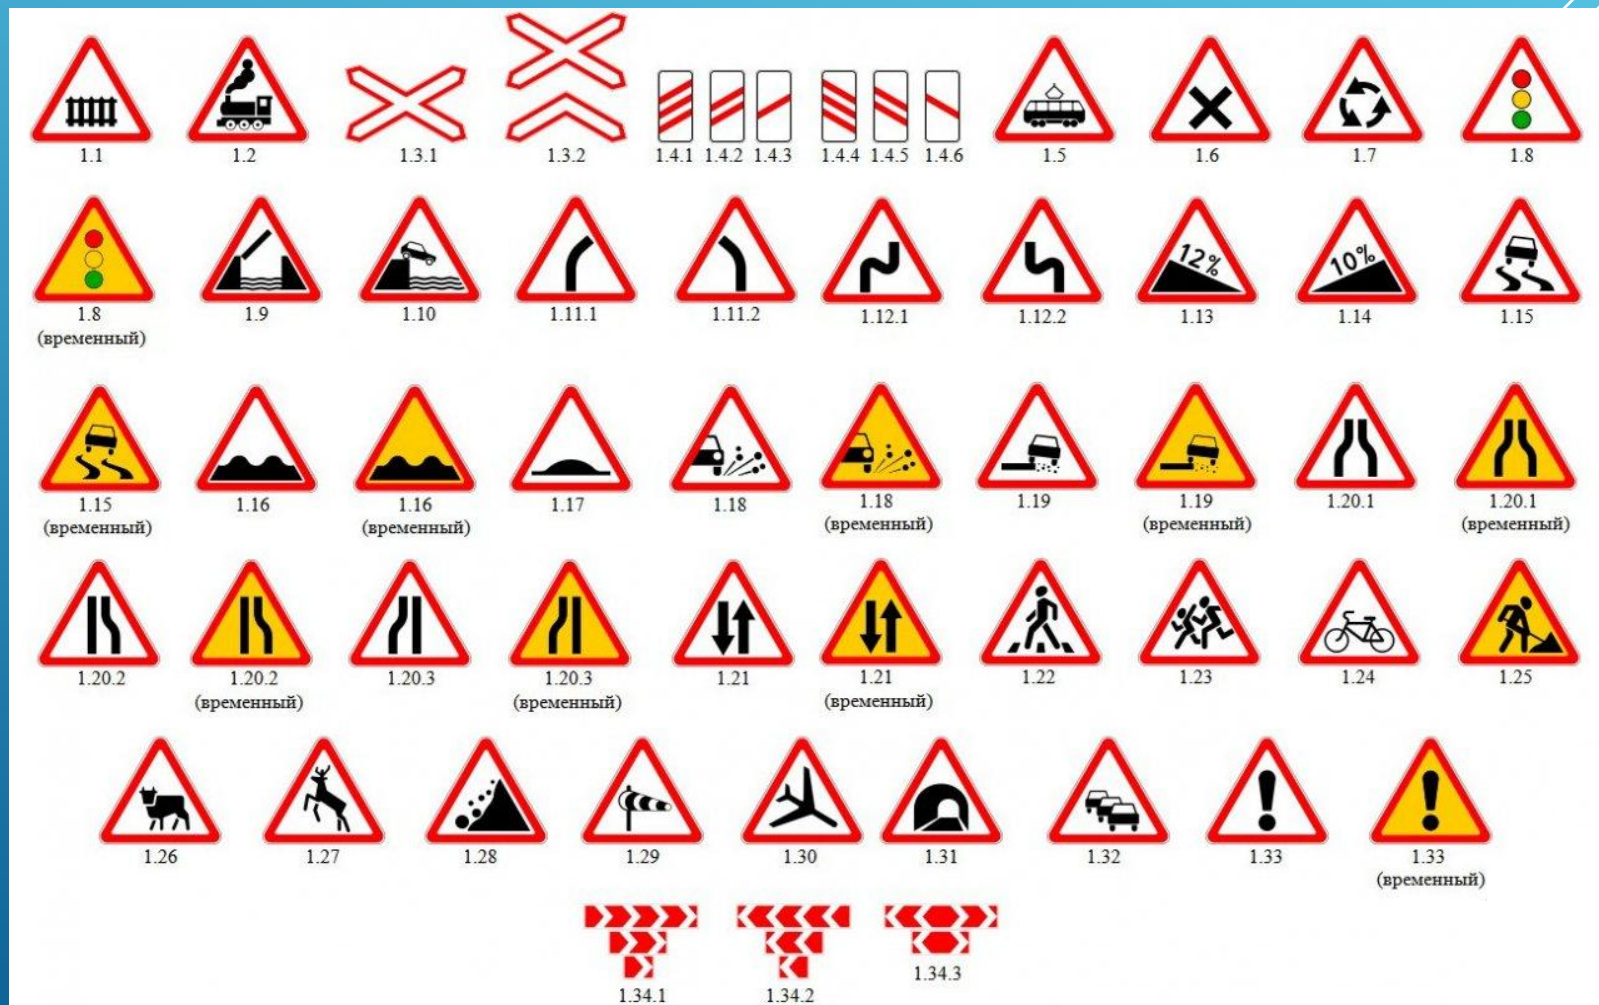

1.1. "Железнодорожный переезд со шлагбаумом".






1.2. "Железнодорожный переезд без шлагбаума".



1.4.1 - 1.4.6. "Приближение к железнодорожному переезду".

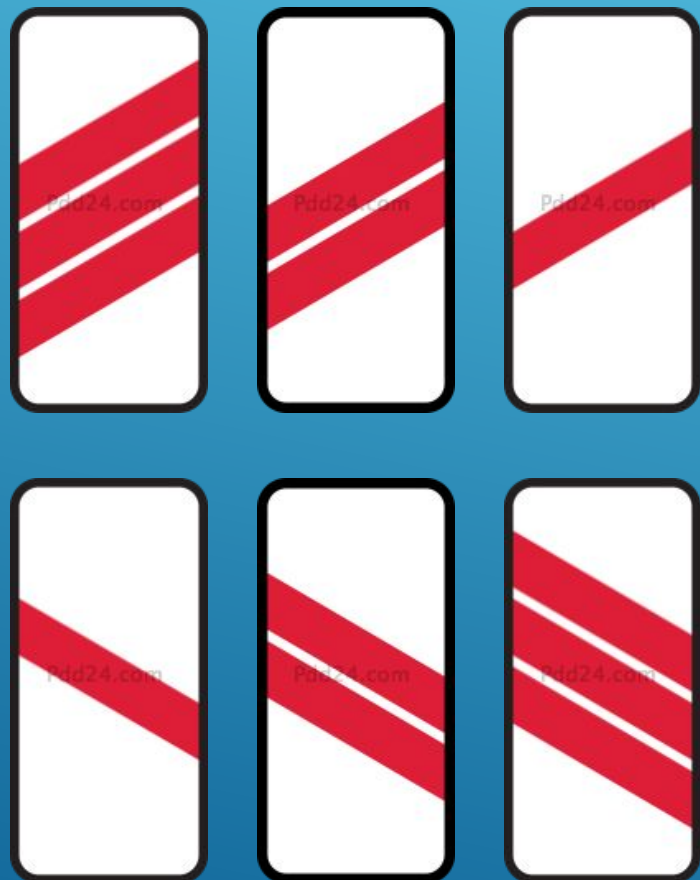




1.5. "Пересечение с трамвайной линией".





1.6. "Пересечение равнозначных дорог".

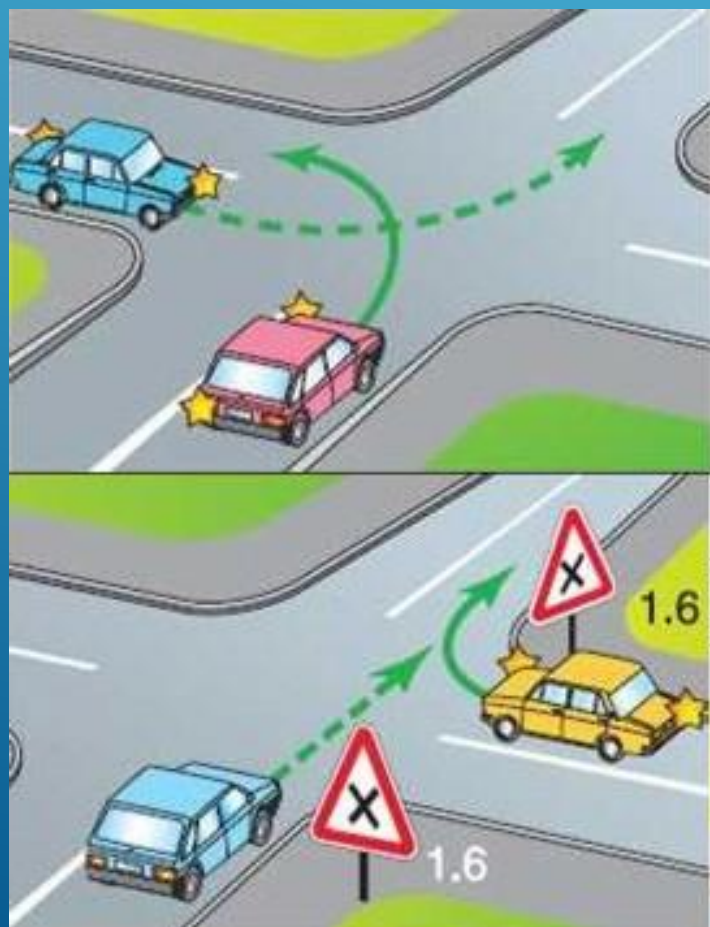



1.7. "Пересечение с круговым движением".





1.8. "Светофорное регулирование".





1.9. "Разводной мост".





1.10. "Выезд на набережную".





1.11.1, 1.11.2. "Опасный поворот".





1.12.1, 1.12.2. "Опасные повороты".






1.13. "Крутой спуск".

1.14. "Крутой подъем".

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1  непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.

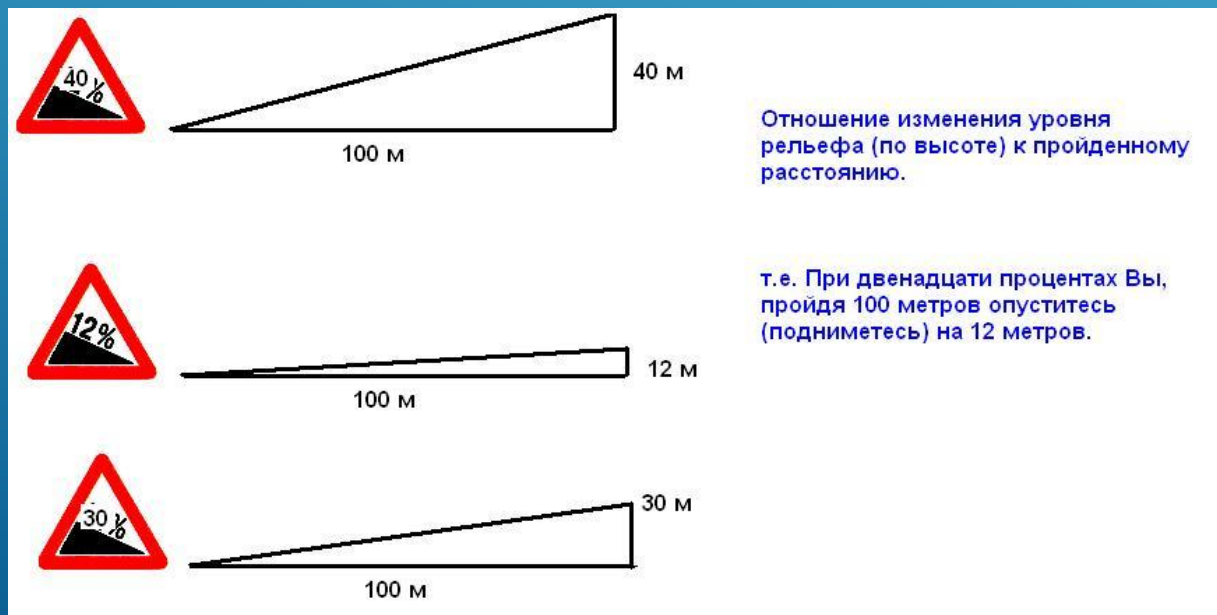



1.15. "Скользкая дорога".

Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.





1.16. "Неровная дорога".

Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).





1.17. "Искусственная неровность".

Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости.





1.18. "Выброс гравия".

Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.





1.19. "Опасная обочина".

Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.





1.20.1 - 1.20.3. "Сужение дороги".





1.21. "Двустороннее движение".

Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.





1.22. "Пешеходный переход".

Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1



, 5.19.2



и (или) разметкой 1.14.1



и 1.14.2





1.23. "Дети".

Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.





1.24. "Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой".





1.25. "Дорожные работы".





1.26. "Перегон скота".





1.27. "Дикие животные".





1.28. "Падение камней".

Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.





1.29. "Боковой ветер".





1.30. "Низколетающие самолеты".





1.31. "Тоннель".

Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.





1.32. "Затор".

Участок дороги, на котором образовался затор.

Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.





1.33. "Прочие опасности".

Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.





1.34.1, 1.34.2. "Направление поворота".

Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

1.34.3. "Направление поворота".


Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги.






1.35. "Участок перекрестка".

Обозначение приближения к перекрестку, участок которого обозначен разметкой 1.26 и на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами.



Знак 1.35 устанавливается на границе перекрестка. В случае если на сложных перекрестках невозможно установить дорожный знак на границе перекрестка, его устанавливают на расстоянии не более 30 метров до границы перекрестка.

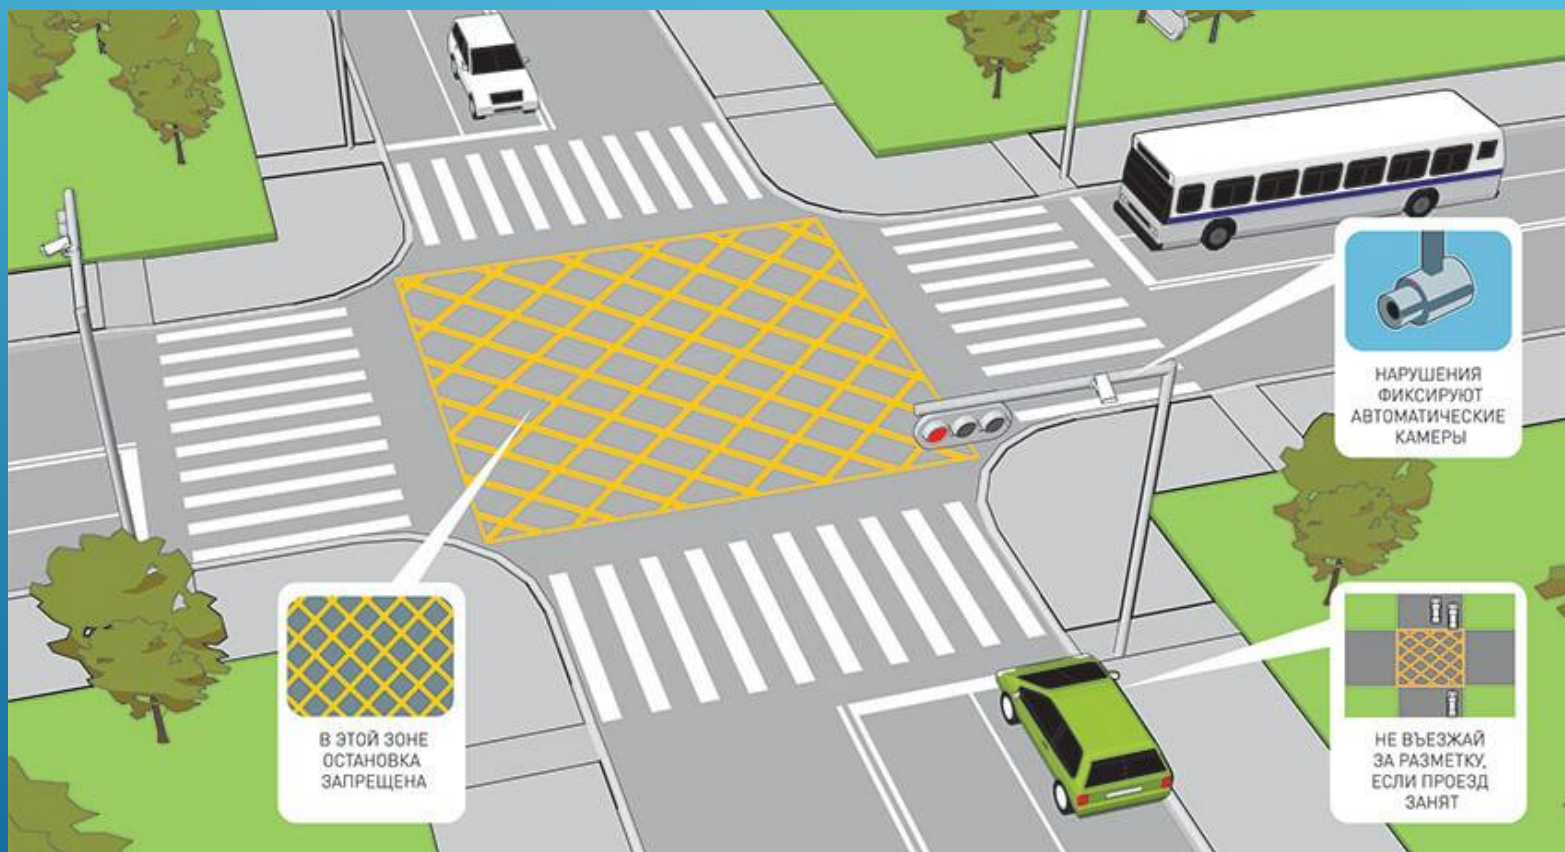



вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии **150 - 300 м**, в населенных пунктах - на расстоянии **50 - 100 м** до начала опасного участка.

При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1  .

Знак 1.25  при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1  на расстоянии 10 - 15 м до места проведения работ.

Вне населенных пунктов знаки 1.1 , 1.2 , 1.9 , 1.10 , 1.23  и 1.25  повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

Знаки 1.23  и 1.25  повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.