




Чистые помещения для промышленности и науки



О компании

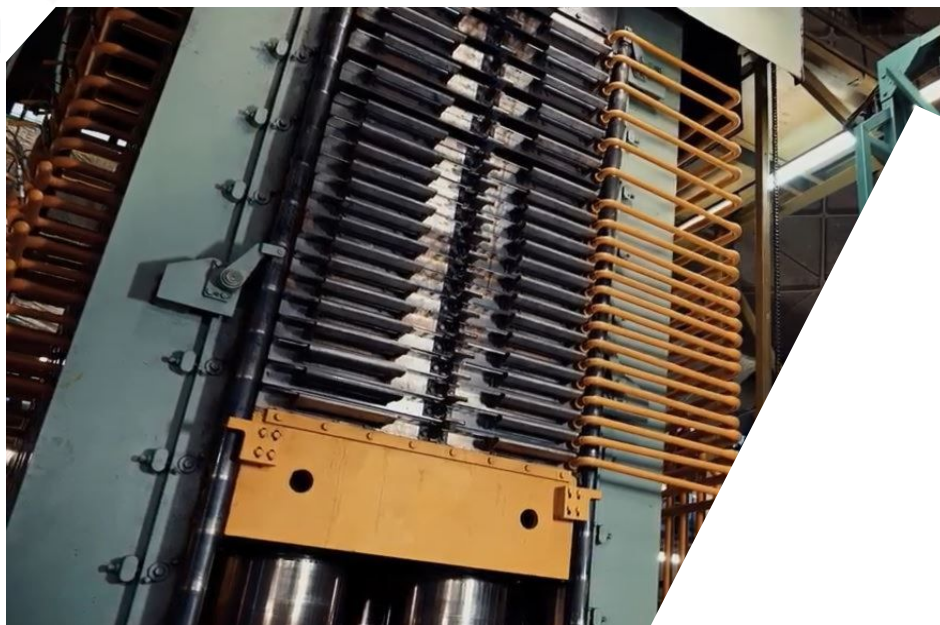

«ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ» на сегодняшний день является крупнейшим предприятием по производству декоративного бумажно-слоистого пластика высокого давления, иначе называемого HPL пластиком. Компания производит и поставляет декоративный слоистый пластик под маркой СЛОПЛАСТ.

Поддержание высокого уровня качества продукции на предприятии подтверждено международным стандартом менеджмента качества ISO 9001:2015.




Многолетний опыт работы с декоративным пластиком, современное немецкое оборудование и высококачественное импортное сырье позволили добиться качества европейского уровня. Мы активно взаимодействуем с мировыми поставщиками сырья для производства декоративного бумажно-слоистого пластика.

Наличие высококвалифицированных производственных и технологических служб обуславливают широкий выбор продукции, применяемой в многочисленных областях строительства и производства.



Структура HPL пластика

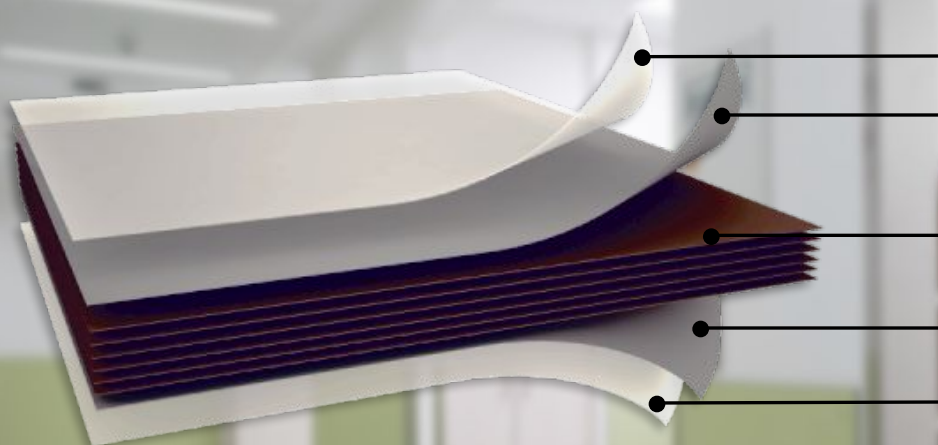

Защитный слой Overlay

Специальный декоративный слой с повышенной стойкостью к агрессивным средам

Слои крафт-бумаги, пропитанные смолой

Компенсационный декоративный слой

Защитный слой Overlay

HPL (High Pressure Laminate, Декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления, ДБСП) – листовой материал, состоящий из слоев

целлюлозы (крафт-бумаги), пропитанных синтетическими термореактивными связующими, и специального слоя декоративной бумаги, соединенных вместе под действием высокого давления и температуры.

Формат: 1320 x 3050 мм, 1570 x 3050 мм.

Толщина: 0,6 мм - 25 мм.




Коллекция декоров

- Однотонные
- Металлизированные
- Каменные
- Фантазийные
- Древесные


Более 250 декоров
11 видов поверхностей




Виды поверхностей



Мат



Матте




Шагрень



Глянец



Слюда



Иней




Цветы



Поры дерева



Срез дерева



Глубокие поры
дерева



Срез камня



Clean touch



Новинки декоров 2020 года




3829 Вечерний туман




2546 Глина серая



1115 Кофейный



7206 Коричневый

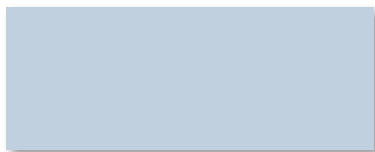

2747 Небесный



2745 Ментол



2711 - Прованс



3724 Лазурный



9168 Орех Вирджиния



9749 Орех Донской




9748 Дуб каньон касл




520 Норвежская сосна



717 Сонора

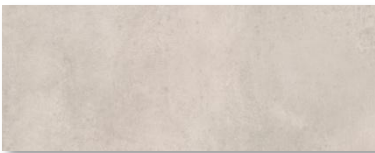

3412 Бетон светлый

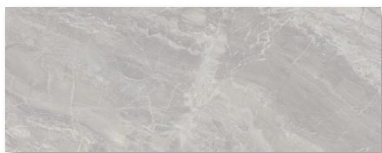

109 Тасос




718 Форсида



Свойства материала



УСТОЙЧИВОСТЬ К
ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ




ВЫСОКАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ



ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ
(ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ Г1)



ГИГИЕНИЧНОСТЬ
И АНТИСТАТИЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
ЗАГРЯЗНЕНИЮ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

С технической точки зрения, панели Sloplast – это высокопрочный, химически инертный материал с очень длительным сроком эксплуатации.

Стандарты

Панели Слопласт
соответствуют
Европейскому
стандарту EN 438

Формат панелей и
допуски на размеры

(1320 x 3050)мм ± 5 мм
(1570 x 3050)мм ± 5 мм

Виды поверхностей

Глянцевая, Матовая
Суперматовая, Шагрень
Слюда, Поры дерева
Иней, Цветы

Спецификация
материала

Двухсторонний
Внутренние слои
крафт-бумага
темно-коричневого цвета

Толщины

6мм $\pm 0,3$ мм
8мм $\pm 0,5$ мм
10мм $\pm 0,5$ мм



Область применения



Фармацевтическая
промышленность




Биотехнологии



Медицина



Лаборатории и
научные
исследования



Микроэлектроника



Авиационная и
космическая
промышленность



Пищевая
промышленность



Медицинская
промышленность



www.sloplast.ru



info@sloplast.ru



+7 (812) 458-59-47 СПб +7 (495) 933- 97-56 Мск



ЗАВОД
СЛОИСТЫХ
ПЛАСТИКОВ

Применение HPL-пластика в медицине

Чистые помещения являются сложным инженерным комплексом, обеспечивающим изоляцию от внешней среды, создающим и поддерживающим определенные внутренние условия.

Одним из таких условий является обеспечение чистоты воздуха, а также поддержание требуемых климатических параметров (температура, влажность, давление).

Одним из важнейших элементов чистого помещения являются ограждающие конструкции. Именно они обеспечивают изоляцию от внешней среды.

Ограждающие конструкции должны отвечать следующим требованиям:

- иметь гладкие внутренние поверхности, легкодоступные для мытья и обработки дезинфицирующими средствами;
- иметь герметизированные закругленной формы стыки между стенами, полом и потолком;
- изготавливаться из нетоксичных материалов, устойчивых к воздействию дезинфицирующих средств и ультрафиолетового облучения.



Показания пожарной безопасности



Горючесть	КМ1	Трудногорючий
Воспламеняемость	В1	Слабовоспламеняемый
Дымообразование	Д2	Умеренное дымообразование
Токсичность	Т2	Умеренная токсичность



Монтаж HPL- панелей

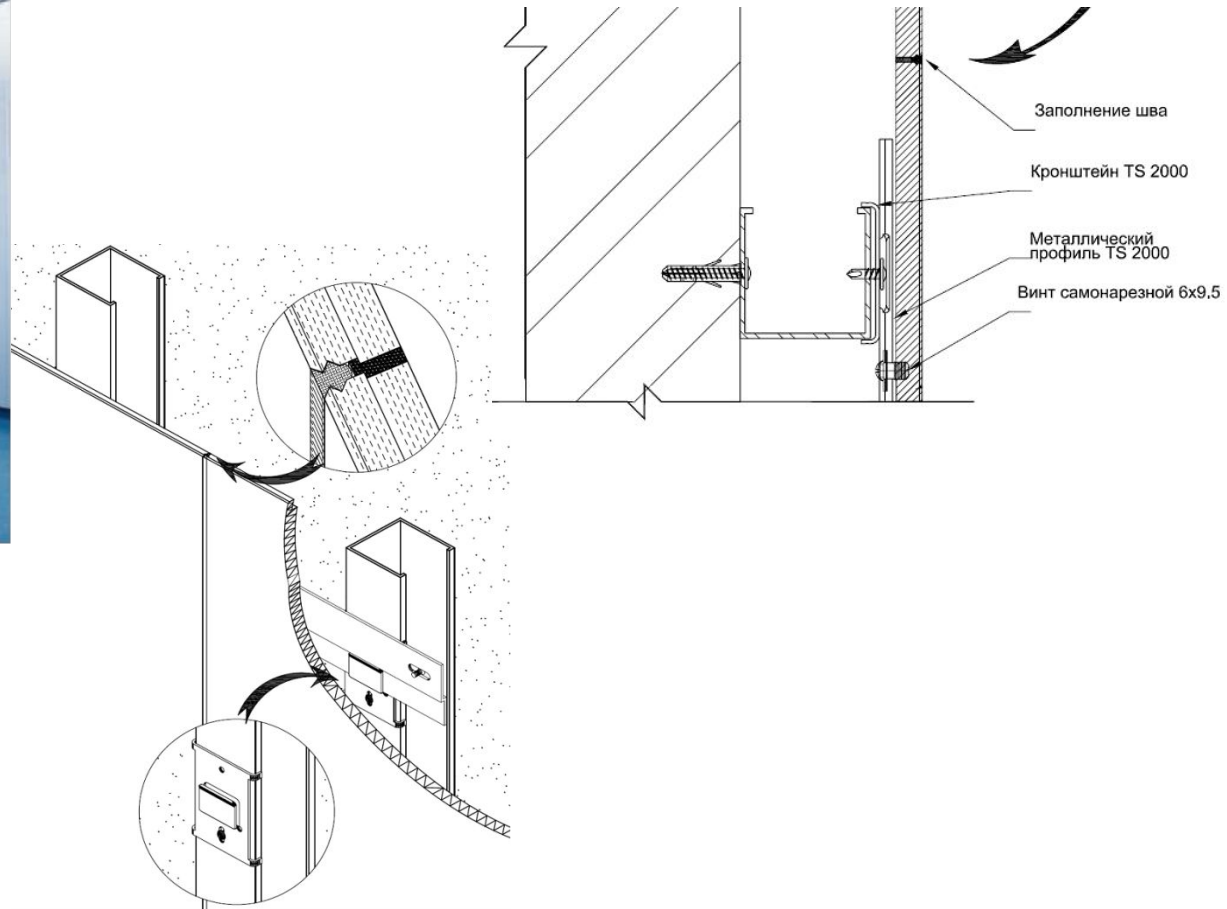


Схема монтажа напольного плинтуса




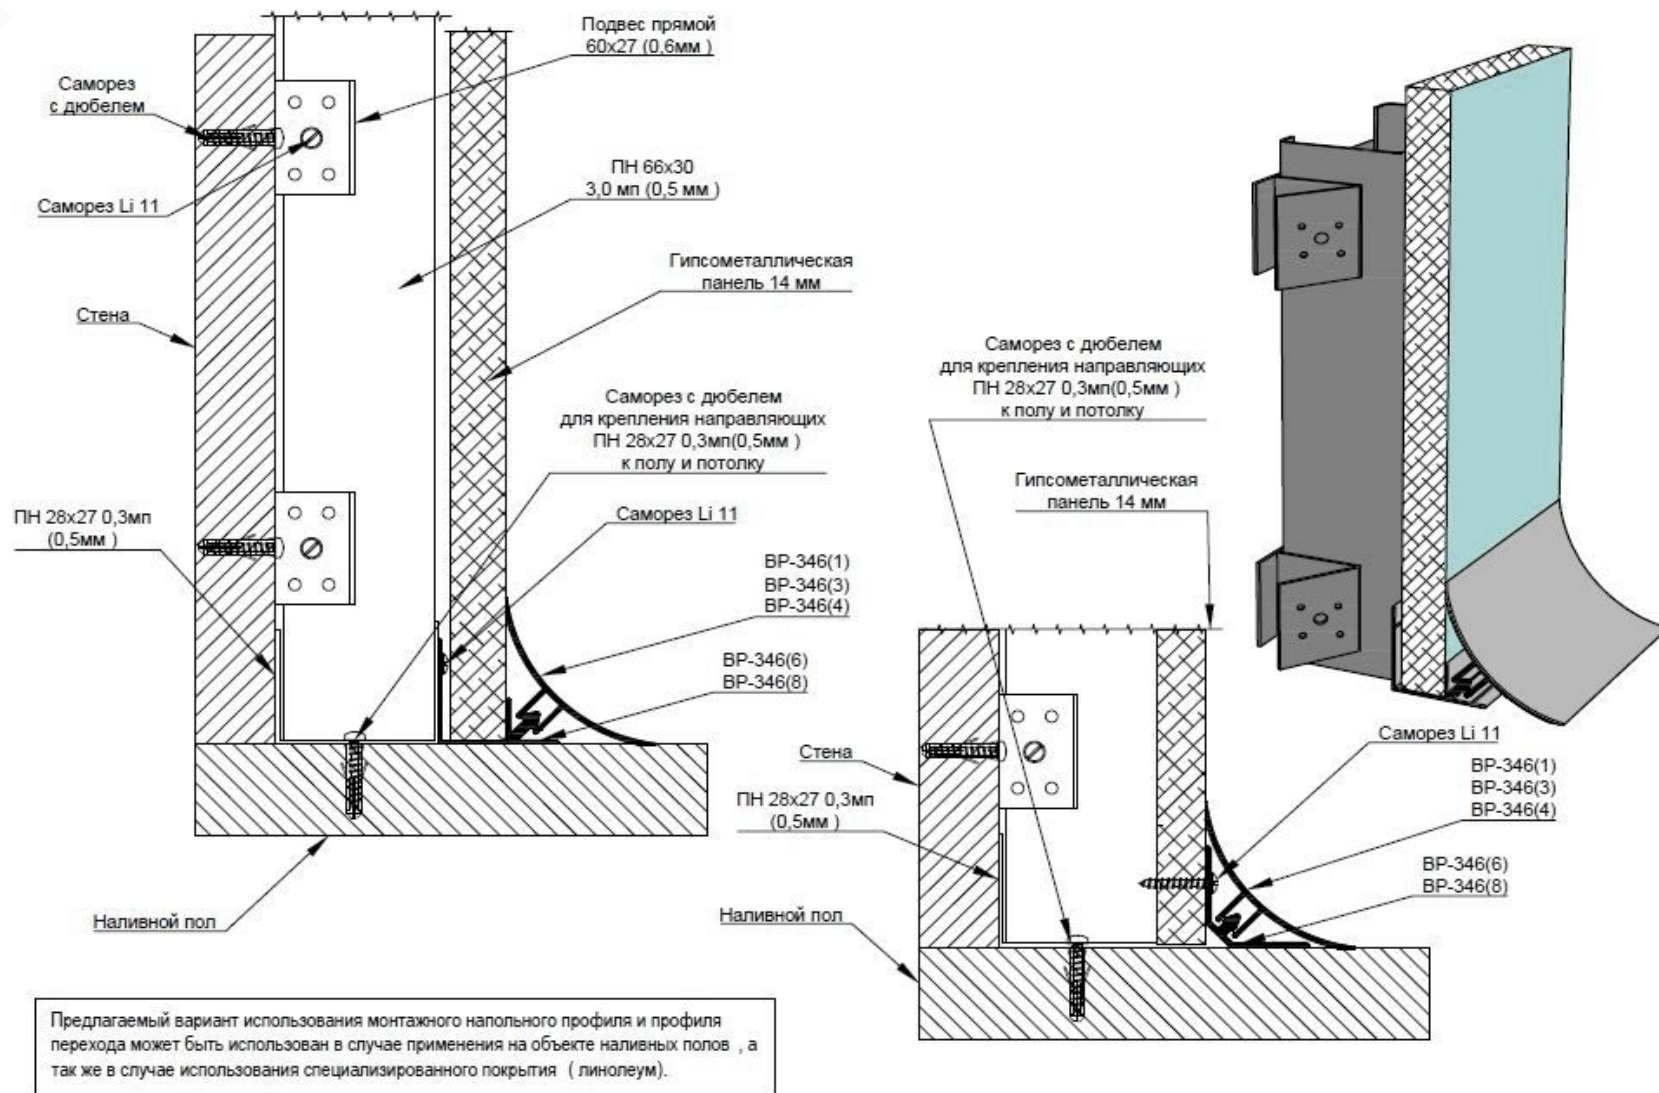


Схема монтажа напольного плинтуса

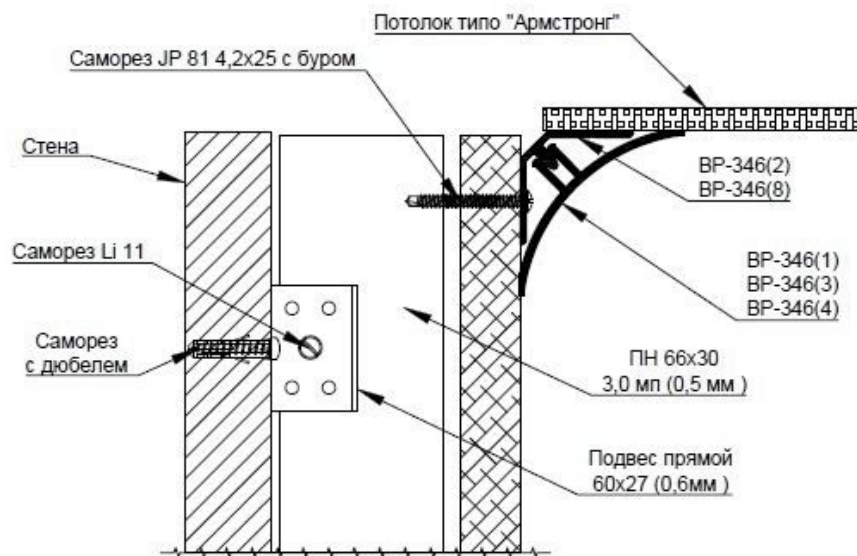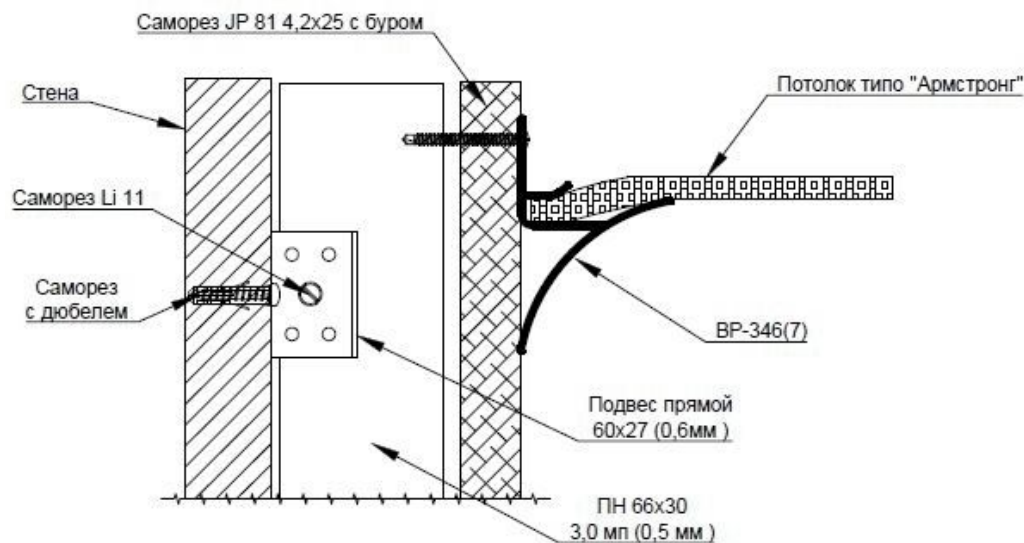

Вариант 1

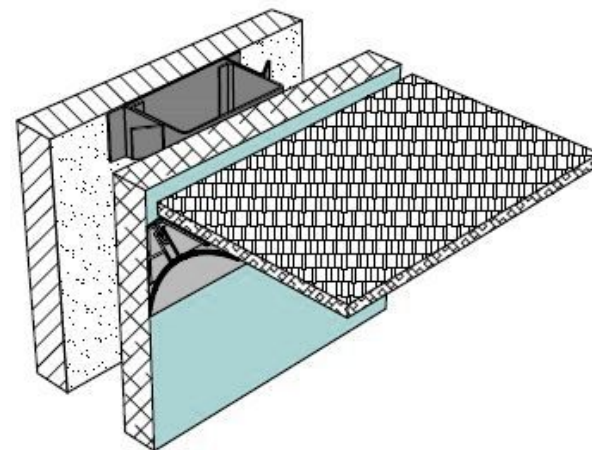

Вариант 2



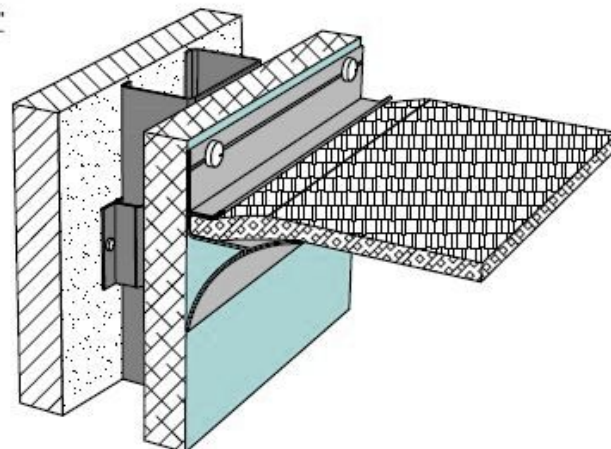


Схема монтажа дверного откоса

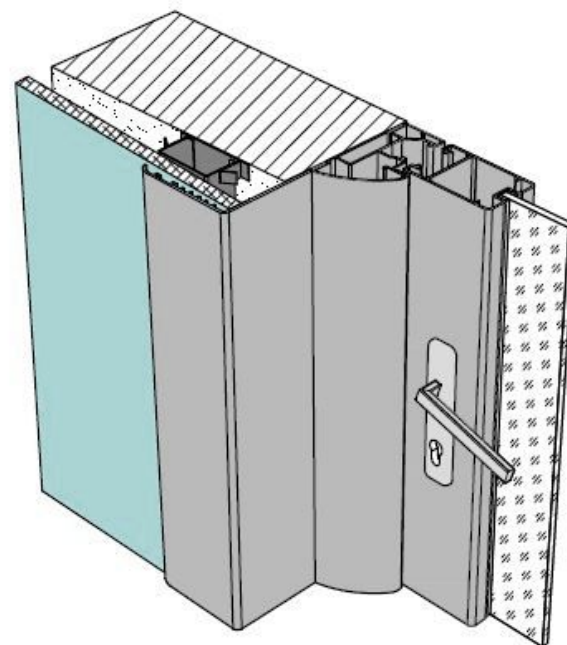

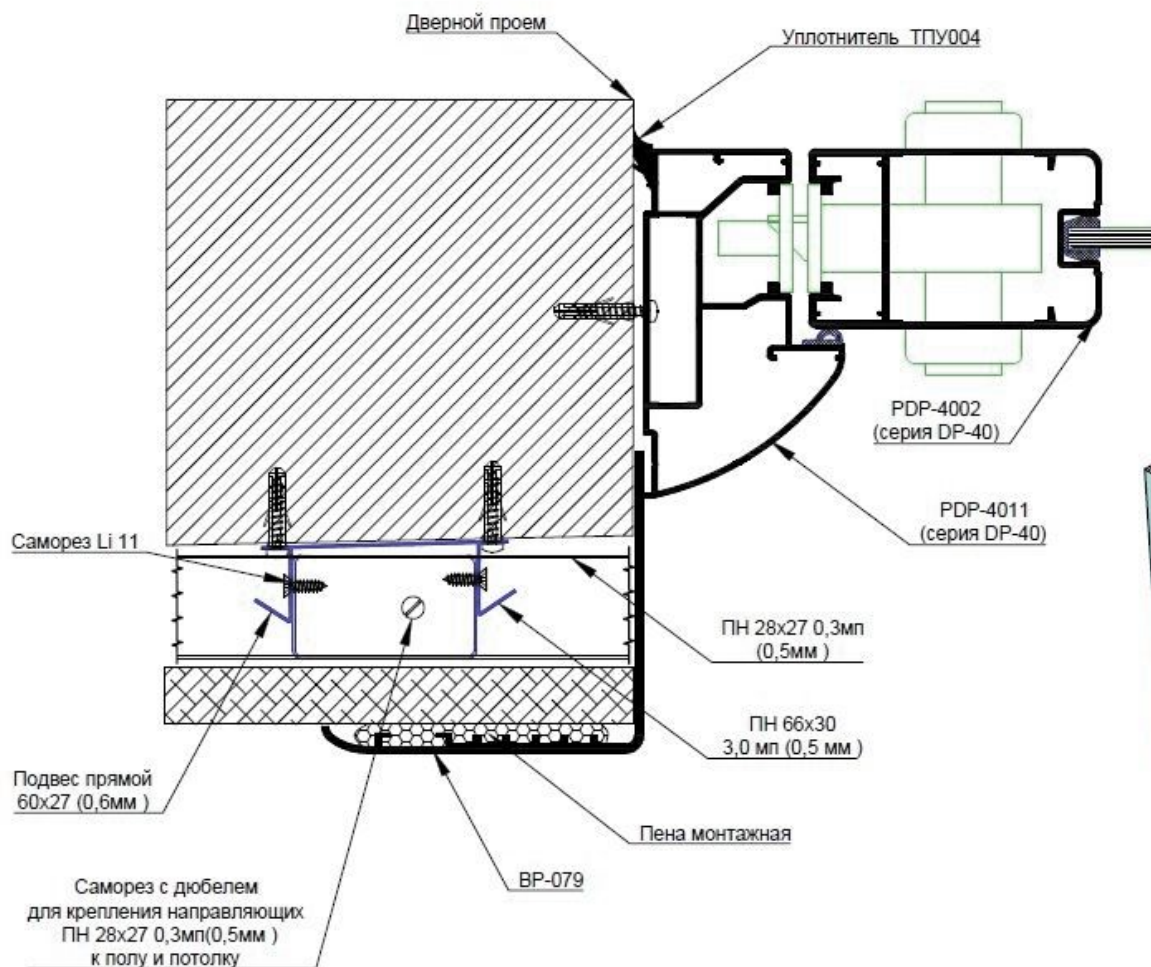

Слопласт Биоцидный

Декоративный трудногорючий бумажно-слоистый пластик, с поверхностью, препятствующей распространению плесени и грибков. Биоцидные свойства материала обеспечивают эпидемиологическую безопасность помещений.



ЗАВОД
СЛОИСТЫХ
ПЛАСТИКОВ

Характеристики Слопласт Биоцидный

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

- Отделки стен в местах с большой проходимостью
- Производства санитарных перегородок
- Отделки пищеблоков

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер листа: 1570x3050 мм

Толщина: от 4 до 10 мм

Коэффициент
экологической чистоты 0,68

Степень
экологической безопасности 2






Декоративный бумажно-слоистый пластик с поверхностью устойчивой к агрессивным средам.

Слопласт Лаб



ЗАВОД
СЛОИСТЫХ
ПЛАСТИКОВ

Структура HPL пластика Слопласт ЛАБ

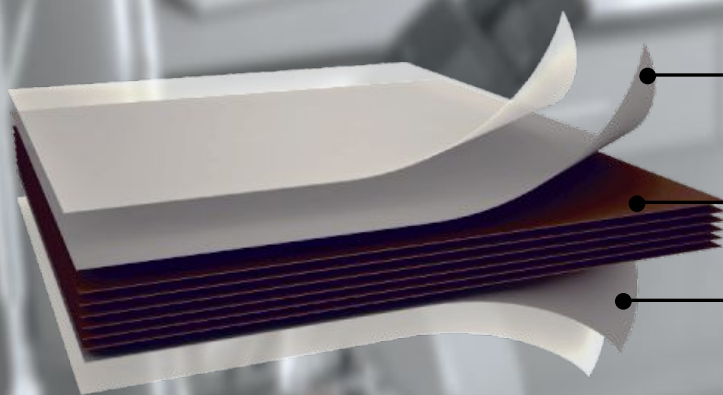

Специально декоративный слой
с повышенной стойкостью к
агрессивным средам

Слои крафт-бумаги,
пропитанные смолой

Компенсационный декоративный
слой [возможность изготовления
специального декоративного слоя
с повышенной стойкостью к
агрессивным средам]



Характеристики Слопласт Лаб

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

- Лабораторной мебели
- Рабочих столов со специальными повышенными химическими требованиями, в том числе в чистых помещениях

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер листа:	1570x3050 мм
Толщина:	от 0,6 до 25мм
Цвет:	серый
Поверхность:	тиснение



ГКБ №23 имени И.В. Давыдовского г.Санкт-Петербург






Больница Николаевская г.Петергоф



Детская поликлиника №62 г.Санкт-Петербург



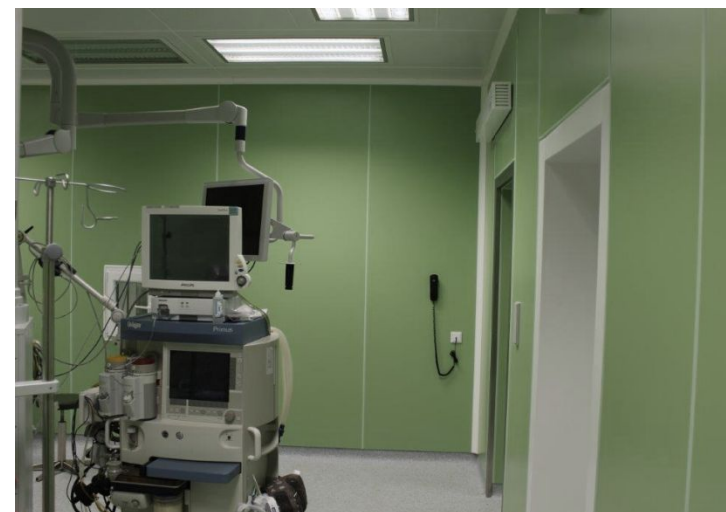



Наши реализованные проекты

- Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург
- Федеральный Выссотехнологический центр Медицинской Радиологии ФМБА, г. Димитровград, Ульяновская обл.
- Клиника СОГАЗ, Санкт-Петербург
- Детская городская больница 1 (на Авангардной), Санкт-Петербург
- Городская больница 40 Курортного района СПб
- Госпиталь МВД, Санкт-Петербург
- Городская клиническая больница 23 им. Давыдовского, Москва
- Городская клиническая больница 2 им. Баумана
- Городская клиническая больница 7 им. Юдина
- ФГБУ НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, Москва
- ЦКБ 2 им Семашко ОАО РЖД, Москва
- Родильный дом №2, Санкт-Петербург
- ФБУ Институт гриппа, Санкт-Петербург
- Балтийская медицинская клиника, Санкт-Петербург
- «Он-клиник Нева», Санкт-Петербург
- Клиника «7 докторов», Санкт-Петербург
- НИИ Альбрехта, Санкт-Петербург
- Городская больница, Красногорск
- Больница им. Пирогова, Санкт-Петербург
- Городская больница №2, Москва
- Перинатальный центр, Самара
- Институт Турнера, Санкт-Петербург
- Педиатрическая Академия, Санкт-Петербург
- Онкологический центр, Лен. область, Всеволожск
- Клиника технологии и здоровья, Санкт-Петербург





Контакты:

**Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании!
Мы готовы к сотрудничеству и совместным проектам.**

195248 Санкт-Петербург
шоссе Революции, дом 84
Тел: 8 (800) 222-33-78

E-mail: info@sloplast.ru
Сайт: www.sloplast.ru

