
Иммобилайзеры SHINCHANG



Общие положения



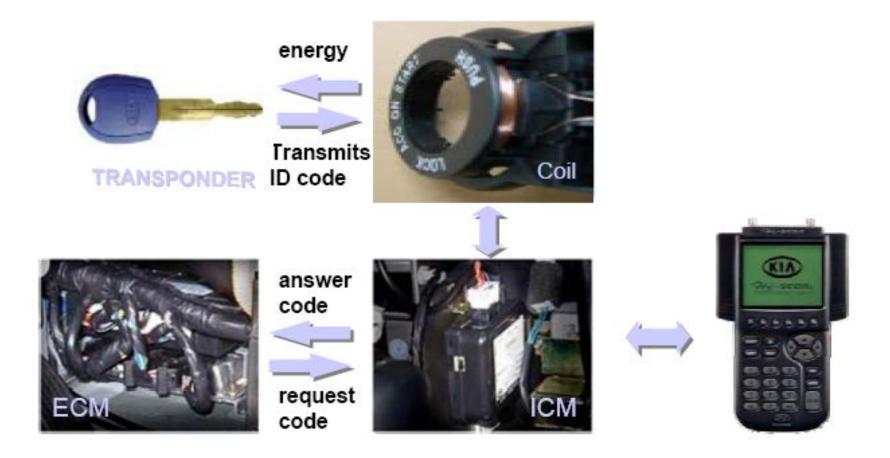

Общие положения


- Модуль управления двигателем MELCO
 - Если коды ключа и блока ICM совпадают, ICM посылает сигнал в ECM для разблокировки систем зажигания и впрыска топлива.
- Модуль управления SIEMENS
 - Проверяется контрольная сумма трех компонентов:
 Транспондер, модуль ICM, модуль ECM
- Передача данных между модулями ICM и ECM
 - Линия диагностики «К». Передача данных диагностическому прибору
 - В модуле ICM установлено реле для переключения режимов передачи данных через К-линию: режим диагностирования, режим работы иммобилайзера



Ключ Transponder

- Источником питания является электромагнитное поле антенны
- Использую энергию заряда полученную в электромагнитном поле антенны, транспондер передает ID код



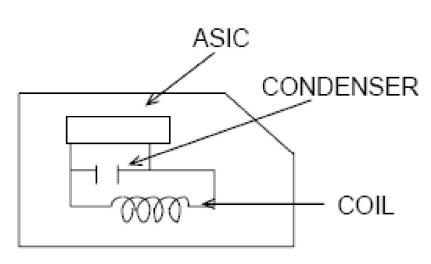



Ключ Transponder

- ID ключ- используется для первой регистрации кода ID в блоке ICM. Этот ID код затем прописывается в ключи master и sub. Отличительная особенность логотип КИА с двух сторон ключа
- Маster ключ для повседневного использования. С одной стороны логотип КИА, с другой символ М. Цвет ключа Черный
- Sub ключ выполняет функции мастер ключа, но не имеет возможности открывать багажник и перчаточный ящик. С одной стороны логотип КИА, С другой символ S. Черный цвет ключа.












- Передает электроэнергию к антенне
- Получает и анализирует сигнал от антенны
- Передает сигнал в ЕСМ
- Хранит контрольную сумму, на основе ID и пароля доступа к иммобилайзеру
- При оснащении функцией дистанционной блокировки дверей, ICM получает сигнал от «брелка» и направляет его в ETACS





- Авторизация Транспондера
 - При включении зажигания ICM получает запрос от ECM, и начинает процедуру проверки ID ключа
 - Если ID код полученный от транспондера не корректный, ICM повторяет процедуру проверки ID



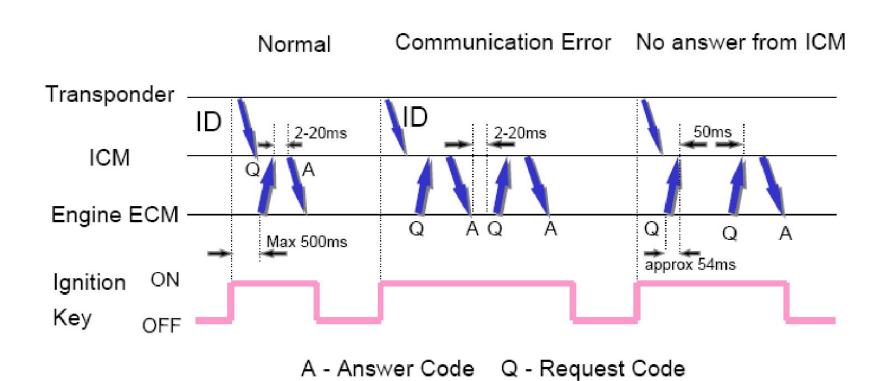



- Передача данных ICM ECM
 - После завершения процедуры захвата кода ID из памяти транспондера, ICM посылает сигнал ответа в ECM
 - MELCO. ICM посылает ответ в ЕСМ в виде сообщения «Разрешаю запуск» или «Запрещаю запуск»
 - SIEMENS. ICM посылает пакет данных в ЕСМ для проверки соответствия. Если данные некорректны ЕСМ блокирует работу зажигания и впрыска



- Передача данных ICM ETACS
 - Приемник сигналов «брелка» блокировки дверей установлен в модуле ICM
 - SIEMENS. ICM проводит авторизацию сигналов брелка и далее посылает сигнал на блокировку или разблокировку дверей в ETACS
 - MELCO. ETACS проводит авторизацию принимаемого сигнала брелка. ICM выполняет функцию приемника сигнала




With Immobilizer

(Separated type – Shinchang)

IMMOBILIZER Communication

ENG.ECM Diagnosis

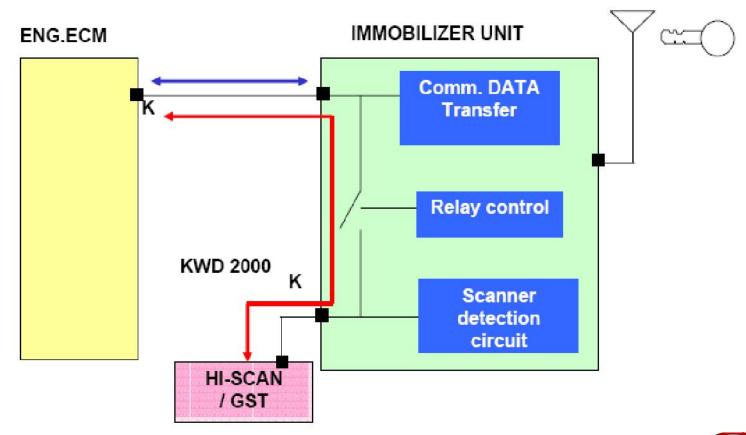



1. VEHICLE DIAGNOSIS

MODEL: 2000MY ALL

SYSTEM : IMMOBILIZER

01. DIAGNOSTIC TROUBLE CODES

- **02. CURRENT DATA**
- 03. PASSWORD RECORD/CHANGE
- **04. MASTER KEY RECORD/CHANGE**
- **05. MASTER KEY DELETE**
- **06. NEUTRAL MODE**
- 07. IMMOBILIZER RESET



1. KIA VEHICLE DIAGNOSIS

SYSTEM : IMMOBILIZER

GASOLINE

01. DIAGNOSTIC TROUBLE CODES

02. CURRENT DATA

- 03. PASSWORD RECORD/CHANGE
- **04. MASTER KEY RECORD/CHANGE**
- **05. MASTER KEY DELETE**
- **06. NEUTRAL MODE**
- 07. IMMOBILIZER RESET

01.ID KEY VOL. 1.0 02.MASTER KEY VOL. 3.0 03.KEY INFO. CHECK ID KEY	1.2 CU	RENT DATA	-
	Ø1.ID KEY VOL.	1.6)
Ø3.KEY INFO. CHECK ID KEY	02.MASTER KEY V	L. 3.6)
	03.KEY INFO. CH	ECK ID	KEY



- Password record / change
 - Пароль для обучения мастер ключей при отсутствии ID ключа
 - Все автомобили с иммобилайзером Шинчанг по умолчанию имееют пароль 2345
 - Предустановленный пароль можно изменить с помощью сканера (только по запросу клиента) Последовательность четырех цифр от 0 до 9.
 - Что делать если утеряны измененный пароль и ID ключ?
 - Необходимо заменить ICM (невозможно ввести старый пароль или активировать новые ключи с помощью ID ключа). Для блока управления SIEMENS далее проводят нейтрализацию через сканер и обучают ключи.



1. KIA VEHICLE DIAGNOSIS

SYSTEM: IMMOBILIZER

GASOLINE

01. DIAGNOSTIC TROUBLE CODES

02. CURRENT DATA

03. PASSWORD RECORD/CHANGE

- 04. MASTER KEY RECORD/CHANGE
- **05. MASTER KEY DELETE**
- **06. NEUTRAL MODE**
- 07. IMMOBILIZER RESET

1.3 PASSWORD RECORD/CHANGE

SYSTEM : IMMOBILIZER

GASOLINE

INPUT OLD PASSWORD OF FOUR

FIGURE AND PRESS [ENTER] KEY

OLD PASSWORD:



1.3 PASSWORD RECORD/CHANGE

SYSTEM : IMMOBILIZER

GASOLINE

INPUT OLD PASSWORD OF FOUR

FIGURE AND PRESS [ENTER] KEY

OLD PASSWORD: 2345

1.3 PASSWORD RECORD/CHANGE

SYSTEM: IMMOBILIZER

GASOLINE

INPUT NEW PASSWORD OF FOUR

FIGURE AND PRESS [ENTER] KEY

NEW PASSWORD:



1.3 PASSWORD RECORD/CHANGE

SYSTEM: IMMOBILIZER

GASOLINE

INPUT NEW PASSWORD OF FOUR

FIGURE AND PRESS [ENTER] KEY

NEW PASSWORD: 1234

1.3 PASSWORD RECORD/CHANGE

SYSTEM: IMMOBILIZER

GASOLINE

ARE YOU SURE? (Y/N)

OLD PASSWORD: 2345

NEW PASSWORD: 1234



- Блокировка ІСМ при неправильном вводе пароля
 - Если введен неверный пароль, ICM блокируется и не принимает информацию в течение определенного времени
 - □ 1 сеанс ввода информации > 10 секунд
 - 2 сеанса > 20 секунд
 - 3 сеанса > 40 секунд
 - 10 сеансов > 3600 секунд



Начальная процедура регистрации ключа

Незарегистрированный ключ

Возьмите ID ключ. Включите и выключите зажигание. Ключ ID зарегистрирован в ICM

Включите и выключите зажигание первым Мастер ключом. Ключ зарегистрирован. Таким же образом зарегистрируйте второй Мастер ключ

Включите и выключите зажигание Sub ключом. Ключ зарегистрирован


Регистрация завершена

10 секунд

10 секунд




Master key record / change

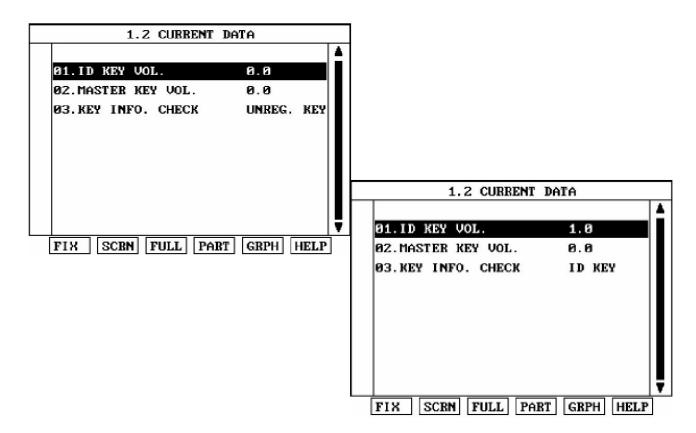



Master key record / change

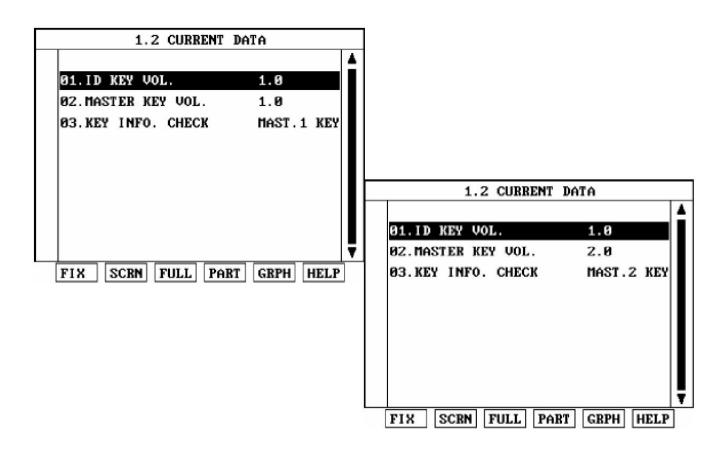



- Master key record / change
 - 1 метод обучения нового комплекта Мастер ключей

Включите и выключите зажигание ID ключом 5-15 раз в течение 10 секунд.

Извлеките ID ключ из замка зажигания

Включите и выключите зажигание первым Мастер ключом. Ключ зарегистрирован. Таким же образом зарегистрируйте второй Мастер ключ

Включите и выключите зажигание Sub ключом. Ключ зарегистрирован

Регистрация завершена



- Master key record / change
 - 2 метод обучения нового комплекта Мастер ключей

Вставьте новый Мастер ключ в замок и включите зажигание.

Через 5 секунд введите пароль через сканер

Первый Мастер ключ зарегистрирован. Извлеките ключ из замка.

Включите и выключите зажигание вторым Мастер ключом (и далее Sub ключом)

Регистрация завершена

10 секунд



KIA VEHICLE DIAGNOSIS.

SYSTEM : IMMOBILIZER

GASOLINE

B1. DIAGNOSTIC TROUBLE CODES

02. CURRENT DATA

03. PASSWORD RECORD/CHANGE

04. MASTER KEY RECORD/CHANGE

05. MASTER KEY DELETE

06. NEUTRAL MODE

07. IMMOBILIZER RESET

1.4 MASTER KEY RECORD/CHANGE

SYSTEM : IMMOBILIZER

GASOLINE

INPUT PASSWORD OF FOUR

FIGURE AND PRESS [ENTER] KEY

PASSWORD :



1.4 MASTER KEY RECORD/CHANGE

SYSTEM : IMMOBILIZER

GASOLINE

INPUT PASSWORD OF FOUR

FIGURE AND PRESS [ENTER] KEY

PASSWORD: 2345

1.4 MASTER KEY RECORD/CHANGE

SYSTEM : IMMOBILIZER
GASOLINE

ARE YOU SURE? (Y/N)

PASSWORD: 2345

When you do not have the ID Key, you can register up to 4 Master Keys using the Hi-Scan Pro



- Neutral Mode
 - Этот режим используется при нейтрализации данных ECM при замене ECM

Включите зажигание исправным ключом

Проведите нейтрализацию используя сканер

Выключите зажигание

Включите и выключите зажигание два раза

Нейтрализация завершена. Проверьте текущие данные по сканеру



Neutral Mode

1. KIA VEHICLE DIAGNOSIS

SYSTEM : IMMOBILIZER

CASOLINE

- 01. DIAGNOSTIC TROUBLE CODES
- **02. CURRENT DATA**
- 03. PASSWORD RECORD/CHANGE
- 04. MASTER KEY RECORD/CHANGE
- **05. MASTER KEY DELETE**
- 06. NEUTRAL MODE
- 07. IMMOBILIZER RESET

1. KIA VEHICLE DIAGNOSIS

SYSTEM : INMOBILIZER

CASOLINE

94 DIACNOSTIC TROUBLE CORES

ARE YOU SURE? (Y/N)

- 03. PASSWORD RECORD/CHANGE
- **04. MASTER KEY RECORD/CHANGE**
- **05. MASTER KEY DELETE**
- **06. NEUTRAL HODE**
- 07. IMMOBILIZER RESET




Neutral Mode

- Нейтрализуются данные ЕСМ (например для его перестановки на другой автомобиль)
- Данные ICM не могут быть полностью удалены после изменения пароля 2345. Данные ID ключа навсегда остаются в памяти модуля иммобилайзера, после его первой авторизации



- Immobilizer Reset
 - Этот режим используется только на заводе KIA

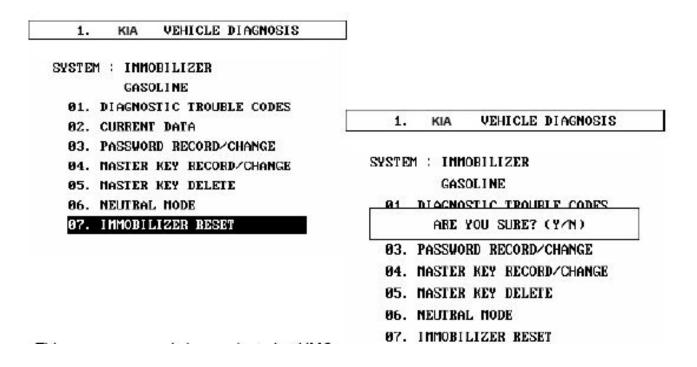



- Мастер ключ утерян
 - Дополнительные ключи программируют используя пароль или ID ключ.
 - Важно помнить что при изготовлении новых мастер ключей, информация о старых ключах стирается из модулей
- Все ключи утеряны (ID, мастер, sub)
 - Дополнительные ключи программируют используя пароль



- Все ключи и пароль утеряны (пароль отличается от 2345)
 - Необходимо заменить модуль ICM
 - MELCO. После замены модуля иммобилайзера и включения зажигания система работает нормально.
 - SIEMENS Требуется нейтрализация ECM .Зарегистрировать главный и дополнительные ключи.
- Замена ЕСМ на новый ЕСМ
 - MELCO. Модуль меняется как обычная деталь
 - SIEMENS. Код авторизации прописывается в модуль ЕСМ при включении зажигания
- Замена ЕСМ на б/у ЕСМ
 - MELCO. Модуль меняется как обычная деталь
 - SIEMENS. ECM должен быть нейтрализован для получения нового кода авторизации



- Замена ІСМ на новый ІСМ
 - Новый модуль запрограммирован на код авторизации 2345
 - МЕLCO. Изменить пароль по запросу клиента.
 Зарегистрировать ID ключ. Зарегистрировать Мастер и SUB.
 - SIEMENS. Нейтрализовать ЕСМ. Изменить пароль по запросу клиента. Зарегистрировать ID ключ.
 Зарегистрировать Мастер и SUB.



- Замена ICM на б/у ICM
 - Пароль б/у ICM известен
 - □ ID ключ механически не подходит к другому автомобилю
 - □ В этом случае регистрируют мастер ключи используя пароль б/у ICM
 - Для SIEMENS дополнительно нейтрализовать ЕСМ
 - Если пароль не известен, модуль иммобилайзера не может быть использован на другом автомобиле



