


# СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Основы современной спортивной гимнастики заложены в нач. 19 в. немецким специалистом Ф. Л. Яном



## Кольца

Кольца гимнастические на стойке изготовлены по запатентованной системе. Данная система позволяет снизить травмы спортсмена при выполнении упражнений на данном снаряде. Регулировка пругости (от «нормальная» до «высокая упругость» ( позволяет подобрать уровень упругости в зависимости от веса спортсмена и выполняемых упражнений. Высокий уровень амортизации позволяет спортсмену делать неоднократное повторение упражнений, исключая усталость и микротравмы. Опоры стойки имеют наклон для максимальной безопасности спортсмена при спрыгивании со снаряда. Высота стойки 6м.

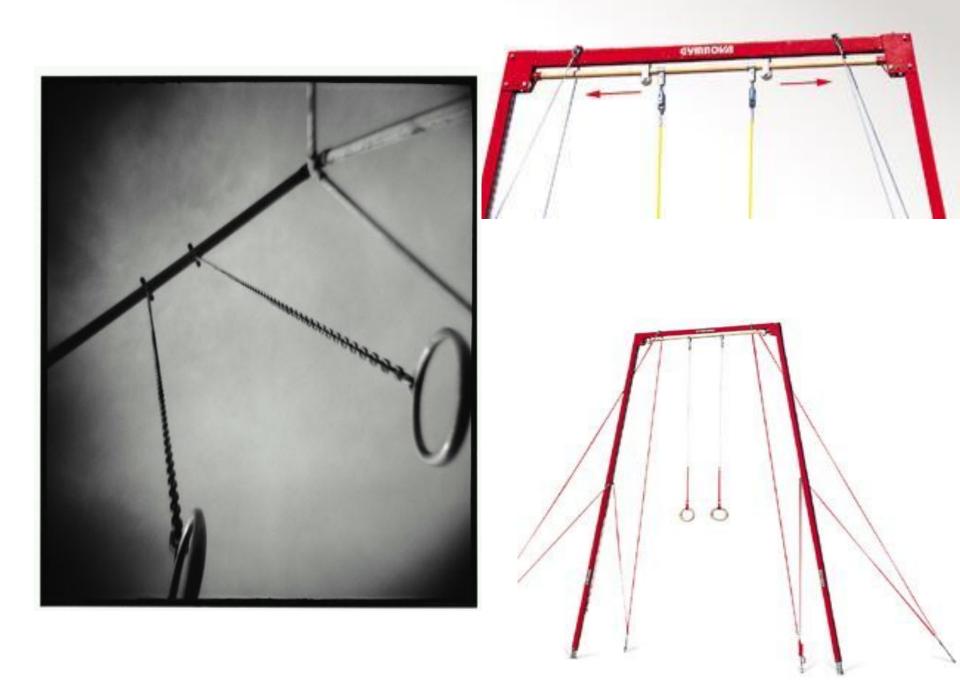

### Перекладина

Диаметр стойки 70мм изготовлены из стали, сверху хромированные колпаки. Перекладина регулируется по высоте от 2,70м до 2,85м. Благодаря удобной системе натяжки можно быстро и легко произвести сборку и демонтаж перекладин. Благодаря запатентованной системе поручни перекладины легко изменяются по высоте минимальная высота от пола 0,95м, максимальная





Брусья параллельные предназначены для проведения тренировок. Регулируются по высоте от 1,15м до 1,85 м и по ширине (перила) 37,5см до 65см. На ножках антискользящее покрытие. Размер основания 2,55м\*2мм. Вес 110кг












Каркас изготовлен из алюминия, рабочая поверхность из дерева обтянута кожей. Регулируется по высоте от 0,90м. до 1,40 м. Предусмотрена система крепления к полу (цепь, крюк для натяжения)







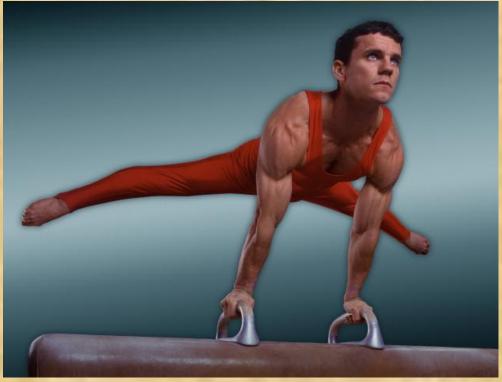

#### Опорный прыжок

Стол гимнастический для прыжков Передняя часть гибкая для поглощения удара при прыжке, а верхняя антискользящая для постановки рук. Данный стол для прыжков очень удобен в эксплуатации: легко регулируется по высоте от 1м до 1,40м при помощи гидравлической системы, предусмотрена система для крепления в пол, имеет защиту для ног.



## Вольные упражнения

Ковровое покрытие 14 х 14 м. Состоит из одной полосы 14 х 14 м. Толщина 10 см. Специальная высококачественная фанера на динамических пено-блоках. Панели стыкуются взаимозамыкающимися соединительными рельсами и круговыми замыкающимися дисками, гарантирующими полную однородность.





(3672)

0041

Длина 5м. Каркас изготовлен из алюминия.

GAMUOM

Бревно имеет антискользящее покрытие, с торцов установлены мягкие колпаки (заглушки)в соответствии с новыми требованиями F.I.G.

Бревно имеет быструю и удобную систему для регулировки высоты бревна от 0,90 м до 1,40м.









## Батут

Батут разборный очень удобен и легок в эксплуатации. Рама/батута изготовлена из оцинкованной трубы. По периметру батутной сетки установлены подушки безопасности (размер поверхности полушки 420 imes 210 imes m). По бокам батуга IMPERIOR CONTRACTOR OF THE LEGISLATION OF THE PROPERTY OF THE CKITA PER BARGER BETTA TOTAL CENTRES. YTOUTO IL TIDATUC HOISTEMSOBICHES CHORRESTURI











#### Спасибо за внимание