

Самогонные
аппараты
Пивоварни
Сыроварни
Автоклавы

□ Самогонные аппараты «Finlandia плюс» заслуживают отдельного внимания. От традиционной «Финляндии» новую модель отличают

- дополнительный сухопарник
- биметаллический термометр в верхней части царги.

Оба сухопарника самогонного аппарата «Finlandia плюс» разборные и снабжены краниками для быстрого слива сивухи. Самые вредные, тяжелые примеси оседают в первом, а финальную очистку обеспечивает второй сухопарник.

Самогонный аппарат Finlandia плюс



Царга: Диаметр 38 см, высота 45 см.

Дефлегматор:

Тип пленочный/5(9) канальный,
высота 20 см.

Холодильник: Тип кожухотрубный
с 5 каналами,
Высота 50 см.

Модификация на 2" отличается от
стандартной не только диаметром,
но также и числом охлаждающих
каналов.



Литраж

	12 л	21 л	37 л	50 л
Высота колонны	70 см	70 см	70 см	70 см
Высота куба	30 см	33 см	39 см	43 см
Диаметр куба	25 см	30 см	36 см	40 см
Высота общая	100 см	103 см	109 см	113 см
Вес	6,6 кг	7,85 кг	10,6 кг	11,85
Цена (тыс.руб)	11000	13000	14000	15000

❑ **Самогонный аппарат Союз -
новая ректификационная
колонна:**

- ❑ под клампы 1,5 и 2 дюйма;
- ❑ дефлегматор с медными трубками и улучшенными характеристиками (не имеет аналогов на рынке);
- ❑ холодильник с трубками из меди или нерж. стали - на выбор;
- ❑ врезка для ТЭН - в базовой комплектации (кроме кубов 12 л);
- ❑ зиговка под сита - для работы с густыми брагами и варки пива.
- ❑ Аппарат Союз работает в разных режимах: от быстрой перегонки pot-still (12 л/час) до ректификации.

Самогонный аппарат Союз



□ Оборудуется ТЭНами на 3 кВт, 4,5 кВт или 6 кВт - на выбор.

- Конструкция с ТЭНом рекомендуется для 2-дюймового Союза. Для работы с такой колонной мощности стандартной газовой или электроплиты часто бывает недостаточно.

- Дефлегматор и холодильник аппарата Союз сегментарные. Вода в них движется по сложной траектории - повышается КПД охлаждения.



▣ Дефлегматор Союз:

- с медными трубками;
- конусный - расширенная водяная рубашка;
- внутренний диаметр каналов охлаждения 12 мм;
- в версии 2 дюйма - 9 каналов; 1,5 дюйма - 5 каналов.
- Медь в дефлегматоре повышает эффективность охлаждения спиртовых паров. Такой дефлегматор экономичнее и стабильно работает даже при слабом потоке. Медные трубки позволяют экономить воду при перегонке и полностью избежать пленков в отбор, вызванных нестабильным потоком.



❑ Холодильник Союз:

- с трубками из меди/нерж. стали;
- утилизирует нагрев до 11 кВт (колонна 2 дюйма) или 9 кВт (колонна 1,5 дюйма);
- внутренний диаметр каналов охлаждения 10 мм;
- есть съемный носик и трубка связи с атмосферой;
- в версии 2 дюйма - 9 каналов; 1,5 дюйма - 5 каналов.



- Съемный носик облегчает уход за холодильником.
- Трубка связи с атмосферой защищает от конденсатных пробок. Если они образуются, неизбежны скачки давления в системе, бурное вскипание браги и заброс сивухи в отбор. Трубка связи с атмосферой гарантирует стабильную перегонку.



Характеристики:

Общие:

- Материал - нержавеющая сталь;
- Толщина стенок – 1,5 см;
- Толщина дна – 5 мм;
- Толщина крышки – 3 мм;
- Страна производства – Россия.



Габариты упаковки

Самогонный
аппарат Союз

Вес, кг Д, м Ш, м В, м Объем, м³

12 л (16500 т.р)

8.7 0.68 0.4 0.37 0.1019

21 л (18000 т.р)

10.1 0.68 0.4 0.37 0.1019

37 л (20000 т.р)

13.4 0.63 0.43 0.48 0.13

50 л (21500 т.р)

15.4 0.63 0.48 0.48 0.1452

21 л (2') (21500 т.р)

11.8 0.6 0.38 0.35 0.0798

37 л (2') (23500 т.р)

15.4 0.63 0.43 0.48 0.13

50 л (2') (24500 т.р)

17.1 0.63 0.48 0.48 0.1452

- Скорость дистилляции 3 л/час при первой перегонке; 6 л/час — при второй.
- Конусный перегонный куб с клапаном (пары спирта в нем концентрируются и направляются напрямиком в царгу);
- Увеличенный холодильник (диаметр расширен до 7,5 см - работает без потерь)
- Разборный сухопарник с краником для слива сивухи;
- Полукруглая царга с плавным наклоном (по ней конденсат стекает в бак и снова участвует в перегонке);
- Расширенная до 110 мм горловина перегонного куба (бак легко мыть);
- Сливной кран направляет барду строго вниз;
- Широкие соединительные трубки 16 мм (снижают риск закупорки).

Самогонный аппарат Славянка Премиум



Характеристики



Общие:

- Толщина стенок – 1 мм
- Толщина дна – 2 мм
- Диаметр горловины – 11 см
- Страна производства – Россия
- Гарантия – 1 год
- Диаметр соединительных трубок – 16 мм
- Материал - нержавеющая сталь, разрешенной для пищевого производства — AISI 304. Металл химически инертен: не окисляется и не влияет на вкус будущего алкоголя.
- Толщина крышки – 1мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая 1 шт;
Барашки для крепления 5 шт;
Шланг (8 мм) 4 м;
Инструкция 1 шт;
Гарантийный талон 1 шт;
Перегонный куб 1 шт;
Термометр биметаллический 1шт;
Дистиллятор «Славянка Премиум»

Сухопарник:

- Объем 320 мл
- Тип разборный
- Кран есть

Холодильник:

- Тип змеевик
- Длина змеевика 1 м
- Диаметр змеевика 8 мм



Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота дистиллятора	20 см	20 см	20 см
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	42,5 см	47 см	52,5 см

❑ **Отличительные особенности
самогонного аппарата
Финляндия Экстра:**

- 3-этапная система очистки (камера предварительной очистки - царга - сухопарник);
- дистиллятор на клампе (конструкция, которую легко улучшать);
- конусный бак (для эффективной концентрации спиртовых паров);
- улучшенный холодильник (охл. канал 1,3 м; 7 витков);
- расширенные соединительные трубки 16 мм;
- разборный сухопарник с краном (ароматизация прямо при перегонке).

❑ **В комплект с самогонным
аппаратом уже входят:**

- медная РПН;
- гидрозатвор.

Самогонный аппарат Финляндия Экстра (Finlandia Extra)



□ Самогонный аппарат Финляндия Экстра - это модель 3 в 1. Ее можно использовать:

- для брожения (бак с гидрозатвором);
- для стандартной перегонки;
- для очистки и укрепления самогона (с медной РПН).

□ Многие производители вкладывают в комплект с аппаратом РПН из нержавеющей стали. Она дешевле и, в отличие от медной РПН, не связывает соединения серы при перегонке.

□ Насадка Панченкова из меди предпочтительнее. Самогон, прошедший очистку медной РПН, мягче, без сернистого запаха и неприятного послевкуся.



Габариты упаковки

Самогонный аппарат Финляндия Экстра

Вес, кг Д, м Ш, м В, м Объем, м³

12 л 5.9 0.5 0.38 0.33 0.0627

20 л 6.8 0.6 0.4 0.37 0.0896

30 л 7.7 0.6 0.38 0.35 0.0798


- **Самогонный аппарат Витязь** - это пленочная колонна с двухконтурным охлаждением. Аппарат работает в 3 режимах:
- простая дистилляция (для производства 60-градусного самогона);
 - перегонка с дефлегмацией (для получения спирта 70-80 об);
 - ректификация (очистка и повышение крепости спирта/самогона до 80-90 об)

Самогонный аппарат Витязь



□ Общая высота колонны самогонного аппарата Витязь - 630 мм. Длина дефлегматора - 310 мм, а холодильника - 450 мм. Подключая и отключая дополнительный контур охлаждения (на дефлегматоре), можно регулировать крепость алкоголя, а с дополнительными насадками РПН - даже получать чистый спирт.

□ Мы производим самогонные аппараты Витязь на современной линии с применением технологии лазерной резки. Продукция изготавливается из сертифицированной нержавеющей стали, подходящей для пищевого производства. Все аппараты проходят входной контроль ОТК и повторно проверяются перед отправкой.

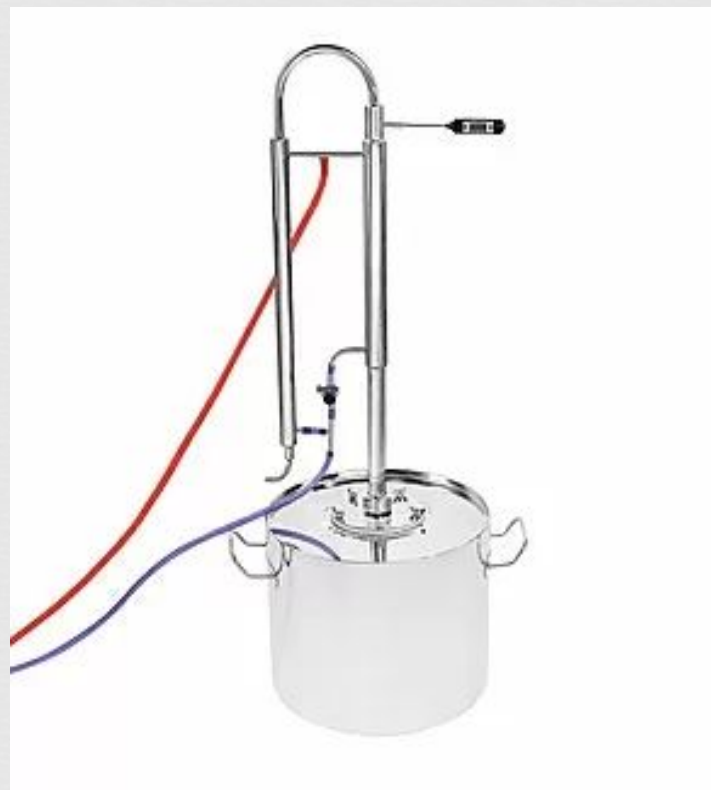

□ На нашем сайте вы можете купить оптом самогонные аппараты Витязь с профессиональными перегонными кубами на 12, 20 и 30 л. Достоинства таких баков:

- 2 ребра жесткости (по периметру и у фланца);
 - ферромагнитное дно 2 мм для равномерного нагрева браги;
 - кран для слива барды;
 - клапан сброса давления.
- Самогонные аппараты Витязь универсальны - подходят для любых типов плит.



Характеристики:



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;

Толщина дна – 2 мм;

Страна производства – Россия;

Гарантия – 1 год;

Материал - нержавеющая сталь;

Толщина крышки – 1 мм.

.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1 шт;

Барашки для крепления – 5 шт;

Инструкция – 1 шт;

Гарантийный талон – 1 шт;

Термометр электронный – 1 шт;

Перегонный куб – 1 шт;

Термометр биметаллический – 1 шт;

Кран для слива барды – 1 шт;

Сборник рецептов – 1 шт;

Шланги для воды – 4 м;

Колонна-дистиллятор "Витязь" – 1 шт

Царга:

- Диаметр 250 мм;
- Высота 21 см.

Дефлегматор:

Тип пленочный (труба в трубе);

Высота 31 см.

Холодильник:

Тип прямоточный (труба в трубе);

Длина 45 см.



Перегонный куб

12 л 20 л 30 л

Высота колонны 65 см 65 см 65 см

Высота куба 22,5 см 27 см 32,5 см

Диаметр куба 27 см 33,5 см 36,5 см

Высота общая 87,5 см 92 см 97,5 см

Горловина 11 см 11 см 11 см

- ❑ Самогонный аппарат Меркель pro занимает промежуточное положение между традиционными дистилляторами и высокоэффективными пленочными колоннами. Он способен производить 90-градусный спирт, а стоит при этом дешевле, чем аппарат колонного типа.
- ❑ Всем, кто всерьез интересуется приготовлением домашнего алкоголя и не готов тратить, стоит купить самогонный аппарат Меркель ПРО. Цена его сопоставима со стоимостью обычных дистилляторов, но возможности шире. Аппарат работает в режиме простой и дробной перегонки, применяется для ароматизации браги, а вместе с РПН позволяет укреплять самогон до 90-92°.

Купить самогонный аппарат Меркель про (Merkel pro)



Характеристики:



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства – Россия;
Гарантия – 1 год;
Диаметр соединительных трубок – 8 мм;
Материал - нержавеющая сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая 1шт;
Барашки для крепления 5 шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция - 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Термометр электронный – 1шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Сборник рецептов – 1шт;
Шланги для воды – 4 м.

Перегонный куб

12 л 20 л 30 л

Высота колонны

57 см 57 см 57 см

Высота куба

22,5 см 27 см 32,5 см

Диаметр куба

27 см 33,5 см 36,5 см

Высота общая

79,5 см 84 см 89,5 см

Горловина

11 см 11 см 11 см

▣ **Самогонный аппарат Кубань** — простейший бюджетный дистиллятор. Он подойдет тем, кто только осваивает самогонование. Состоит аппарат из таких элементов:

- перегонный куб
- царга с полукруглым изгибом
- вертикальный холодильник
- Царга, соединяющая бак и холодильник, расширена — не забивается сивушными маслами, а аппарат работает стабильно. Тяжелые примеси конденсируются на стенках царги и стекают по ее изгибу прямо в перегонный куб.

Самогонный аппарат Кубань



Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства –
Россия;
Гарантия – 1 год;
Диаметр соединительных
трубок – 8 мм;
Материал - нержавеющая
сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1
шт;
Барашки для крепления – 5
шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Термометр электронный – 1
шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Дистиллятор «Кубань» - 1шт.

Холодильник	Тип	змеевик
	Длина	1 м
	Диаметр	8 мм

Перегонный куб

12 л 20 л 30 л

Высота дистиллятора 25 см 25 см 25 см

Высота куба 22,5 см 27 см 32,5 см

Диаметр куба 27 см 33,5 см 36,5 см

Высота общая 47,5 см 52 см 57,5 см

□ **Дистиллятор Егерь** — бюджетная модель для начинающих самогонщиков. У аппарата простая, но надежная конструкция:

- перегонный куб с толстыми 2-миллиметровыми стенками и усиленным дном (3 мм)
- насадка-дистиллятор с расширенными соединительными трубками;
- насадка-дистиллятор «Егерь» состоит из сухопарника и холодильника, соединенных расширенными полукруглыми царгами. Конденсируясь в них, сивушные масла возвращаются обратно в сухопарник, а оттуда - сразу в куб.

Самогонный аппарат Егерь



Характеристики:



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна - 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
-Страна производства –
Россия;
-Гарантия – 1 год;
-Диаметр соединительных
трубок – 16 мм;
Материал - нержавеющая
сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1
шт;
Барашки для крепления – 5
шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Термометр электронный – 1
шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Дистиллятор «Егерь» - 1 шт.

Дефлегматор: Тип пленочный

Высота 11 см

Холодильник: Тип прямоточный (труба в трубе)

Длина 13 см

Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота дистиллятора	23,5 см	23,5 см	23,5 см
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	46 см	50,5 см	56 см

□ Самогонные аппараты «Finlandia плюс» заслуживают отдельного внимания. От традиционной «Финляндии» новую модель отличают

- дополнительный сухопарник
- биметаллический термометр в верхней части царги
- Оба сухопарника самогонного аппарата «Finlandia плюс» разборные и снабжены краниками для быстрого слива сивухи. Самые вредные, тяжелые примеси оседают в первом, а финальную очистку обеспечивает второй сухопарник.

Самогонный аппарат Finlandia ПЛЮС



Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства – Россия;
Гарантия – 1 год;
Диаметр соединительных трубок – 16 мм;
Материал - нержавеющая сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1 шт;
Барашки для крепления – 5 шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Термометр биметаллический – 1 шт;
Дистиллятор «Финляндия плюс» – 1 шт.

Царга:	Диаметр	32 мм
Сухопарник:	Объем	320 мл
	Тип	разборный
	Кран	есть
	Количество	2 шт
Холодильник:	Тип	змеевик
	Длина змеевика	1 м
	Диаметр змеевика	8 мм

Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота дистиллятора	21,5 см	21,5 см	21,5 см
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	44 см	48,5 см	54 см

□ Самогонный аппарат Вагнер (Wagner) – это дистиллятор для новичков. В его простой конструкции нет ничего лишнего, но каждый элемент тщательно проработан. Соответственно, по качеству готовой продукции этот дистиллятор обходит конкурентов. Для тех, кто только начал осваивать ремесло самогонщика, отличным решением будет купить самогонный аппарат Вагнер. Цена его соответствует стоимости аналогов, но качество сборки и конечного продукта выше.

Самогонный аппарат Вагнер (Wagner)



- Вагнер состоит из следующих элементов:
- сухопарник;
- холодильник;
- перегонный куб.
- В отличие от большинства стартовых моделей, у аппарата Wagner сухопарник с краником для быстрого слива сивухи. Чтобы удалить ее, не нужно разбирать всю конструкцию и останавливать процесс перегонки.
- Кроме того, соединительные трубки дистиллятора лишены острых углов – примеси в них не застревают, а скатываются в перегонный бак или сухопарник. Такая особенность минимизирует потери и снижает риск закупоривания трубок флегмой.



Аппарат Вагнер легко собирается и разбирается. Насадка-дистиллятор крепится к перегонному кубу не резьбовыми соединениями, а через фланец. Причем между насадкой и баком располагается 5-миллиметровая герметизирующая прокладка из пищевого силикона.

И еще одна важная особенность, способная повлиять на качество конечного продукта, – точность отделения «голов» от «тела» спирта. Нежелательные низкокипящие соединения («головы») испаряются при 68-70° С, а спирт отбирают в диапазоне 78-88 °С.

Чтобы точно знать, какая фракция испаряется в конкретный момент, ориентируются по показаниям термометра. У самогонного аппарата Вагнер он, в отличие от многих аналогов, электронный и позволяет с точностью до десятых долей градуса определять температуру. Кроме того, такой термометр быстрее реагирует на изменения температурного режима. И снимать показания с него проще, чем ориентироваться по шкале биметаллического измерителя.

Самым компактным и недорогим является самогонный аппарат Вагнер 12 литров. Но можно заказать дистиллятор с перегонным кубом на 15 или 20 л либо 30-литровый. Все баки выполнены из пищевой нержавеющей стали, блестящей и гладко отполированной, имеют широкие горловины (110 мм), благодаря чему их легко промывать после использования. Перегонные емкости совместимы с любыми типами плит.

Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства – Россия;
Гарантия – 1 год;
Диаметр соединительных трубок – 8 мм;
Материал - нержавеющая сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1 шт;
Барашки для крепления – 5 шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Термометр электронный – 1 шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Дистиллятор «Вагнер» - 1 шт.

Сухопарник:	Объем	320 мл
	Тип	неразборный
	Кран	есть

Холодильник:	Тип	змеевик
	Длина змеевика	0,8 м
	Диаметр змеевика	6 мм

Перегонный куб

Высота дистиллятора	12 л	20 л	30 л
	7 см	7 см	7 см
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	29,5 см	34 см	39,5 см

□ Самогонный аппарат Гаус (Gaus) — недорогая модель, подходящая для дистилляции. С его помощью после одной дробной перегонки можно получить спирт крепостью до 75° благодаря уникальному дефлегматору.

□ Высокая степень очистки самогона — отличительная черта аппарата Гаус. Спиртовые пары из перегонного куба поднимаются по трубке в дефлегматор, расположенный непосредственно над баком для браги. Особенность в том, что трубка сверху заварена, и спиртовые пары выходят через боковые отверстия

Самогонный аппарат Гаус (Gaus)



На стенках металлического дефлегматора оседают сивушные масла и стекают вниз. Накапливаясь, сивуха закрывает входные боковые отверстия. Но подача спиртового пара в этом случае не прекращается — он выходит в виде пузырьков. Это своеобразный эффект барботера. Горячий пар стимулирует повторное испарение спирта, степень очистки самогона при этом растет, а потери снижаются.

Кроме того, дефлегматор аппарата Gaus подходит для ароматизации спирта. В нем предусмотрена сеточка, на которую можно поместить ароматные травы, цедру, кусочки фруктов или ягоды можжевельника.

Помимо уникального дефлегматора, аппарат Гаус имеет эффективный противоточный вертикальный холодильник. Там спирт конденсируется и через штуцер для отбора продукта стекает в емкость.

У нас вы можете купить самогонный аппарат Гаус с небольшим перегонным кубом на 12 л или более вместительным (20 либо 30 л). Баки совместимы с любыми типами плит, изготовлены из нержавеющей стали 1 мм и имеют двухслойное ферромагнитное дно.

Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства –
Россия;
Гарантия – 1 год;
Диаметр соединительных
трубок – 16 мм;
Материал - нержавеющая
сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1
шт;
Барашки для крепления – 5
шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Дистиллятор «Гаус» – 1 шт;
Сетка для сухопарника – 1 шт.

Сухопарник:	Объем	320 мл
	Тип	Разборный

Холодильник:	Тип	змеевик
	Длина змеевика	1 м
	Диаметр змеевика	8 мм

Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота дистиллятора	20 см	20 см	20 см
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	42,5 см	47 см	52,5 см

Купить самогонный аппарат Finlandia рекомендуют и начинающим, и опытным пользователям. Благодаря простой конструкции разобраться с ним несложно, и собирается он без специальных инструментов. А высокая производительность (3-6 л/час) и качество очистки сырца удовлетворят даже самогонщиков со стажем.

Самогонный аппарат Финляндия (Finlandia)



Аппарат «Финляндия» состоит из таких элементов:

- перегонный бак
- царга с термометром
- сухопарник разборный с возможностью ароматизации и краником для слива сивухи
- вертикальный проточный холодильник

Биметаллический термометр, встроенный в верхнюю часть царги, показывает температуру спиртового пара. Это удобно, поскольку позволяет оценить, какая фракция спирта испаряется в текущий момент, и эффективно разделять «головы» и «хвосты».

Другое достоинство «Финляндии» — соединительные трубки увеличенного до 16 мм диаметра и широкая цилиндрическая царга (32 мм). Они не забиваются, и скорость перегонки остается стабильно высокой.

Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства – Россия;
Гарантия – 1 год;
Диаметр соединительных трубок – 16 мм;
Материал - нержавеющая сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1 шт;
Барашки для крепления – 5 шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Термометр биметаллический – 1 шт;
Дистиллятор «Финляндия» – 1 шт

Царга:

Диаметр 32 мм

Сухопарник:

Объем 320 мл
Тип Разборный
Кран есть
Количество 1 шт

Холодильник:

Тип змеевик
Длина 1 м
Диаметр 8 мм

Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота дистиллятора	19 см	19 см	19 см
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	41,5 см	46 см	51,5 см

□ Самогонный аппарат Источник – это пленочная колонна в классическом смысле. Дистиллятор производит спирт-сырец, 60-градусный самогон после дробной перегонки или более крепкий продукт (до 94°). Кроме того, Источник позволяет работать с ароматными брагами, зерновыми или из фруктов, без потери вкусовых качеств.

□ Несмотря на то что дистиллятор Источник не является ректификационной колонной, он позволяет получить практически чистый спирт 90-94%. При этом стоит аппарат как обычная пленочная колонна, а крепость продукта приближается к абсолютной – 96,6°. Купить самогонный аппарат Источник можно для проведения дробной или простой дистилляции, укрепления самогона, ароматизации браги.

Самогонный аппарат Источник



Дистиллятор состоит из таких элементов:

- царга
- пленочный дефлегматор
- термометр
- прямоточный холодильник
- перегонный куб

В комплекте с аппаратом поставляется проволочная насадка Панченкова (РПН) 90 см. Поместив ее в царгу, можно укреплять и эффективно очищать самогон от примесей. Но даже без РПН на аппарате Источник легко получить чистый крепкий спирт 60-70%.

Самые тяжелые фракции (сивуха) оседают уже в нижней трети царги, охладившись до 85°C. Более «легкие» примеси конденсируются выше, в пленочном дефлегматоре с водяной охлаждающей рубашкой. Такую двухступенчатую очистку (царга + дефлегматор) могут преодолеть только спиртовые пары и низкокипящие примеси – «головы». Их разделяют, ориентируясь по показаниям термометра, расположенного над дефлегматором. Головы собирают при 68-70°C; спирт – при 78-88°C.

Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства –
Россия;
Гарантия – 1 год;
Материал - нержавеющая
сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1
шт;
Барашки для крепления – 5
шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Термометр
биметаллический– 1 шт;
РПН – 1 рулон;
Дистиллятор «Источник» – 1
шт

Царга:

Диаметр	38 мм
Высота	38 см

Дефлегматор:

Тип	пленочный (труба в трубе)
Высота	7 см

Холодильник:

Тип	прямоточный (труба в трубе)
Длина	33 см

Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	72,5 см	77 см	82,5 см
Высота колонны	50 см	50 см	50 см

Самогонный аппарат Геликон (Gelikon)

□ Самогонный аппарат Геликон (Gelikon) — это колонный дистиллятор. Он состоит из таких элементов:

- царга с биметаллическим
- Термометром
- Холодильник прямоточный
- Перегонный куб

Дополнительно с аппаратом поставляется насадка Панченкова (РПН), необходимая для получения чистого спирта-дистиллята. В режиме ректификации при первой перегонке браги использовать ее нецелесообразно — насадка быстро забивается примесями и перестает работать. А для дистилляции РПН помещают внутрь царги, чтобы повысить площадь испарения и, соответственно, увеличить степень очистки.



Чистота самогона зависит и от высоты колонны: чем длиннее царга, тем меньше примесей попадет в конечный продукт. У аппарата Геликон колонна больше, чем у большинства аналогов — 500 мм.

В верхней части царги расположен биметаллический термометр. Он позволяет оценивать температуру испаряющейся фракции и эффективно отделять «головы» от «тела». Спирт собирают в диапазоне 78-79° С. При более низких температурах испаряются «головы», а тяжелые высококипящие сивушные масла конденсируются при 85° С. Они оседают уже в нижней трети царги и по стенкам стекают в перегонный куб. Таким образом, сивуха не может преодолеть высокой колонны, а очищенные спиртовые пары «пролетают» царгу и попадают в прямоточный холодильник.

Купить самогонный аппарат Геликон можно на выбор с одним из трех перегонных кубов (12 л, 20 л, 30 л). Баки подходят и для перегонки, и как емкости для браги. Они выполнены из нержавеющей пищевой стали и имеют отполированную зеркальную поверхность. Перегонные кубы универсальны, поэтому самогонный аппарат Gelikon можно использовать, не задумываясь о типе плиты: на газовой, электрической и

Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства –
Россия;
Гарантия – 1 год;
Материал - нержавеющая
сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1 шт;
Барашки для крепления – 5 шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Термометр биметаллический – 1
шт;
РПН – 1 рулон;
Колонна-дистиллятор "Геликон
« – 1 шт.

Царга: Диаметр 38 мм
Высота 48 см

Холодильник: Тип прямоточный (труба в трубе)
Длина 37 см

Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см

Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
---------------------	-------	---------	---------

Высота общая	75,5 см	80 см	85,5 см
---------------------	---------	-------	---------

Высота колонны	53 см	53 см	53 см
-----------------------	-------	-------	-------

Самогонный аппарат Органик (Organic) — это многофункциональное устройство для ценителей домашнего алкоголя. Он позволяет получить чистый спирт, сырец, дистиллят крепостью до 70° или ароматное сырьё для дальнейшей настойки. Благодаря клампам конструкцию аппарата легко менять в зависимости от целевого продукта. А прокладки из пищевого силикона надёжно герметизируют кламповые соединения.

Аппарат Organic состоит из таких частей:

- перегонный куб
- фланцевое соединение
- царга
- барьерный дефлегматор
- кожухотрубный холодильник

Самогонный аппарат Органик (Organic)



Самогонный аппарат Органик производит очищенный алкоголь крепостью от 60 до 96°. При нагревании браги смесь спиртовых паров и высококипящих примесей устремляется в царгу. Ее при желании можно заполнить РПН и гнать спирт-ректификат (96°).

Длина царги у аппарата Органик — 30 см. «Тяжелые» фракции конденсируются в нижней части колонны, более летучие поднимаются выше, но в холодильник не поступают — их задерживает барьерный дефлегматор. Благодаря водному охлаждению он не нагревается более 85° С. Сивушные масла при такой температуре конденсируются и стекают в царгу, где происходит многократное переиспарение флегмы и очистка спиртового пара.

Барьерный дефлегматор самогонного аппарата Органик не имеет аналогов и работает эффективнее традиционного сухопарника. Высококипящие соединения не могут преодолеть барьерного дефлегматора и оседают в царге, не загрязняя самогона, а флегма стекает сразу в перегонный куб. Это удобно — не нужно контролировать процесс и постоянно сливать сивуху, как в устройствах с сухопарником.

Единственная забота — правильно разделить «головы» от «тела» спирта. Но справиться с этой задачей поможет электронный термометр, встроенный над дефлегматором. Ориентируясь по температуре испаряющейся фракции без примесей, легко понять, когда пора собирать «тело» спирта.

Барьерный дефлегматор самогонного аппарата Органик — не единственная конструктивная находка. Быстрее охладить очищенный спиртовой пар помогает усовершенствованный кожухотрубный холодильник. Его КПД на 30-40% выше, чем у традиционного змеевика благодаря трубчатой конструкции и особенностям перемещения воды в контуре. Она движется в холодильнике не прямотоком, а по сложной траектории.

Купить самогонный аппарат Органик можно для личного применения или в подарок. Такой презент не оставит равнодушным ни новичка, ни опытного самогонщика. Аппарат Органик поставляется с перегонным кубом 12, 20 или 30 л на выбор. Все баки выполнены из 1-миллиметровой нержавеющей стали и имеют усиленное ферромагнитное дно толщиной 2 мм, то есть гнать самогон с аппаратом Organic можно на любой плите!

Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства – Россия;
Гарантия – 1 год;
Материал - нержавеющая сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1 шт;
Барашки для крепления – 1 шт;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Термометр электронный - 1шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Термометр биметаллический – 1 шт;
Сборник рецептов – 1 шт;

Царга:	Диаметр	38 мм
	Высота	30 см
Дефлегматор:	Тип	4-канальный
	Высота	45 см
Холодильник:	Тип	кожухотрубный с 4 каналами
	Длина	37 см

Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота колонны	42 см	42 см	42 см
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	64,5 см	69 см	74,5 см
Горловина	11 см	11 см	11 см

Самогонный аппарат Магнат (Magnat)

Самогонный аппарат Магнат (Magnat) отлично подойдет начинающим самогонщикам. Он оптимален по соотношению цены и производительности. Никаких сложных конструктивных решений — только необходимое:

- перегонный куб;
- сухопарник;
- холодильник.



При нагревании браги спиртовые пары поднимаются в дугообразно изогнутую царгу — там начинается очистка от сивухи. Но основная часть примесей оседает в сухопарнике. Если его не будет, качество спирта ухудшится, поскольку царга не задержит все тяжелые фракции. Сивуха попадет в конечный продукт, а это не только ухудшает вкус самогона, но и несет опасность для здоровья.

У модели Магнат сухопарник — это небольшая стеклянная банка с крышкой. Ее наполнение легко контролировать, а при необходимости можно вылить сивуху, не останавливая перегонки. Легко, удобно и просто.

Очищенные от сивушных масел спиртовые пары конденсируются в холодильнике. У аппарата Магнат он проточный, вертикальный. Длина охлаждающего канала — 1,5 м (6 витков).

Купить самогонный аппарат Магнат можно с перегонным кубом на 12 л, 20 л или 30 л. Бак изготовлен из нержавеющей стали (1 мм) и имеет толстое ферромагнитное дно, поэтому самогонный аппарат Магнат подойдет к любой плите. Кроме того, перегонный куб

Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства –
Россия;
Гарантия – 1 год;
Материал - нержавеющая
сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1
шт;
Барашки для крепления – 5
шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Термометр биметаллический
– 1 шт;
Дистиллятор «Магнат» - 1 шт.

Сухопарник:	Объем	500 мл
	Тип	разборный, банка

Холодильник:	Тип	змеевик
	Длина	1 м
	Диаметр	8 мм

Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота дистиллятора	31 см	31 см	31 см
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	53,5 см	58 см	63,5 см

□ Hunter (Хантер) — это самогонный аппарат простой конструкции, позволяющий получать крепкий (70-75°) очищенный спирт за одну перегонку.

□ Состоит аппарат из таких элементов:

- перегонный куб с биметаллическим термометром
- изогнутая дугообразная царга
- сухопарник
- вертикальный холодильник

Самогонный аппарат Хантер (Hunter)



«Хантер» выдает более чистый и крепкий спирт, чем аналогичные самогонные аппараты. Всё дело в конструктивных особенностях! Аппарат снабжен царгой в виде дуги и усовершенствованным сухопарником. То есть, во время перегонки происходит двойная очистка.

Тяжелые фракции оседают, попав в царгу, и по стенкам стекают обратно в перегонный куб. Низкокипящие соединения поступают далее, в сухопарник, где снова очищаются от нежелательных примесей. Сивуху легко слить, не прерывая перегонки, через краник в сухопарнике.

Скорость дистилляции (не менее 3 л/ час) стабильно остается высокой, поскольку широкие соединительные трубки самогонного аппарата (16 мм) не забиваются и не перекрываются. Тем самым Хантер еще и надежно защищен от взрыва.

Самогонный аппарат работает в режиме дистилляции. При дробной перегонке (отделение «голов» и «хвостов») получают спирт крепостью не менее 70°. Либо методом простой дистилляции можно выгнать 60-градусный сырец, пригодный для повторной перегонки до 80° или последующей ректификации.

Купить самогонный аппарат Хантер можно с одним из 3 перегонных кубов: 12, 20 либо 30 л. Бак состоит из нержавеющей стали толщиной 1 мм, разрешенной для производства пищевого оборудования. Перегонные кубы к аппаратам Хантер

Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна - 2 мм;
Диаметр горловины – 11 см;
Страна производства –
Россия;
Гарантия – 1 год;
Диаметр соединительных
трубок – 16 мм;
Материал - нержавеющая
сталь;
Толщина крышки – 1 мм.

Комплектация:

Прокладка силиконовая – 1
шт;
Барашки для крепления – 5
шт;
Шланг (8 мм) – 4 м;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт;
Термометр электронный – 1
шт;
Перегонный куб – 1 шт;
Термометр биметаллический
– 1 шт;
Дистиллятор «Хантер» – 1 шт

Сухопарник

Объем	320 мл
Тип	Разборный
Кран	есть

Холодильник

Тип	змеевик
Длина	0,8 м
Диаметр	6 мм

Перегонный куб

	12 л	20 л	30 л
Высота дистиллятора	29 см	29 см	29 см
Высота куба	22,5 см	27 см	32,5 см
Диаметр куба	27 см	33,5 см	36,5 см
Высота общая	51,5 см	56 см	61,5 см

На пивоварне Бавария можно сварить пиво любого сорта, приготовить сусло для виски и прочих алкогольных зерновых напитков. Функционально эта модель аналогична немецкому Braumeister, но стоит в 3 раза дешевле.

Качество аппарата не уступает немецкому. Мини-пивоварня изготовлена из зеркальной полированной нержавеющей стали (AISI 304). Толщина стенок 1,2 мм; дна — 1 мм. Сталь AISI 304 разрешена для пищевого производства. Она долговечна, не окисляется, не теряет внешней привлекательности. Аппарат соответствует всем отечественным и зарубежным стандартам качества, выполнен на современном высокотехнологичном оборудовании (лазерная резка). И выглядит он актуально и стильно, поэтому купить домашнюю пивоварню Бавария можно на подарок.

Пивоварня Бавария (Bavaria)



- Электронный блок «Баварии» контролирует нагрев и температурный режим, оповещает о начале и окончании этапов варки. В памяти аппарата можно сохранить до 10 рецептов.
- Сегодня можно также купить пивоварню «Бавария» с функцией wifi. Ее работу легко контролировать, следить за этапами варки и управлять процессом удаленно, через мобильное приложение.
- У аппарата с wifi яркий графический дисплей и память на 8 рецептов.
- Купить пивоварню Бавария от производителя можно с сусловарочным котлом на 30, 50 или 70 л. В комплект входит заторный бак с набором сит и вспомогательных приспособлений.



Характеристики



Общие:

Материал - нержавеющая сталь;

Страна производства - Россия;

Гарантия - 1 год.

Насос:

Мощность - 9 Вт;

Производительность - 0,65 куб.
м/час;

Напряжение сети - 220-230 В.

Комплектация:

Пивоварня - 1 шт;

Заторный бак - 1 шт;

Комплект сит - 1 набор;

Приспособления для заторного
бака - 1 набор;

Электронный блок управления -
1 шт;

Краник для слива сусла - 1 мм.

Модель	50 л	30 л +wifi
Дисплей	текстовый	сенсорный
Режимы варки	ручной+автоматический	ручной+автоматический
Продолжение варки при сбое	есть	есть
Сохранение рецептов в памяти	10 шт	8 шт
Температурные паузы	6	6
Закладки хмеля	есть	есть
Отложенный старт	есть	есть
Удаленное управление	нет	есть
Мобильное приложение	нет	есть

Автоклавы Булат и Булат Богатырь — новинки среди оборудования для консервирования. От аналогов их отличает:

- крепление крышки на профессиональные рым-болты;
- усиленные кассеты из стали 1,5 мм с креплением в 3 точках;
- двухслойное дно (3 мм);
- регулируемые по высоте прижимные кассеты с ручками;
- увеличенная кассета (для 3-литровой банки);
- кран для слива воды.
- Аппараты подходят для всех типов плит.

Автоклав Булат/Булат Богатырь/Мини



□ Автоклав Булат Богатырь отличается от «обычного» Булата повышенной вместимостью. Его объем 26 л. Это 21 банка консервов объемом 0,5 или 0,7 л за 1 раз!

□ Также доступен к оптовому заказу новый автоклав для консервирования - Булат МИНИ. Незаменим для городского использования. Выбор прагматиков и экономных. Его объем 15 литров. Это 7 банок 0,5 или 0,7 л за 1 раз!



Характеристики



Основные характеристики:

Материал - нержавеющая сталь;

Толщина металла - стенка 2 мм; дно 3 мм;

Страна производства – Россия;

Гарантия – 1 год.

Комплектность:

Автоклав - 1 шт;

Манометр/термоманометр – 1 шт;

Клапан сброса давления – 1 шт;

Силиконовая прокладка под крышку – 1 шт;

Инструкция – 1шт;

Гарантийный талон на 1 год – 1 шт;

Кран для слива воды – 1 шт.

Модель	Мини	Булат	Булат Богатырь
Материал	нержавеющая сталь		
Толщина металла	стенка 2 мм; дно 3 мм		
Страна производства	Россия		
Высота	280 мм	425 мм	525 мм
Диаметр	320 мм	320 мм	320 мм
Вес	6,5 кг	8,3 кг	10,4 кг
Объем	15 л	20 л	25 л
Вместительность (банок 0,5 л)	7	14	21

□ Автоклав «Домашний погребок» — признанный хит продаж. Аппараты этой марки производят из прочной нержавеющей стали толщиной 2 мм. Сталь AISI 304 оптимально подходит для производства пищевого оборудования: устойчива к химической и термической коррозии, прочна, долговечна.

Автоклав Домашний погребок



В версии 2017 года автоклавы «Домашний погребок» оснащают 2 дополнительными прижимными клипсами и резервным клапаном для сброса давления. Новые конструктивные особенности сочетаются с неизменным качеством исполнения. Все аппараты «Домашний погребок» производят на современном оборудовании по новым технологиям: лазерная резка и шлифовка.

Как и раньше, купить автоклав «Домашний погребок» обновленный можно в трех комплектациях:

стандартный аппарат-консерватор;

автоклав-коптильня;

автоклав-самогонный аппарат.

«Домашний погребок» с функциями коптильни комплектуется 3 решетками для продуктов, поддоном для жира, набором щепы и упаковкой фольги. Чтобы выводить дым, предусмотрен силиконовый шланг.

А желающие купить автоклав 2 в 1 «Домашний погребок» получают к аппарату насадку-дистиллятор (с сухопарником) и комплект шлангов для холодильника.

Характеристики



Основные характеристики:

Материал - нержавеющая сталь;

Толщина металла - 2 мм;

Страна производства – Россия;

Гарантия – 1 год.

Комплектность:

Автоклав – 1 шт;

Манометр/термоманометр – 1 шт;

Клапан сброса давления – 1 шт;

Силиконовая прокладка под крышку – 1 шт;

Инструкция – 1 шт;

Гарантийный талон на 1 год – 1 шт.

Модель	стандарт	2 в 1	КОПТИЛЬНЯ
Высота	520 мм	520 мм	520 мм
Диаметр	270 мм	270 мм	270 мм
Вес	8,7 кг	8,7 кг	8,7 кг
Объем	22 л	22 л	22 л
Вместительность (банок 0,5 л)	12	12	12

Белорусские автоклавы УБ — многолетний хит продаж. Во-первых, эти аппараты проверены временем, на рынке более 5 лет. А во-вторых, стоят недорого.

Достоинства белорусских автоклавов УБ:

- корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм (выдерживает 6 атм);
- манометр с крупной шкалой в крышке аппарата;
- предохранительный клапан для защиты от избыточного давления.
- Аппараты выпускают в 3 размерах: на 18, 24 и 30 л.

Важно понимать, что название "Белорусский автоклав" не отражает в действительности страну производства. Мы изготавливаем автоклавы подобной конструкции используя собственные мощности. Указанный автоклав известен на рынке также и как "автоклав Helicon". Промо материалы на Белорусский автоклав будут доступны для скачивания, после регистрации на нашем оптовом сайте.

Белорусский автоклав УБ



Характеристики



Основные характеристики:

Материал - углеродистая
сталь;

Страна производства –
Россия;

Гарантия – 1 год.

Комплектность:

Автоклав – 1 шт;

Манометр/термоманометр –
1 шт;

Клапан сброса давления – 1
шт;

Инструкция – 1 шт;

Гарантийный талон на 1 год –
1 шт;

Обратный клапан – 1 шт;

Резиновая прокладка под
крышку – 1 шт.

Модель	18 л	24 л	30 л
Высота	555 мм	635 мм	725 мм
Диаметр	300 мм	300 мм	300 мм
Вес	11,8 кг	12,8 кг	14,5 кг
Объем	18 л	24 л	30 л
Вместительность (банок 0,5 л)	7	14	21

Сыроварни Бергман (Bergmann) подходят для приготовления всего спектра кисломолочной продукции и, естественно, сыра. От аналогов аппараты этой марки отличают сочетание приемлемой цены и расширенного функционала. Сыроварня Бергман позволяет не только производить сыр — она способна работать в режиме пастеризатора.

Сыроварня Бергманн (Bergmann)



Аппараты выполнены из зеркальной нержавеющей стали AISI 430 и 304 толщиной 1 мм. Эти марки металла устойчивы к коррозии и разрешены для пищевого производства. Современные технологии (лазерная резка, полировка и шлифовка швов) обеспечивают высокое качество аппаратов. Сыроварни Bergmann не деформируются, герметичны, имеют идеально гладкую, ровную поверхность и тщательно зашлифованные сварочные швы, соответственно, легко промываются после применения.

Купить сыроварню Бергман можно в трех размерах:
объемом на 12 л — для домашнего применения;
на 20 или 30 л — для бизнеса, небольшого производства.

Аппараты выпускаются с ТЭН и без них. В комплект с каждой сыроварней входят блок управления с термометром и таймером, а также электронный термометр для водной рубашки или терморегулятор (для модели с ТЭНом).

Характеристики



Общие:

Толщина стенок – 1 мм;
Толщина дна – 1 мм;
Тип нагрева – плита;
Страна производства – Россия;
Гарантия – 1 год.

Мешалка:

Мощность - 12-14 Вт;
Высота с блоком упр-я - 230 мм;
Высота без блока упр-ия - 200 мм;
Высота лопасти – 40 мм;
Толщина лопасти – 2 мм.

Комплектация:

Корпус сыроварни – 1 шт;
Крышка – 1шт;
Блок управления со щупом- 1 шт;
Держатель для щупа – 1 шт;
Термометр электронный – 1 шт;
Штуцер для подвода воды – 2 шт;
Кран шаровый – 1 шт;
Шланги для воды – 4 м;
Хомут для шланга – 2 шт;
Инструкция – 1 шт;
Гарантийный талон – 1 шт.

Объем	12 л	20 л	30 л
Высота	290 мм	290 мм	380 мм
Диаметр	280 мм	360 мм	360 мм
Вес	5,5 кг	7,2 кг	9,5 кг
Объем рубашки	3,5 л	4,9 л	5,5 л
Выход мягкого сыра за цикл	1-3 кг	1-5 кг	1-7,5 кг
Выход твердого сыра за цикл	0,6-1,2 кг	1-2 кг	1,5-3 кг