


Автоматические выключатели

Автоматические выключатели серии

- А3100
- А3120
- А3124



AE-206

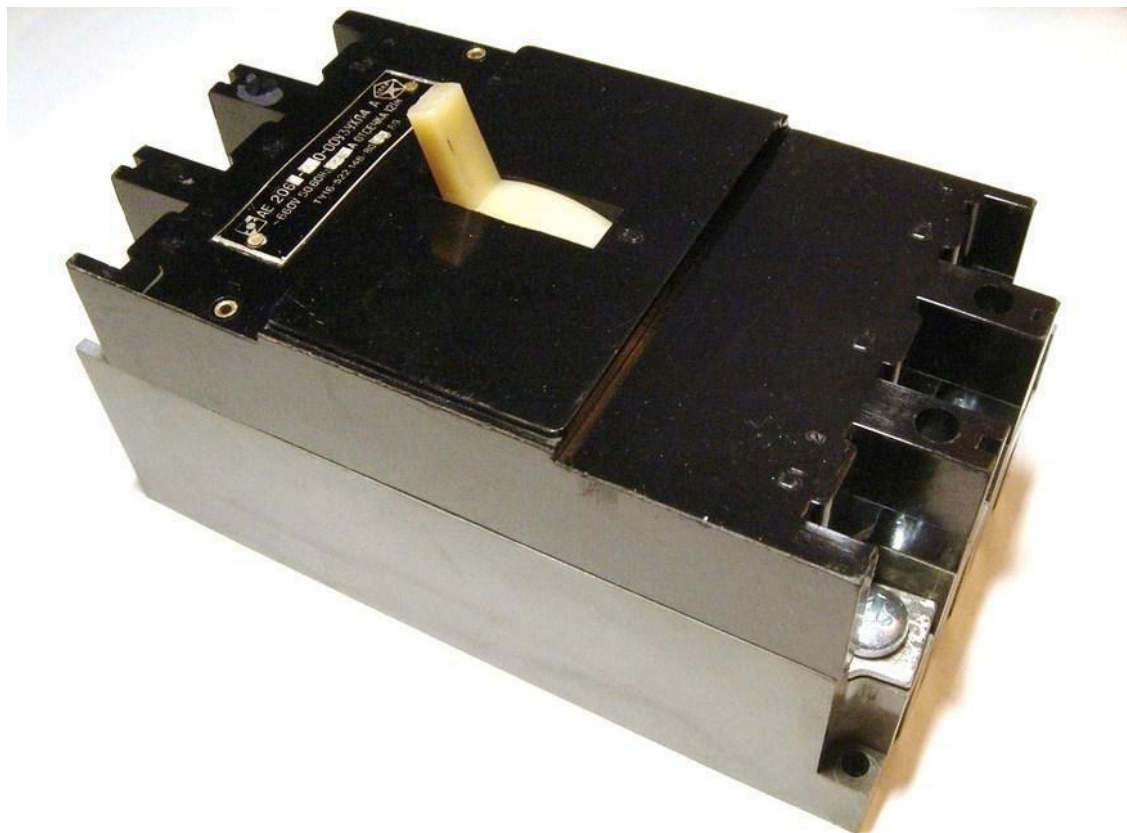


A377




АП-50



КЭАЗ
АП50Б-3МТ-У3
In 25A I_Δ10In U_{imp} 6kV
U_e~400V 50/60Hz I_{cu} 3kA
I_{cs}=75%I_{cu} Всп.к. нет
нэт Кат.В
EAC ГОСТ Р 50030.2 09 15

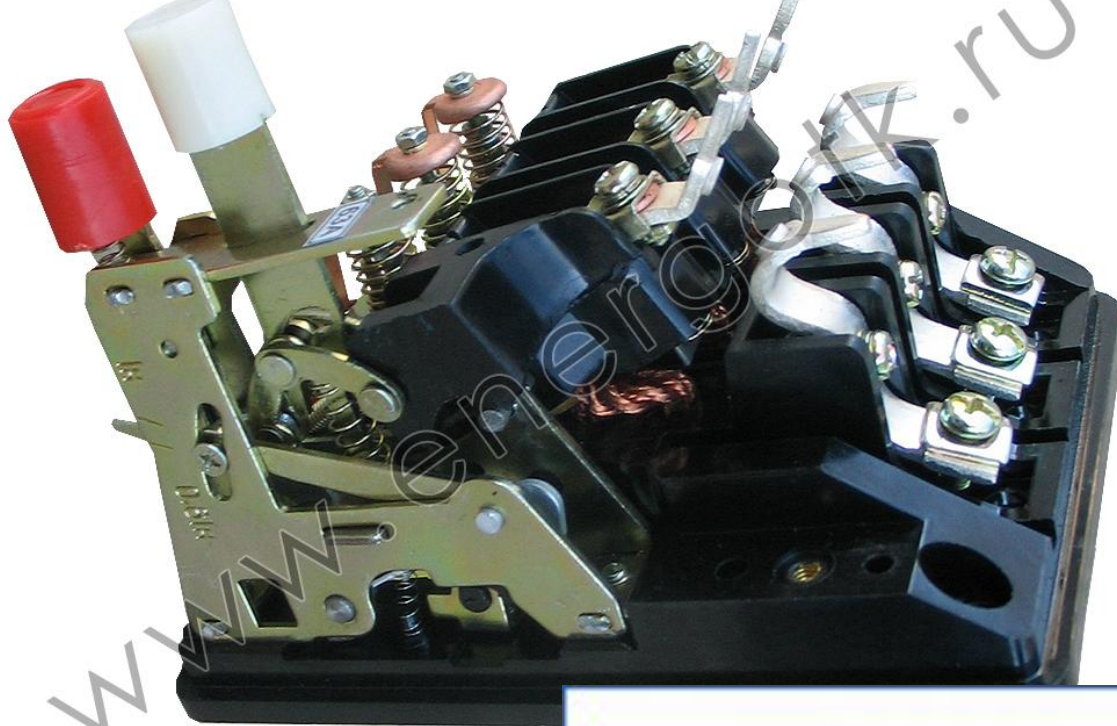

Устройство автомата типа АП-50

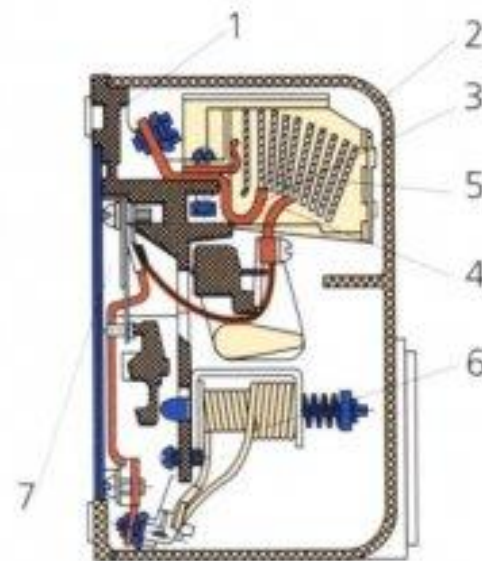

- 1 - Основание
- 2 - Пластмассовый корпус
- 3 - Неподвижный контакт
- 4 - Подвижный контакт
- 5 - Пластины дугогасительные
- 6 - Электромагнитный расцепитель
- 7 - Тепловой расцепитель


Автоматические выключатели серии С




Автоматический выключатель

ABC
ЭЛЕКТРО

Автоматический выключатель - предназначены для автоматического размыкания цепей постоянного и переменного токов при нарушении нормального режима работы (при случайных коротких замыканиях в цепи, длительном превышении нагрузки выше номинальной), а также для включения и отключения тех же цепей при нормальных условиях.

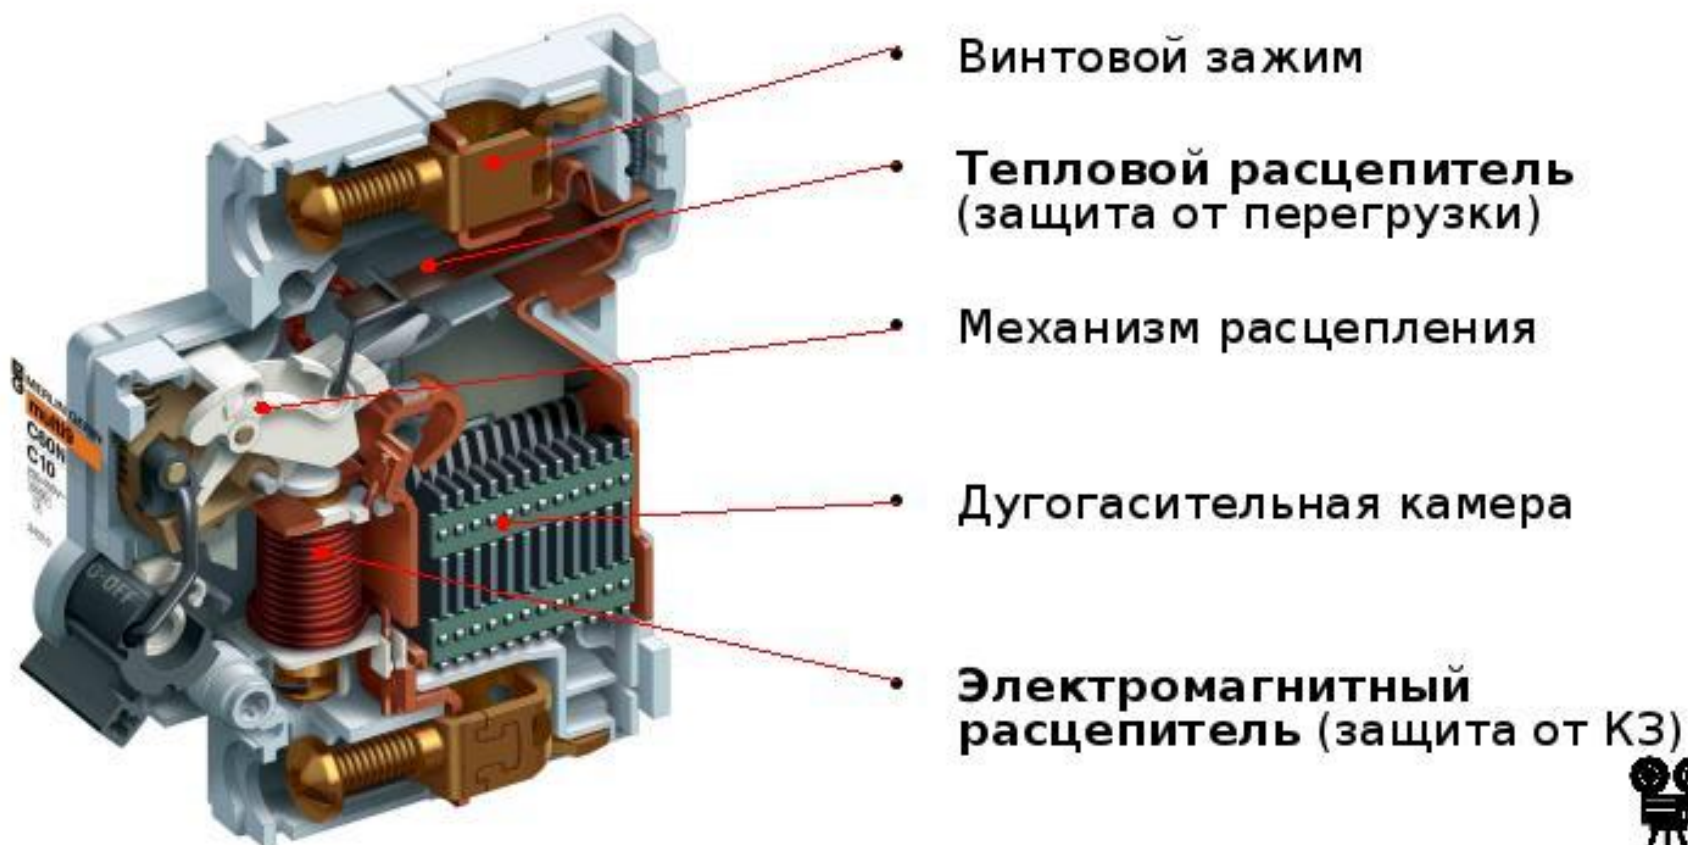


#1

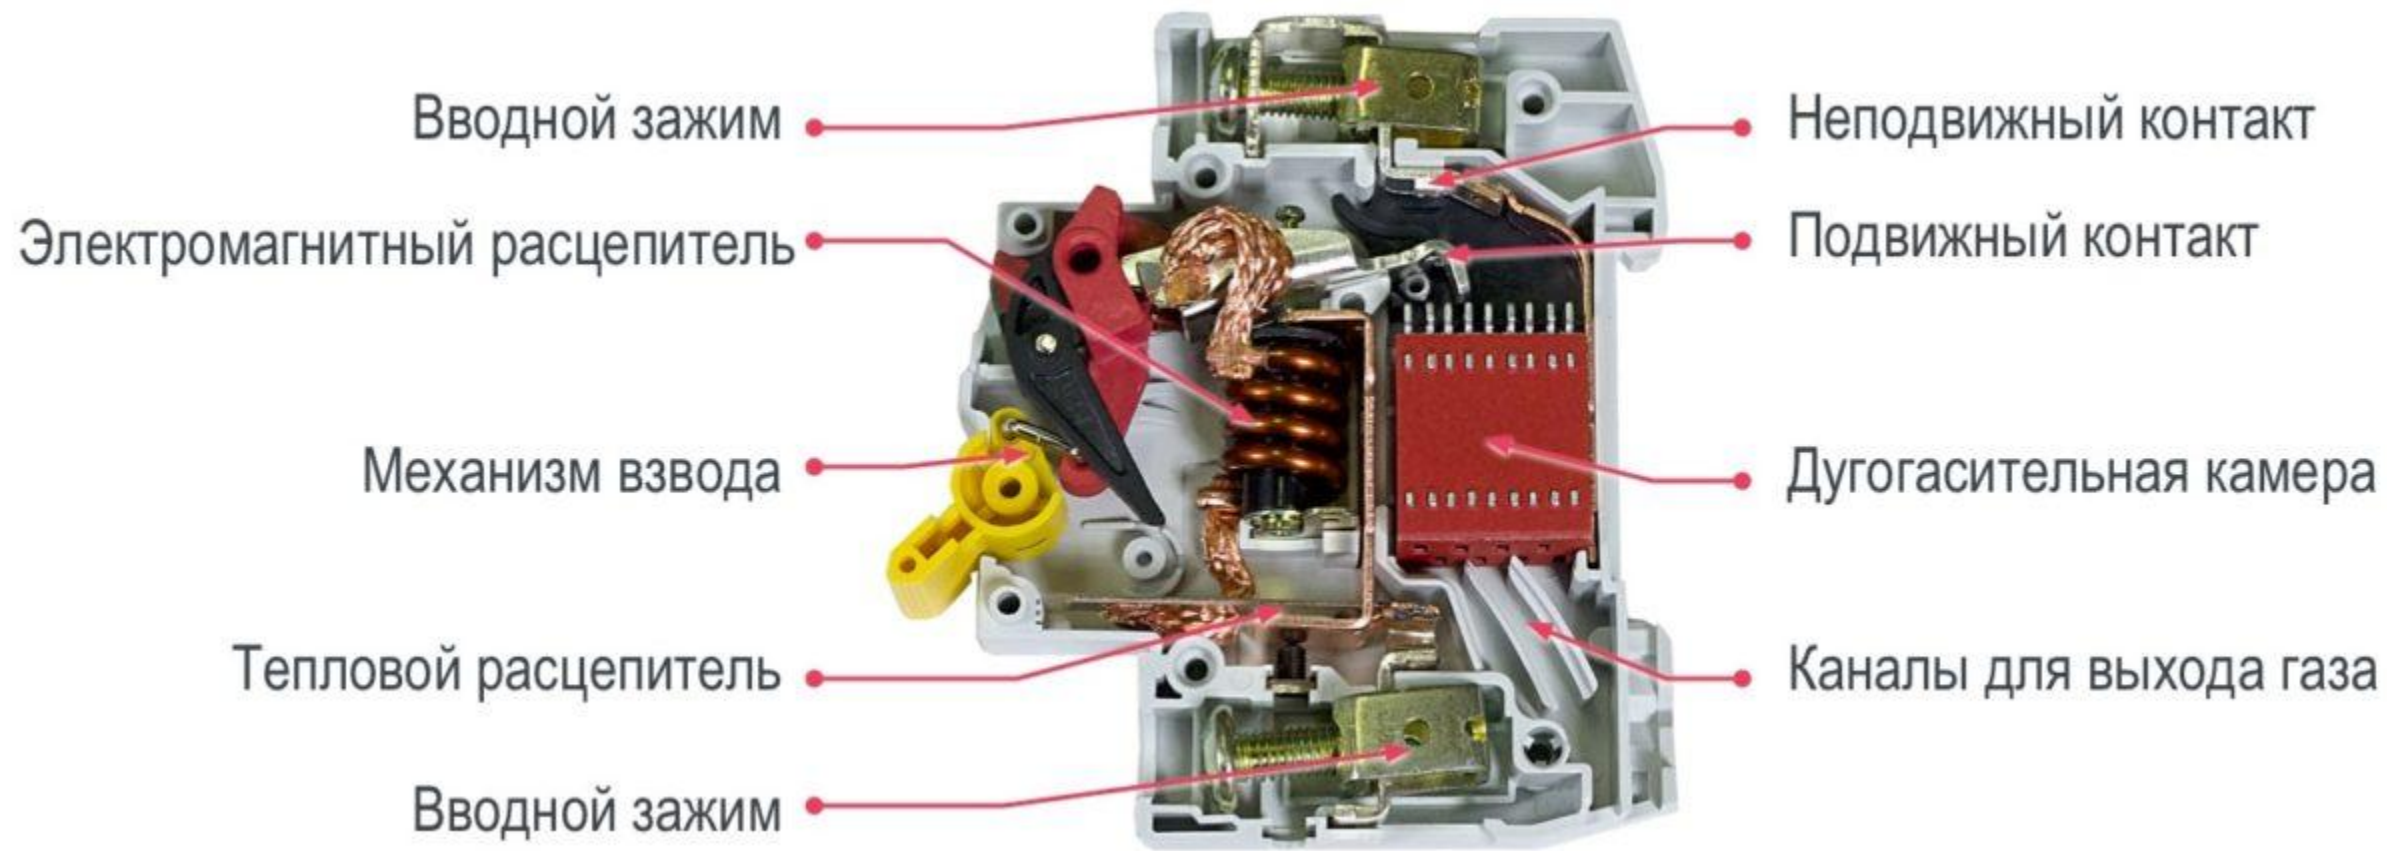


Автоматические выключатели серии АВМ

- АВМ-20 СВ ($I_{ном}=1500A$)

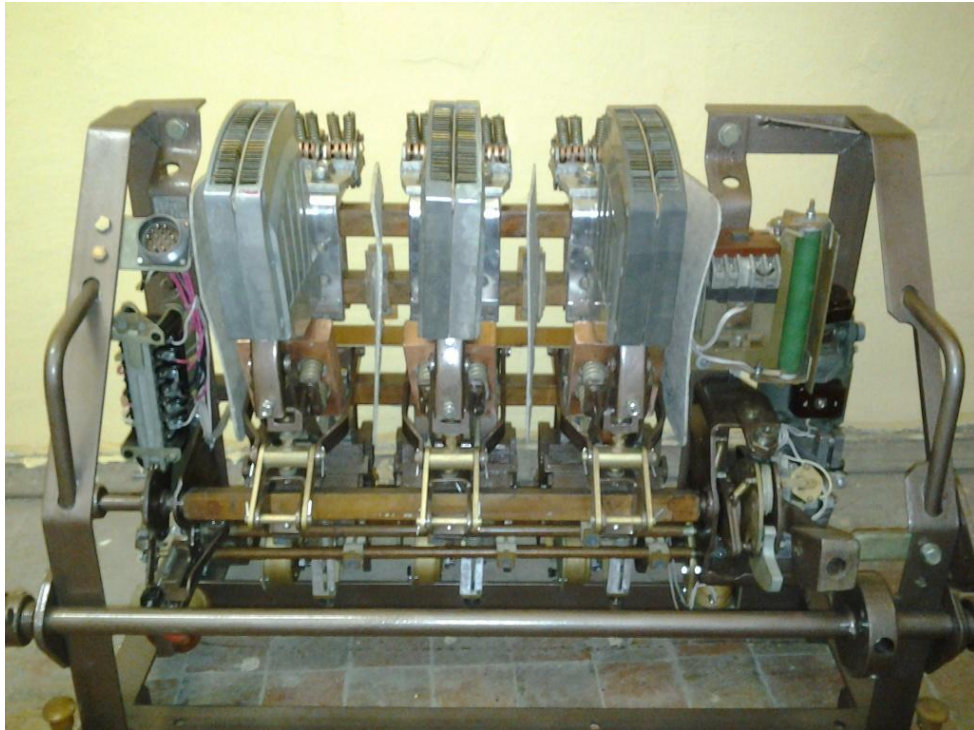


АВМ-4

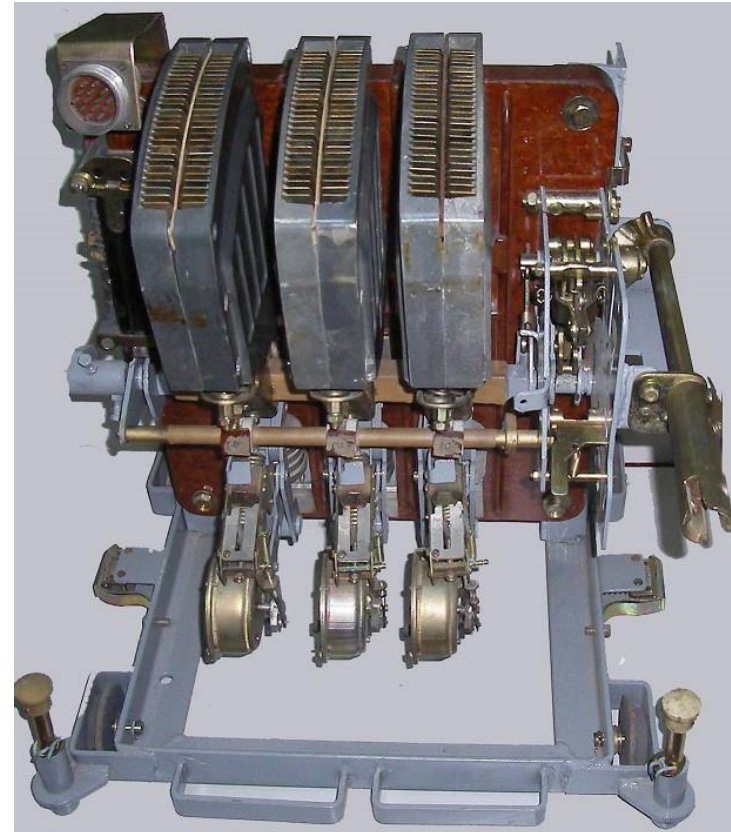


BA88



BA 57

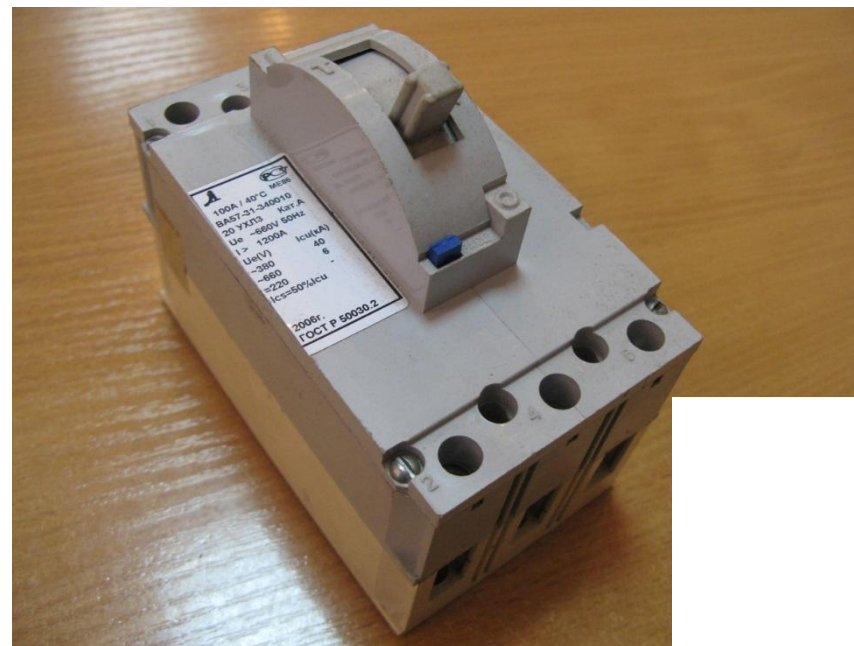

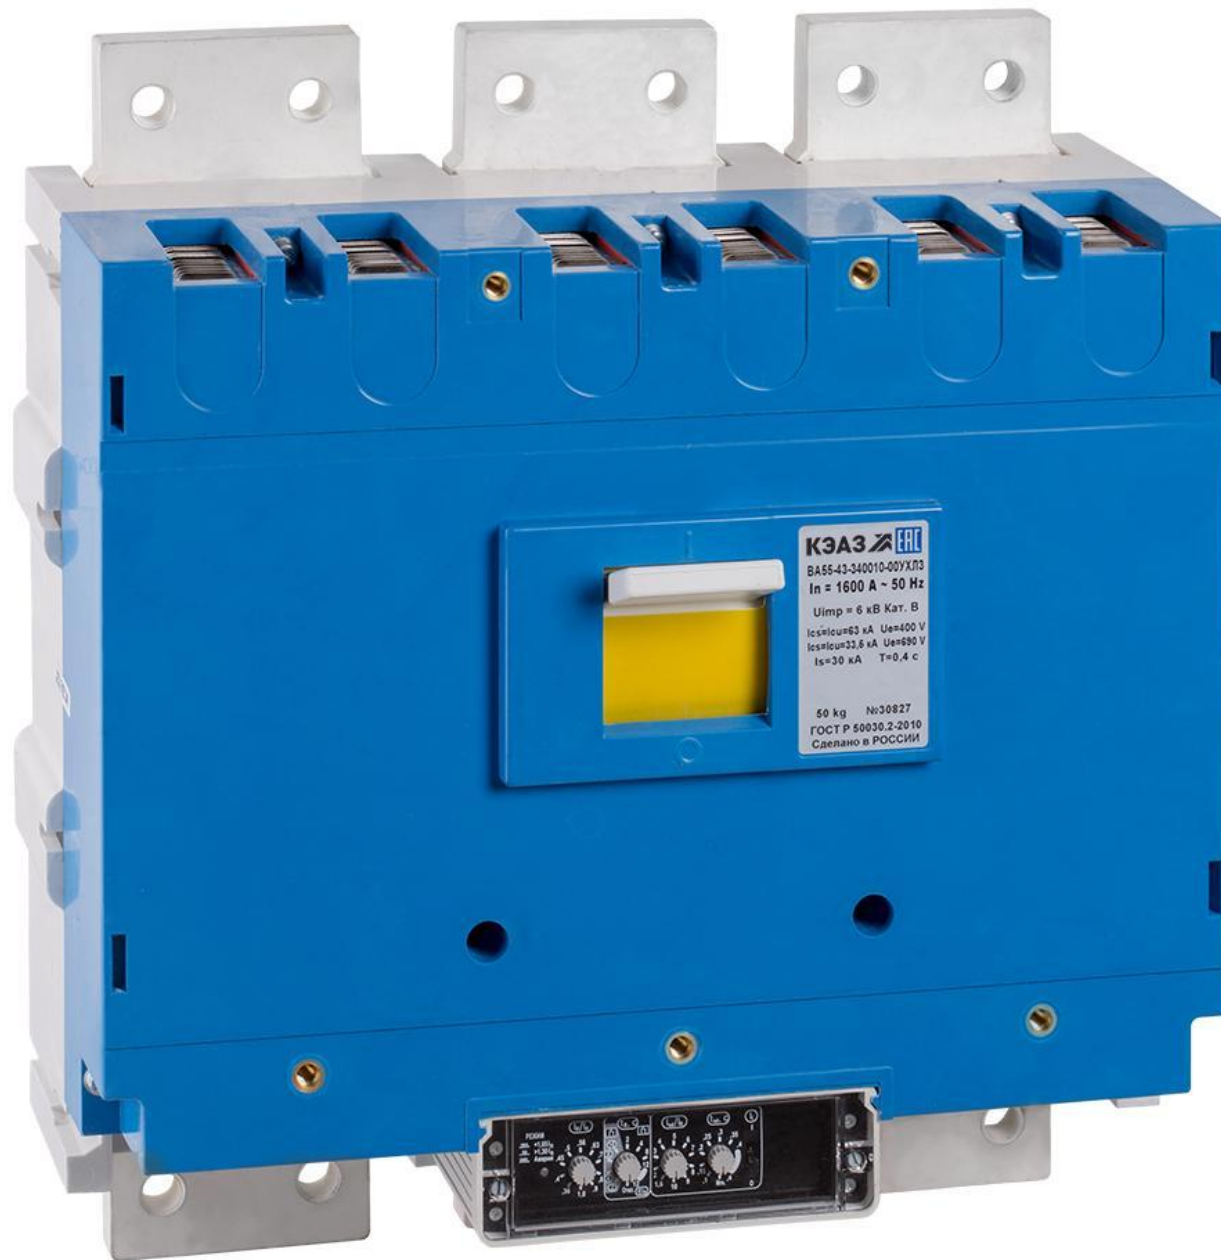





DMX³ выкатного
исполнения

Замок
для блокировки
выключателя
в положении ОТКЛ.

Кнопка OFF (ОТКЛ.)

Электронный рас-
цепитель MP4 LSig

Кнопка сброса

Указатель
положения
главных контактов

Индикатор положения
аппарата:
- вкачен
- проверка
- выкачен



Изолированная
клеммная колодка
для подсоединения
проводников вспомо-
гательных цепей

Окна для наблюдения
за вспомогательным
оборудованием

Кнопка ВКЛ.

Цветовое обозначение
типа выключателя

Индикатор
состояния пружин:
взведены / спущены

Рычаг взведения
пружин

Замок для блокировки
в выкаченном
положении

Запираемое гнездо
для рукоятки
выкатывания