


РАЗДЕЛЫ САЙТА. СТРУКТУРА КАТАЛОГА

сайта ТД «Ремеза»

www.remeza.org

Новые разделы
сайта

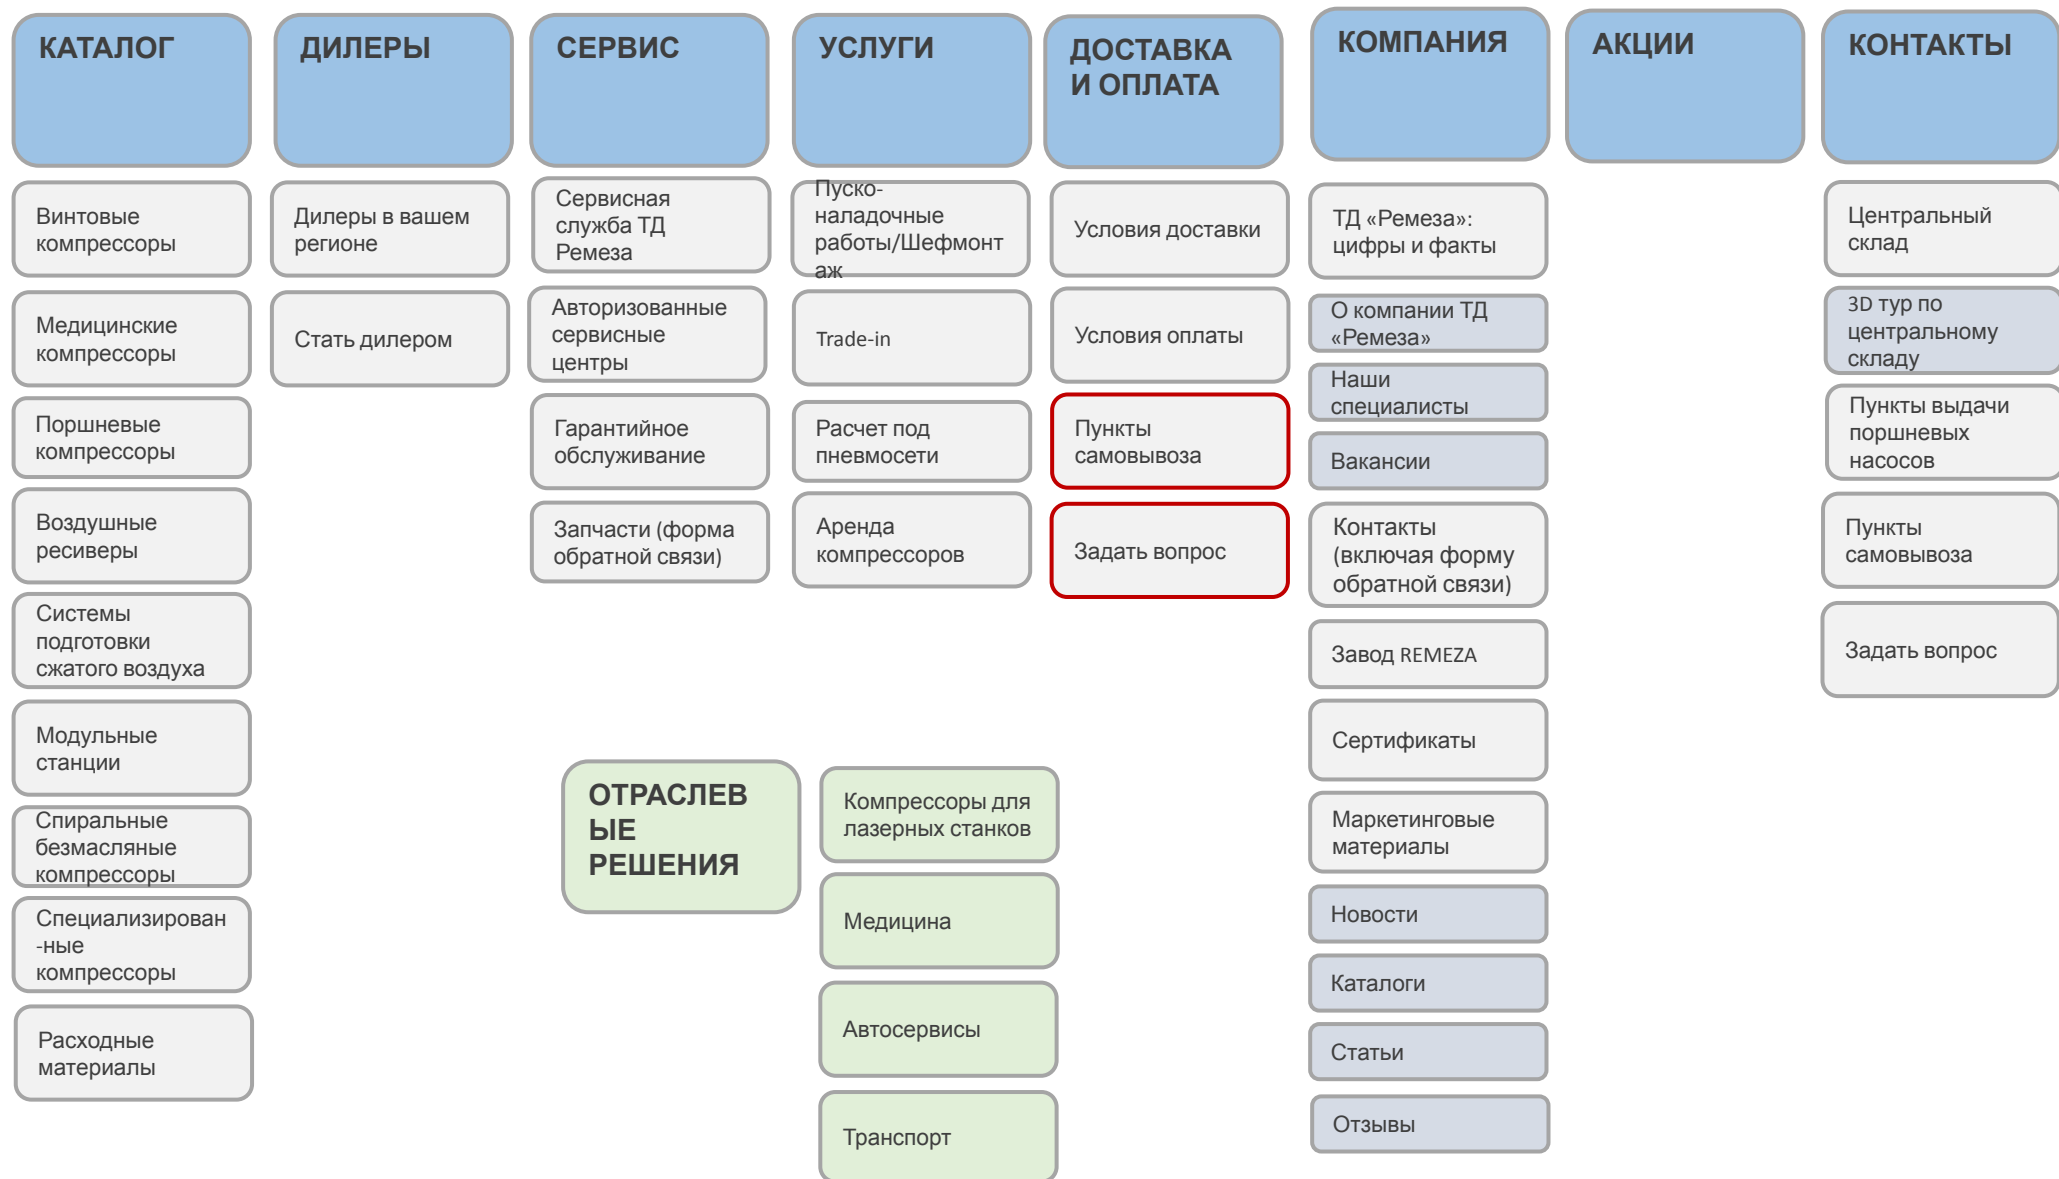

Новая структура каталога

1

**Винтовые компрессоры
маслозаполняемые**

Ременный привод

Прямой привод

Для лазерной резки

Открытого типа 2.2-3 кВт

2

Медицинские компрессоры

Медицинского назначения

Для централизованного снабжения

Станции типа MBK

3

**Поршневые компрессоры
маслозаполняемые**

Серия REMEZA

Среднего давления

Дожимные (бустеры)

4

Безмасляные компрессоры

Поршневые

Винтовые

Спиральные

Серия KC

Малозумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder

Промышленная серия F

5

Системы подготовки сжатого воздуха

Рефрижераторные осушители

Адсорбционные осушители

Фильтры сжатого воздуха

Водомасляные сепараторы

Доохладители

Колонны с активированным углем

Циклонные сепараторы

6

Воздушные ресиверы

7

Модульные станции

8

Специализированные компрессоры

Компрессоры для лазерных станков

Компрессоры для троллейбусов, автобусов и электробусов

Компрессоры для автосервисов

9

Расходные материалы

Обязательные блоки на главной странице

Новые названия разделов

КАТАЛОГ

ДИЛЕРЫ

СЕРВИС

УСЛУГИ

ДОСТАВКА И
ОПЛАТА

КОМПАНИЯ

АКЦИИ

КОНТАКТЫ

Под баннерами отдельные панели

ОТРАСЛЕВЫЕ
РЕШЕНИЯ

Компрессоры для
лазерных станков

Медицина

Автосервисы

Транспорт

Предусмотреть в
структуре сайта. Будут
разрабатываться на
следующем этапе.

Блок о компании


Блок о компании. Имиджевое фото + ключевые преимущества

- **Дочерняя компания завода ЗАО Ремеза в России**
- **2007** год основания ТД Ремеза
- **1500+** винтовых и поршневых компрессоров в наличии на крупнейшем в России складе продукции REMEZA
- **20 000+** установленных винтовых компрессоров, более 500 реализованных сложных инженеринговых проектов
- 100+ дилеров во всех регионах России

Каталог продукции – 8 блоков, пример ниже

Новости

Пример визуализации
блока «Каталог» на
главной странице

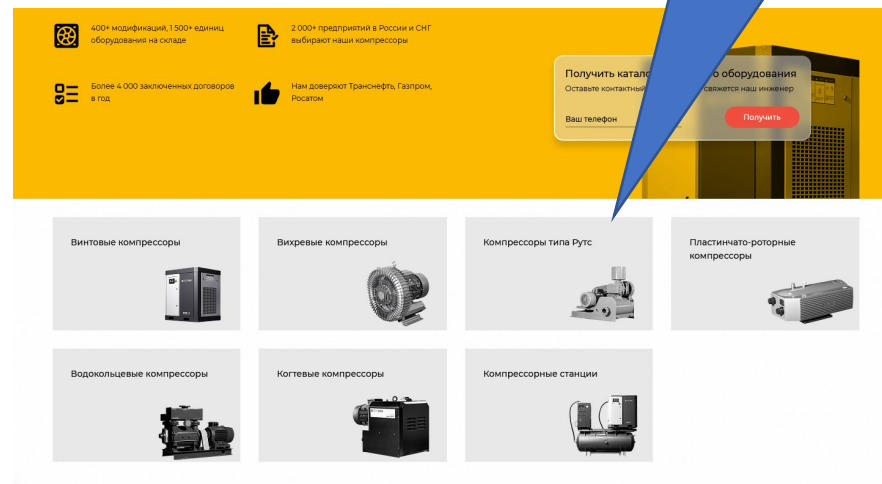



Цена

Наличие

Характеристики

Производитель	ERSTEVAK Ltd.
Производительность, м3/час	96
Производительность, м3/мин	1.6
Мощность электродвигателя, кВт	15
Напряжение питания, В	380
Тип	масляный
Присоединительный размер	G1"
Габаритные размеры, мм	1880x800x1950
Масса, кг	585
Артикул	ESC-20B-500D 13 атм
Осушитель	есть
Уровень шума, дБ	64
Количество ступеней, шт	1
Максимальное избыточное давление, бар	13
Охлаждение	воздушное
Привод	ременной
Объем ресивера, л	500

Подбор запчастей

- **Номер компрессора**
- **Дата выпуска**
- **Заводской номер**
- **Фотография шильда**