



ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ GUARDO RETTA











ИДЕЯ БРЕНДА GUARDO

Креативная идея: Тёплые истории — это приятные моменты из жизни обычной семьи моменты, которые не хочется упускать.

«Создавайте и проживайте свои тёплые истории. В то время как Guardo поддерживает комфортную температуру в доме».

Миссия бренда Создать пространство, в котором человек будет чувствовать себя уютно.

Ассоциации бренда Guardo выступает хранителем очага, защитником!
(образован от итал. **guardia** – хранитель, защитник).



О БРЕНДЕ GUARDO RETTA

- «Home-heat» генеральный дилер
- С 2019 года изготавливаются в России
- Радиаторы сертифицированы по ГОСТ
- Имеет гигиеническое заключение и может устанавливаться в больницах и в помещениях с повышенными требованиями к гигиене
- Бренд застрахован на 10 000 000 рублей
- Для дизайнеров разработаны 3D модели (<https://guardo.ru/>)
- Большая складская программа в Москве в белом и черном матовых цветах.
- Срок изготовления и поставки индивидуального заказа 40 рабочих дней
- Высокая маржинальность товара (55%-65%)
- Гарантия 5 лет



ДОСТОИНСТВА

- 1. Надежность** – изготовлены из высококачественной профильной трубы, обеспечивающей износоустойчивость и долгую бесперебойную работу. Высокое рабочее давление: 16 бар (установка в многоэтажные дома). Испытательное давление: 24 бар. Высокая макс. температура: 130°C.
- 2. Стильный дизайн** – прямоугольный и квадратный дизайн профиля позволяет устанавливать радиатор в современных интерьерах.
- 3. Гигиеничность** – за счёт минимальной конвекции не накапливается пыль. Выдано гигиеническое заключение и может устанавливаться в больницах и в помещениях с повышенными требованиями к гигиене. Комфортный и естественный для человека принцип теплопередачи такой же, как тепло солнечных лучей или камина.
- 4. Конкурентная цена.** 4 цвета без наценки - белый, бежевый, серый и черный в глянцевом и матовой исполнении.
- 5. Большой выбор порошкового покрытия.** Возможно изготовить в бесцветном лаке-матовом или глянцевом. Можно цинковать для установки во влажные помещения на систему отопления.
- 6. Вариативность исполнения** – есть напольные модели для витражного остекления с небольшими габаритами по высоте, возможно изготовить электрические модели, 3 варианта нижнего подключения.
- 7. Крепление, заглушка и кран Маевского в комплекте**
- 8. Можно устанавливать аксессуары**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Материал: высококачественная сталь толщиной 2.5 мм
- Высота: от 130 до 2500 мм
- **Ширина: от 80 мм (2 секции) - до 580 мм (12 секций)**
- Глубина габаритная: от 63мм - до 93мм
- Рабочее давление: 16 бар (установка в многоэтажные дома), испытательное давление: 24 бар
- Макс. температура: 130°C. Теплоноситель: вода или антифриз
- В комплекте: настенные крепления (проушины для монтажа), заглушка, воздухоотводчик (для водяного исполнения)
- В комплекте: Terma Split 1000Вт, заправлен антифризом для отопительных систем, крепления, воздухоотводчик (для электрического исполнения)
- Дополнительно: термостатический и запорный вентили или узлы нижнего подключения, термоголовка, крючок
- Базовые цвета без наценки: белый 9016, серый 7040, черный 9005, бежевый 1015 - глянец или матовые, безцветныйлак
- Возможно окрашивание в любой цвет [по шкале RAL](#)
- Только для закрытых систем отопления. Установка на ГВС не допускается
- Гарантия на трубчатый радиатор: 5 лет

ПРОФИЛЬ РАДИАТОРОВ

6P



Прямоугольный профиль
60x30 мм

4P



Квадратный профиль
40x40 мм


6SP

ПРОФИЛЬ РАДИАТОРОВ

3P



Прямоугольный профиль
30x60 мм

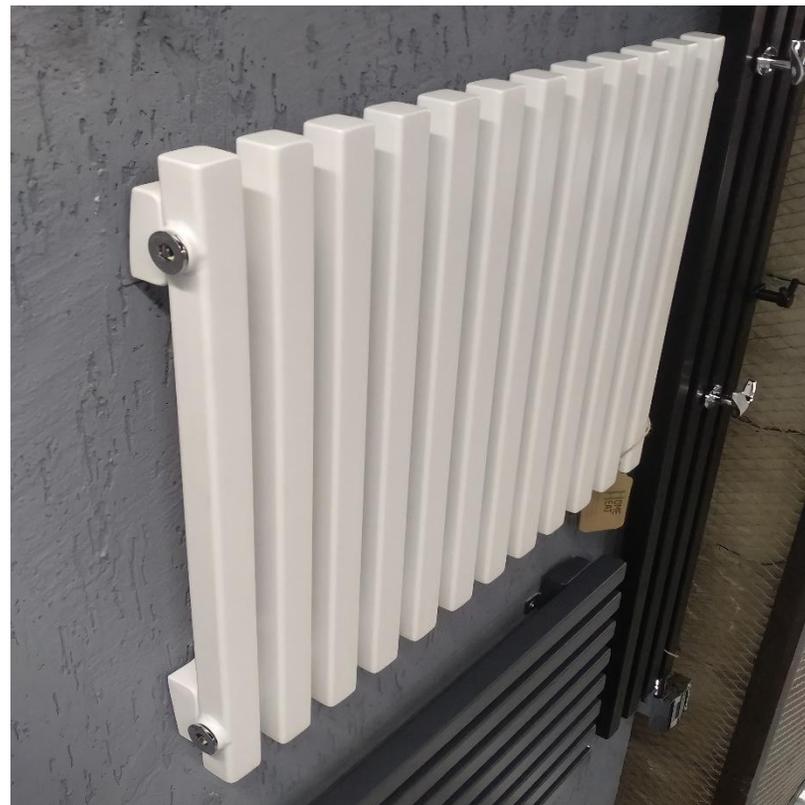

Квадратный профиль
30x30 мм

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕКЦИЙ

Вертикальное расположение




Горизонтальное расположение



Одна и та же модель для определенных подключений может использоваться как в вертикальном так и в горизонтальном расположении.

ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


BK-VER

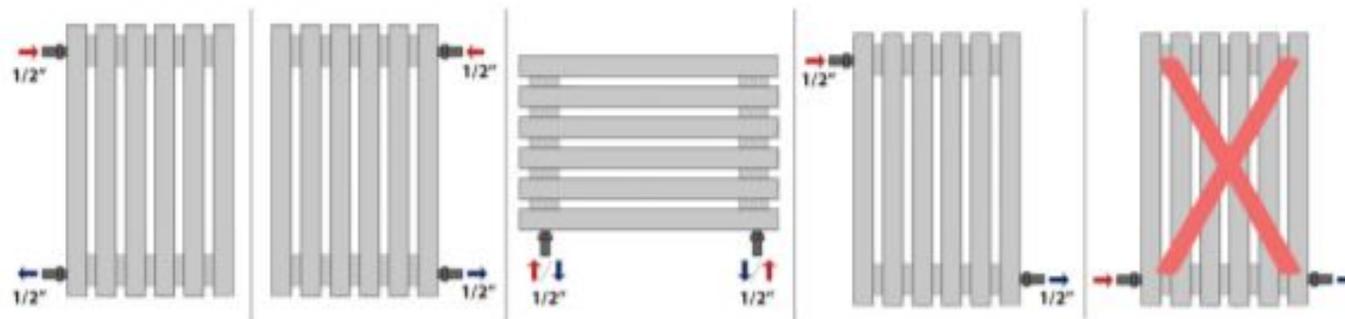

Боковое подключение для вертикального расположения расположения секций. 4 отверстия 1/2"

Нельзя использовать как седловидное!

BK-GOR


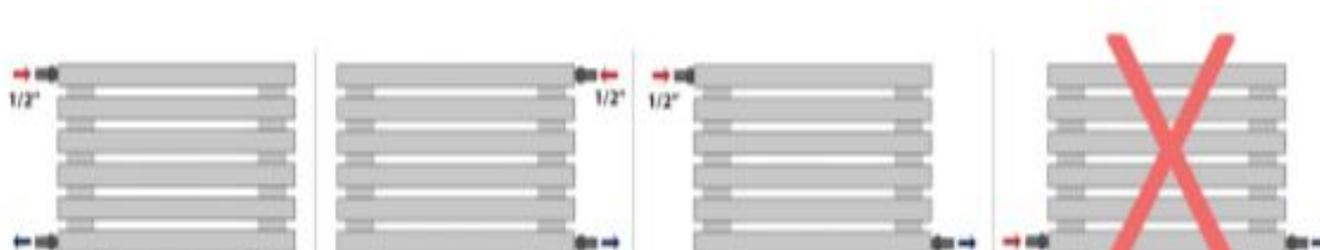


Боковое подключение для горизонтального положения или нижнее по краям. 4 отверстия 1/2"

Нельзя использовать как седловидное!



ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

NK-GOR-L
NK-GOR-L-FL
(НАПОЛЬНОЕ)




Нижнее левостороннее подключение (горизонтальное расположение). 2 отверстия снизу 1/2" под мультифлекс, межросевое расстояние 50 мм). 1 отверстие сверху под воздухоотводчик 1/2".
FL – напольное крепление, на ножках.

NK-GOR-R
NK-GOR-R-FL
(НАПОЛЬНОЕ)

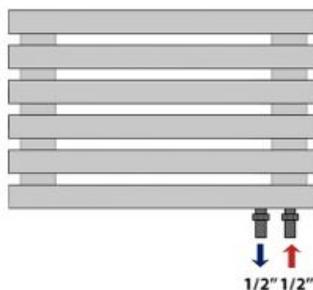

Нижнее правостороннее подключение (горизонтальное расположение). 2 отверстия снизу 1/2" под мультифлекс, межросевое расстояние 50 мм). 1 отверстие сверху под воздухоотводчик 1/2".
FL – напольное крепление, на ножках.


MK-VER

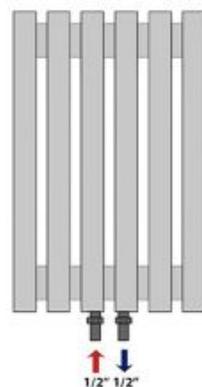


Нижнее центральное подключение (вертикальное расположение). 2 отверстия снизу 1/2" под мультифлекс, межросевое расстояние 50 мм). 1 отверстие сверху под воздухоотводчик 1/2".

ВИДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

NK-VER-R

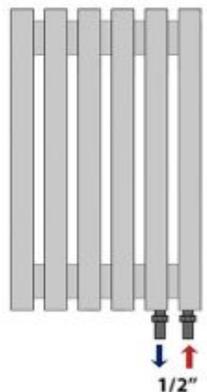


NK-VER-L

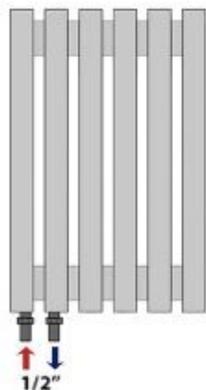


NK-VER-L\R Нижнее лево/право стороне подключение (вертикальное расположение). 2 отверстия снизу 1/2" под мультифлекс, межосевое расстояние 50 мм). 1 отверстие сверху под воздухоотводчик 1/2".

Подключение подачи горячей воды только в крайний патрубок!



E-L

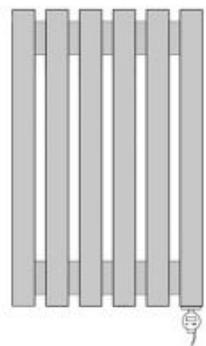

E-R

E-L Нижнее под электрику. Тэн слева. левостороннее подключение (вертикальное расположение). 1 отверстия снизу 1/2". 1 отверстие сверху под воздухоотводчик 1/2". Тэн приобретается отдельно.

E-R Нижнее под электрику. Тэн справа. Тэн приобретается отдельно.

6P-1800-04 МК-VER R9016(M)

Профиль

Высота или длина,
в зависимости от
выбранного
расположения

Количество
секций


Подключение

Цвет-код
цвета RAL

М-матовый
Г-глянцевый


ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ

1. Настенное крепление - приварено к радиатору
(дюбелей в комплекте нет)

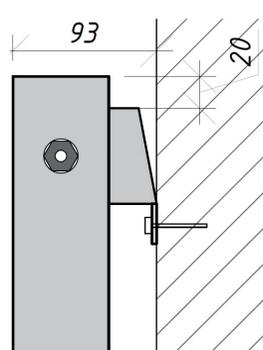


6

P



4

P

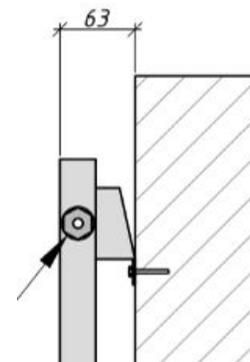

3P

6SP

- глубина крепления в мм

2. Напольные крепления – подключения типа – FL устанавливается к радиатору с расстоянием 100 мм от пола до грани радиатора.

3. Напольное крепление может поставляться отдельно – для радиаторов с вертикальным положением перекладин с подключением BK-VER при расположении горизонтально.

Крепления рассчитаны под кол-во секций в высоту радиатора:


FIX-FL-RETТА-04 – для 4х секций в высоту

FIX-FL-RETТА-06 – для 6х в высоту


FIX-FL-RETТА-08 – для 8 секций в высоту

В данном случаи, крепление необходимо добавить к комплектацию. Стоимость крепления уточняйте.


ЗАВОДСКАЯ ПОКРАСКА




9016 белый

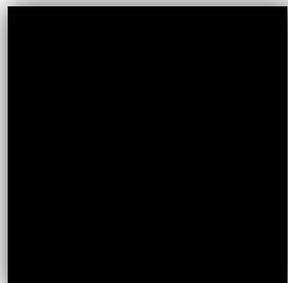

9005 черный



7040 серый



1015 бежевый

- 4 цвета палитры RAL без наценки.
Матовый и глянец на выбор



- Цвета остальные по классической шкале RAL +15% (матовый и глянец)
- Технолак (матовый и глянец) + 50%
- Оцинковка + 40% (для влажных помещений - ванны, предбанники, бассейны, моечные, прачечные)
- Остальные спец. цвета по запросу
- **Радиаторы в порошковой краске и технолаке нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью!**

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ

Радиатор Guardo Retta

Арматура подбирается в зависимости от расположения вывода труб клиента: прямая, угловая. По желанию клиента. Обратите внимание на расположение термовентиля для левого подключения! Термостатический клапан в радиаторы RETTA технически не может быть встроен!

Термоголовка приобретается отдельно, при комплектации с термостатическим вентилем или узлом. По желанию клиента.

1		<p>Трубчатый радиатор с прямоугольным профилем GUARDO RETTA 6P 1800 мм высотой, 180 мм шириной, 4 секции, нижнее левое подключение, 6P-1800-4 NK-VER-L RAL9016 белый матовый</p> <p>Мощность, Вт: 1013 Глубина (габаритная), мм: 93 Высота (габаритная), мм: 1800 Ширина (габаритная), мм: 180 Вес (примерный), кг: 24.9</p>	1	15 910,00
2		<p>Узел нижний термостатический Hummel угловой 1/2x3/4, никелированный (2219843501)</p> <p>Вес (примерный), кг: 0.6</p>	1	4 700,00
3		<p>Термостатическая головка Hummel M30x1,5 белая (2907000190)</p> <p>Глубина (габаритная), мм: 43 Высота (габаритная), мм: 77 Ширина (габаритная), мм: 43 Вес (примерный), кг: 0.2</p>	1	1 480,00

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАДИАТОРА

ПРИ ЗАКАЗЕ НА ЗАВОДЕ

С завода радиатор заправляется антифризом для отопительных систем и устанавливается нагревательный элемент Terma Split 1000w

Блок управления комплектуется отдельно.

Раздельные блоки от нагревательного элемента Terma Split, : KTX3, KTX4.

1		<p>Трубчатый радиатор с прямоугольным профилем GUARDO RETTA 6P 1000 мм высотой, 280 мм шириной, 6 секций, под электрику слева, 6P-1000-6 E-L RAL9016 белый матовый</p> <p>Мощность, Вт: 346 Глубина (габаритная), мм: 93 Высота (габаритная), мм: 1000 Ширина (габаритная), мм: 280 Вес (примерный), кг: 29.12</p>	1
2		<p>Блок управления для электрического полотенцесушителя Terma KTX-4 MS 9016 белый под скрытую проводку</p> <p>Глубина (габаритная), мм: 58 Высота (габаритная), мм: 83 Ширина (габаритная), мм: 67 Вес (примерный), кг: 1</p>	1



СКИДОЧНАЯ ПОЛИТИКА GUARDO RETTA

Основной наш потребитель это розничный клиент, продажи осуществляются только розничные ВТС, оптовые продажи ВТВ на сегодняшний день не осуществляем.

Всех клиентов мы разделяем на три группы:

- 1. Розничный клиент** - покупающий товар поштучно или несколько штук, для личного пользования, в свою квартиру или дом. Такой клиент может осуществлять оплату как от физ. лица, так и от юр. лица (например от своего ИП). Максимально допустимая скидка по бренду GUARDO PILON до 7%. Как менеджер ты можешь поставить скидку до 5% без согласования с руководителем, все что выше, только при подтверждении. Любая скидка должна быть чем то обоснована, мы не раздаем скидки просто так, а извлекаем для себя максимальную пользу и выгоду. Ниже в таблице ты увидишь при каких условиях можно дать скидку Клиенту.
- 2. Дизайнеры/монтажники** – лица которые реализовывают свои проекты для заказчиков, они могут выступать в роли представителя заказчика, или направлять их в наш магазин напрямую. За приведенного клиента они получают бонус от магазина, это так называемое «сотрудничество», где ты делишься прибылью со своим «партнером». С такими клиентами выстраиваются долгосрочные отношения, ведь дизайнеры/монтажники не раз могут еще обратиться к тебе за заказом, для реализации своих проектов. Максимальная допустимая скидка для этой группы лиц до 10%.
- 3. Перекупщики** – это лица, которые занимаются перепродажей товара. Это могут быть магазины, которые делают ремонт под ключ своему заказчику, и для полной сдачи им необходимо установить трубчатые радиаторы. Заказчик выбирает что он хочет получить, а перекупщики уже ведут диалог о закупке одной или нескольких штук. Так как у нас нет оптовых продаж, скидка по данным запросам минимальна, максимально допустима до 10%.

СКИДОЧНАЯ ПОЛИТИКА GUARDO

Скидочная политика для розничных покупателей

Guardo Retta

До 50 000 рублей	от 50 000 рублей	от 100 000 рублей
3%	5%	10%

Guardo Pilon

До 50 000 рублей	от 50 000 рублей	от 100 000 рублей
3%	5%	10%

Guardo Полотенцесушители

До 50 000 рублей	от 50 000 рублей
3%	5%

Скидочная политика для дизайнеров/монтажников

Guardo Retta

Дизайнер/Монтажникам
До 20%

Guardo Pilon

Дизайнер/Монтажникам
До 20%

Guardo Полотенцесушители

Дизайнер/Монтажникам
До 20%

