

# Повторение изученного

## материала

1. Волосы и ногти одежды должны быть:

- а. красиво завязаны
- б. убраны под одежду

2. Игольницы должны лежать:

- а. в рабочей коробке
- б. под рукой на платформе

3. Перед работой проверить:

- а. чистая ли ткань
- б. не осталось ли в ткани булавок и


4. Во время работы на машине необходимо:

- а. наклоняться поближе, чтобы всё хорошо видеть
- б. не наклоняться близко к движущимся частям

5. Во время заправки нити в иглу или замены иглы ноги должны:


- а. стоять на педали машины
- б. стоять на полу

# Устройство швейной машины

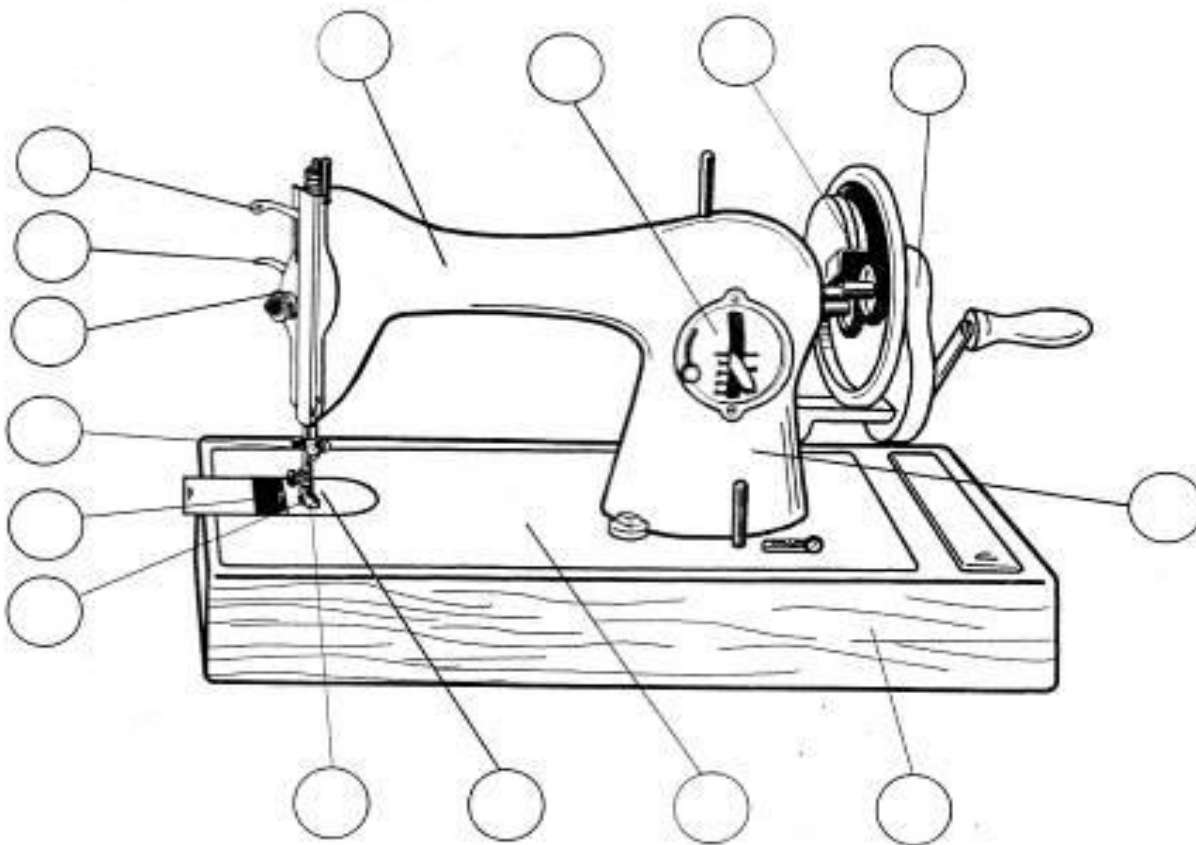


1. станина
2. платформа
3. игла
4. зубчатая рейка
5. челночное устройство
6. рукова
7. вращающ
8. привод
9. регулятор длины стежка
10. рычаг поджима лапки
11. регулятор натяжения верхней нити
12. игловодитель
13. лапка
14. б
15. б

# ЗАПРАВКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

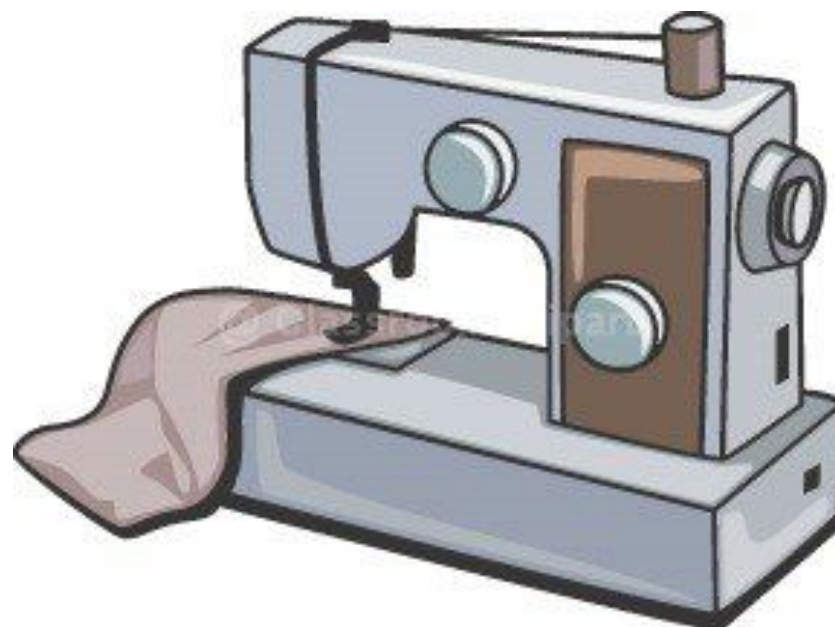


Машинная строчка образуется путём переплетения двух нитей – верхней и нижней.

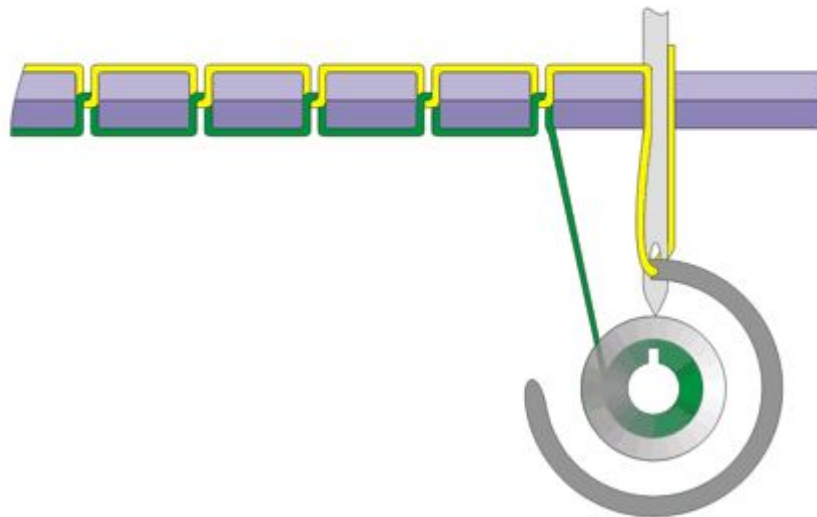

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАПРАВКИ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ


## ЗАПРАВКА ВЕРХНЕЙ НИТИ

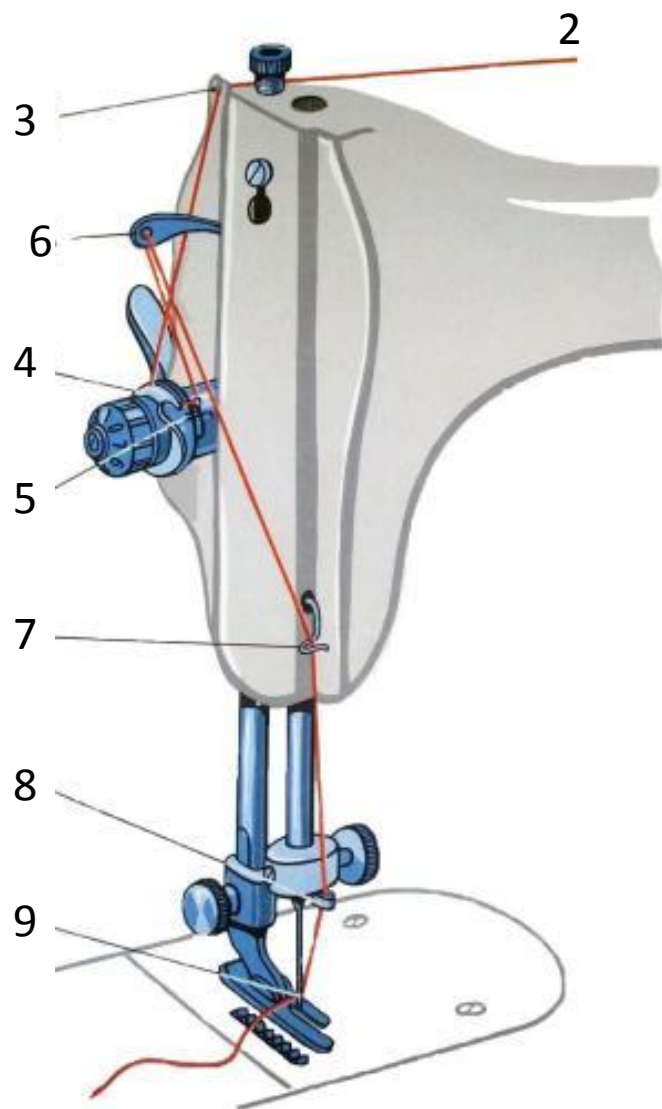


1. Поднять иглу в верхнее положение.
2. Поставить катушку с нитками на катушечный стержень.
3. Пропустить нитку через прорезь нитенаправителя №1.
4. Завести нитку между шайбами регулятора натяжения верхней нитки, потянув ее за оба конца вверх.
5. Компенсационная пружина
6. Вдеть нитку в ушко рычага нитепритягивателя на себя.
7. Завести нить за крючок нитенаправителя №2 на фронтальной доске.
8. Крючок нитенаправителя №3 на иглодержателе.
9. Вставить нитку в ушко иглы со стороны нитенаправителя, оставив свободный конец нитки длиной 10-15 см.

# ЗАПРАВКА НИЖНЕЙ НИТИ


1. Вставить шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок .

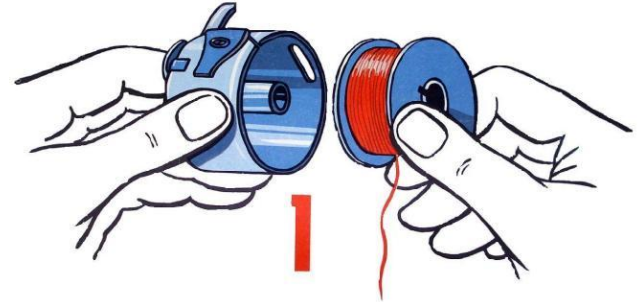


2. Заправить нитку под пружину натяжения нитки шпульного колпачка, оставив конец длиной 10-15 см.

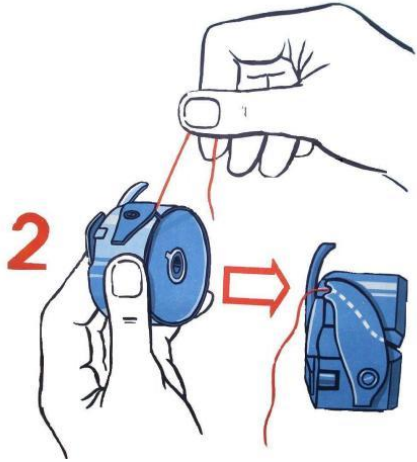

3. Вставить шпульный колпачок в челночное устройство. Палец шпульного колпачка должен войти в прорезь челночного устройства. Если при этом слышался щелчок, значит колпачок установлен правильно.

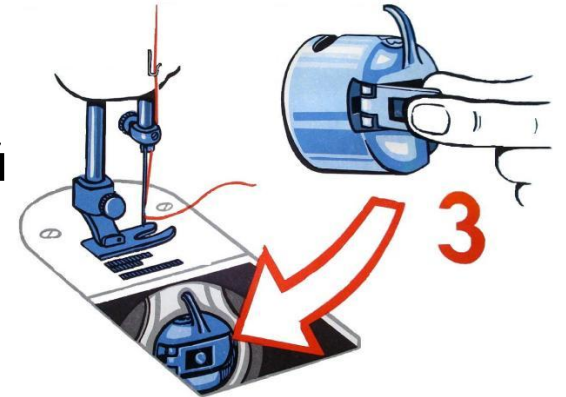

4. Закрыть задвижную пластину и вывести нижнюю нитку вверх через отверстие игольной пластины.

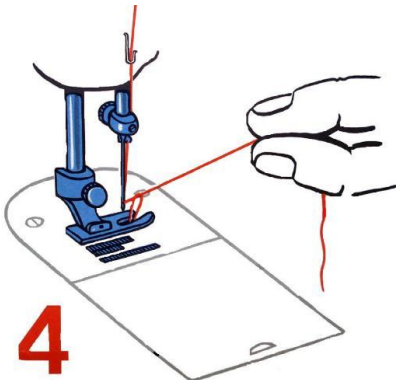

# РАБОТА НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

1. Поднять лапку  
вверх.
2. Завести ткань под лапку  
машины.
3. Опустить иглу в начало  
работы.
4. Опустить  
лапку.
5. Выполнить закрепку ( два стежка вперёд – рычаг установки  
длины  
стежка вверх – два стежка назад – рычаг вниз).
6. Выполнить строчку по намеченной  
линии.
7. Выполнить закрепку в конце  
работы.
8. Поднять иглу, поднять лапку, оттянуть работу, покачивая  
маховое  
колесо, и обрезать нитки.



# Домашнее задание

1. Переписать в тетрадь и выучить последовательность заправки верхней и нижней нитей.
2. Принести 4 лоскута х/б ткани размером 10 на 15 см., рабочую коробку.