



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

**ЯРОСЛАВИЧ**






# Расшифровка нового наименования:

Пример: КБМ - 8 - 4П - Г1К - ВС

Культиватор  
Культиваторной полуприцепной



Культиватор  
блочно-  
модульный

Ширина обработки,  
м

Количество  
рядов  
3 – 3-х рядный  
4 – 4-х рядный

П –  
полуприцепной  
Н – навесной

Г – гребенка  
(планочно-зубовой  
выравниватель)  
Ш – штригеля

Каток  
1К –  
одинарный  
2К –  
сдвоенный

Стойка  
В – высокая  
Н – низкая

Лапа  
С –  
стрельчатая  
О – оборотная

№	Старое обозначение	Новое обозначение
<b><u>КБМ Универсальные:</u></b>		
1.	КБМ -6НУС: -гребёнка+каток - штригеля+каток -каток	КБМ -6-4П-Г1К-ВС КБМ -6-4П-Ш1К-ВС КБМ -6-4П-1К-ВС
2.	КБМ -8П: -гребёнка+каток - штригеля+каток -каток	КБМ -8-4П-Г1К-ВС КБМ -8-4П-Ш1К-ВС КБМ -8-4П-1К-ВС
3.	КБМ -11ПСВ: -гребёнка+каток - штригеля+каток -каток	КБМ -11-4П-Г1К-ВС КБМ -11-4П-Ш1К-ВС КБМ -11-4П-1К-ВС
4.	КБМ-15ПС-В: -гребёнка+каток - штригеля+каток -каток	КБМ -15-4П-Г1К-ВС КБМ -15-4П-Ш1К-ВС КБМ -15-4П-1К-ВС

№	КБМ Предпосевные	
1	КБМ-4,2НУ	КБМ-4,2-3Н-Г1К-НО
2	КБМ-4,2НУС	КБМ-4,2-3Н-Г1К-НС
3	КБМ-6НУ Комплектация 1	КБМ -6-3Н-Г1К-НО
4	КБМ-6НУ Комплектация 2	КБМ -6-3Н-Г1К-НС
5	КБМ-6НУ Комплектация 3	КБМ -6-3П-Г1К-НО
6	КБМ-6НУ Комплектация 4	КБМ -6-3П-Г1К-НС
7	КБМ-7,2П	КБМ-7,2-3П-Г1К-НО
8	КБМ-7,2ПС	КБМ-7,2-3П-Г1К-НС
9	КБМ -8НУ	КБМ -8-3Н-Г1К-НО
10	КБМ -8НУС	КБМ -8-3Н-Г1К-НС
11	КБМ -8ПС	КБМ -8-3П-Г1К-НС
12	КБМ -8ПС-4 комплектация 1	КБМ -8-4П-1К-НС
13	КБМ -8ПС-4Д	КБМ -8-4П-Г2К-НС
14	КБМ-10,8П	КБМ-10,8-3П-Г1К-НО
15	КБМ-10,8ПС	КБМ -10,8-3П-Г1К-НС
16	КБМ-10,8ПС-4 комплектация 1	КБМ -10,8-4П-1К-НС
17	КБМ-10,8ПС-4 комплектация 2	КБМ -10,8-4П-Г1К-НС
18	КБМ-10,8ПС-4 комплектация 3	КБМ -10,8-4П-Г2К-НС
19	КБМ-14,4П	КБМ-14,4-3П-Г1К-НО
20	КБМ-14,4ПС	КБМ -14,4-3П-Г1К-НС
21	КБМ-14,4ПС-Д	КБМ -14,4-3П-Г2К-НС
22	КБМ-14,4ПС-4(П)	КБМ -14,4-4П-1К-НС
23	КБМ-14,4ПС-4Д	КБМ -14,4-4П-Г2К-НС



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

**ЯРОСЛАВИЧ**

# Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант»

## на низкой транспортной тележке

Отличия от стандартной

модели:

1. Низкая рессорная тележка с большим запасом прочност
2. Параболические рессоры.
3. Широкопрофильные шины размером 600/40-22.5.
4. Большее расстояние между осями.





## Достоинства новой модификации:

- ✓ **Увеличена грузоподъемность (до 18 тонн).**
- ✓ **Повышена устойчивость при движении**  
(за счет уменьшения высоты полуприцепа и снижения центра тяжести)
- ✓ **Погрузка стала легче**  
(за счет уменьшения высоты полуприцепа на 200 мм)
- ✓ **Меньше давление на почву**  
(за счет установки более широких шин 600/40-22,5)
- ✓ **Возможность заезда в более низкие помещения** (высота полуприцепа – 3400 мм)







# Неизменные преимущества полуприцепов ПСП:

- ✓ **Многофункциональность**  
(за счет возможности установки навозоразбрасывателя, шнека-загрузчика и надставных бортов).
- ✓ **Надежность** (борта полуприцепов изготовлены из нержавеющей или оцинкованной стали, рама и кузов - из легированной конструкционной стали).
- ✓ **Уверенная разгрузка**  
(горизонтальная разгрузка без поднятия кузова всего за 2 минуты).



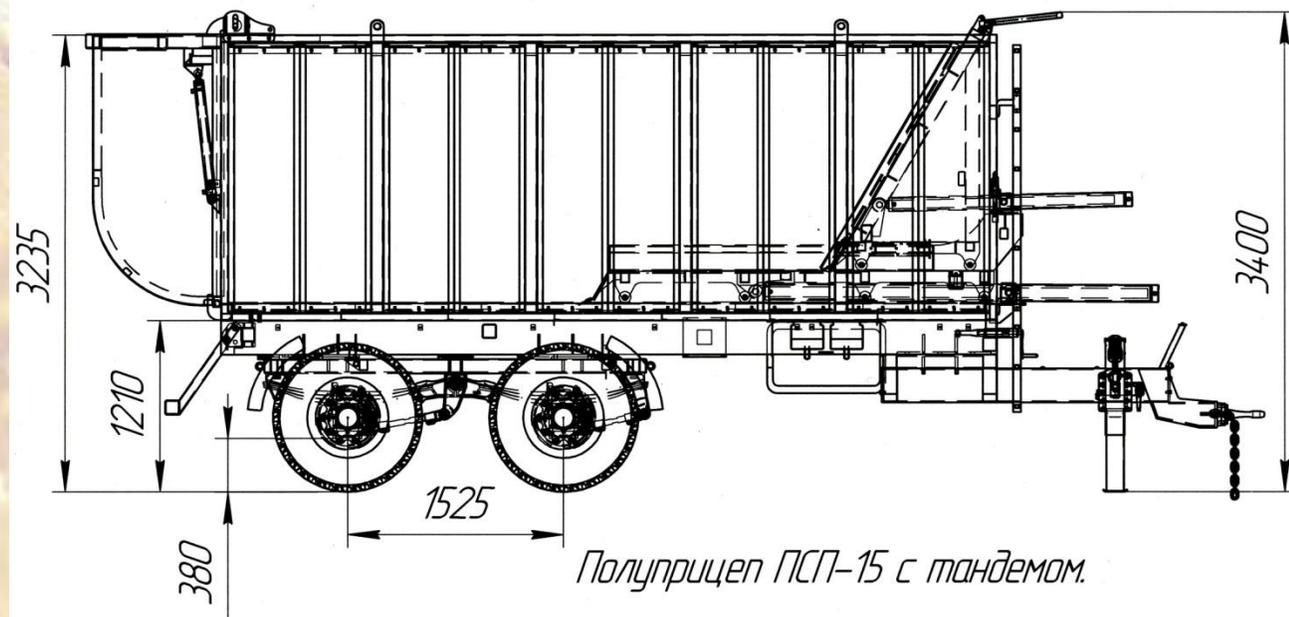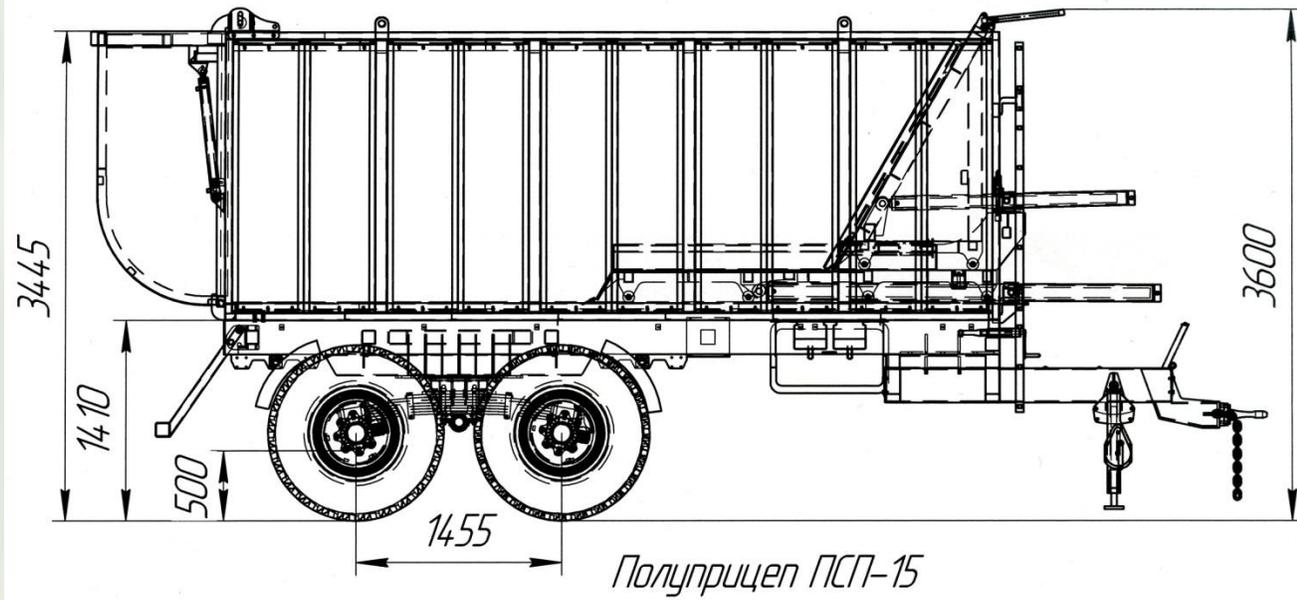



# Стоимость новой модификации ПСП-15

Наименование	Цена для дилера, с НДС (с учетом скидки в 15%)	Цена для клиента, с НДС
ПСП-15 (борта из оцинкованной стали, задний борт)	2 781 000 р.	3 272 000 р.
ПСП-15 (борта из нержавеющей стали, задний борт)	2 895 000 р.	3 405 000 р.




# Рабочие органы собственного производства

## для культивации

Стрельчатые лапы шириной 150 и 215 мм

Оборотные лапы

Пружинные стойки высотой 400 и 520 мм

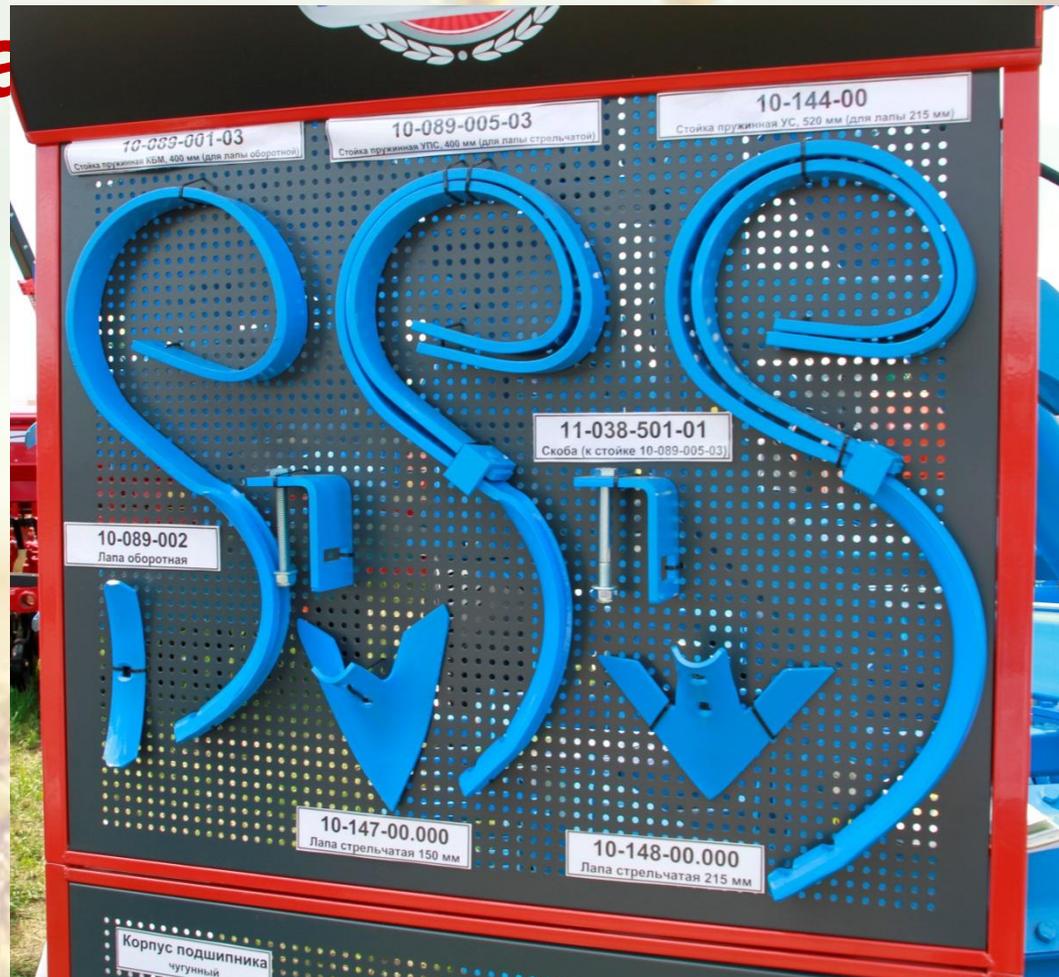

# Этапы изготовления рабочих органов

Нагрев в печи до 1100 С



Формовка

Закалка



Отпуск



Окраска порошковой эмалью



# Этапы испытания рабочих органов

**Анализ качества металла при поступлении на предприятие**

**Статическая нагрузка**  
(для проверки упругих свойств стойки)

**Динамическая нагрузка**  
(способность стойки выдерживать продолжительные циклические нагрузки)

**Стенд для испытания стрелчатых лап и стоек в абразивной среде**  
(с возможностью сравнения с аналогами других производителей)





**Стрельчатая лапка 215 мм**  
**Производство: «ПК «Ярославич»**  
**Пройдено 288 км в песке**  
**50 км в гравии (фракция 5-20 мм)**

**Ярославич**

**Bellota**

**Кудрявцев**

**Владимир Викторович**

Начальник группы рекламы и маркетинга

Рабочий тел. (4852) 76-49-33

Мобильный тел. (910) 978-57-71

E-mail: [vvk@pkyar.ru](mailto:vvk@pkyar.ru)

