

Глава 11. Так выглядит сеть



### Введение в сетевые технологии

Cisco Networking Academy® Mind Wide Open®


## Содержание

- Протоколы сетевого уровня
  - -Протокол IPv4
  - -Протокол IPv6
- Маршрутизация
  - -Методы маршрутизации узлов
  - -Таблица маршрутизации маршрутизатора
- Маршрутизатор
  - -Устройство маршрутизатора
  - -Загрузка маршрутизатора
- Настройка маршрутизатора Cisco

Каким образом приложение узнает о размере mtu при передачи данных?

### Топологии небольших сетей

• Типичная топология небольшой сети

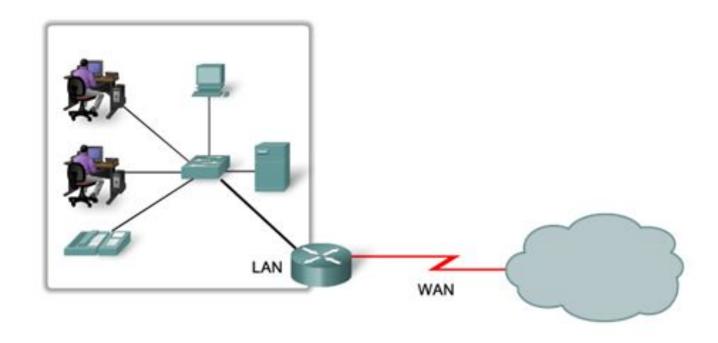

### Выбор устройств для небольшой сети

• Факторы, которые следует учитывать при выборе промежуточных устройств






### Адресация в небольших сетях

- Схему IP-адресации необходимо планировать, документировать и обслуживать с учётом типа устройств, получающих адрес.
- Примеры устройств, которые будут включены в проект IP-сети:
  - оконечные пользовательские устройства; серверы и периферийные устройства; узлы с доступом через Интернет; промежуточные устройства.
- Спланированные схемы IP-адресации позволяют администратору:
  - отслеживать устройства и устранять неполадки; контролировать доступ к ресурсам.

### Резервирование в небольших сетях

- Резервирование позволяет устранить единые точки отказа.
- Также при этом повышается надёжность сети.

Redundancy to a Server Farm





## Рекомендации по проектированию небольших сетей


 В проект сети необходимо включить следующие пункты:

обеспечение защиты файловых и почтовых серверов, имеющих центральное местоположение;

защита расположения посредством физических и логических мер безопасности; Prioritizing Traffic

резервирование в рамках серверной фермы;

настройка резервных путей к серверам.

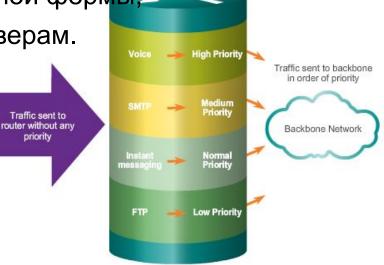



# Стандартные приложения в небольших сетях

- Приложения Network-Aware это программные приложения, используемые для обмена данными по сети.
- Службы уровня приложения это программы, которые взаимодействуют с сетью и подготавливают данные к передаче.



## Стандартные протоколы в небольших сетях

• Сетевые протоколы определяют:

процессы на каждой из сторон сеанса обмена данными;


типы сообщений;

синтаксис сообщений;

значение информационных полей;

способы отправки сообщений и предполагаемый ответ;

взаимодействие с последующим более низким уровнем.

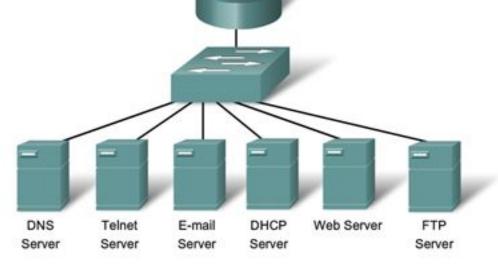



## Приложения реального времени в небольших сетях

- **Инфраструктура:** требует оценки, чтобы подтвердить возможность поддержки предлагаемых приложений реального времени.
- В организациях, которые до сих пор используют телефоны, внедряется протокол VoIP
- IP-телефония: самостоятельно выполняет преобразование голосовых данных в IP
- Протоколы передачи видеоданных в реальном времени: использование транспортного протокола реального времени (RTP) и управляющего транспортного протокола реального времени (RTCP)



## Масштабирование небольших сетей


Важные рекомендации при расширении до более крупных сетей:

- документация (физическая и логическая топология);
- опись устройств (список устройств, которые используют сеть или являются её частью);
- бюджет (детализированный бюджет на ИТ, включая годовой бюджет на закупку оборудования на финансовый год);
- анализ трафика (необходимо задокументировать протоколы, приложения и службы, а также соответствующие требования к трафику).



## Анализ протоколов в небольшой сети

 Сведения, собранные посредством анализа протоколов, можно использовать при принятии решений относительно более эффективного управления трафиком.

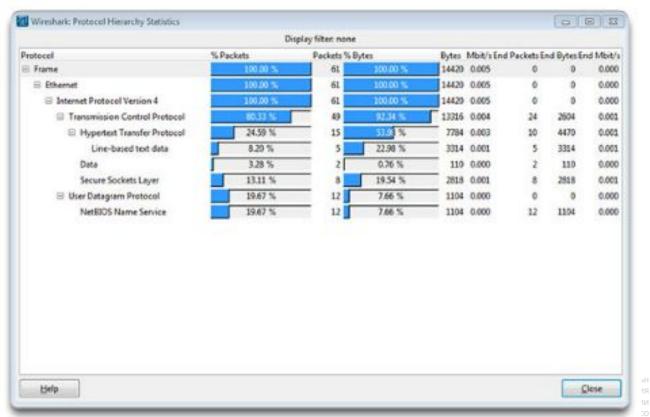


12



## Непрерывное развитие требований к протоколам

- Сетевые администраторы могут получить «снимки» схемы потребления сотрудниками ИТ-приложений.
- Снимки позволяют отслеживать потребление ресурсов и требования к потокам трафика.
- Снимки предоставляют информацию о требуемых изменениях сети.

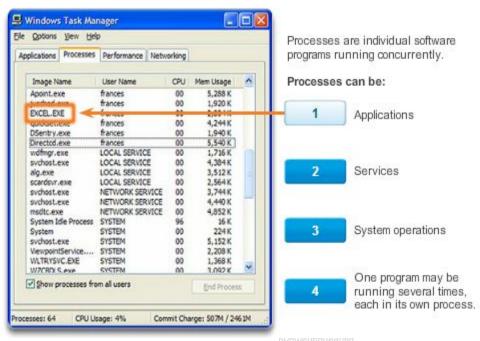

### Угрозы сетевой безопасности

• Категории угроз сетевой безопасности





### Физическая безопасность

Существует четыре класса физических угроз:

- угрозы для аппаратного обеспечения: физическое повреждение серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, кабельных линий и рабочих станций;
- стороны окружающей угрозы среды: CO предельные (слишком высокие или слишком низкие) температуры крайние значения влажности (слишком низкая или слишком высокая);



### Физическая безопасность

Существует четыре класса физических угроз:

- электрические угрозы: пики напряжения, недостаточное напряжение в сети (провалы напряжения), колебания напряжения (шум) и полное отключение питания;
- эксплуатационные угрозы: ненадлежащее обращение с ключевыми электрическими компонентами (электростатический разряд), отсутствие важных запасных деталей, неправильная прокладка кабелей и недостаточная маркировка.



### Типы уязвимостей в системе безопасности

- Уязвимости в отношении технологии
- Уязвимости в отношении конфигурации
- Уязвимости в отношении политики безопасности

### Network security weaknesses:

### TCP/IP protocol weakness

- Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) and Internet Control Message Protocol (ICMP) are inherently insecure.
- Simple Network Management Protocol (SNMP) and Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) are related to the inherently insecure structure upon which TCP was designed.

### Operating system weakness

- Each operating system has security problems that must be addressed.
   UNIX, Linux, Mac OS, Mac OS X, Windows Server 2012, Windows 7, Windows
- · They are documented in the Computer Emergency Response Team (CERT) archives at http://www.cert.org

### Network equipment weakness


Various types of network equipment, such as routers, firewalls, and switches have security weaknesses that must be recognized and protected against. Their weaknesses include password protection, lack of authentication, routing protocols, and firewall holes.



## Вирусы, черви и троянские программы

- Вирус вредоносная программа, которая присоединяется к другой программе с целью выполнения конкретной нежелательной функции на рабочей станции.
- Троянская программа приложение, которое целиком написано таким образом, чтобы выглядеть как другое приложение, в то время как на самом деле оно является инструментом атаки.
- Черви это независимые программы, которые атакуют систему и пытаются нанести вред, используя определенные уязвимости в целевой системе. Червь копирует свою программу с атакующего узла на выбранную в качестве жертвы систему, чтобы запустить цикл повторно.

## Сетевая разведка

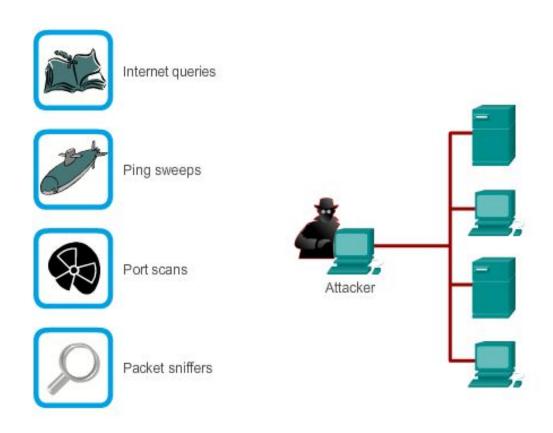



### Атаки доступа

### Password Attack


Attackers can implement password attacks using several different methods:

- Brute-force attacks
- · Trojan horse programs
- · Packet sniffers



### Port Redirection

Port redirection is a type of trust-exploitation attack that uses a compromised host to pass traffic through a firewall that would otherwise be dropped. It is mitigated primarily through the use of proper trust models. Antivirus software and host-based IDS can help detect and prevent an attacker installing port redirecting utilities on the host.

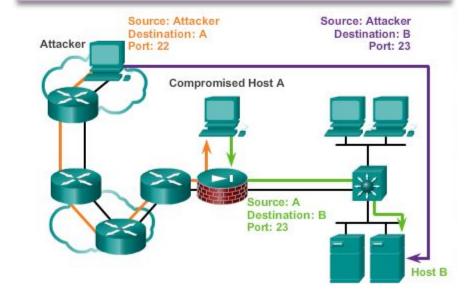




# Атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS-атаки)

### DoS Attack

Resource overloads	Malformed data
Disk space, bandwidth, buffers	Oversized packets such as ping of death
Ping floods such as smurf	Overlapping packet such as winuke
Packet storms such as UDP bombs and fraggle	Unhandled data such as teardrop

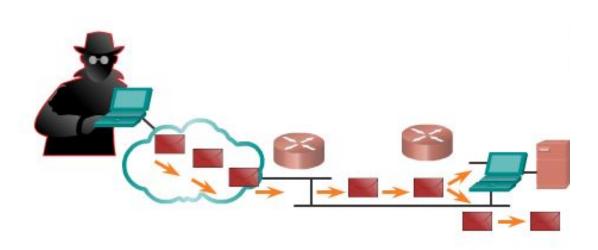


DoS attacks prevent authorized people from using a service by using up system resources.



# Резервное копирование, обновление и исправление

- Загружайте и устанавливайте актуальные последние версии антивирусного программного обеспечения.
- Установите обновлённые исправления безопасности

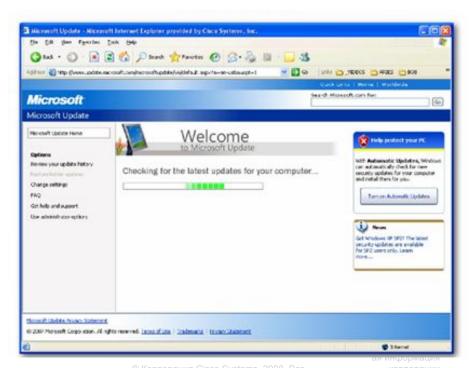

© корпорация Cisco Systems, 2008. Все корпорации

права защищены. Cisco



## Аутентификация, авторизация и учёт

Аутентификация, авторизация и учёт (ААА или «Три А»)

- Аутентификация пользователи и администраторы должны подтвердить свою личность. Аутентификация осуществляется с помощью комбинаций имени пользователя и пароля, метода идентификации типа «запрос-ответ», карт-маркеров и других способов.
- Авторизация ресурсы, доступ к которым разрешён для пользователя, и операции, которые пользователю разрешено выполнять.
- Учёт записи, к которым пользователь осуществлял доступ, совокупное время доступа к ресурсу и внесённые изменения.



### Межсетевые экраны

Межсетевой экран размещён между двумя или более сетями. Он осуществляет контроль трафика и позволяет предотвратить доступ. несанкционированный Используются следующие методы:

- фильтрация пакетов;
- фильтрация приложений;
- фильтрация URL-адресов.
- Динамический анали (SPI): пакетов входящиє пакеты должны представляті собой легитимные ОТКЛИКИ на запросы внутренних





nksys Wireless Router with Integrated Firewall



Server-Based Firewall



Personal Firewall

узлов.

### Безопасность оконечных точек

К наиболее распространённым оконечным точкам относятся ноутбуки, настольные и планшетные ПК, сервера и смартфоны.

В целях защиты своих устройств сотрудники должны соблюдать принятые в компании и задокументированные политики безопасности.

Политики зачастую подразумевают использование антивирусного программного обеспечения и системы предотвращения вторжений на узлы.



# Введение в принципы обеспечения безопасности устройств

- Сетевая безопасность подразумевает в том числе обеспечение безопасности устройств, включая оконечные и промежуточные устройства.
- Установленные по умолчанию имена пользователей и пароли необходимо немедленно изменить.
- Доступом к системным ресурсам должны обладать только лица, наделённые соответствующими правами.
- Все невостребованные службы и приложения при возможности необходимо отключить или удалить.
- Необходимо устанавливать обновлённые исправления безопасности по мере их доступности.



Weak Password	Why it is weak	
secret	Simple dictionary password	
smith	Mother's maiden name	
toyota	Make of car	
bob1967	Name and birthday of user	
Blueleaf23	Simple words and numbers	

Strong Password	Why it is strong
b67n42d39c	Combines alphanumeric characters
12^h u4@1p7	Combines alphanumeric characters, symbols and also includes a space

## Основные практические рекомендации по обеспечению безопасности

- Шифрование паролей
- Требования к минимальной длине паролей
- Блокирование атак методом грубой силы
- Использование баннерных сообщений
- Установление тайм-аута для режима EXEC

```
Router(config) #service password-encryption
Router(config) #security password min-length 8
Router(config) #login block-for 120 attempts 3 within 60
Router(config) #line vty 0 4
Router(config-vty) #exec-timeout 10
Router(config-vty) #end
Router#show running-config
-more-
!
line vty 0 4
password 7 03095A0F034F38435B49150A1819
exec-timeout 10
login
```

Конфиденциальная информация корпорации

### Включение SSH




```
R1# conf t
R1(config)# ip domain-name span.com
R1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
The name for the keys will be: R1.span.com
% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
R1(config)#
*Dec 13 16:19:12.079: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)# username Bob secret cisco
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport imput ssh
R1(config-line)# exit
```

- Step 1: Configure the IP domain name.
- Step 2: Generate one-way secret keys.
- Step 3: Verify or create a local database entry.
- Step 4: Enable VTY inbound SSH sessions.

## Интерпретация сообщений ІСМР

- ! обозначает получение сообщения об эхо-отклике ICMP
- . показывает время, прошедшее в ожидании сообщения эхо-ответа от протокола ICMP
- **U** получено сообщение ICMP «Недоступно»

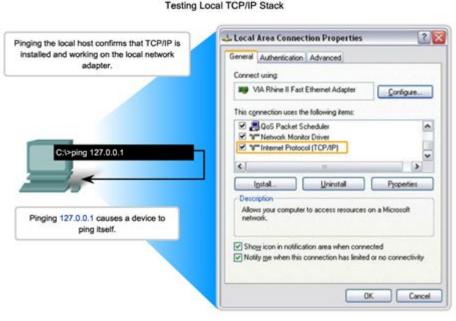

Конфиденциалы ая информация корпорациі



## Эффективное использование расширенного режима команды «ping»

 B Cisco IOS доступен «расширенный» режим команды «ping»

R2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 192.168.10.1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 10.1.1.1

Type of service [0]:







## Базовый уровень сети

### Baseline with ping

#### FEB 2, 2007 08:14:43

```
C:\>ping 10.66.254.159

Pinging 10.66.254.159 with 32 bytes of data:

Reply from 10.66.254.159: bytes=32 time<lms TTL=128

Reply from 10.66.254.159: bytes=32 time<lms TTL=128

Reply from 10.66.254.159: bytes=32 time<lms TTL=128

Reply from 10.66.254.159: bytes=32 time<lms TTL=128
```

#### MAR 17, 2007 14:41:06

```
C:\>ping 10.66.254.159

Pinging 10.66.254.159 with 32 bytes of data:


Reply from 10.66.254.159: bytes=32 time<6ms TTL=128

Reply from 10.66.254.159: bytes=32 time<6ms TTL=128

Reply from 10.66.254.159: bytes=32 time<6ms TTL=128

Reply from 10.66.254.159: bytes=32 time<6ms TTL=128
```

#### Router Ping Capture - Saving to a text file




### In the terminal session:

- 1. Start the text capture process.
- 2. Issue a ping <ip address> command.
- 3. Stop the capture process.
- 4. Save the text file.



# Интерпретация сообщений команды tracert

### Testing the Path to a Remote Host

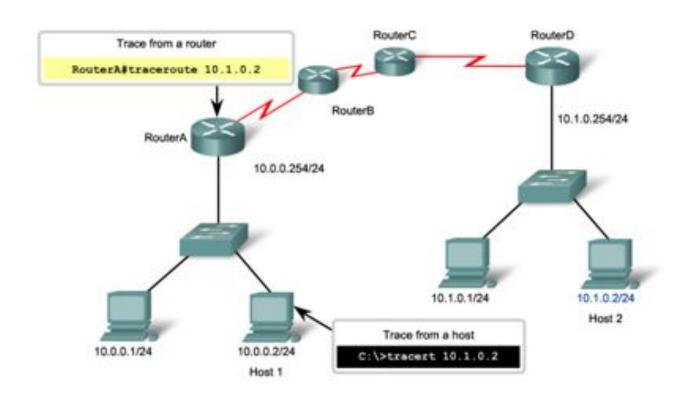



# Пересмотр наиболее распространённых команд «show»

- С помощью команды **show** можно отобразить состояние практически любого процесса или функции маршрутизатора.
- Часто используемые команды «show»:

```
show running-config
```

show interfaces

show arp

show ip route

show protocols

show version

# Просмотр настроек маршрутизатора с помощью команды «show version»

Версия Cisco IOS

Программа начальной загрузки Образ Cisco IOS ЦП и ОЗУ

Количество и тип физических интерфейсов

Объём памяти NVRAM Объём флеш-памяти

Регистр конфигурации

Router#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS(tm) 2500 Software (C2500-1-L), Version 12.0(17a), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Mon 11-Feb-02 05:55 by kellythw image text-base:0x00001000 ROM: system Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE BOSTFLASH : 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c), RELEASE SOFTWARE (fc1) System image file is "flash:c2500-i-1.120-17a.bin" cisco 2500 (68030 processor(revision N) With 2048K/2048K bytes of memory. processor bord ID 08860060, with hardware revision 00000000 Bridging software. X.25 software, version 3.0.0. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Serial network interface(s) 32K bytes of non-volatile Configuration memory. 8192K bytes of processor board system flash (Read ONLY) Configuration register is 0x2102 Router#

# Просмотр настроек коммутатора с помощью команды «show version»


```
Switch#show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25) SEE2,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 28-Jul-06 04:33 by yenanh
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00AA2F34
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r) SEE1, RELEASE
SOFTWARE (fc1)
Switch uptime is 2 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbase-mz.122-25.SEE2/c2960-lanbase-
mz.122-25.SEE2.bin"
cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision B0) with 61440K/4088K
bytes of memory.
Processor board ID FOC1107Z9ZN
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
```


## Параметры команды ipconfig

- ipconfig отображает IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию.
- ipconfig /all также отображает MAC-адрес.
- Ipconfig /displaydns отображает все кэшируемые записи DNS в системе Windows

```
C:\>ipconfig /all
Ethernet adapter Network Connection:
      Connection-specific DNS Suffix: example.com
      Description . . . . . . . . . : Intel (R)
      PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
      Physical Address. . . . . . . : 00-18-DE-C7-F3-FB
      Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . Yes
      Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
      Default Gateway . . . . . . . . : 10.2.3.254
      DNS Servers . . . . . . . . . . . . 192.168.226.120
      Lease Obtained. . . . . . . . : Thursday, May 03,
                                   2007 3:47:51 PM
      Lease Expires . . . . . . . . : Friday, May 04,
                                  2007 6:57:11 AM
C:\>
```

## Параметры команды «arp»

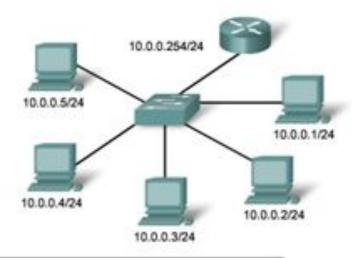

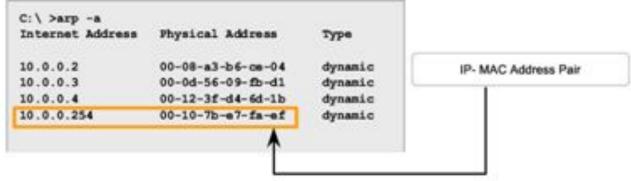

## Параметры команды «show cdp neighbors»

```
R3#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
                                             Capability Platform Port ID
Device ID
               Local Intrfce
                                  Holdtme
S3
                Fas 0/0
                                               SI
                                                         WS-C2950 Fas 0/6
                                   151
R2
                Ser 0/0/1
                                   125
                                                R
                                                         1841
                                                                   Ser 0/0/1
R3#show cdp neighbors detail
Device ID: R2
Entry address(es):
 IP address : 192.168.1.2
Platform: Cisco 1841, Capabilities: Router Switch IGMP
Interface: Serial0/0/1, Port ID (outgoing port): Serial0/0/1
Holdtime : 161 sec
Version :
```



Можно использовать для проверки статуса всех сетевых интерфейсов на маршрутизаторе или коммутаторе.

```
Router1#show ip interface brief
Interface
                    IP-Address
                                      OK?
                                            Method
                                                                             Protocol
                                                      Status
FastEthernet0/0
                    192.168.254.254
                                      YES
                                            NVRAM
                                                      up
FastEthernet0/1/0
                    unassigned
                                      YES
                                                     down
                                            unset
                                                                             down
Serial0/0/0
                    172.16.0.254
                                      YES
                                            NVRAM
                                                                             up
                    unassigned
Serial0/0/1
                                      YES
                                            unset
                                                      administratively down
                                                                             down
Router1#ping 192.168.254.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.254.1, timeout is 2 seconds:
11111
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Router1#traceroute 192.168.0.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.0.1
  1 172.16.0.253 8 msec 4 msec 8 msec
  2 10.0.0.254 16 msec 16 msec 8 msec
 3 192,168,0,1 16 msec * 20 msec
```

## Файловые системы маршрутизатора

• show file systems: команда перечисляет все доступные файловые системы на маршрутизаторе Cisco Router# show file systems

```
Router# show file systems
File Systems:
                                                   archive:
                                                   system:
                                                   tamps ys:
                                                   mull:
                                                   tftp:
                                                   flash0: flash:#
                    183234560
                                   disk
                                                   flash1:
        262136
                       254779
                                                   nvram:
                                                  syslog:
                                  opaque
                                                   amodem:
                                  opaque
                                                   ymodem:
                                 network
                                                   rcp:
                                 network
                                                   http:
                                 network
                                                   ftp:
                                 network
                                                   SCD:
                                                   tar:
                                 network
                                                   https:
                                  opaque
```

• \* Символ звёздочки указывает, что эта файловая система является текущей по умолчанию

## Файловые системы коммутатора


• show file systems: команда перечисляет все доступные файловые системы на коммутаторе Catalyst 2960.

Swi	tch#show file	systems			
Fil	e Systems:	0. <del>1</del> 0.400			
*	Size(b) 32514048	Free (b) 20887552	Type flash	Flags rw	Prefixes flash:
	-	-	opaque	rw	vb:
	-	-	opaque	ro	bs:
	_	_	opaque	rw	system:
	2.7	2	opaque	rw	tmpsys:
	65536	48897	nvram	rw	nvram:
	_	_	opaque	ro	xmodem:
	-	-	opaque	ro	ymodem:
	_	_	opaque	IW	null:
	_	_	opaque	ro	tar:
	-	5. <del>75</del>	network	rw	tftp:
	-	-	network	IW	rcp:
	-	-	network	rw	http:
	-	<del>-</del>	network	IW	ftp:
	-	-	network	rw	scp:
	-	-	network	rw	https:
	2	2	opaque	ro	cns:

Конфиденциальн ая информация корпорации

## Резервное копирование и восстановление с помощью текстовых

Saving to a lext File in TeraTerm

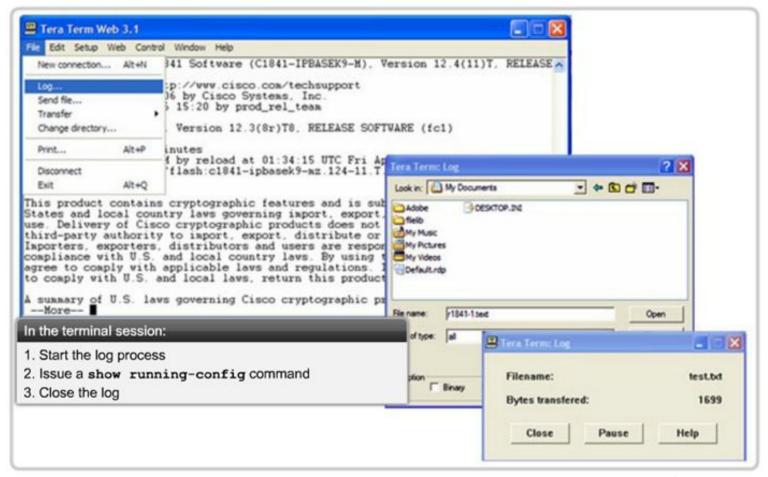



## Резервное копирование и восстановление с помощью протокола TFTP

- Файлы конфигурации можно хранить на сервере ТFTP (простой протокол передачи файлов).
- copy running-config tftp сохранение запущенной конфигурации на TFTP-сервер
- copy startup-config tftp сохранение конфигурации загрузки на TFTP-сервер

```
Router#copy running-config tftp
Remote host []? 131.108.2.155
Name of configuration file to write[tokyo-config]?tokyo.2
Write file tokyo.2 to 131.108.2.155? [confirm]
Writing tokyo.2 !!!!!! [OK]
```



## Использование интерфейсов USB на маршрутизаторах Cisco

- USB-накопитель должен быть отформатирован в формате FAT16.
- Он может содержать несколько копий Cisco IOS и несколько конфигураций маршрутизатора.
- Позволяет администратору быстро и удобно перемещать конфигурации с одного маршрутизатора на другой.





#### R1#copy running-config usbflash0:/ ()

Destination filename [running-config]? R1-Config 5024 bytes copied in 0.736 secs (6826 bytes/sec)

Copying to USB flash drive, and no file pre-exists

#### R1#copy running-config usbflash0:/

Destination filename [running-config]? R1-Config %Warning: There is a file already existing with this name Do you want to over write? [confirm] 5024 bytes copied in 1.796 secs (2797 bytes/sec)

Copying to USB flash drive, and the same configuration file already exists on the drive.




## Многофункциональное устройство

- Сочетает в себе функции коммутатора,
   маршрутизатора и точки беспроводного доступа.
- Предоставляет функции маршрутизации, коммутации и беспроводного подключения.
- Беспроводные маршрутизаторы Linksys имеют простую конструкцию и используются в домашних сетях
- В линейке продуктов интегрированных маршрутизаторов Cisco (ISR) доступен широкий ассортимент продуктов, пригодных для использования как в небольших офисных сетях, так и в сетях большего масштаба.

Linksys: Model WRT300N2

## Функции беспроводного подключения

- Режим беспроводной сети:
   большинство интегрированных беспроводных маршрутизаторов поддерживают стандарты 802.11k 802.11g и 802.11n
- Идентификатор набора услуг (SSID) — чувствительное к регистру буквенно-числовое имя домашней беспроводной сети.
- **Беспроводной канал** спектр РЧ, разделённый на каналы.

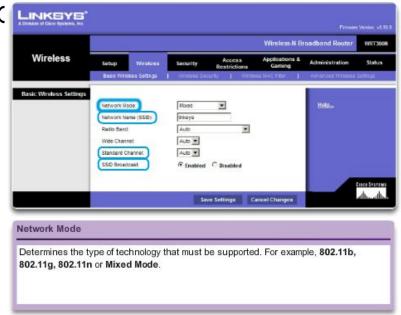



## Базовый уровень безопасности беспроводной сети

- Изменение значений по умолчанию
- Отключение широковещательной рассылки SSID
- Настройка шифрования с использованием WEP или WPA
- Протокол обеспечения конфиденциальности, сопоставимой с проводными сетями (WEP): использует предварительно определённые ключи для шифрования и расшифровки данных.
   На всех беспроводных устройствах, для которых разрешён доступ к сети, необходимо ввести один и тот же ключ WEP.
- Защищённый доступ к Wi-Fi (WPA): также использует ключи шифрования длиной от 64 до 256 бит. Каждый раз при установлении соединения с точкой доступа генерируются новые ключи. Следовательно, уровень безопасности повышается.

esentation\_ID права защищены. Cisco 49



## **Настройка интегрированного** маршрутизатора

- Доступ к маршрутизатору обеспечивается путём подключения компьютера с помощью кабеля к одному из портов LAN Ethernet маршрутизатора.
- Подключаемое устройство автоматически получает от интегрированного маршрутизатора данные об IPадресации.
- В целях безопасности измените имя пользователя и пароль по умолчанию, а также IP-адрес устройства Linksys по умолчанию.



Presentation\_ID 5



## Включение беспроводной сети

- Настройка режима беспроводной сети
- Настройка идентификатора SSID
- Настройка канала РЧ
- Настройка всех желаемых параметров шифрования для системы безопасности





## Настройка параметров клиента беспроводной сети

 Параметры конфигурации клиента беспроводной сети должны соответствовать параметрам беспроводного маршрутизатора.

SSID (Имя сети)

Настройки системы безопасности

Канал

 Программное обеспечение клиента беспроводной сети может быть интегрированным в операционную систему устройства или автономным, загружаемым служебным ПО беспроводной связи.



# Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™