


ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема дипломного проекта: Разработка первичной модели и конструкции женского платья для повседневной носки. Рукав втачной. Силуэт прилегающий.

Выполнила: Шаркова Анна


- В соответствии с темой дипломного проекта, разработано платье для женщин младшей возрастной группы, прилегающего силуэта. Платье предназначено для повседневной носки, в летний период.

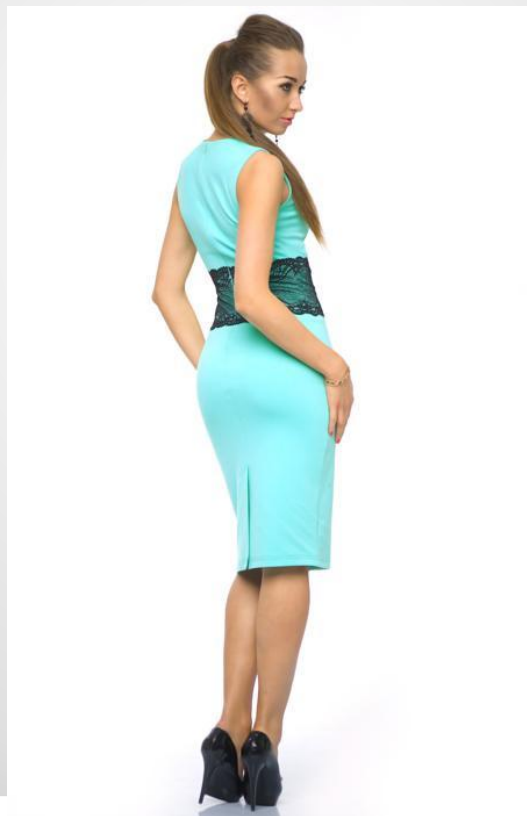


С развитием одежды растут и требования, предъявляемые к ней. Современная одежда многообразна и многофункциональна. Являясь одновременно предметом потребления человека и объектом (продукцией) массового производства, она должна обеспечивать целый ряд требований, которые в конечном итоге определяют технико-экономические и качественные характеристики изделия.

Платье разрабатывалось с учетом требований массового потребителя, соответствует направлению моды и требованиям предъявляемым к изделию.

- Были разработаны модели-предложения и
- модели – аналоги

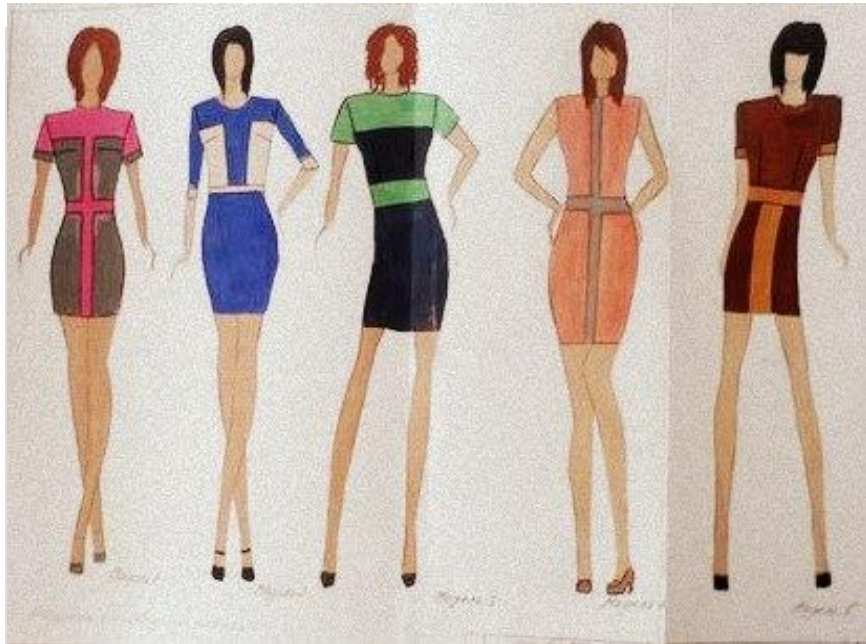

НА БАЗЕ 5ТИ МОДЕЛЕЙ -
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЫБРАНА
ОДНА МОДЕЛЬ,
ОТВЕЧАЮЩАЯ ТЕМЕ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА,
РАЗРАБОТАНА БАЗОВАЯ
КОНСТРУКЦИЯ,
НАНЕСЕНЫ МОДЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ.

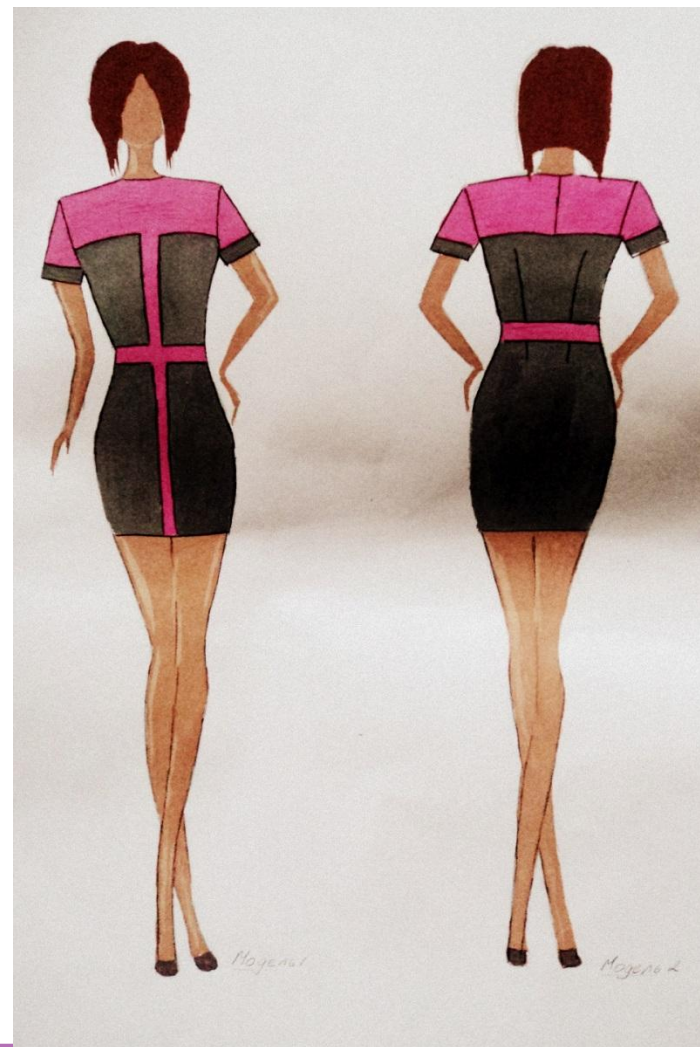

- Для построения конструкции выбран метод ЕМКО СЭВ. Данный метод наиболее универсален и перспективен, обеспечивает точность построения чертежа. Конструктивно форма решена за счет среднего шва спинки, боковых швов, вытачек на полочке выходящих из боковых швов, кокетки и вытачек на спинке, вытачек на заднем полотнище юбки.
- Платье выполнено из тканей — компаньонов 2х цветов: боковая часть полочки, кокетка на спинке, переднее и заднее полотнище юбки, манжеты - из ткани серого цвета. Пояс, центральная часть полочки, рукава — из ткани розового цвета.

Также был изготовлен комплект лекал (шаблонов), сделана схема градации и проградированы детали пропорционально - расчетным способом. Способ наиболее точный. Изучен ассортимент материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной модели, отобраны подходящие материалы и фурнитура.

таблица 2 - Характеристика рекомендуемых материалов

Наименование ткани, образец	Артикул	Поверхностная плотность, г/м ²	Ширина, см	Плотность на 10см.		ГОСТ ОСТ	Усадка %	Волокнистый состав	Переносите ние	Примечание
				По основе	По утку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основная ткань										
Ткань платьевая «Вискоза» 	-	122	140	515	256	20722-85	3,5	Вискоза-60%, синтетика-40%	Простое саржевое	
Ткань платьевая 	-	122	140	567	300	1438-79	1,57	100% п/э	Простое саржевое	
Прокладочный материал										
Флизелин 	-	25	90	-	-	-	-	100%PES	-	Нетканый клеевой материал

Выполнена раскладка ткани, расчет
межлекальных выпадов составил в
серой ткани - 28 % , в розовой –
26%,
в подкладочной 12 %.



ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
СДЕЛАНА КАРТА МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ УЗЛОВ
ИЗДЕЛИЯ. РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ ПЛАТЯ, С
ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ВЫЯСНЕНА ТРУДОЕМКОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ, КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТ 2093 СЕК.

ТАКЖЕ РАССЧИТАНА ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ, РАВНАЯ
2600, ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАВНАЯ - 9,18%,
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - 15,49%.



Конструкция изделия технологична, и готова к запуску в массовое производство.

В результате было разработано женское платье, отвечающее всем современным нормам художественного оформления и законам зрительного восприятия, стилевому направлению, вкусам и моде.



Спасибо за внимание