

Системы счисления

Презентация

Определения

Система счисления – это способ записи **чисел** с помощью специальных знаков – **цифр**.

Числа:

123, 45678, 1010011, CXL

Цифры:

0, 1, 2, ... I, V, X, L, ...

Алфавит – это набор **цифр**. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Типы систем счисления:

- **непозиционные** – значение цифры не зависит от ее места (*позиции*) в записи числа;
- **позиционные** – значение цифры зависит от ее места (*позиции*) в записи числа;

Непозиционные системы

Унарная – одна цифра обозначает единицу (1 день, 1 камень, 1 баран, ...)



Римская:

I – 1 (палец), V – 5 (раскрытая ладонь, 5 пальцев),
X – 10 (две ладони), L – 50,
C – 100 (*Centum*), D – 500 (*Demimille*),
M – 1000 (*Mille*)

Римская система счисления


Правила:

- (обычно) не ставят больше **трех** одинаковых цифр подряд
- если **младшая** цифра (только **одна!**) стоит **слева** от старшей, она вычитается из суммы (частично непозиционная!)

Примеры:

$$\text{MDCXLIV} = 1000 + 500 + 100 - 10 + 50 - 1 + 5 = 1644$$

$$2389 = 2000 + 300 + 80 + 9$$

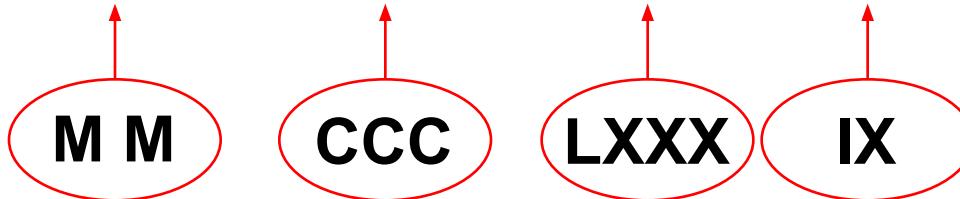

$$2389 = \text{MMCCCLXXXIX}$$

Примеры:

3768 =

1452 =

2983 =

Римская система счисления

Недостатки:

- для записи **больших** чисел (>3999) надо вводить новые знаки-цифры (**V, X, L, C, D, M**)
- как записать дробные числа?
- как выполнять арифметические действия:
CCCLIX + CLXXIV =?

Где используется:

- номера глав в книгах:
- обозначение веков: «**Пираты XX века**»
- циферблат часов



Система счисления в Древнем Египте


1	10	100	1000	10 000	100 000	1 000 000
---	----	-----	------	--------	---------	-----------

С течением времени эти знаки изменились и приобрели более простой вид:

1	10	100	1000	10 000	100 000	1 000 000
---	----	-----	------	--------	---------	-----------

Все остальные числа составлялись из этих ключевых символов при помощи операции сложения. Например, чтобы изобразить 3 252, рисовали три цветка лотоса (три тысячи), два свернутых пальмовых листа (две сотни), пять дуг (пять десятков) и два шеста (две единицы):

𓏺 𓏺 𓏺 ၩ ၩ ၩ ၩ //

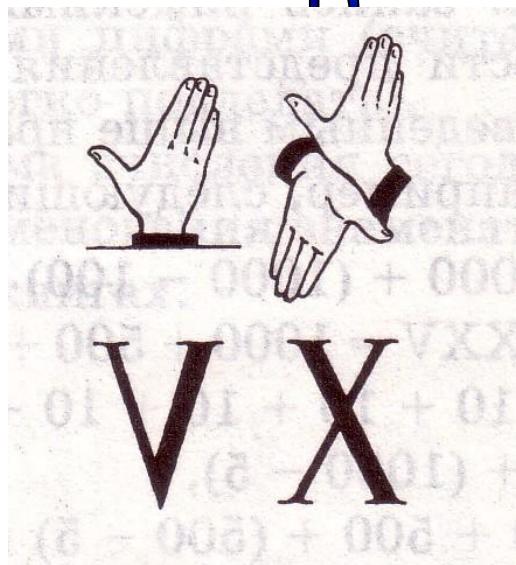


Единицы	Десятки	Сотни	Тысячи
1 I	10 X	100 C	1000 M
2 II	20 XX	200 CC	2000 MM
3 III	30 XXX	300 CCC	3000 MMM
4 IV	40 XL	400 CD	
5 V	50 L	500 D	
6 VI	60 LX	600 DC	
7 VII	70 LXX	700 DCC	
8 VIII	80 LXXX	800 DCCC	
9 IX	90 XC	900 CM	

Ясачные грамоты

- ★ — тысяча рублей,
- — сто рублей,
- — десять рублей,
- × — один рубль,
- ||||| — десять копеек,
- | — копейка.

Дабы не можно было сделать здесь никаких прибавлений, все таковые знаки очерчивать кругом прямыми линиями.»

Например, 1232 рубля 24 копейки изображались так:

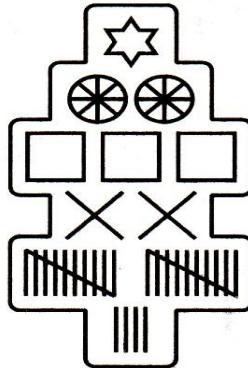

Вавилонская система счисления

$$\blacktriangleleft\blacktriangleright = 12, \quad \blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleright = 31, \quad \blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright = 45.$$

Все число в целом записывалось в позиционной системе счисления с основанием 60. Поясним это на примерах.

Запись $\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright$ $\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright$ обозначала $6 \cdot 60 + 3 = 363$, подобно тому как наша запись 63 обозначает $6 \cdot 10 + 3$.

Запись $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangleright$ $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangleright$ обознала $32 \cdot 60 + 52 = 1972$; запись $\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright$ обозначала $1 \cdot 60 \cdot 60 + 2 \cdot 60 + 4 = 3724$.

Славянский цифровой алфавит

Буква	Название	Числовой эквивалент	Буква	Название	Числовой эквивалент	Буква	Название	Числовой эквивалент
Ф	Аз	1	И	10	Рцы	100		
Э	Веди	2	Како	20	Слово	200		
Л	Глаголь	3	Люди	30	Твердо	300		
Д	Добро	4	Мыслете	40	Ук	400		
О	Есть	5	Наш	50	Ферт	500		
М	Зело	6	Кси	60	Хер	600		
Н	Земля	7	Он	70	Пси	700		
Г	Иже	8	Покой	80	Омега	800		
Р	Фита	9	Червь	90	Цы	900		

Славянская система счисления

алфавитная система счисления (непозиционная)



Часы
Суздальского
Кремля

Позиционные системы

Позиционная система: значение цифры определяется ее позицией в записи числа.

Десятичная система:

первоначально – счет на пальцах

изобретена в Индии, заимствована арабами, завезена в Европу

Алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Основание (количество цифр): 10

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{сотни} & \text{десятки} & \text{единицы} & & & \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & & & \\ 2 & 1 & 0 & & & & \text{разряды} \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & & & \\ 3 & 7 & 8 & & & & = 3 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & & & 8 \cdot 10^0 \\ 300 & 70 & 8 & & & & \end{array}$$

Другие позиционные системы:

- **двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная** (информатика)
- двенадцатеричная (1 фут = 12 дюймов, 1 шиллинг = 12 пенсов)
- двадцатеричная (1 франк = 20 су)
- шестидесятеричная (1 минута = 60 секунд, 1 час = 60 минут)

Системы счисления

**Тема 2. Двоичная система
счисления**

Алфавит двоичной, восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной систем счисления

Система счисления	Основание	Алфавит цифр
Двоичная	2	0, 1
Восьмеричная	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Десятичная	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Шестнадцатеричная	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Количество используемых цифр называется **основанием системы счисления**.


Перевод целых чисел

Двоичная система:

Алфавит: 0, 1

Основание (количество цифр): 2

$10 \rightarrow 2$

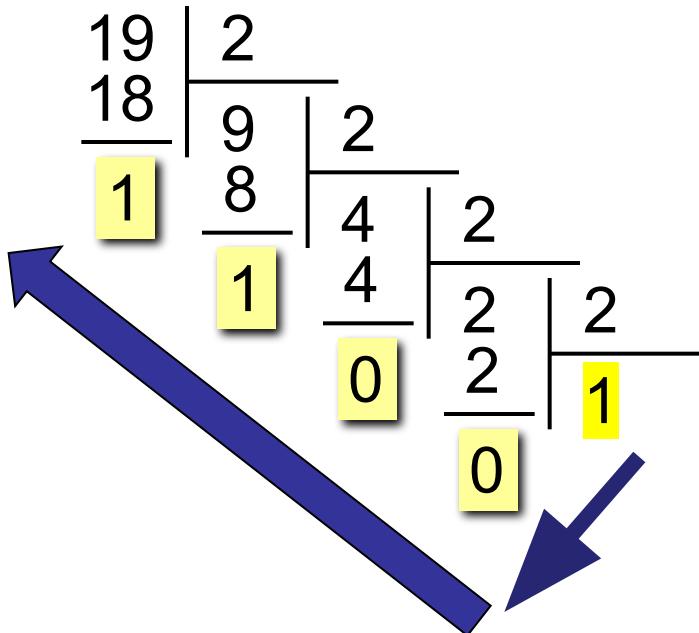


$$19 = 10011_2$$

система
счисления

Тема: «Перевод целых десятичных чисел в двоичную систему счисления»

Рассмотрим перевод десятичного числа 136 в двоичную систему счисления.

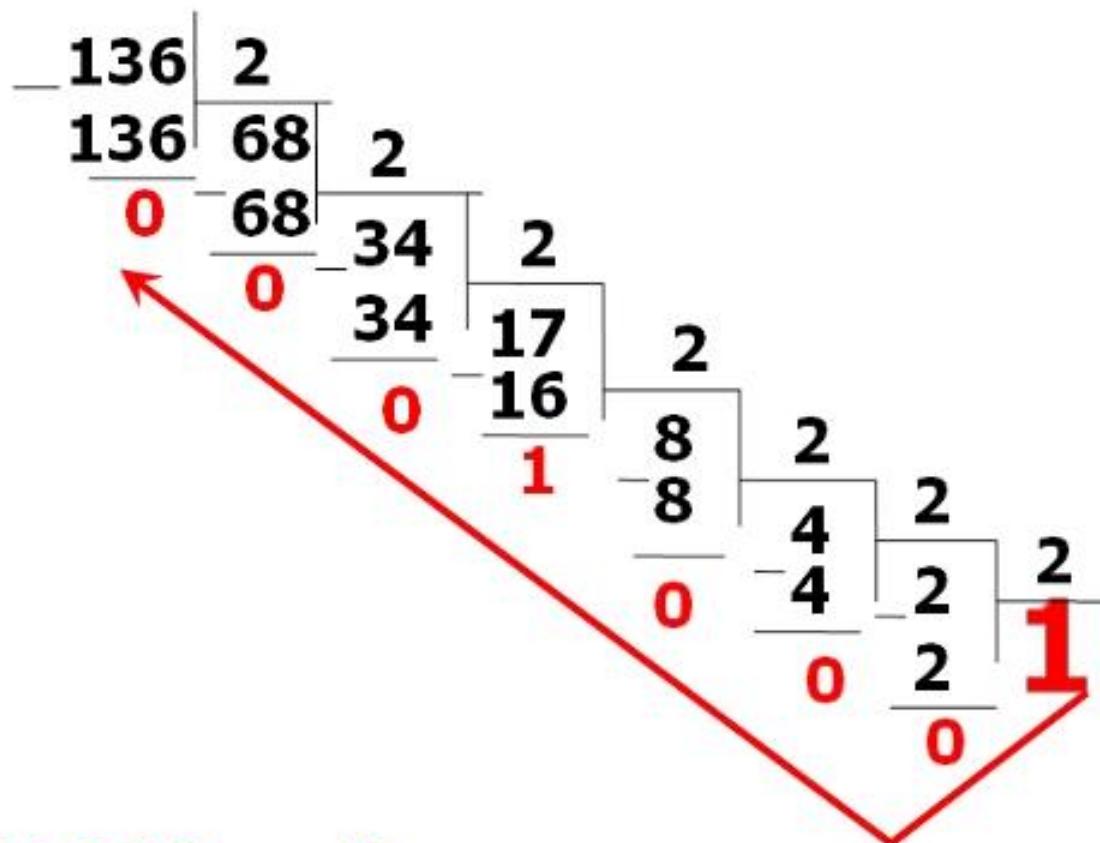

Результат:

$$136_{10} = 10001000_2 \rightarrow И$$

Примеры:

131 =

79 =

Домашнее задание.

Перевести в римскую систему счисления

1999 =

Используя метод деления на 2, переведите из десятичной системы счисления в двоичную следующие числа:

$$9_{10} = \underline{\quad}_2$$

$$34_{10} = \underline{\quad}_2$$

$$59_{10} = \underline{\quad}_2$$

$$629_{10} = \underline{\quad}_2$$

$$936_{10} = \underline{\quad}_2$$

$$1875_{10} = \underline{\quad}_2$$

$$3913_{10} = \underline{\quad}_2$$

$$11649_{10} = \underline{\quad}_2$$

$$39578_{10} = \underline{\quad}_2$$

$$53746_{10} = \underline{\quad}_2$$

2 → 10

$$\begin{array}{r} \text{4 3 2 1 0 разряды} \\ \text{10011}_2 = 1 \cdot 2^4 + \cancel{0} \cdot 2^3 + \cancel{0} \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + \\ \quad 1 \cdot 2^0 \\ - 16 + 2 + 1 = 19 \end{array}$$

Примеры:

$$101011_2 =$$


$$110110_2 =$$



Когда двоичное число четное? делится на 8?

Перевод дробных чисел

$10 \rightarrow 2$



$$0,375 = 0,011_2$$

$$\times \quad 2$$

$$\underline{0,750}$$

$$0,75$$

$$\times \quad 2$$

$$\underline{1,50}$$

$$0,5$$

$$\times \quad 2$$

$$\underline{1,0}$$

$$0,7 = ?$$

$$0,7 = 0,101100110\dots$$

$$= 0,1(0110)_2$$

Многие дробные числа нельзя представить в виде **конечных** двоичных дробей.

Для их точного хранения требуется
бесконечное число разрядов.

Большинство дробных чисел хранится в памяти с ошибкой.

$2 \rightarrow 10$

2 1 0 -1 -2 -3 разряды

$$2^{-2} = \frac{1}{2^2} = 0,25$$

$$\begin{aligned}101,011_2 &= 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} \\&= 4 + 1 + 0,25 + 0,125 = 5,375\end{aligned}$$

Примеры:

0,625 =

3,875 =

Арифметические операции

сложение

$$0+0=0 \quad 0+1=1$$

$$1+0=1 \quad 1+1=\mathbf{10}_2$$

$$1 + 1 + 1 = \mathbf{11}_2$$

перенос

вычитание

$$0-0=0 \quad 1-1=0$$

$$1-0=1 \quad \mathbf{10}_2 - 1 = 1$$

заем

$$\begin{array}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ 10110_2 \\ + 111011_2 \\ \hline 1010001 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ 011\mathbf{10}_2 0\mathbf{10}_2 \\ - \cancel{100}\cancel{0}\cancel{1}011_2 \\ \hline 0101010 \\ 2 \end{array}$$

Примеры:

$$\begin{array}{r} 101101_2 \\ + 11111_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10111_2 \\ + 101110_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111011_2 \\ + 11011_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111011_2 \\ + 10011_2 \\ \hline \end{array}$$

Примеры:

$$\begin{array}{r} 101101_2 \\ - 11111_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011_2 \\ - 110101_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 110011_2 \\ - 10101_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 110101_2 \\ - 11011_2 \\ \hline \end{array}$$



Арифметические операции

умножение

$$\begin{array}{r} 10101_2 \\ \times 10 \\ \hline 1_210101_2 \\ + 10101_2 \\ \hline 1101001_2 \end{array}$$

деление

$$\begin{array}{r} 10101_2 \\ - 111_2 \\ \hline 111_2 \\ - 111_2 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 111_2 \\ \hline 11 \\ 2 \end{array}$$

Плюсы и минусы двоичной системы



- нужны технические устройства только с **двумя устойчивыми состояниями** (есть ток — нет тока, намагнчен — не намагнчен и т.п.);
- **надежность** и помехоустойчивость двоичных кодов;
- выполнение операций с двоичными числами для компьютера намного проще, чем с десятичными.



- простые десятичные числа записываются в виде **бесконечных** двоичных дробей;
- двоичные числа имеют **много разрядов**;
- запись числа в двоичной системе **однородна**, то есть содержит только нули и единицы; поэтому человеку сложно ее воспринимать.



Двоично-десятичная система

BCD = *binary coded decimals* (десятичные цифры в двоичном коде)

10 → BCD

$$9024,19 = 1001 \text{ 0000 } 0010 \text{ 0100, } 0001 \text{ 1001}_{\text{BCD}}$$

9 0 2 4 , 1 9

BCD → 10

$$1 \text{ 0101 } 0011, \text{ 0111 } 1_{\text{BCD}} =$$
$$0001 \text{ 0101 } 0011, \text{ 0111 } 1000_{\text{BCD}} = 153,78$$



Запись числа в BCD не совпадает с двоичной!

$$10101,1_{\text{BCD}} = 15,8$$

$$10101,1_2 = 16 + 4 + 1 + 0,5 = 21,5$$

Системы счисления

**Тема 3. Восьмеричная
система счисления**

Восьмеричная система

Основание (количество цифр): 8

Алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

$10 \rightarrow 8$

A diagram showing the division of 100 by 8 to get 144₈. The quotient 144 is highlighted in yellow boxes. A large blue arrow points from the text "10 → 8" to this quotient.

$$\begin{array}{r} 100 \\ 8 \overline{)96} \\ 8 \quad | \\ \hline 12 \\ 8 \quad | \\ 4 \quad | \\ \hline 12 \\ 8 \quad | \\ 4 \quad | \\ \hline 12 \\ 8 \quad | \\ 1 \quad | \\ 0 \quad | \\ \hline 1 \end{array}$$

$$100 = 144_8$$

система
счисления

$8 \rightarrow 10$

2 1 0 разряды

$$\begin{aligned} 144_8 &= 1 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^0 \\ &= 64 + 32 + 4 = 100 \end{aligned}$$

Примеры:

$$134 =$$

$$75 =$$

$$134_8 =$$


$$75_8 =$$

Таблица восьмеричных чисел

X_{10}	X_8	X_2
0	0	000
1	1	001
2	2	010
3	3	011

X_{10}	X_8	X_2
4	4	100
5	5	101
6	6	110
7	7	111

Перевод в двоичную и обратно

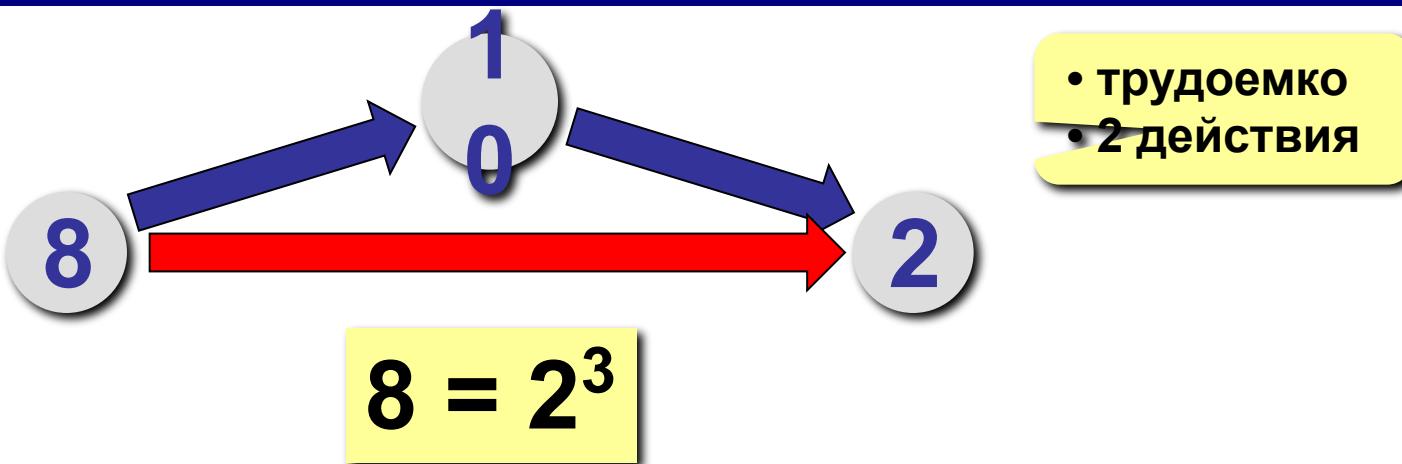

Каждая восьмеричная цифра может быть записана как три двоичных (*триада*)!

$$1725_8 = \underbrace{001}_1 \quad \underbrace{111}_7 \quad \underbrace{010}_2 \quad \underbrace{101}_5_2$$

Примеры:

$$3467_8 =$$

$$\cancel{2148}_8 =$$

$$7352_8 =$$

$$1231_8 =$$

Перевод из двоичной системы

1001011101111_2

Шаг 1. Разбить на триады, начиная справа:

001 001 011 101 111 $_2$

Шаг 2. Каждую триаду записать одной восьмеричной цифрой:

001 001 011 101 111 $_2$

1	1	3	5	7
---	---	---	---	---

Ответ: $1001011101111_2 = 11357_8$

Примеры:

101101010010₂ =

11111101011₂ =

1101011010₂ =

Арифметические операции

сложение

• • •

$$\begin{array}{r} 156 \\ + 662 \\ \hline 1040 \end{array}$$

1 в перенос

$$6 + 2 = 8 = 8 + 0$$

1 в перенос

$$5 + 6 + 1 = 12 = 8 + 4$$

$$1 + 6 + 1 = 8 = 8 + 0$$

1 в перенос

Пример

$$\begin{array}{r} 353_8 \\ + 736_8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1353_8 \\ + 777_8 \\ \hline \end{array}$$

Арифметические операции

вычитание

• •

$$\begin{array}{r} 456_8 \\ - 277_8 \\ \hline 157_8 \end{array}$$

заем

$$(6 + 8) - 7 = 7$$

заем

$$(5 - 1 + 8) - 7 = 5$$

$$(4 - 1) - 2 = 1$$

Примеры

$$\begin{array}{r} 156_8 \\ - 662_8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1156_8 \\ - 662_8 \\ \hline \end{array}$$

Системы счисления

**Тема 4. Шестнадцатеричная
системы счисления**

Шестнадцатеричная система

Основание (количество цифр): 16

Алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
10 11 12 13 14 15

10 → 16

$$\begin{array}{r} 107 \\ 96 \end{array} \Big| \begin{array}{r} 16 \\ 6 \\ 0 \end{array}$$

11
6
0

$$107 = 6B_{16}$$

система
счисления

16 → 10

2 1 0 разряды

$$\begin{aligned} 1C5_{16} &= 1 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + \\ &\quad 5 \cdot 16^0 \\ &= 256 + 192 + 5 = 453 \end{aligned}$$

C

Примеры:

$$171 =$$

$$1BC_{16} =$$

$$206 =$$


$$22B_{16} =$$

Таблица шестнадцатеричных чисел

X_{10}	X_{16}	X_2
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111

X_{10}	X_{16}	X_2
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Перевод в двоичную систему

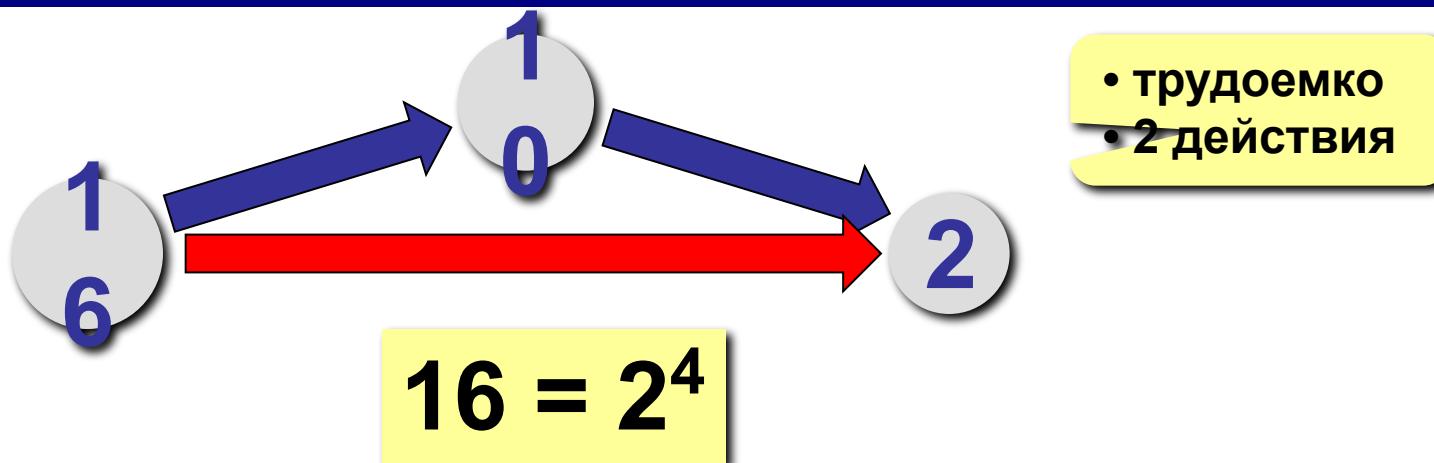

! Каждая шестнадцатеричная цифра может быть записана как четыре двоичных (*тетрада*)!

$$7F1A_{16} = \underbrace{0111}_7 \quad \underbrace{1111}_F \quad \underbrace{0001}_1 \quad \underbrace{1010}_2 A$$

Примеры:

C73B₁₆ =

2FE1₁₆ =

Перевод из двоичной системы

1001011101111_2

Шаг 1. Разбить на тетрады, начиная справа:

0001 0010 1110 1111₂

Шаг 2. Каждую тетраду записать одной шестнадцатеричной цифрой:

0001 0010 1110 1111₂
1 2 E F

Ответ: $1001011101111_2 = 12EF_{16}$


Примеры:

1010101101010110₂ =

11110011011110101₂ =

11011011010111110₂ =

Перевод в восьмеричную и обратно

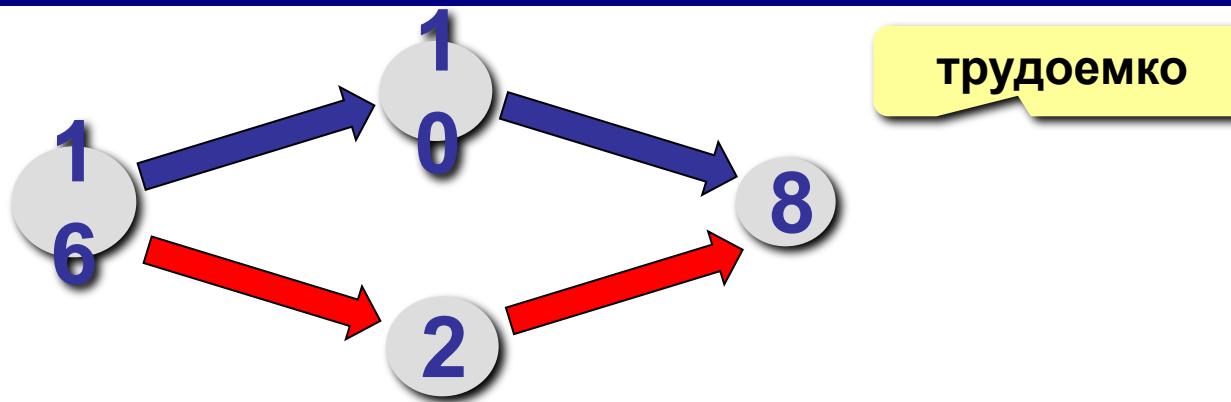

Шаг 1. Перевести в двоичную систему:

$$3DEA_{16} = 11\ 1101\ 1110\ 1010_2$$

Шаг 2. Разбить на триады:

$$\textcolor{red}{011}\ \textcolor{blue}{110}\ \textcolor{black}{111}\ \textcolor{blue}{101}\ \textcolor{black}{010}_2$$

Шаг 3. Триада – одна восьмеричная цифра:

$$3DEA_{16} = 36752_8$$

Примеры:

$$A35_{16} =$$

$$765_8 =$$

Арифметические операции

сложение

$$\begin{array}{r} A 5 B \\ + C 7 E \\ \hline 1 6 D 9 \end{array}_{16}$$

$$\begin{array}{r} 10 5 11 \\ + 12 7 14 \\ \hline 1 6 \textcolor{red}{13} 9 \end{array}$$

1 в перенос

$$11+14=25=\textcolor{blue}{16}+9$$

$$5+7+\textcolor{blue}{1}=\textcolor{red}{13}=D_{16}$$

1 в перенос

$$10+12=22=\textcolor{blue}{16}+6$$

Пример:

$$\begin{array}{r} \text{C B A}_{16} \\ + \text{A 5 9}_{16} \\ \hline \end{array}$$

Арифметические операции

вычитание

$$\begin{array}{r} \text{C} \ 5 \ \text{B}_{16} \\ - \ \text{A} \ 7 \ \text{E}_{16} \\ \hline 1 \ \text{D} \ \text{D}_{16} \end{array}$$

заем

$$\begin{array}{r} 12 \ 5 \ 11 \\ - 10 \ 7 \ 14 \\ \hline 1 \ 13 \ 13 \end{array}$$

заем

$$(11 + 16) - 14 = 13 = D_{16}$$

$$(5 - 1) + 16 - 7 = 13 = D_{16}$$

$$(12 - 1) - 10 = 1$$

Пример:

$$\begin{array}{r} 1 \text{ B } A_{16} \\ - A \text{ 5 } 9_{16} \\ \hline \end{array}$$