Создание веб-сайтов

Веб-сайты и веб-страницы
Текстовые веб-страницы
Оформление документов
Рисунки
Мультимедиа
Таблицы
Блоки

Создание веб-сайтов

Веб-сайты и веб-страницы

Основные определения

Гипертекст (англ. *hypertext*) – это текст, содержащий гиперссылки.

Гиперссылка (англ. *hyper reference*) – это «активная» ссылка на другой объект (часть того же документа, другой документ, файл, каталог, программу и т.д.).

Веб-страница – это гипертекстовый документ в Интернете.

Веб-сайт – группа веб-страниц, которые объединены общей темой и оформлением, связаны гиперссылками.

Веб-сервер – это программа, которая принимает запросы по протоколу HTTP и отвечает на них – возвращает веб-страницы и дополнительные данные (рисунки, звуковые файлы, видеофайлы).

Браузер – это программа для просмотра веб-страниц на экране монитора.

Что такое веб-страница?

HTML = *Hypertext Markup Language*

(язык разметки гипертекста)

HTML – это не язык программирования!

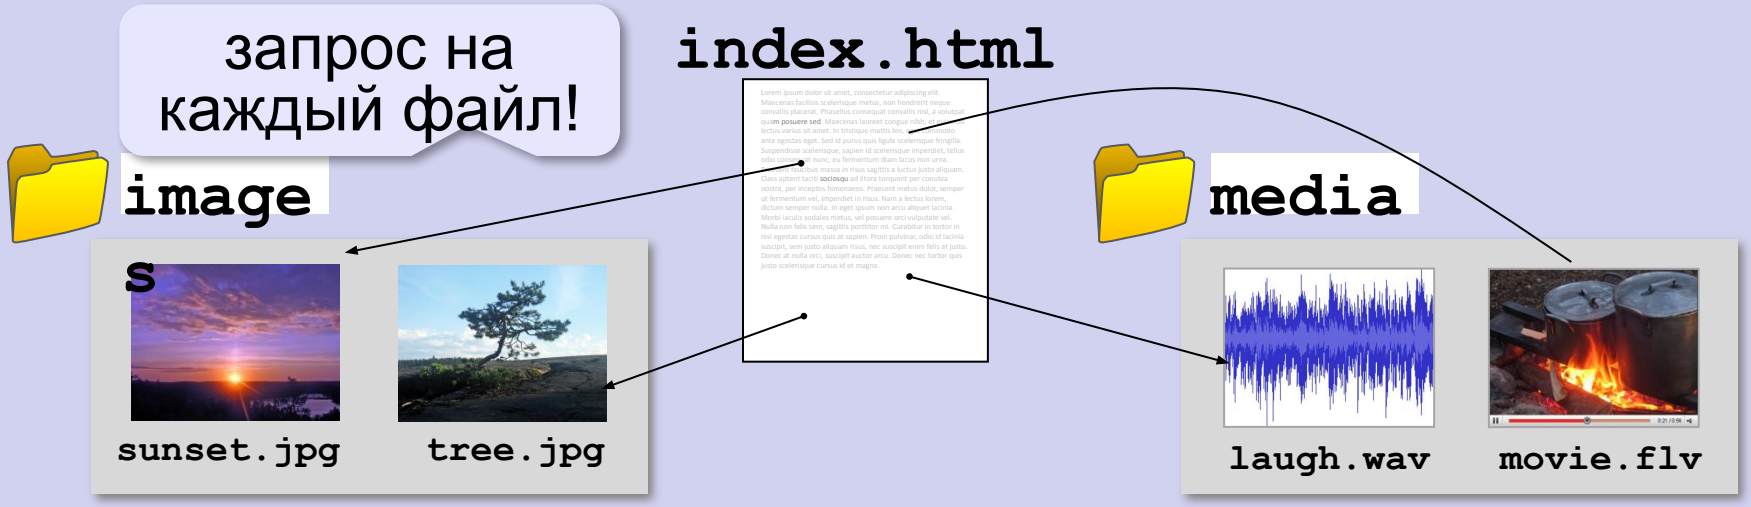

Какие бывают веб-страницы?

- **статические** – готовые файлы **`*.htm`**, **`*.html`**
  - быстро загружаются
  - почти не нагружают сервер
  - невозможна работа с базами данных (в т.ч. гостевые книги, комментарии, Веб 2.0)
- **динамические** – полностью или частично создаются на сервере в момент запроса

  `*.php`, **`*.asp`**, **`*.pl`**, **`*.cgi`**, **`*.shtml`** …
  - работа с базами данных
  - загружаются медленнее
  - дополнительная нагрузка на сервер

Системы управления сайтами

CMS = *Content Management System, система управления содержимым* сайта.

Функции:

- создание разделов сайта
- создание страниц
- база данных пользователей
- управление доступом
- обеспечение навигации и поиска

Не нужно знать HTML!

бесплатно!

1С·БИТРИКС — 1c-bitrix.ru

uCoz — ucoz.ru

Joomla! — joomla.org

Drupal — drupal.org

WordPress — wordpress.org

Интерактивные страницы

DHTML = *Dynamic HTML*, динамический HTML.

Скрипт или сценарий (англ. *script*) – это программный код для автоматизации действий пользователя.

Javascript

- замена текста, оформления, рисунков
- многоуровневые выпадающие меню
- скрытие и показ частей страницы
- проверка данных, введенные пользователем
- выполнение вычислений
- игры…

Создание веб-сайтов

Текстовые веб-страницы

Как создать веб-страницу?

Любой текстовый редактор (*Блокнот* и т.п.)

2×ЛКМ

Текстовые редакторы с подсветкой HTML-тэгов:

Sublime Text (sublimetext.com)
NotePad++ (notepad-plus-plus.org)
Bluefish (bluefish.openoffice.nl)
HEFS (kpolyakov.spb.ru/prog/hefs.htm)

бесплатно!

Редакторы *WYSIWYG* = *What You See Is What You Get*

TinyMCE (www.tinymce.com)
Kompozer (kompozer.net)
CKEditor (ckeditor.com)
openWYSIWYG (www.openwebware.com)
BlueGriffon (bluegriffon.org)

бесплатно!

Первая веб-страница

Тэг – команда языка HTML

контейнер (парный тэг)

```
<html>

</html>
```

открывающий тэг

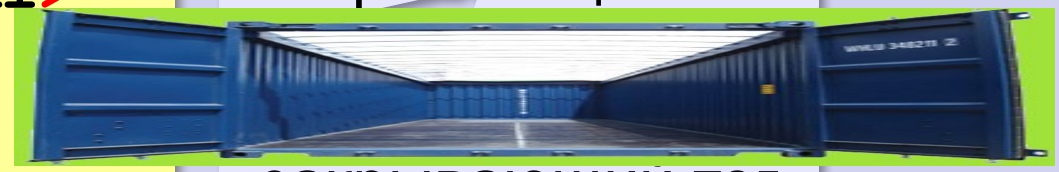

закрывающий тэг

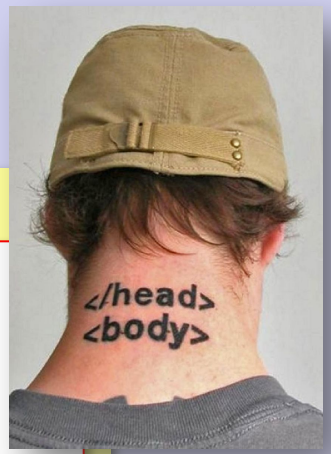

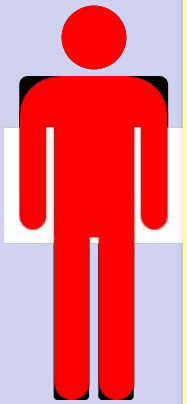

```
<html>
 <head>
  <title>Первая страница</title>
 </head>
 <body>
  Привет!
 </body>
</html>
```

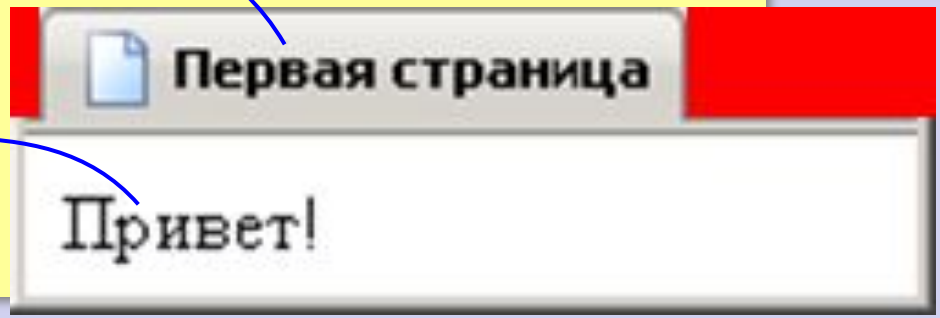

Заголовки

заголовок документа

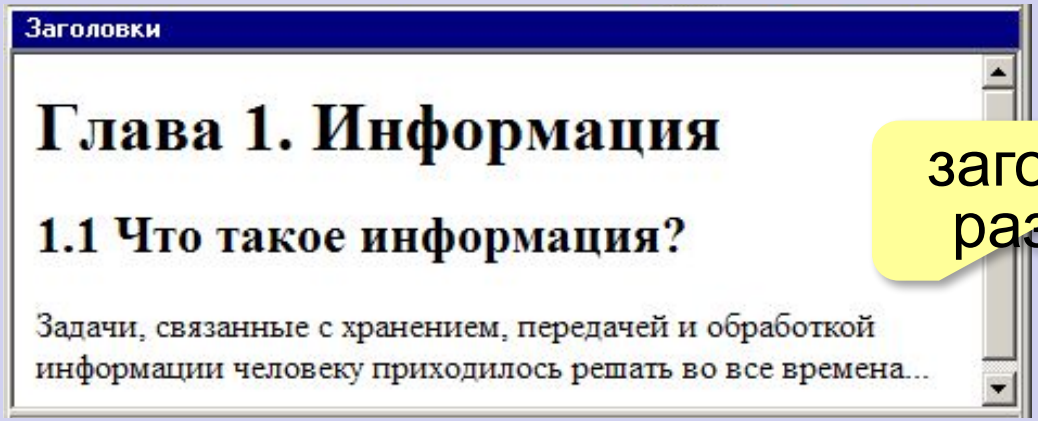

заголовок раздела

<h1> – заголовок документа
<h2> – заголовок раздела
<h3> – заголовок подраздела
<h4> – заголовок параграфа

```
<h1>Глава 1. Информация</h1>
<h2>1.1 Что такое информация?</h2>
Задачи, связанные с хранением, передачей и
обработкой информации человеку приходилось решать
во все времена...
```

Выравнивание заголовков

атрибут (свойство)

```
<h1 align="center">Глава 1. Информация</h1>
```

left, center, right

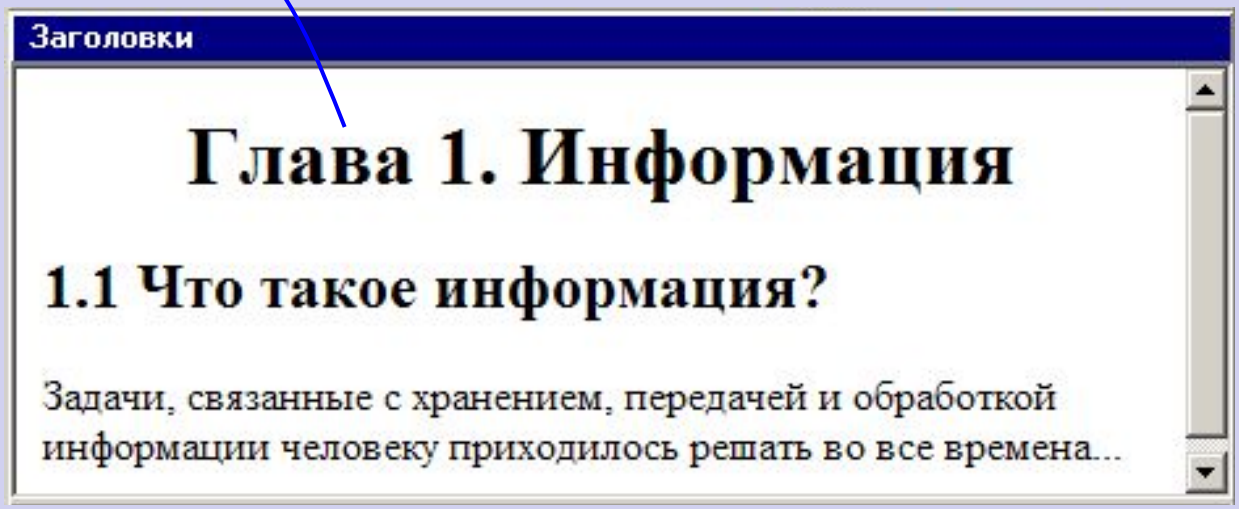

Абзацы (параграфы)

```
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль...
```

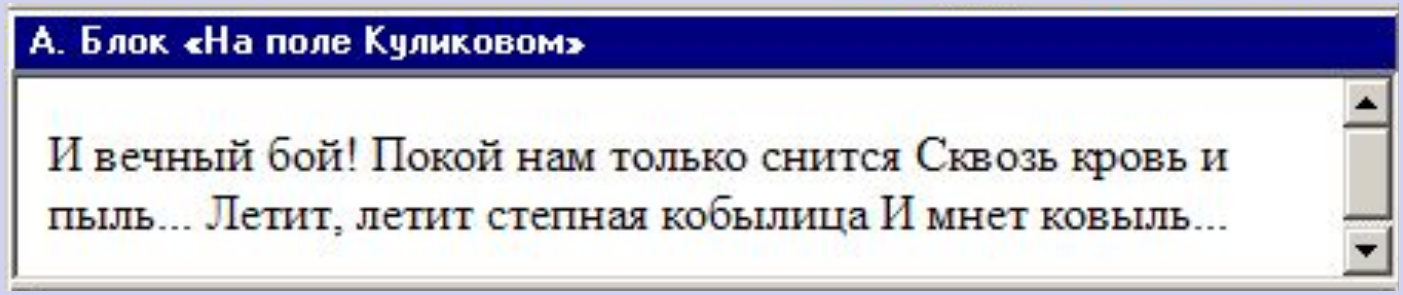

Браузер «проглатывает» переходы на новую строку!

Абзацы (параграфы)

paragraph – абзац

```
<p>И вечный бой! Покой нам только снится</p>
<p>Сквозь кровь и пыль...</p>
<p>Летит, летит степная кобылица </p>
<p>И мнёт ковыль...</p>
```

интервал

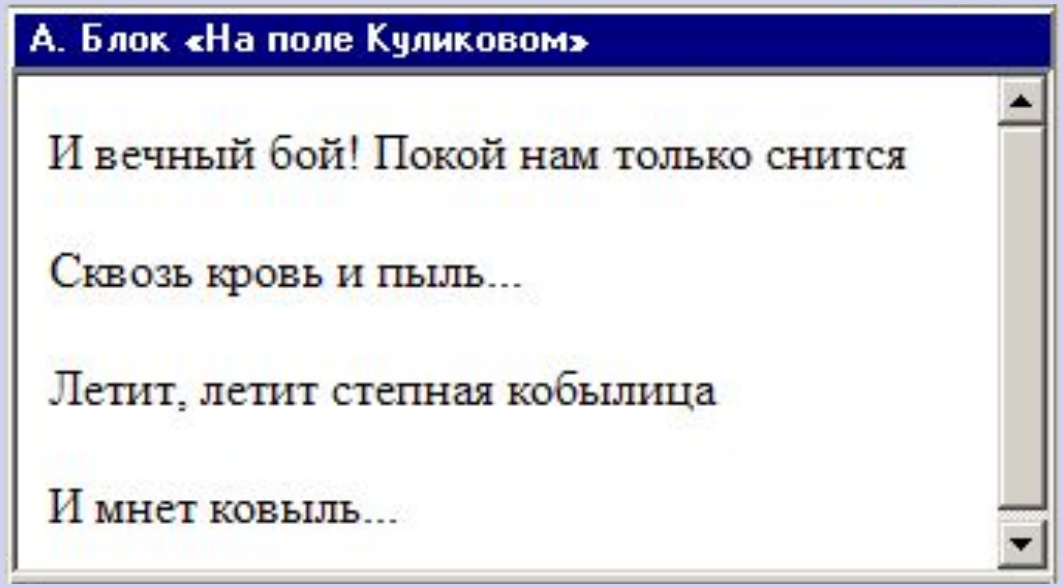

Выравнивание абзацев

left, center, right, justify

```
<p align="justify">
Молекула воды испарилась из кипящего
чайника и, подлетая к потолку, лоб в
лоб столкнулась с неизвестно как
прокравшейся на кухню молекулой
водорода. Кто быстрей отлетел?
</p>
```

? Что плохо?

Решение:
`align="left"`

Г. Остер «Задачник по физике»

Молекула воды испарилась из кипящего чайника и, подлетая к потолку, лоб в лоб столкнулась [redacted] с [redacted] неизвестно [redacted] как прокравшейся [redacted] на [redacted] кухню [redacted] молекулой водорода. Кто быстрей отлетел?

Переход на новую строку

break – разрыв

```
И вечный бой! Покой нам только снится
<br>Сквозь кровь и пыль...
<br>Летит, летит степная кобылица
<br>И мнёт ковыль...
```

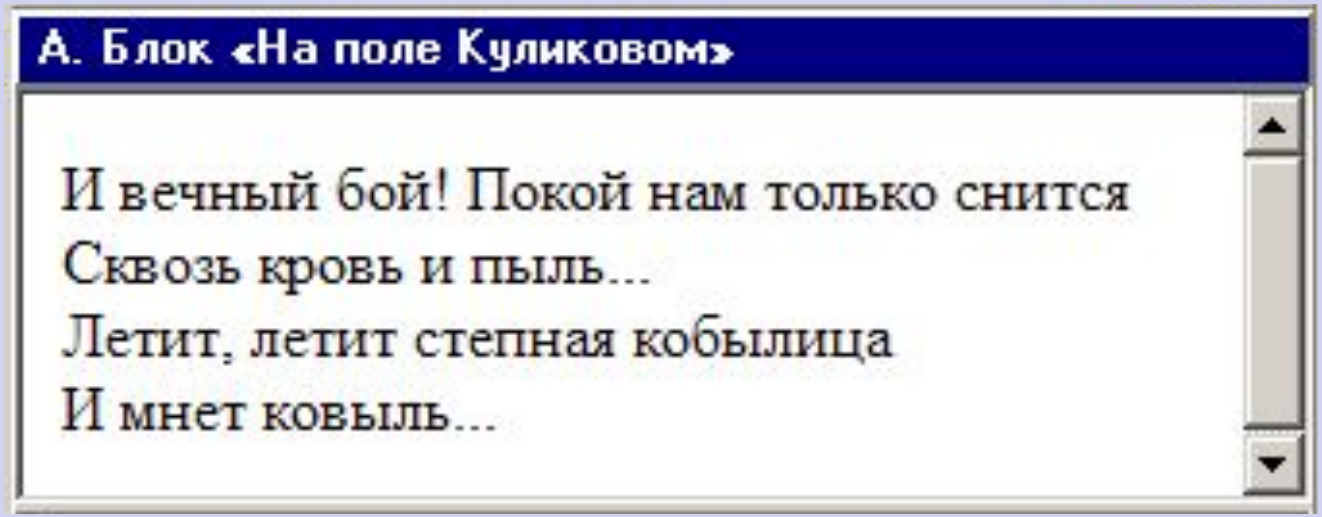

Специальные символы (*HTML entities*)

Символ	HTML-код	Название
		неразрывный пробел
–	–	короткое тире
—	—	(длинное) тире
§	§	параграф
«	«	левая русская кавычка
»	»	правая русская кавычка
<	<	левая угловая скобка
>	>	правая угловая скобка
©	©	символ авторского права
®	®	зарегистрированная торговая марка
°	°	градус
²	²	квадрат
³	³	куб
×	×	знак умножения
÷	÷	знак деления

Применение специальных символов

Неразрывный пробел (` `)

```
Дом сдали в 2011 году.
```

не отрывать: год

```
А.С. Пушкин
```

не отрывать: инициалы

```
Пёс весил 12 кг.
```

не отрывать: единицы измерения

Из дома вышел **А.С. Пушкин** – солнце русской поэзии.

Применение специальных символов

Длинное тире (—)

```
Вышел А.С. Пушкин &mdash;
солнце русской поэзии.
```

не начинать строку с тире!

Вышел А.С. Пушкин
– солнце русской
поэзии.

? Что плохо?

Короткое тире (–)

```
Дорога Васюки&ndash;Васютино строилась
в 2007&ndash;2013 годах.
```

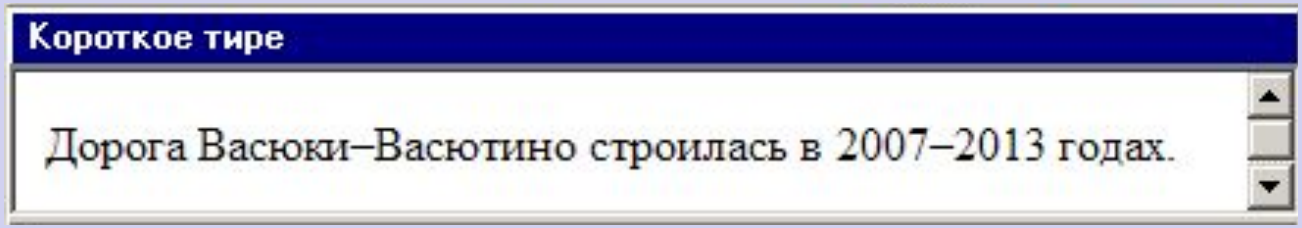

Применение специальных символов

Угловые скобки (< >)

```
<p>Верно ли, что X < Y?</p>
```

В чём проблема?

X < Y

это начало тэга?

Маркированные списки

unordered list
(неупорядоченный список)

list item
(элемент списка)

```
<ul>
<li>Вася</li>
<li>Петя</li>
<li>Коля</li>
</ul>
```

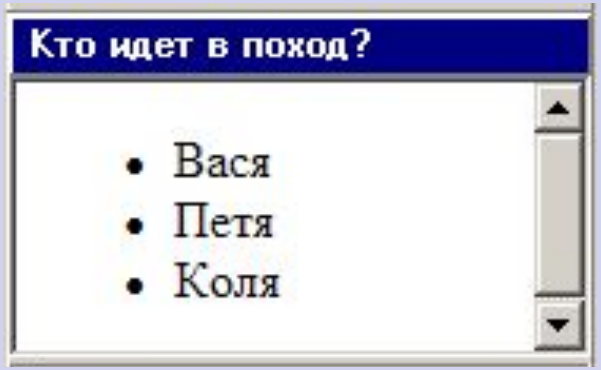

изменение маркера:

```
<ul type="disc">
...
</ul>
```

disc ·
circle ○
square ■

Нумерованные списки

ordered list
(упорядоченный список)

```
<ol>
<li>Вася</li>
<li>Петя</li>
<li>Коля</li>
</ol>
```

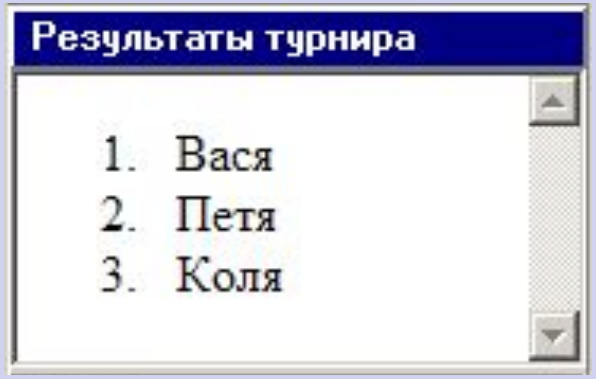

изменение нумерации:

`1, i, I, a, A`

```
<ol type="i" start="4">
...
</ol>
```

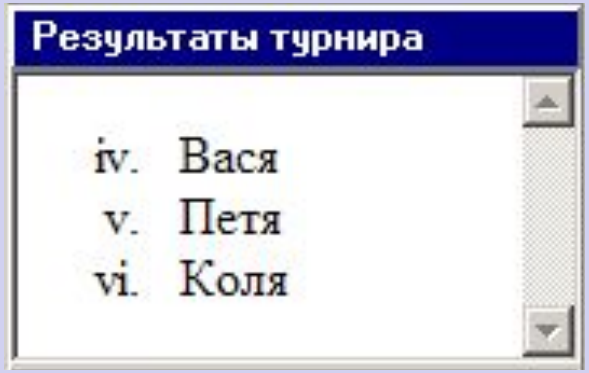

Многоуровневые списки

```
<ol>
   <li>Россия
      <ul>
         <li>Москва</li>
         <li>Санкт-Петербург</li>
      </ul>
   </li>
   <li>Украина
      <ul>
         <li>Киев</li>
         <li>Одесса</li>
      </ul>
   </li>
</ol>
```

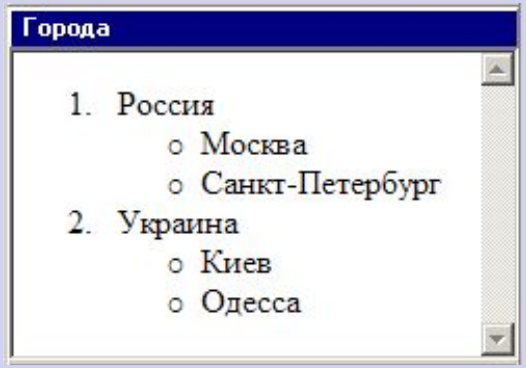

Гиперссылки (локальные)

страница в том же каталоге:

```
Переход на
<a href="newpage.html">новую страницу</a>.
```

anchor (якорь)

hyper reference *(гиперссылка)*

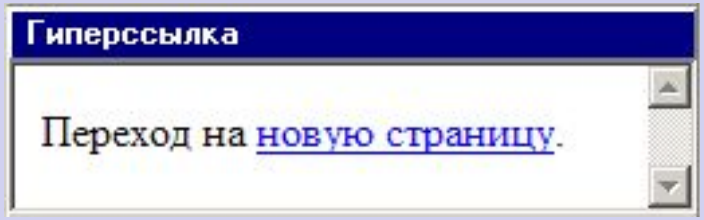

во вложенном каталоге:

```
<a href="news/info.htm">Информация</a>.
```

в родительском каталоге:

```
<a href="../info.htm">Информация</a>.
```

в соседнем каталоге:

```
<a href="../news/info.htm">Информация</a>.
```

Гиперссылки (внешние)

на URL:

```
<a href="http://example.net/news/info.htm">
Информация</a>.
```

на главную страницу сайта:

```
<a href="http://example.net">Информация</a>.
```

для скачивания архива:

```
<a href="http://example.net/game.zip">
Скачать</a>.
```

для запуска почтовой программы:

```
<a href="mailto:vasya@mail.ru">
Напишите мне!</a>
```

Как записать гиперссылки от show.htm?

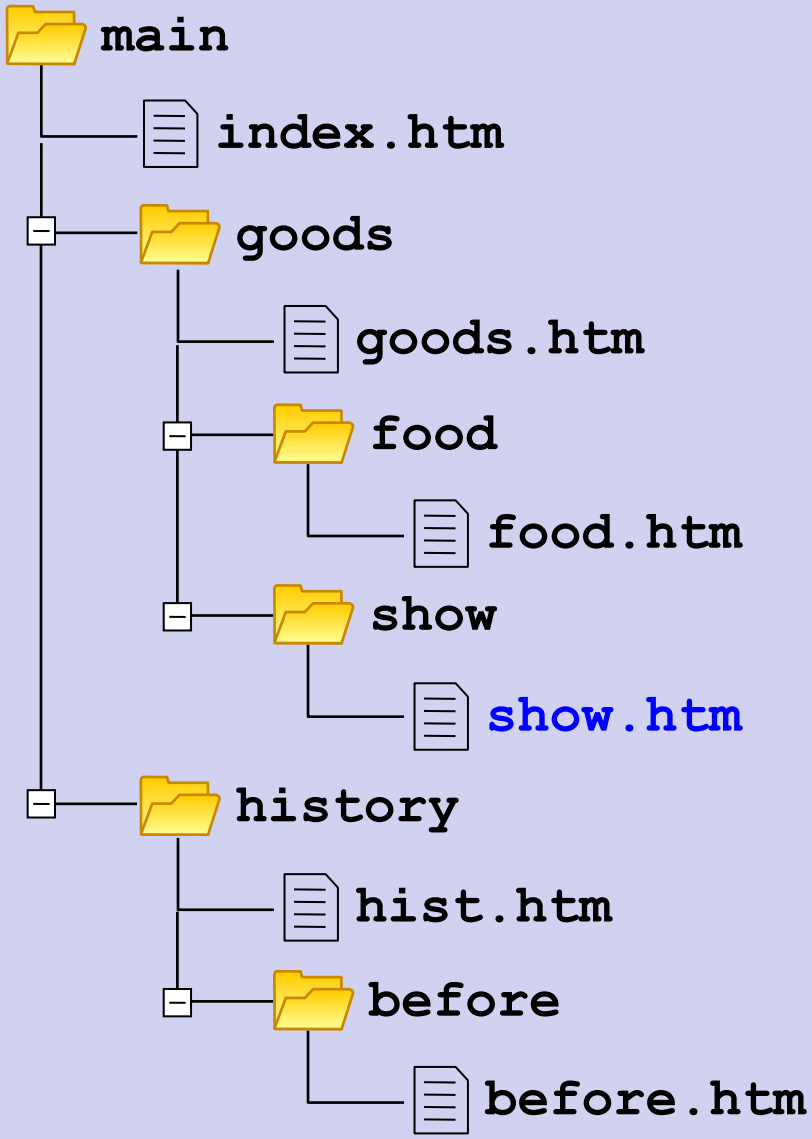

Метки внутри документов

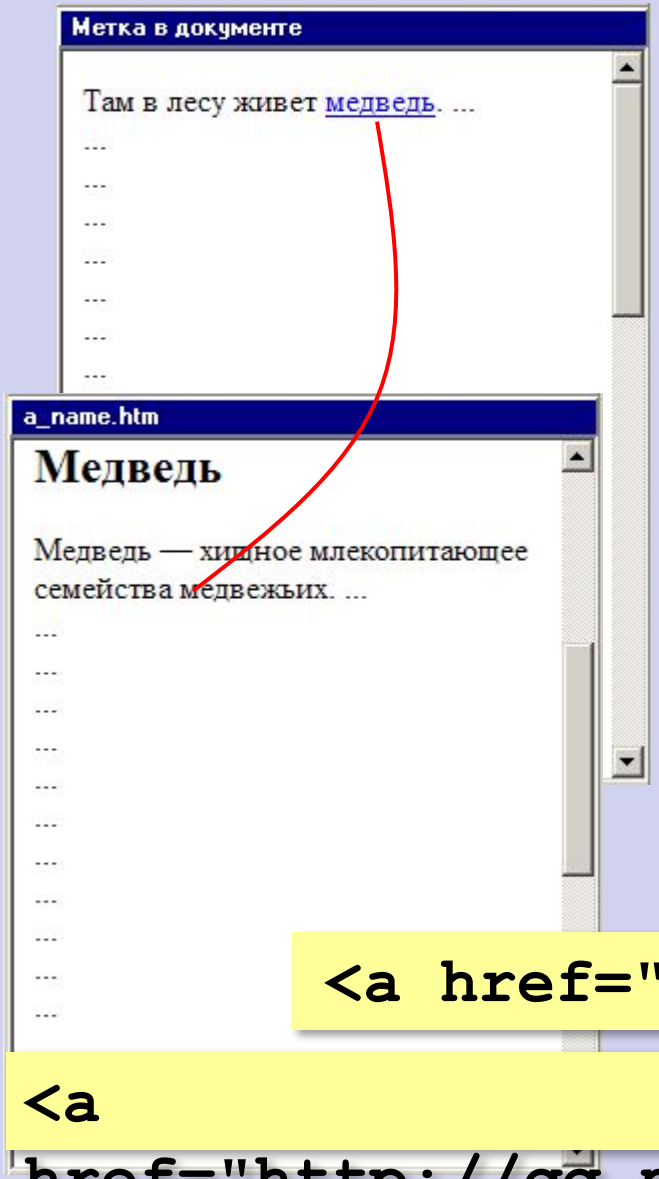


```
Там в лесу живет
<a href="#bear">медведь</a>.
...
...
...
<a name="bear"></a>
<h2>Медведь</h2>
Медведь &mdash; хищное
млекопитающее семейства
медвежьих.
```

на метку в другом файле:

```
<a href="animals.htm#bear">медведь</a>
```

```
<a
href="http://qq.net/a.htm#bear">медведь</a>
```

Куда переход?

```
<a href="example.html">...</a>
<a href="../example.html">...</a>

<a href="../../../example.html">...</a>

<a href="../new/old/example.html">...</a>

<a href="example.html#resume">...</a>

<a href="download/example.zip">...</a>

<a href="mailto:john@yahoo.com">...</a>
```

Создание веб-сайтов

Оформление документов

Содержание и оформление

Веб-страница:

оформление

содержание (*контент*)

содержание

```
<h1>Сборник задач по физике</h1>
<p class="author">Григорий Остер</p>
<h2>Задача 61</h2>
Петя ехал к бабушке на электричке, и всю дорогу над ним издевались какие-то два неведомые ему явления.
```

оформление

логическая разметка

(*.html)

физическая разметка

(*.css)

Логическая разметка (HTML)

Выделение (*emphasize*):

```
<em>Вася</em>
```

Сильное выделение (*strong*):

```
<strong>Вася</strong>
```

Программный код (*code*):

```
<code>a:=b+c;</code>
```

Определение (*definition*):

```
<dfn>Информация</dfn> &mdash; это...
```

Цитата (*citation*):

```
<cite>Карету мне, карету!</cite>
```

Сокращение (*abbreviation*):

```
<abbr>НИИЧАВО</abbr>
```

Оформление текстов программ

```
iMin := 1;
for i:=2 to n do
  if a[i] < a[iMin] then
    iMin := i;
```

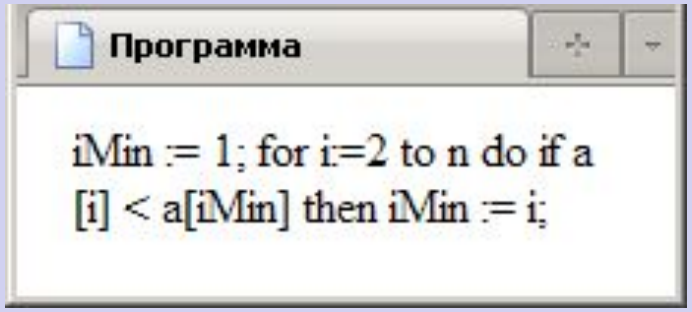

preformatted (уже отформатированный)

```
<pre>
iMin := 1;
for i:=2 to n do
  if a[i] < a[iMin] then
    iMin := i;
</pre>
```

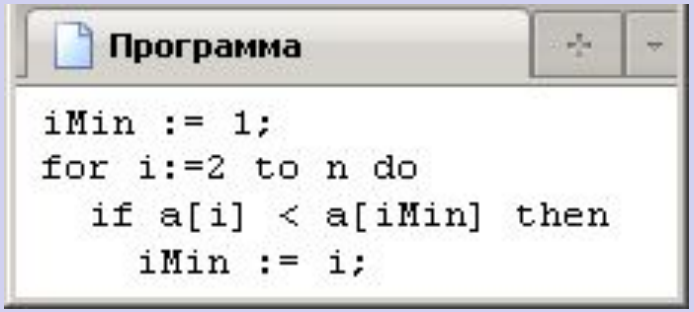

Тэги физической разметки HTML

Курсив (*italic*):

```
<i>Вася</i>
```

Вася

Жирный (*bold*):

```
<b>Вася</b>
```

Вася

Подчёркивание (*underline*):

```
<u>Вася</u>
```

Вася

Зачёркивание (*strikeout*):

```
<s>Вася</s>
```

~~Вася~~

Верхний индекс (*superscript*):

```
Вася<sup>2</sup>
```

Вася^2

Нижний индекс (*subscript*):

```
Вася<sub>2</sub>
```

Вася$_2$

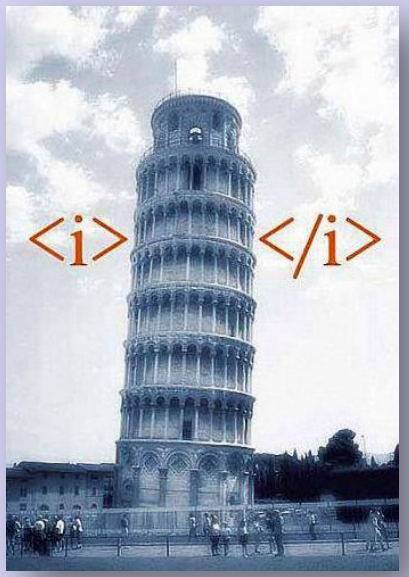

Стилевые файлы

содержание

```
<h1>Рекурсия</h1>
У попа была собака, он её любил,
Она съела кусок мяса, он её убил,
В землю закопал,
Надпись написал:
У попа была собака, он её любил,
...
```

оформление

CSS (*Cascading Style Sheets*) – каскадные таблицы стилей.

Стилевые файлы

test.css

```
body {
   color: white;
   background: #FF6600;
}
```

название тэга

селектор

свойство

значение

color – цвет символов

background – цвет фона

$R = FF_{16} = 255$

$G = 66_{16} = 102$

$B = 0$

Подключение стилевого файла

qq.html

таблица стилей

```
<html>
<head>
<title>Страница с файлом стилей</title>
<link rel="stylesheet" href="test.css">
</head>
<body>
Привет, Вася!
</body>
</html>
```

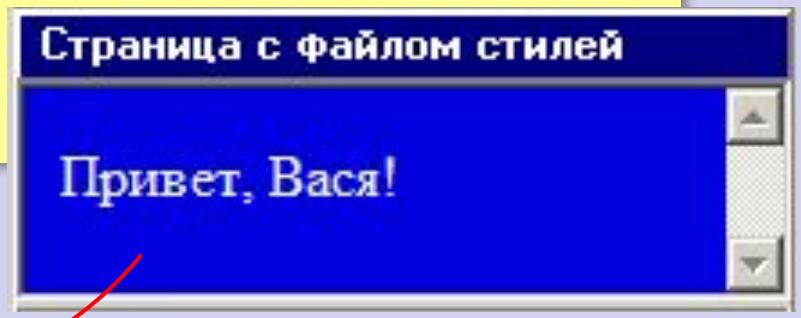

test.css

```
body {
  color: white;
  background: #0000E0;
}
```

Наследование стилей

```
<body>
Привет, Вася!
<p>Петя, тебе тоже привет!</p>
</body>
```

```
body {
   color: white;
   background: #0000E0;
}
```

наследуется

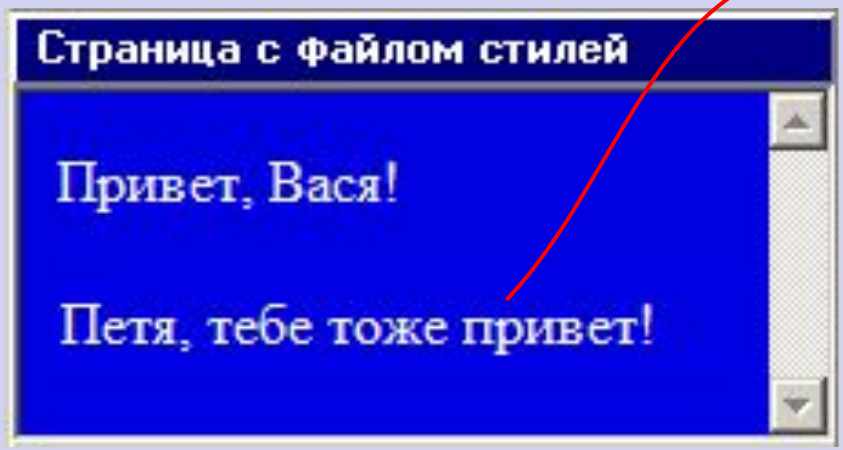

не наследуется (прозрачный фон)

Стили для элементов: шрифты

для всех абзацев

семейство шрифтов

serif – с засечками
sans-serif – без засечек
monospace – моноширинный

```
p {
 font-family: Arial,sans-serif;
 font-size: 20px;
 font-style: italic;
 font-weight: bold;
}
```

размер в пикселях

normal – обычный
italic - курсив

normal – обычный
bold - жирный

Стили: размеры, выравнивание

```
p {
 background: #E6E6FF;
 width: 80%;
 height: 100px;
 text-align: left;
 text-indent: 20px;
}
```

цвет фона

ширина

высота

абзацный отступ

выравнивание:
left
center
right
justify

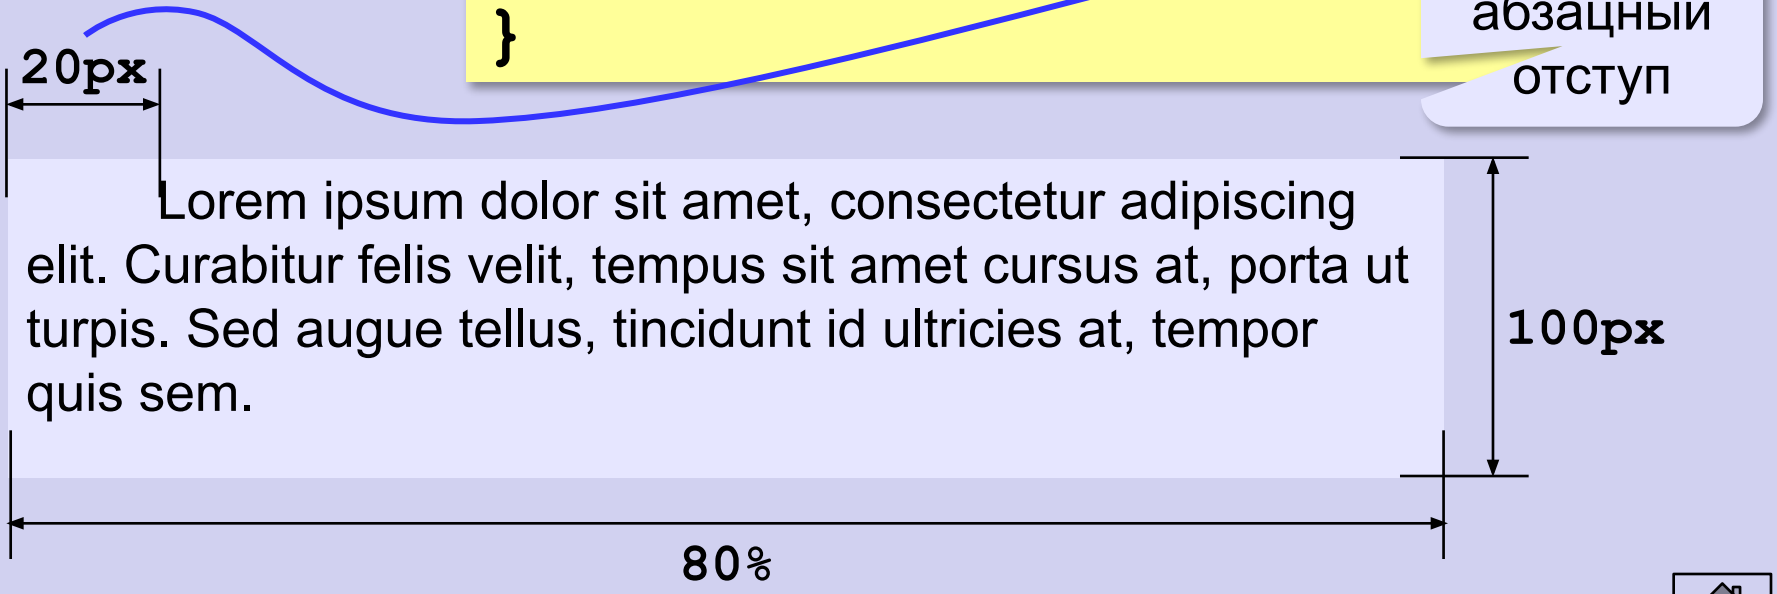

Рамка, поля, отступы

```
p {
 background: #ccffcc;
 border: 1px solid green;
 margin: 0 40px 20px 40px;
 padding: 5px;
}
```

рамка

толщина

solid – сплошная
dashed - штриховая
dotted – точечная

цвет

отступы снаружи

отступы внутри

со всех сторон

сверху, справа, снизу, слева

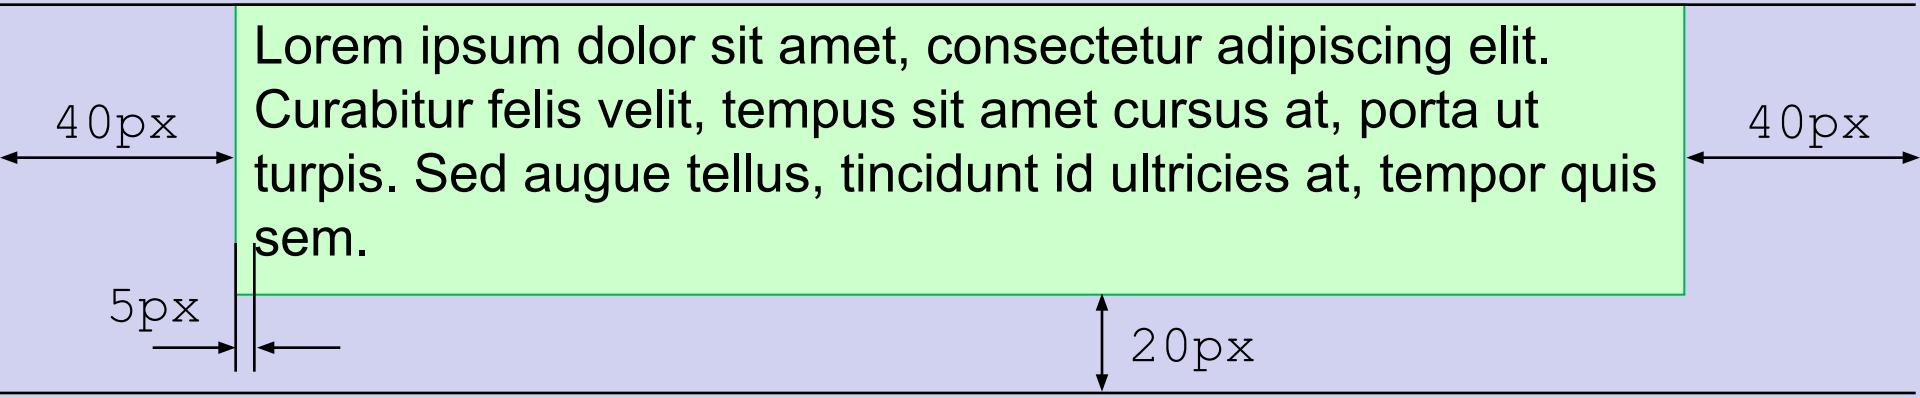

Рамка, поля и отступы

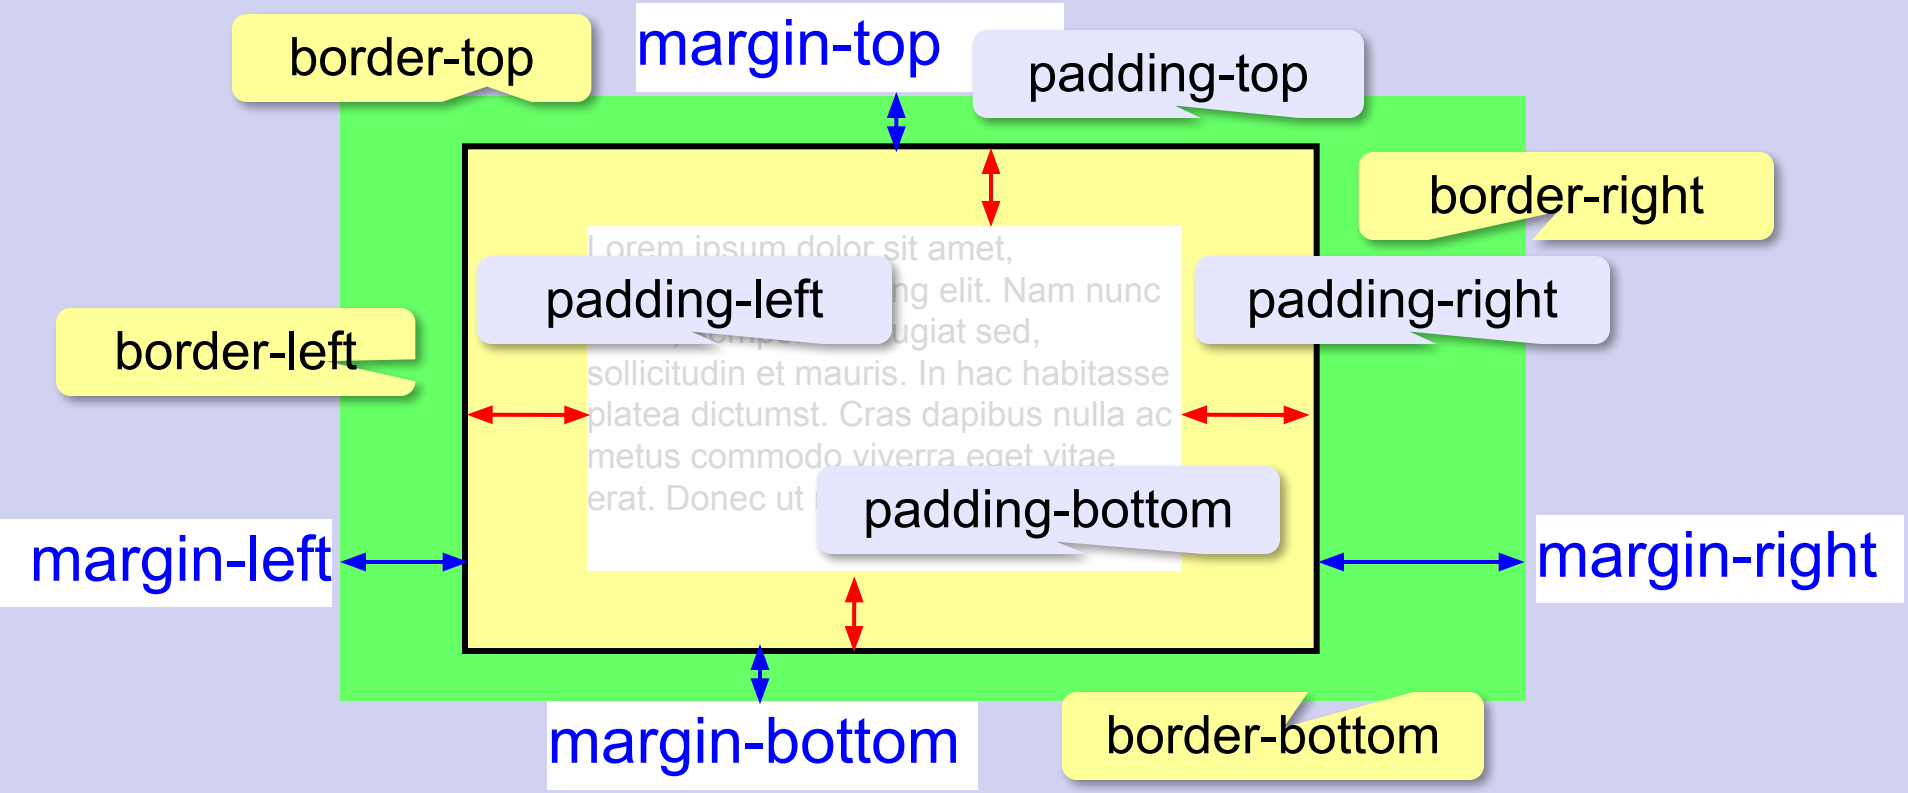

Стили гиперссылок

Все гиперссылки:

```
a {
  color: green;
  text-decoration: none;
}
```

убрать подчёркивание

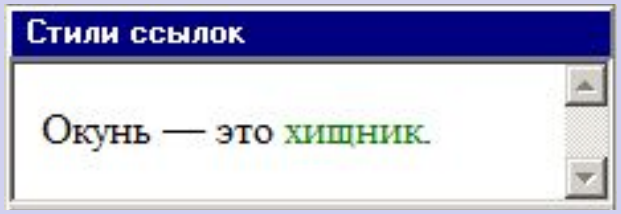

Посещённые гиперссылки:

```
a:visited { color: #0000AA; }
```

псевдокласс

Гиперссылки при наведении мыши:

```
a:hover {
  color: red;
  text-decoration: underline;
}
```

псевдокласс

подчёркивание

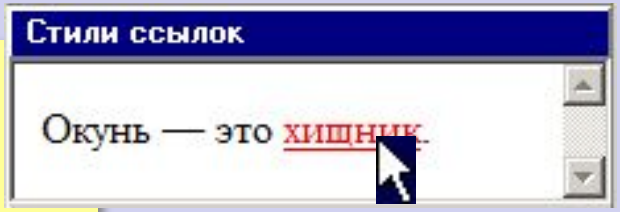

Классы

```
<p class="error">Ошибка!
Что-то с памятью.
</p>
```

для абзацев класса **error**

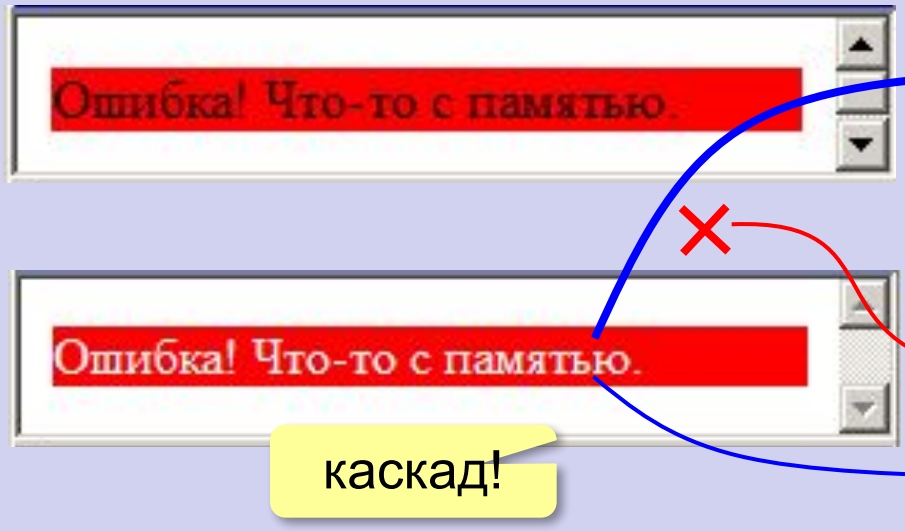


```
p.error {
  background:red;
}
```

```
p {
  background:blue;
  color:white;
}
```

Более конкретное указание отменяет более общее!

Классы

для **всех** элементов класса **error**

```
.error {
  background:red;
  color:white;
}
```

элемент в тексте

```
<p>
<span class="error">Ошибка!</span>
Что-то с памятью.
</p>
```

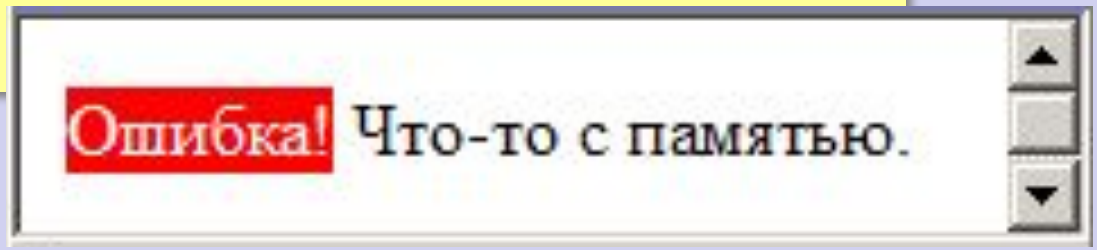

Фоновый рисунок

```
p.hallo {
 background: white url(images/grad.jpg);
}
```

```
<p class="hallo">
Привет, Вася!
</p>
```

```
p.hallo {
 background: url(grad.jpg) repeat-y;
}
```

Фоновый рисунок без повторения

qq@mail.ru

```
p.email {
  background: url(letter.gif) no-repeat;
  padding-left: 20px;
}
```

```
<p class="email">
<a href="mailto:qq@mail.ru">qq@mail.ru</a>
</p>
```

qq@mail.ru

20px

Составные селекторы

Общие свойства для нескольких тэгов:

```
code, pre {
   font-weight: bold;
   font-family: Courier New, monospace;
}
```

Вложенные элементы:

a внутри em

```
em a {
   font-style: normal;
}
```

Сложные селекторы

ссылки внутри абзаца класса email

```
p.email a {
  color: green;
  text-decoration:none;
}
```

убрать подчеркивание

посещённые ссылки

```
p.email a:visited {
  color: #F0F;
}
```

то же, что #FF00FF

мышь над ссылкой

```
p.email a:hover {
  color: #00F;
  text-decoration:underline;
}
```

подчеркнуть

Создание веб-сайтов

Рисунки

Форматы рисунков

GIF *(Graphic Interchange Format)*

- сжатие без потерь (LZW)
- прозрачные области
- анимация
- только с палитрой (2…256 цветов)

рисунки с четкими границами, мелкие рисунки

JPEG *(Joint Photographer Expert Group)*

- сжатие с потерями
- только *True Color* (16,7 млн. цветов)
- нет анимации и прозрачности

рисунки с размытыми границами, фото

PNG *(Portable Network Graphic)*

- сжатие без потерь
- с палитрой (PNG-8) и *True Color* (PNG-24)
- прозрачность и полупрозрачность (альфа-канал)
- нет анимации
- плохо сжимает мелкие рисунки

Форматы рисунков

SVG *(Scalable Vector Graphics,* масштабируемые векторные изображения*)*

```
<svg>

<rect width="135" height="30"
      x="0" y="10"
      stroke-width="1" stroke="rgb(0,0,0)"
      fill="rgb(255,255,255)"/>

<rect width="135" height="30" x="0" y="40"
      stroke-width="1" stroke="rgb(0,0,0)"
      fill="rgb(0,0,255)"/>
<rect width="135" height="30" x="0" y="70"
      stroke-width="1" stroke="rgb(0,0,0)"
      fill="rgb(255,0,0)"/>

</svg>
```



Рисунки в документе

из той же папки:

image (изображение)

source (источник)

```
<img src="night.jpg">
```

из другой папки:

```
<img src="images/night.jpg">
```

```
<img src="../../images/night.jpg">
```

с другого сервера:

```
<img src="http://example.com/img/night.jpg">
```

Выравнивание

```
<img src="flag.jpg" align="left">
```

left

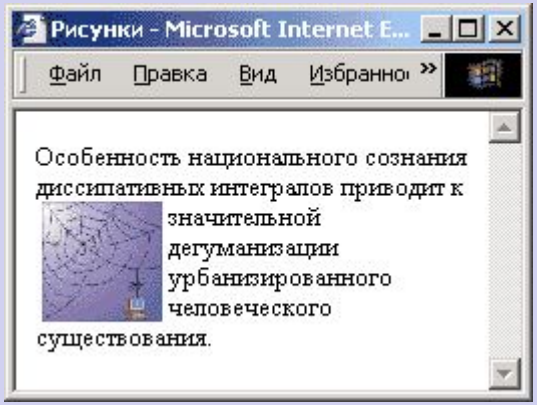

right

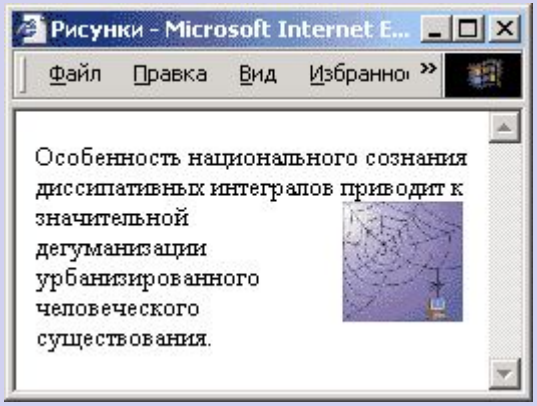

top

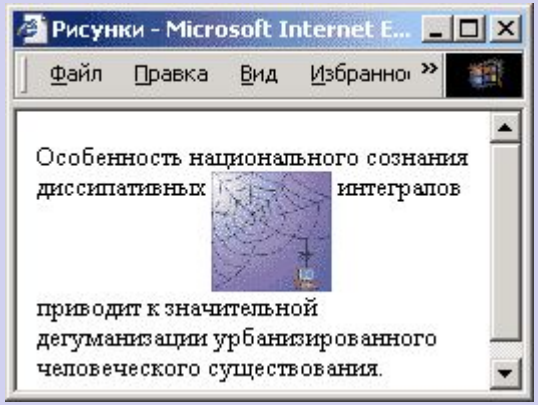

bottom

(по умолчанию)

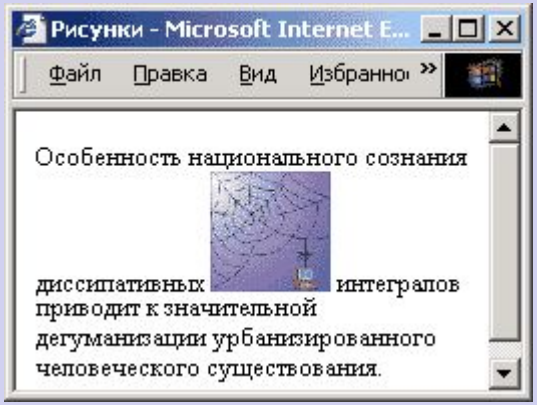

middle

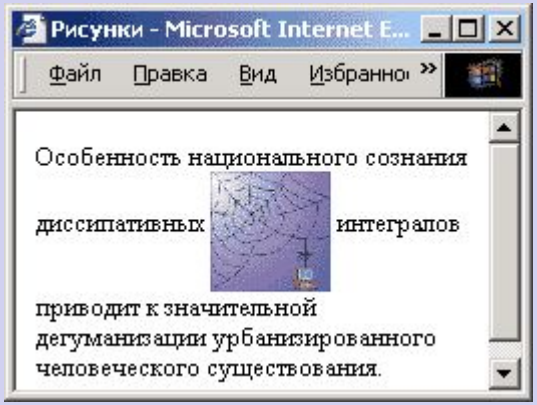

Отступы

```
<img src="net.jpg"
     align="left">
```

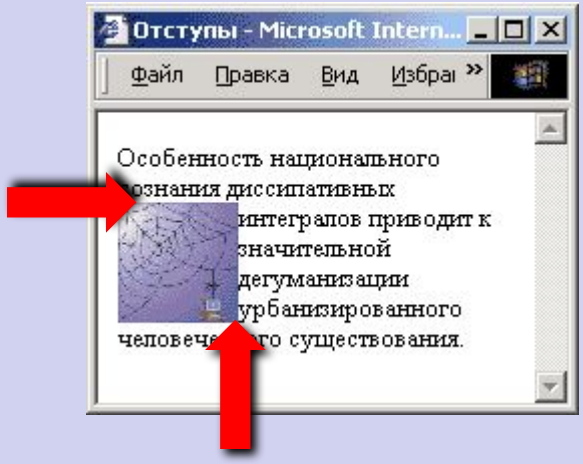


```
<img src="net.jpg"
     align="left"
     hspace="10"
     vspace="10">
```

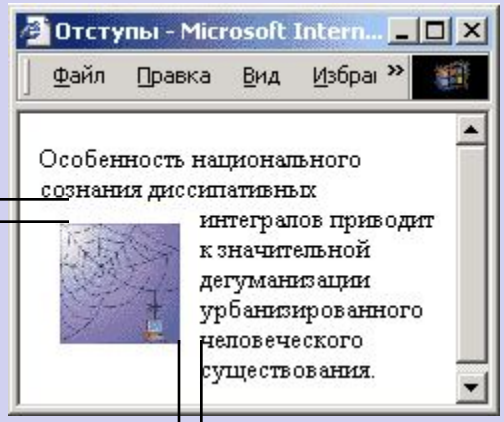

vspace
(vertical space)

hspace
(horizontal space)

Другие атрибуты

```
<img src="night.jpg"
     alt="Фото: Ладога"
     title="Ночь на Ладоге"
     width="800"
     height="600">
```

надпись на месте рисунка, если его нет

всплывающая подсказка

размеры позволяют:
- растянуть – сжать
- не портить дизайн, если рисунка нет

Рисунок-гиперссылка

локальная ссылка:

```
<a href="gallery.htm">
<img src="night.jpg" border="0">
</a>
```

иначе будет синяя рамка вокруг

если не вплотную к <img ...>, будет «хвост»

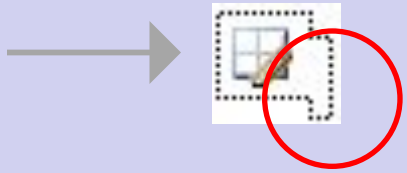

ссылка на другой сервер:

```
<a href="http://www.mail.ru">
<img src="mailru.jpg"
     alt="Бесплатная почта" border="0"></a>
```

не будет «хвоста»

Вставка векторных рисунков

тип нестандартных данных

```
<object type="image/svg+xml"
    data="test.svg"
    width="48" height="48"
    align="left">
</object>
```

имя файла

размеры

выравнивание

Фоновый рисунок

```
body {
  background: url(grad.jpg);
}
```

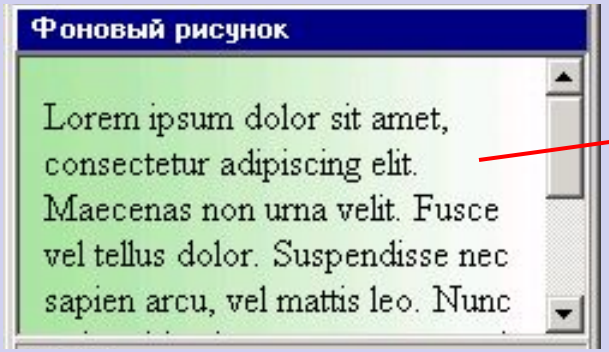

если рисунка нет…

```
body {
  background: url(grad.jpg) #EEE;
}
```

```
'images/grad.jpg'
'../images/grad.jpg'
'http://www.vasya.ru/images/grad.jpg'
```

Фоновый рисунок

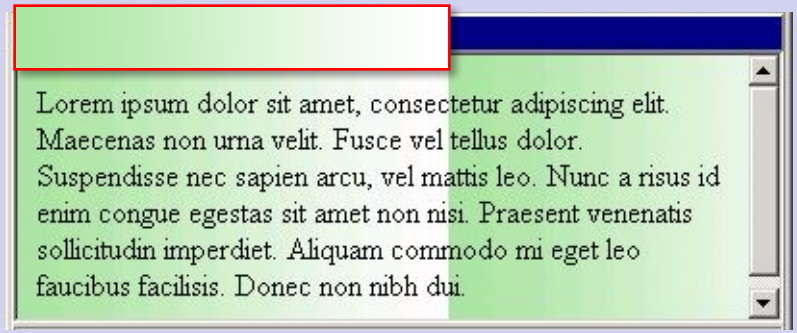

если рисунок меньше, он повторяется

```
body{ background: url(grad.jpg) no-repeat; }
```

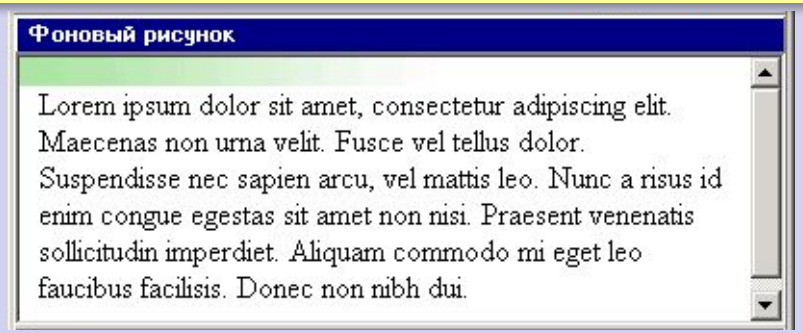

не повторять

```
body{ background: url(grad.jpg) repeat-y; }
```

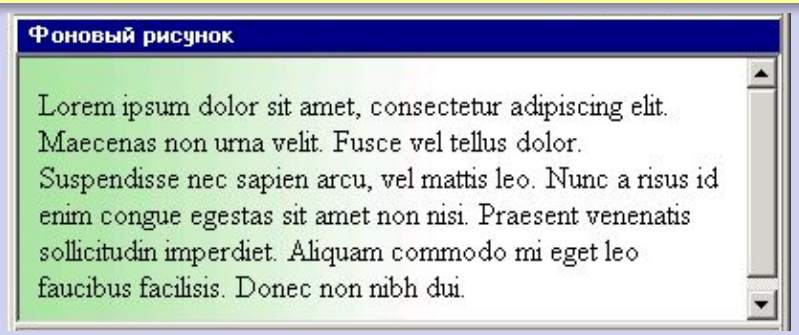

повторять по вертикали

Фоновый рисунок

Не должно быть «швов»!

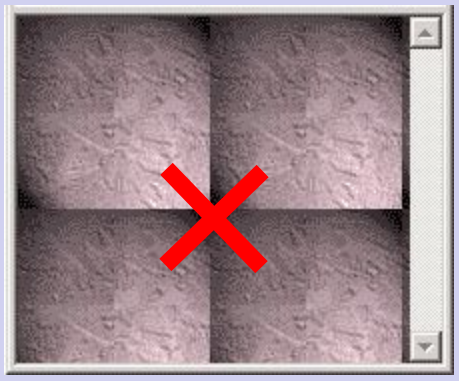

Фон не должен мешать чтению!

Создание веб-сайтов

Мультимедиа

Вставка мультимедийных файлов

Звуковой файл:

имя файла

```
<embed src="myaw.wav"
 autostart="false"></embed>
```

автозапуск

Флэш-анимация:

имя файла

```
<embed src="cube.swf"
       width="275" height="200">
</embed>
```

размеры

Вставка мультимедийных файлов

Видео:

адрес ролика

```
<embed
src="http://www.youtube.com/v/YvLNA5OW6xZ"
width="425" height="350">
</embed>
```

размеры

HTML5 – тэг audio

```
<audio
   src="nature.ogg"
   autostart="false"
   controls="controls"
   width="425"
   height="350">
</audio>
```

имя файла

показывать элементы управления

размеры

HTML5 – тэг video

```
<video src="sail.ogv"
    controls="controls"
    autostart="false"
    width="425" height="350">
Ваш браузер не поддерживает элемент video.
</video>
```

```
<video width="425" height="350"
       controls="controls">
<source src="start.mp4"
 type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>
</video>
```

```
<video width="425" height="350"
       controls="controls">
<source src="finish.webm"
        type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"'>
</video>
```

Создание веб-сайтов

Таблицы

Простые таблицы

```
<table border="1">
. . .
</table>
```

толщина рамки

table row (строка)

table data (ячейка с данными)

```
<table border="1">
<tr>
  <td>Вася</td>
  <td>Петров</td>
</tr>
</table>
```

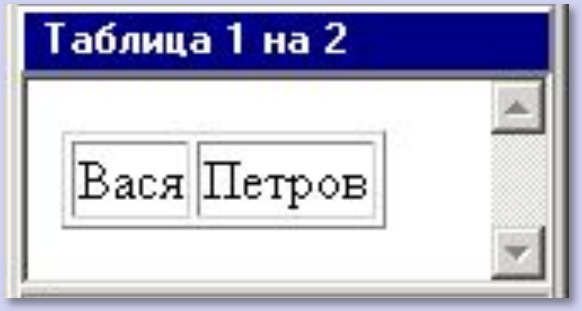

Заголовки таблиц

```
<table border="1">
<tr>
  <th>месяц</th>
</tr>
<tr>
  <td>январь</td>
</tr>
<tr>
  <td>февраль</td>
</tr>
<tr>
  <td>март</td>
</tr>
</table>
```

table header (заголовок)

жирный, по центру

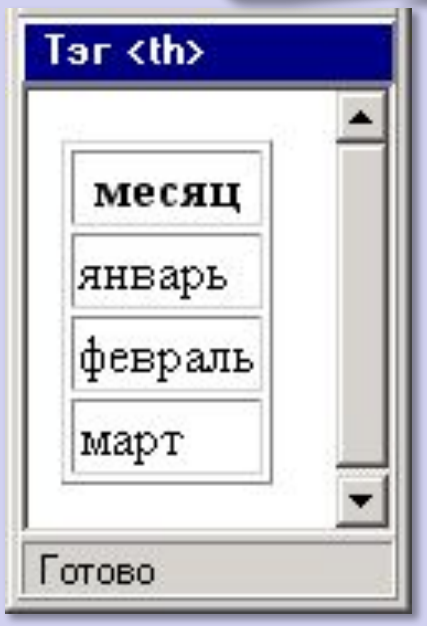

Объединение ячеек – столбцы

```
<table border="1">
<tr>
  <th colspan="3">месяц</th>
</tr>
<tr>
  <td>январь</td>
  <td>февраль</td>
  <td>март</td>
</tr>
</table>
```

column span
(охват столбцов)

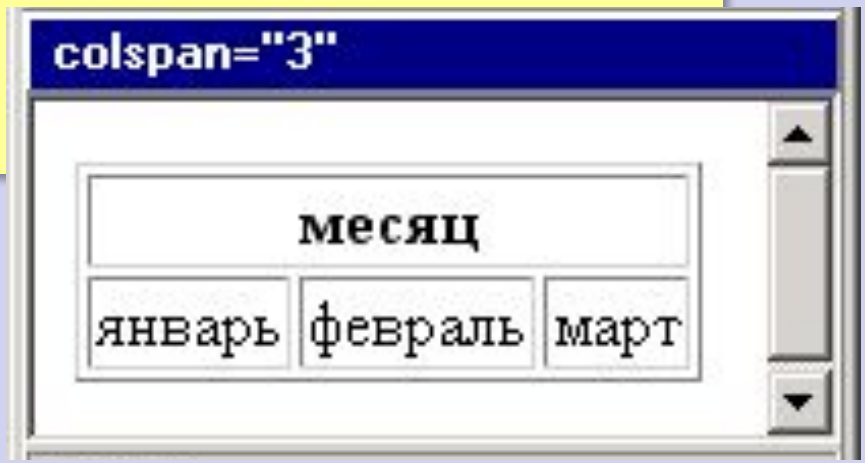

Объединение ячеек – строки

```
<table border="1">
<tr>
  <th rowspan="3">Привет,</th>
  <td>Вася!</td>
</tr>
<tr>
  <td>Петя!</td>
</tr>
<tr>
  <td>Коля!</td>
</tr>
</table>
```

row span
(охват строк)

Табличная вёрстка

```
<table>
<tr>
<td>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Франция</th>
      <td>Париж</td>
    </tr>
  </table>
</td>
<td>Самая большая страна
   Западной Европы.</td>
</tr>
</table>
```

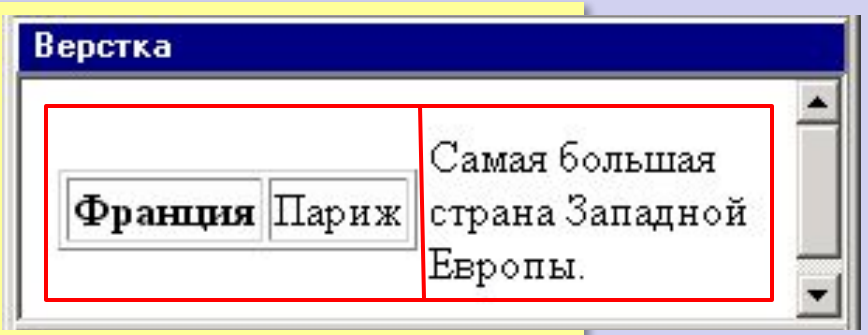

скрытая таблица!

Вложенные таблицы

```
<table border="0" cellspacing=10>
<tr><td>
  <table border="1">
     <tr><td>Вася</td><td>Петя</td></tr>
     <tr><td>Маша</td><td>Даша</td></tr>
  </table>
</td>
<td>
  <table border="1">
     <tr><td>1</td><td>22</td></tr>
     <tr><td>333</td><td>4444</td></tr>
  </table>
</td></tr>
</table>
```

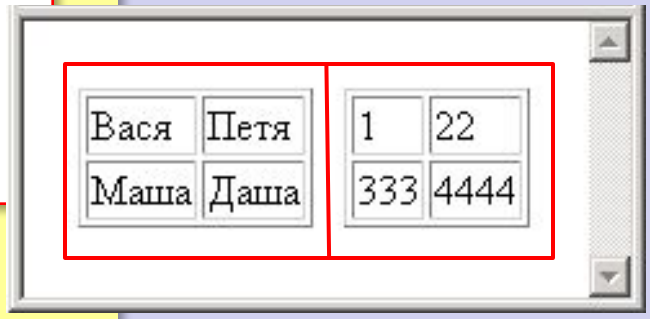

Размеры

всей таблицы:

```
<table width="60%" height="300">
...
</table>
```

высота в пикселях

ширина в пикселях или в % от ширины окна браузера

строки:

```
<tr height="50">
...
</tr>
```

ширина в пикселях или в % от ширины таблицы

ячейки:

```
<td width="25%" height="50">
...
</td>
```

Размеры (через CSS)

всей таблицы:

```
table.spec {
  width: 60%;
  height: 300;
}
```

```
<table class="spec">
...
</table>
```

строки:

```
table.spec tr {
  height: 50px;
}
```

ячейки:

```
table.spec td.qq {
  width: 25%;
  height: 50px;
}
```

Выравнивание

всей таблицы:

```
<table align="center">
...
</table>
```

left, center, right

информации в ячейках:

```
<table border="1">
<tr align="center"
    valign="top">
   <td width="120">по центру,
       по верхней границе</td>
   <td align="right" valign="middle"
   width="200">по правой границе,
       по середине</td>
</tr>
</table>
```

left, center, right

top, middle, bottom

По центру, по верхней границе	По правой границе, по середине

Выравнивание (через CSS)

```
<table class="ex" border="1">
<tr class="centop">
    <td>По центру,
        по верхней границе</td>
    <td class="rmid">По правой
     границе, по середине</td>
</tr>
</table>
```

По центру, по верхней границе	По правой границе, по середине

```
table.ex tr.centop {
  text-align: center;
  vertical-align: top;
  height:100px;
}
table.ex td.rmid {
  text-align: right;
  vertical-align: middle;
  width:200px;
}
```

left, center, right

top, middle, bottom

Фон и цвет текста (через CSS)

```
<table border="1" class="qq">
<tr class="spec">
  <td>Привет!</td>
  <td class="r"></td>
</tr>
<tr>
 <td class="pic">
 Таблица
 из двух строк</td>
 <td>и двух столбцов</td>
</tr>
</table>
```

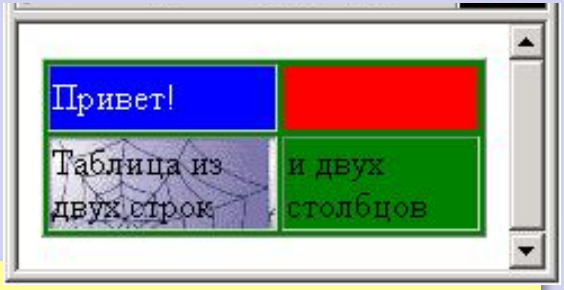


```
table.qq td {
  background: green;
}
table.qq tr.spec td {
  background: blue;
  color: white;
}
table.qq tr.spec td.r {
  background: red;
}
table.qq td.pic {
  background: url("web.jpg");
}
```

цвет фона

рисунок

Отступы

интервал между ячейками

отступ внутри ячеек

```
<table cellspacing="10" cellpadding="10"
       bgcolor=blue>
<tr bgcolor=white>
   <td width="100">1</td>
   <td width="100">2</td>
</tr>
</table>
```

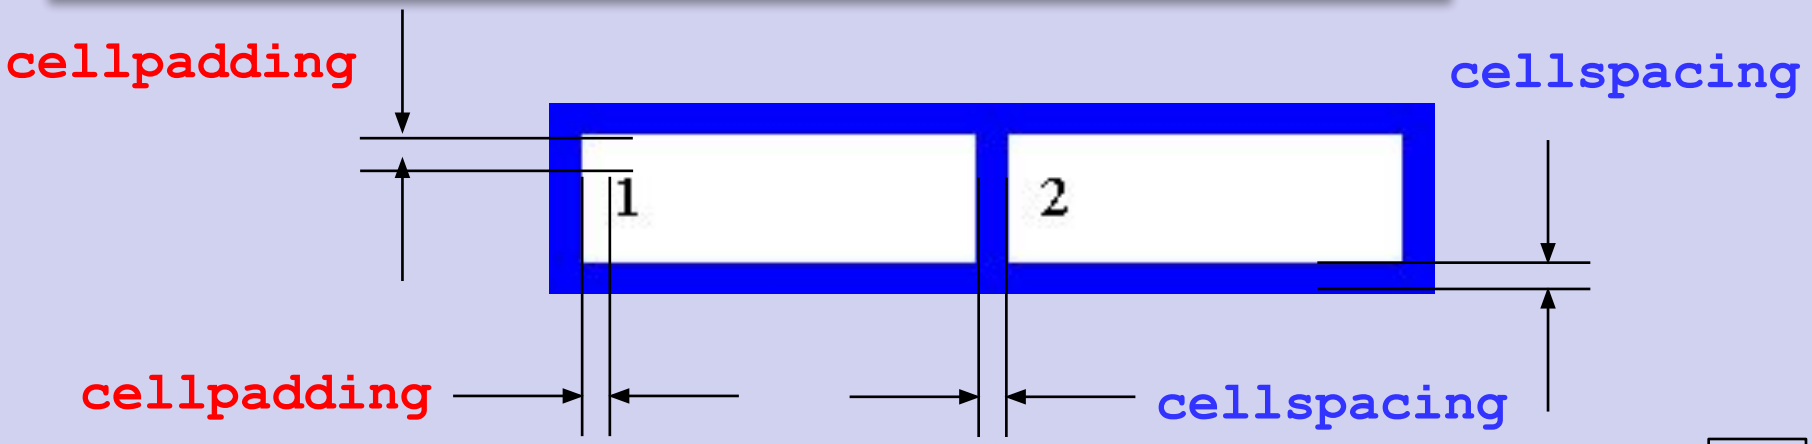

Практическая работа. Создание веб-страницы

Текстовые веб-страницы

1. Создайте в блокноте текстовый файл и сохраните под именем dogs.htm. Посмотрите, как будет выглядеть этот документ в браузере.
2. Добавьте тэги, необходимые для правильного HTML-документа. В заголовке страницы напишите название документа и фамилию автора, например:

Собаки: работа Василия Пупкина

3. Выделите стилями <h1> и <h2> заголовок документа и заголовки разделов.

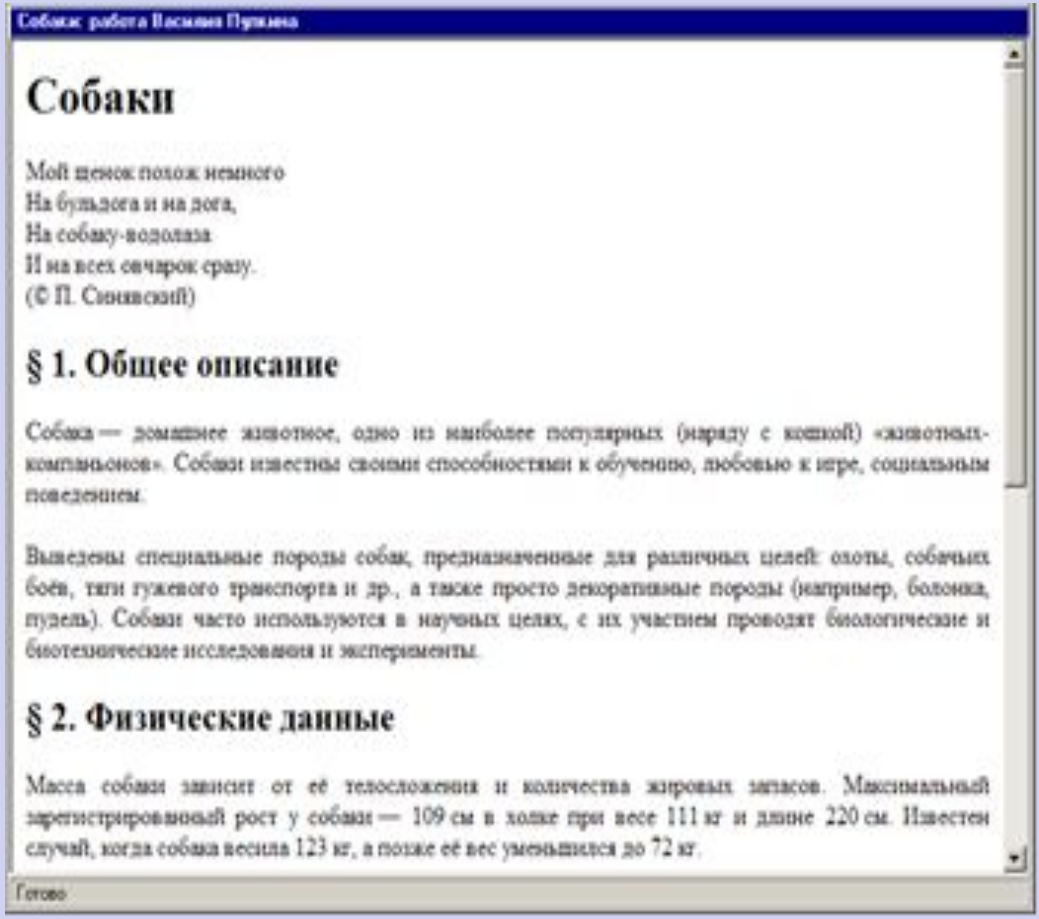

4. Оформите стихотворение, используя команду перехода на новую строку <br>. Перед фамилией автора поставьте знак ©.

5. Выделите абзацы текста с помощью тэга <p>, установите выравнивание по ширине.

6. Замените знаки «минус» на тире, между тире и предыдущим словом поставьте не-разрывный пробел.

7. Замените верхние кавычки на «ёлочки».

8. Поставьте неразрывные пробелы между числом и единицей измерения, например, 25 кг.

9. В начале последней строки поставьте знак ©:

© Википедия, 2011