



```

using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication2
{
    public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Image1.ImageUrl = "~/Images/2.jpg";
        }
    }
}

```

- Создать проект...
- Существующий проект...
- Новый веб-сайт...**
- Имеющийся веб-сайт...
- Создать элемент... Ctrl+Shift+A
- Существующий элемент... Shift+Alt+A
- Создать папку решения

- Собрать решение Ctrl+Shift+B
- Перестроить решение
- Очистить решение
- Пакетная сборка...
- Диспетчер конфигураций...
- Управление пакетами NuGet для решения...
- Включить восстановление пакетов NuGet
- Открыть в новом Обзорщике решений
- Добавить**
- Назначить запускаемые проекты...
- Добавить решение в систему управления версиями...
- Вставить Ctrl+V
- Переименовать
- Открыть папку в проводнике
- Свойства Alt+ВВОД


- WebApplication2
- Properties
- References
- Content
- Data
- Start
- Content
- es
- els
- es
- t.aspx
- le.config
- act.aspx
- ult.aspx
- on.ico
- l.aspx
- ges.config
- ct_Readme.html
- Site.Master
- Site.Mobile.Master
- Startup.cs
- ViewSwitcher.aspx

```
using System.Web.UI.WebControls;
```

```
mesp
```

```
pub  
{
```

```
}
```

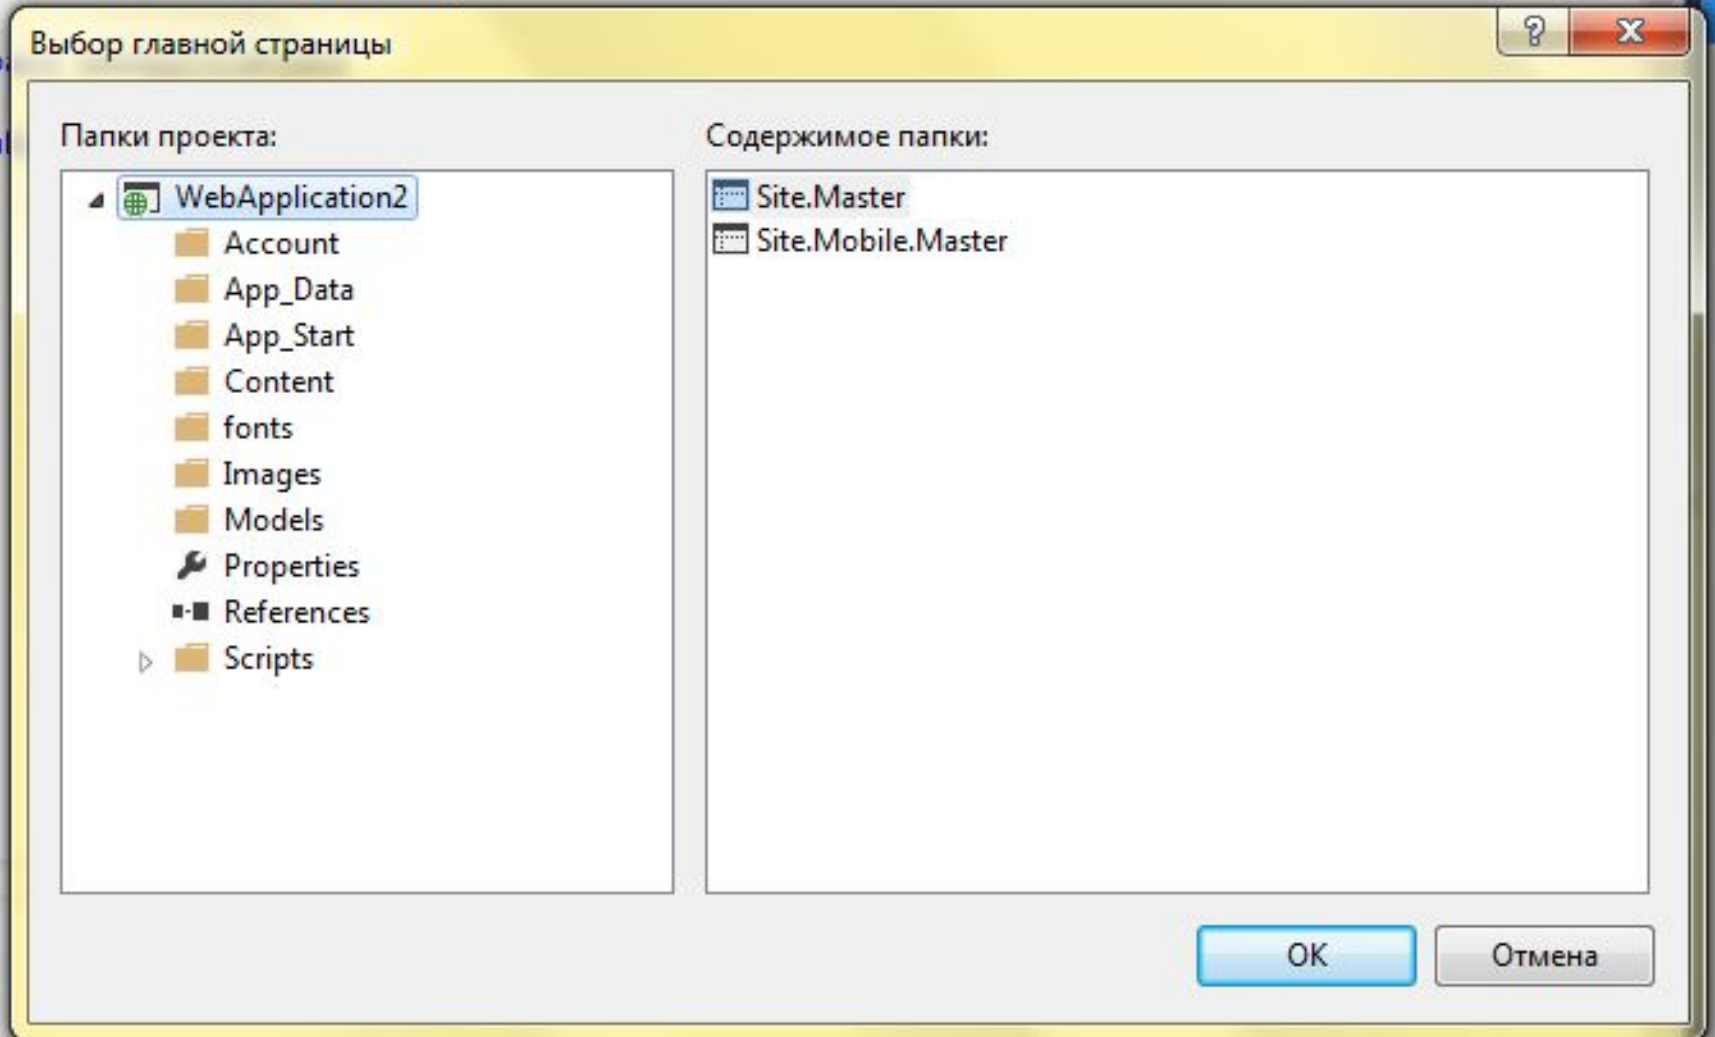

```
<asp:ScriptReference Name="WebFormsBundle" />
<%--Сценарии сайта--%>
</Scripts>
</asp:ScriptManager>

<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" runat="server" href="~/>Имя приложения</a>
    </div>
    <div class="navbar-collapse collapse">
      <ul class="nav navbar-nav">
        <li><a runat="server" href="~/>Домашняя</a></li>
        <li><a runat="server" href="~/About">Информация</a></li>
        <li><a runat="server" href="~/Contact">Связаться</a></li>
        <li><a runat="server" href="~/WebForm3">Супер страничка</a></li>
        <li><a runat="server" href="~/WebForm2">Супер страничка_2</a></li>
      </ul>
      <asp:LoginView runat="server" ViewStateMode="Disabled">
        <AnonymousTemplate>
          <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
            <li><a runat="server" href="~/Account/Register">Регистрация</a></li>
            <li><a runat="server" href="~/Account/Login">Вход</a></li>
          </ul>
        </AnonymousTemplate>
        <LoggedInTemplate>
          <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
            <li><a runat="server" href="~/Account/Manage" title="Manage your
```

диск по панели элементов

- Стандартный
- Указатель
- AdRotator
- BulletedList
- Button**
- Calendar
- CheckBox
- CheckBoxList
- DropDownList
- FileUpload
- HiddenField
- HyperLink
- Image
- ImageButton
- ImageMap
- Label
- LinkButton
- ListBox
- Literal
- Localize
- MultiView
- Panel
- Placeholder
- RadioButton
- RadioButtonList
- Substitution

Имя приложения

ScriptManager - Unnamed3

< Март 2015 >

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Button Button

HiddenField - HiddenField1

[CheckBox1]



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

- Контроллер...
- Создать элемент... Ctrl+Shift+A
- Существующий элемент... Shift+Alt+A**
- Создать шаблонный элемент...
- Создать папку
- Добавить папку "ASP.NET" ▶
- Новый проект Azure WebJob
- Существующий проект как Azure WebJob
- Файл TypeScript
- HTML-страница
- Файл JavaScript
- Таблица стилей
- Форма Web Form
- Страница представления MVC 5 (Razor)
- Веб-форма с главной страницей
- Класс...

- Просмотреть в браузере (Firefox) Ctrl+Shift+W
- Просмотр в...
- Добавить** ▶
- Открыть элемент как корень обозревателя
- Открыть в новом Обозревателе решений
- Исключить из проекта
- Вырезать Ctrl+X
- Копировать Ctrl+C
- Вставить Ctrl+V
- Удалить Del
- Переименовать
- Открыть папку в проводнике
- Свойства Alt+BВOD

- App_Data
- App_Start
- Content
- fonts
- Images**

- 1.jpg
- 2.jpg
- models
- scripts
- out.aspx
- bundle.config
- contact.aspx
- fault.aspx
- icon.ico
- global.asax
- packages.config
- Project_Readme.h
- e.Master
- e.Mobile.Master
- Startup.cs
- WebResourceSwitcher.ascx
- WebResourceSwitcher.config

- WebForm1.aspx
- WebForm2.aspx
- WebForm3.aspx
- Свойства
- Обозревател...

Content1 >

```
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (HiddenField1.Value == "1")
    { Image1.ImageUrl = "~/Images/1.jpg"; HiddenField1.Value = "1"; }
    else
    { Image1.ImageUrl = "~/Images/2.jpg"; HiddenField1.Value = "2"; }
}
```

WebForm3.aspx

WebForm2.aspx*


WebFo

Имя приложения

ScriptManager - Unnamed3

MainContent (настройка)

asp:Button#Button1

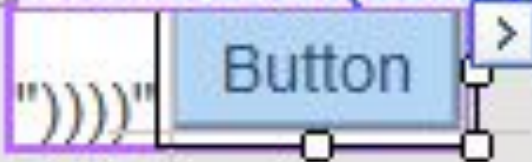

© - мое приложение ASP.NET


```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("~/WebForm2");
}
```

