

ИНТЕРНЕТ

07.10.2023

Глобальная компьютерная сеть

- * — это объединение двух и более сетей между собой.
- * Интернет (Internet) — это единое информационное пространство, сеть сетей.



История возникновения Интернет

- * Система Internet была придумана в конце 60-х годов американскими военными как надежная связь в случае вражеского нападения.
- * Сначала в сеть входило всего 4 компьютера.
- * 1972 - в сеть было подключено 50 университетов, работающих над военными проектами,
- * 1980 — подключились суперкомпьютеры.
- * 1991 - сеть Internet уже объединяла все другие сети.
- * 1993 - подключение России к Internet.
- * 2001 - в сети насчитывалось более 110 млн серверов, более 500 млн пользователей (официально зарегистрированных).

Возникновение Интернет

- * Фактически днем рождения Интернет, как сети, объединяющей глобальные компьютерные сети является **1 января 1983 года**.
- * Эта дата знаменательна принятием единых Протоколов Обмена Данными - **TCP/IP** (Transfer Control Protocol / Internet Protocol).
- * **Протокол** — это «язык», используемый компьютерами для обмена данными при работе в сети. Чтобы различные компьютеры сети могли взаимодействовать, они должны «разговаривать» на одном «языке», то есть использовать один и тот же протокол. С принятием единых протоколов разнородные сети получили возможность производить обмен данными друг с другом.
- * **Интернет** — глобальная компьютерная сеть, построенная на использовании протоколов TCP/IP.

История развития Интернет

- * Толчком создания ИНТЕРНЕТ явился запуск в Советском Союзе в 1957 году первого искусственного спутника, в котором США увидели для себя угрозу использования ракет для нанесения по ним ядерного удара.

Агентство по научно-исследовательским проектам ARPA

- * В этом же 1957 году, при департаменте обороны США было создано Агентство по научно-исследовательским проектам — ARPA. Перед учеными была поставлена задача создания компьютерной сети, которой могли бы пользоваться военные при ядерном нападении на страну. Сеть должна была использоваться для осуществления связи между командными пунктами системы обороны.

Главный критерий

- * Главным критерием при создании сети считалась неуязвимость сети во время ядерной атаки даже при разрушении некоторых ветвей и узлов, и также необходимо было учесть вопросы секретности информации, передаваемой по сети. Для выполнения этого условия в 1962 году была предложена концепция сети Пола Бэрена, базирующаяся на двух основных идеях:
- * 1)отсутствие центрального компьютера — все компьютеры сети равноправны;
- * 2) пакетный способ передачи файлов по сети.

Концепция «Галактической сети»

Еще одним теоретическим источником создания сети явилась концепция «Галактической сети» Джозефа Ликлайдера, который стал руководителем компьютерной программы по созданию сети в 1962 году.

- * В октябре 1967 года для создания Арпанет было решено использовать концепции П. Бэрена и Дж.Ликлайдера.
- * С октября по декабрь 1969 года четыре университетских центра США — Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, Калифорнийский университет Санта-Барбары, Стенфордский исследовательский институт и Университет штата Юта были объединены в одну сеть.



(1915—1990)

Год рождения Интернет

1969 год считается годом рождения Интернет, так как дальнейшие события показали, что основой Интернет стала сеть Арпанет.

Общественная организация INWG


- * В 1972 году была создана общественная организация INWG — рабочая группа по международным сетям, под руководством Винсента Сёрфа. INWG координировала работу по созданию возможности межсетевого обмена.

Объединение TCP и IP

- * Для объединения сетей, работающих по протоколу IP и сетей, работающих по другим протоколам, необходимо было создать специальный межсетевой протокол. Этот протокол был создан Винсентом Сёрфом и Робертом Каном в 1974 году и назван TCP. После объединения в 1982 году двух протоколов TCP и IP в один, протокол TCP/IP стал стандартным протоколом объединенной сети — Интернет.

«Отец Интернета»

- * В этом же году Сёрф и его коллеги ввели термин «Интернет». Сегодня Винсента Сёрфа называют «Отцом Интернета».

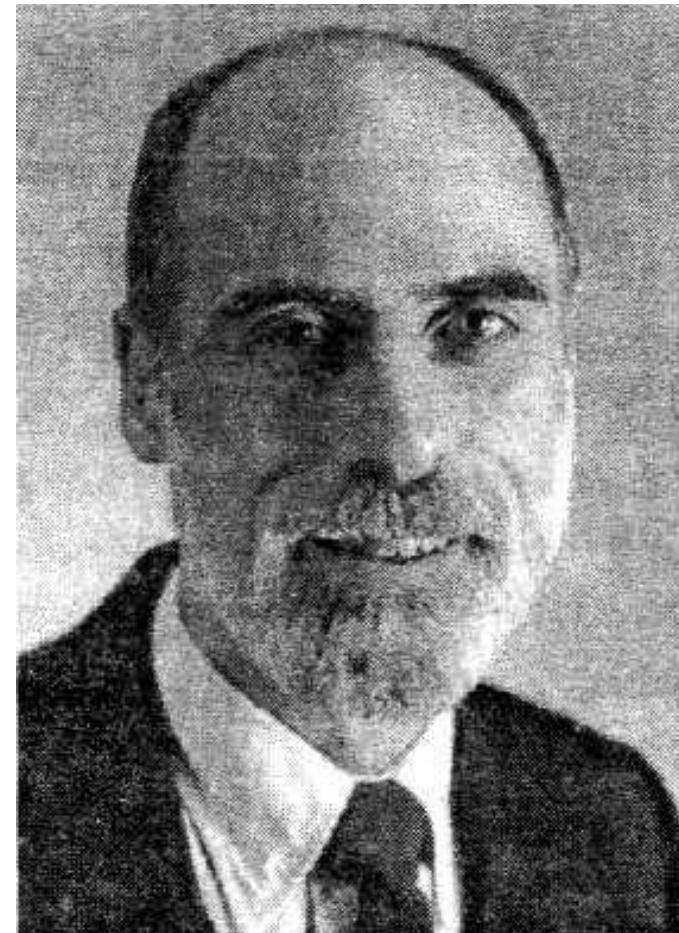

Россия и Интернет

- * Россия впервые получила доступ к Интернету в начале 80-х годов. Доступ был осуществлен Институтом атомной энергии им. И.В.Курчатова. В 1990 году создается РЕЛКОМ – сеть пользователей UNIX.

Этапы развития Интернет

- * 1945—1960 Теоретические работы по интерактивному взаимодействию человека с машиной; появление первых интерактивных устройств и вычислительных машин, в которых реализован режим разделения времени;
- * 1961—1970 Разработка технических принципов коммутации пакетов, ввод в действие ARPANet;
- * 1971—1980 Число узлов ARPANet возросло до нескольких десятков; проложены специальные кабельные линии, соединяющие некоторые узлы; начинает функционировать электронная почта; о результатах работ ученые докладывают на международных научных конференциях;
- * 1981—1990 Принят протокол TCP/IP. Министерство обороны США решает построить собственную сеть на основе ARPANet, происходит разделение на ARPANet и MILNet, вводится система доменных имен Domain Name System (DNS), число хостов достигает 100 000;
- * 1991—2008 Новейшая история

Протокол

ЭТО правила передачи информации в
сети.






Типы протоколов


- * базовый TCP/IP - отвечает за физическую пересылку электронных сообщений.
Объединяет в себе протоколы:
 - * TCP (Transmission Control Protocol - протокол управления передачей) — транспортный протокол - разбивает информацию на порции (пакеты) и нумерует их, чтобы при получении можно было правильно собрать исходное сообщение.
 - * IP (Internet Protocol – протокол Интернета) — протокол маршрутизации, доставляет информацию по назначению - снабжает пакеты адресами отправителя и получателя, контрольной суммой, другой служебной информацией и отправляет образовавшиеся IP-пакеты в сеть.
 - * В конечной точке протокол TCP проверяет, все ли части сообщения получены. А так как разные пакеты приходят в конечную точку разными путями, порядок их получения может быть нарушен. После получения всех частей TCP сортирует их в правильном порядке и собирает в единое целое.
- * прикладные - отвечают за работу специализированных служб Internet
 - * http — протокол передачи гипертекстовых сообщений,
 - * ftp — протокол передачи файлов,
 - * telnet — протокол удаленного доступа и пр.



Протокол TCP/IP

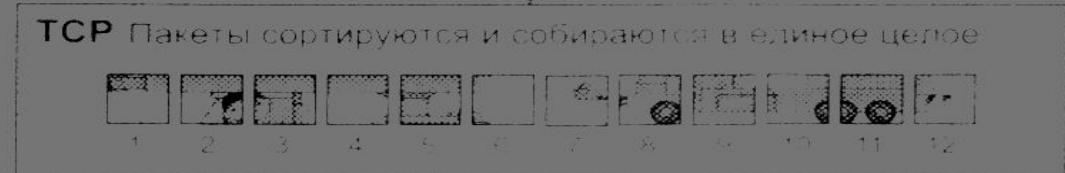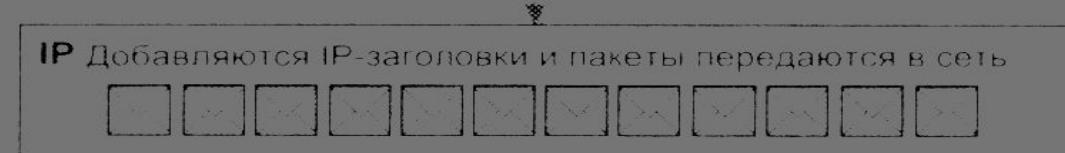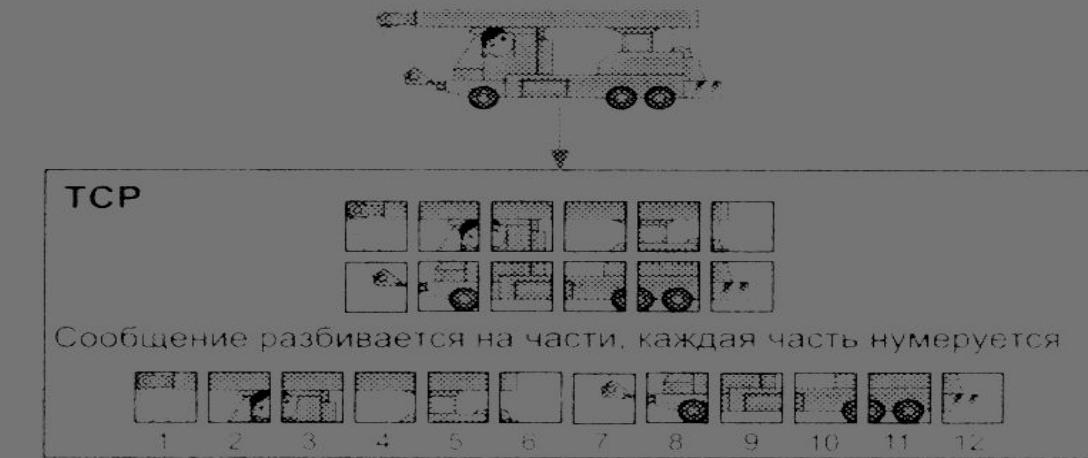

Транспортировка данных в интернете

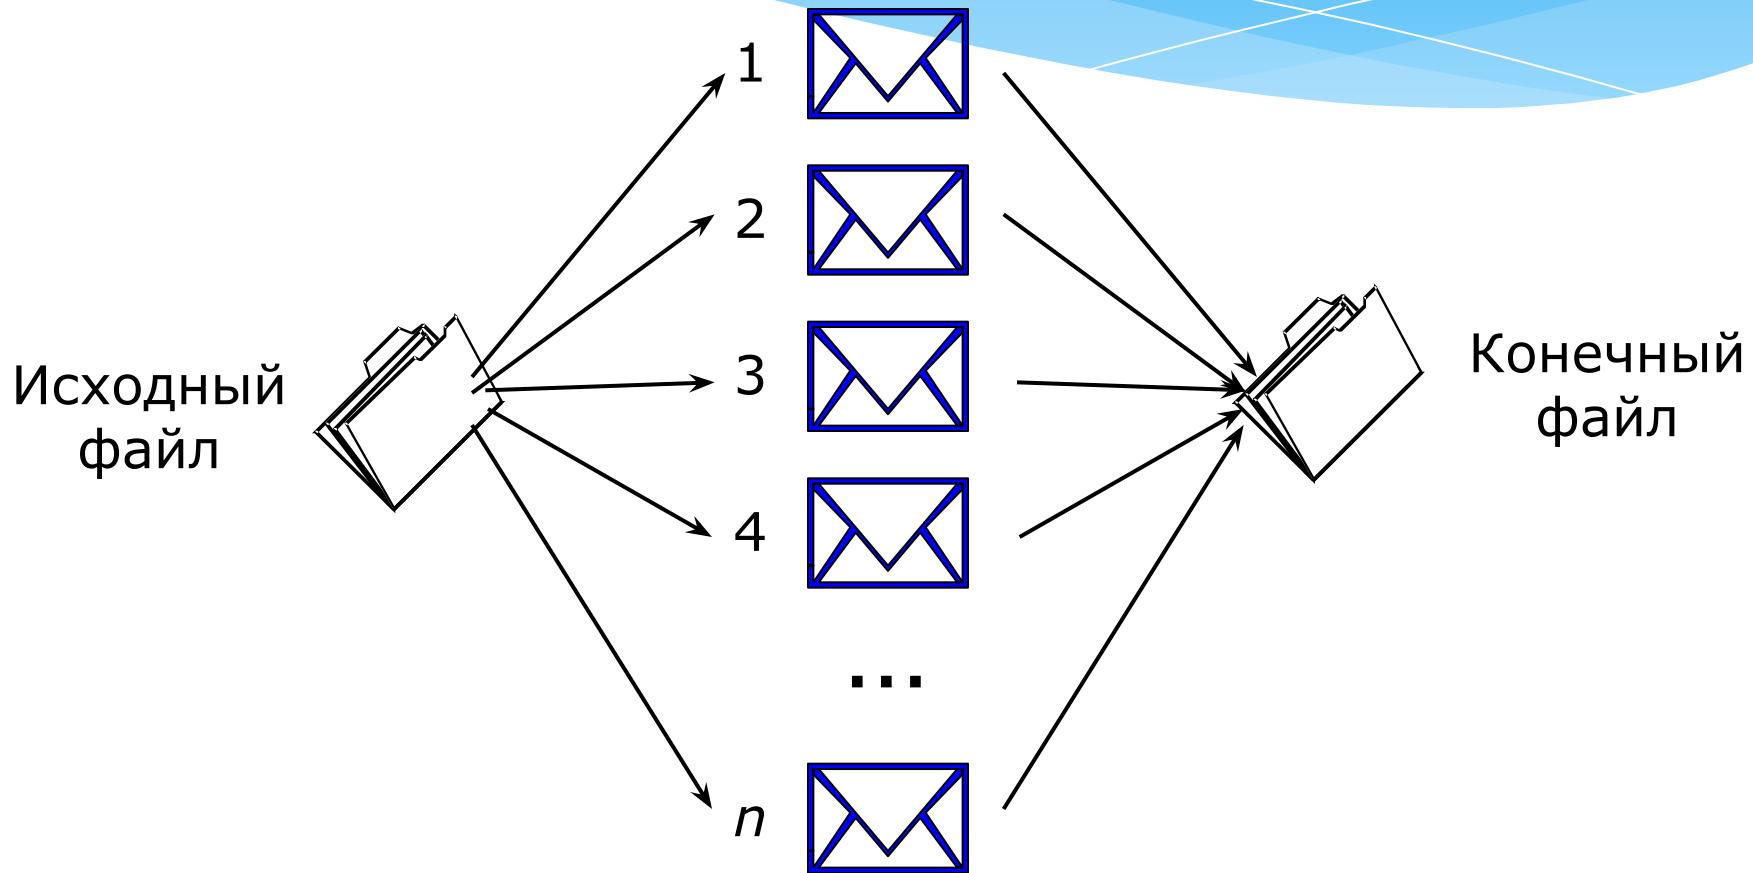

Транспортировка данных в интернете

Три фазы транспортировки данных:

- 1) разбиение файлов на IP-пакеты (содержащие IP-адреса отправителя и получателя) на компьютере-отправителе;
- 2) индивидуальная маршрутизация каждого IP-пакета;
- 3) сборка файлов из IP-пакетов *в первоначальном порядке* на компьютере-получателе.

Транспортировка данных в интернете

Транспортировка данных в интернете производится по правилам, которые регламентируются частью протокола TCP/IP – **протоколом TCP** (Transmission Control Protocol)

Протокол

- * «Родной» протокол WWW называется http. WWW-клиенты могут также общаться с серверами, поддерживающими протоколы ftp, gopher и некоторыми другими.
- * Название протокола отделяется от остальной части URL двоеточием.
- * В названии протокола прописные латинские буквы и соответствующие им строчные буквы эквивалентны.
- * протокол://адрес_сервера:номер_порта/имя_директории/имя_файла
- * Пример: <http://www.scs.uiuc.edu:80/~dima/index.html>

Название протокола	Расшифровка	Назначение
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	Протокол передачи гипертекста
FTP	File Transfer Protocol	Протокол передачи файлов
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Простой протокол отправки электронных писем
POP3	Post Office Protocol 3	Протокол получения электронных писем
NNTP	News Net Transfer Protocol	Протокол телеконференций

ШЛЮЗ

- * Internet объединяет сети, работающие по разным протоколам. Для согласования этих правил служат **шлюзы** - компьютер или программа, предназначенные для перевода данных, принятых в одной сети в формат, принятый в другой сети.

СТРОЕНИЕ Internet

Internet представляет собой совокупность узлов, объединенных между собой каналами связи. Каждый узел (хост) содержит 1 или несколько мощных компьютеров-серверов, работающих под управлением операционной системы UNIX. Управляет узлом его собственник — организация (провайдер).

Провайдеров можно разделить на:

- международных,
- национальных(первичные),
- региональных (вторичные).

К первичным провайдерам подключаются вторичные провайдеры.

Наиболее известные провайдеры России

- GlasNet,
- Relcom,
- Sovam Teleport,
- Демос,
- МТУ.

Передача информации в Интернет

- * Пакетная передача

В исходном узле сети сообщение разделяется на части-пакеты. Каждый пакет снабжается служебным заголовком, который содержит адрес отправителя, адрес получателя, номер пакета, контрольную сумму и другую служебную информацию. В конечном пункте из полученных пакетов сообщение восстанавливается. Пакетная передача позволяет передавать по каналу связи одновременно сообщения разных пользователей: никто не пристаивает в очереди. Если на линии возникают помехи, заново приходится передавать только поврежденные пакеты, а не все сообщение целиком.

- * Коммутация пакетов

Информационные пакеты в каждом узле передаются следующему доступному узлу по маршруту следования. Прохождением пакета по сети управляет служебная часть пакета — заголовок.

Надежность Интернет

Основу, «каркас» Интернета составляют более ста миллионов серверов, постоянно подключенных к сети. К серверам Интернета могут подключаться с помощью локальных сетей или коммутируемых телефонных линий сотни миллионов пользователей сети.

- * В каждой локальной или корпоративной сети обычно имеется, по крайней мере, один компьютер, который имеет постоянное подключение к Интернету с помощью линии связи с высокой пропускной способностью (сервер Интернета).
- * **Надежность функционирования глобальной сети обеспечивается**
 1. избыточностью линий связи: как правило, серверы имеют более двух линий связи, соединяющих их с Интернетом,
 2. отсутствием у нее единого центра управления.

Адресация в Интернет

Чтобы связаться с некоторым компьютером в сети Интернет, Вам надо знать его уникальный Интернет-адрес.

Существуют два равноценных формата адресов, которые различаются лишь по своей форме:

- * IP - адрес
- * DNS – адрес.



IP-адрес

IP-адрес – это уникальный 32-битовый (в двоичной системе) адрес компьютера, который подключен к сети Интернет.

IP-адрес (Internet Protocol) состоит из четырех блоков цифр, разделенных точками. Например: 84.42.63.1

Каждый блок может содержать число от 0 до 255. Благодаря такой организации можно получить свыше 4-х миллиардов возможных адресов.

Различных IP-адресов может быть: $N = 2^i = 2^{32} = 4\ 294\ 967\ 296$.

Адрес читается справа налево.

00111110. 01101101.00000100. 01010001

62.109.4.81



Доменная система имён DNS.

- Доменная система имен – ставит в соответствие числовому IP-адресу компьютера уникальное доменное имя. Например, не **62.109.4.81**, а **videouroki.net**


math.msu.ru

где домен верхнего уровня **ru**
означает, что ПК находится в
России; домен 2 уровня **msu** –
Московский университет; домен 3
уровня **math** – кафедра
математики;

Административные	Тип организации	Географические	Страна
com	Коммерческая	ca	Канада
edu	Образовательная	de	Германия
gov	Правительственная США	jp	Япония
int	Международная	ru	Россия
mil	Военная США	su	Бывший СССР
net	Компьютерная сеть	uk	Англия/Ирландия
org	Некоммерческая	us	США

Протокол передачи данных TCP/IP

- Протокол – это правила передачи информации в сети

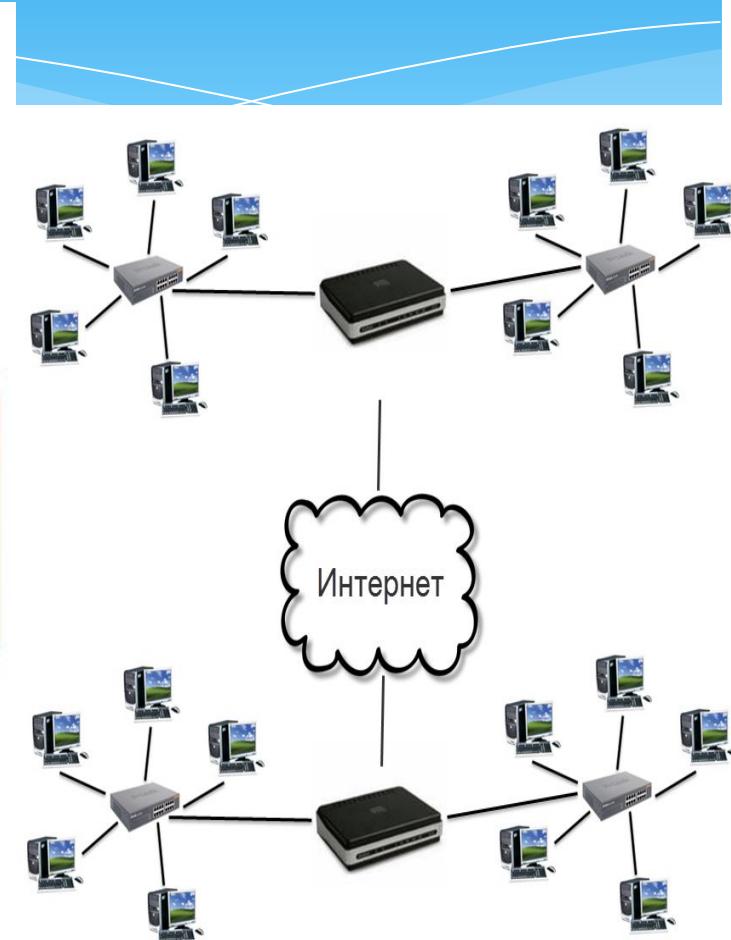

Задача

Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г.

А	Б	В	Г

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

Решение:

IP-адрес – это 4 числа от 0 до 255.

Получаем: – **ГБВА**.

IP-адрес имеет числовой вид, так как его используют компьютеры. Но он сложен для запоминания, поэтому была разработана доменная система имен DNS.

DNS-адрес включает более удобные для пользователя **буквенные сокращения**, которые также разделяются точками на информационные блоки (домены).

DNS (англ. Domain Name System — система доменных имён) — это система, позволяющая преобразовывать символьные имена доменов в IP-адреса (и наоборот) в сетях TCP/IP.

Домен — область сети.

Имя читается слева направо.



Доменное имя служит для адресации узлов сети Интернет и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, сетевых сервисов) в **удобной для человека форме**.

- * Например, www.klyaksa.net, <http://www.yandex.ru>
- * http - протокол передачи данных
- * www – сервер находится на WWW
- * yandex – название сервера
- * ru - сервер находится в России.

Доменное имя содержит, как минимум, две части, разделённые точкой.

Самая правая часть является доменом верхнего уровня

Например, для адреса www.klyaksa.net домен верхнего уровня — net).

Каждая следующая часть справа налево является поддоменом\

Например, klyaksa.net — поддомен домена net,

а mytest.klyaksa.net — поддомен домена klyaksa.net).



Пример доменного имени:

moon.math.msu.ru

- * Домен верхнего уровня **ru** означает, что компьютер с этим именем находится в России,
- * Домен второго уровня **msu** — Московский университет,
- * Домен третьего уровня **math** — кафедра математики,
- * Домен четвертого уровня **moon** — реальный компьютер, за которым числится данное доменное имя.

В имени компьютера может быть любое число доменов, но, как правило, 2-4.

Первоначально существовало 6 доменов 1-го уровня:

- * com - коммерческие организации
- * edu - учебные и научные организации
- * gov - правительственные организации
- * mil - военные организации
- * net - сетевые организации разных сетей, телекоммуникации
- * org - некоммерческие организации

С ростом Интернета возникла потребность в увеличении доменов 1-го уровня.
Сейчас их великое множество.

Все домены 1-го уровня условно делятся на 2 группы:

2. домены общего пользования (com, net, org, info, biz и др.)
 3. национальные домены, выделяемые для конкретной страны или региона (.ru – Россия .su – Soviet Union .fr – Франция .de – Германия .il - Израиль
- * .cn – Китай .jp – Япония .uk – Великобритания .us – США и т.д.)

географические:

- * us - США;
- * uk — Великобритания;
- * fr — Франция;
- * de — Германия;
- * ru — Россия;
- * ua — Украина.

административные:

- * gov — правительственные организации;
- * mil — военные;
- * com — коммерческие;
- * edu — учебные;
- * net — сетевые;
- * org — некоммерческие;
- * int — международные.

Система адресации URL

Чтобы найти в Интернете какой-либо документ, достаточно знать ссылку на него - так называемый универсальный указатель ресурса (URL - Uniform Resource Locator), который определяет местонахождение каждого файла, хранящегося на компьютере, подключенном к Интернету.

Адрес URL является сетевым расширением понятия полного имени ресурса в операционной системе. В URL, кроме имени файла и директории, где он находится, указывается сетевое имя компьютера, на котором этот ресурс расположен, и протокол доступа к ресурсу, который можно использовать для обращения к нему. Система адресации URL и адресация почтовой службы имеют сходную структуру.

Рассмотрим структуру следующего URL: <http://www.lipunov.msk.ru/prochn/lab/IVANOV.htm>

Первая часть `http://` (HyperText Transfer Protocol - протокол передачи гипертекста, по которому обеспечивается доставка документа с Web-сервера Web-браузеру) указывает программе просмотра (браузеру), что для доступа к ресурсу применяется данный сетевой протокол.

Вторая часть `www.lipunov.msk.ru` указывает на доменное имя и адресует конкретный компьютер.

Третья часть `prochn/lab/IVANOV.htm` показывает программе-клиенту, где на данном компьютере-сервере искать ресурс. В рассматриваемом случае ресурсом является файл в формате html, а именно `IVANOV.htm`, который находится в папке `lab`, которая в свою очередь расположена в папке `prochn`. Имена каталогов, содержащиеся в URL, обычно являются виртуальными и не имеют ничего общего с реальными именами каталогов компьютера, на котором выполняется Web-сервер, а являются их псевдонимами: ни один владелец компьютера, на котором выполняется Web-сервер, не позволит постороннему пользователю, обращающемуся к Web-серверу через Интернет, получить доступ к реальной файловой системе этого компьютера.


Обратите внимание: при написании URL важно различать прописные и строчные буквы.

Для большей наглядности проведем аналогию с доставкой обычного письма в адрес некоторой организации (например, института) на имя конкретного человека.

Рунет

- * Русскоязычная часть сети Интернет называется Рунет.
- * Название «Рунет», составленное из доменного имени ru и постфиксa «нет», что по-английски значит «сеть» (net), вошло в употребление во второй половине 1990-х годов, его происхождение точно не известно.
- * 28 августа 1990 года профессиональная научная сеть, выросшая в недрах Института атомной энергии им. И. В. Курчатова и ИПК Минавтопрома и объединившая ученых-физиков и программистов, соединилась с мировой сетью Интернет, положив начало современным российским сетям.
- * 19 сентября 1990 года был зарегистрирован домен первого уровня .su в базе данных Международного информационного центра InterNIC.
- * В результате этого Советский Союз стал виден всему интернетовскому миру.
- * 7 апреля 1994 года в InterNIC был зарегистрирован российский домен .RU. С этого момента существование Интернета в Российской Федерации было заверено официально на международном уровне.

- * Серьезной проблемой при работе в сети является защита информации от несанкционированного доступа. По этой причине локальные сети банков и оборонных предприятий защищают от проникновения в них со стороны Internet. Для этих целей используют брандмауэр.
- * Брандмауэр — аппаратно-программное средство (межсетевой экран), которое предотвращает несанкционированный доступ (вход) в защищаемую сеть. Межсетевой экран контролирует все информационные потоки между этими двумя сетями, анализируя, пропустить поступающую извне информацию или нет.
- * Брандмауэр фиксирует все «незаконные» попытки доступа к информации и сигнализирует о ситуациях, требующих немедленной реакции.

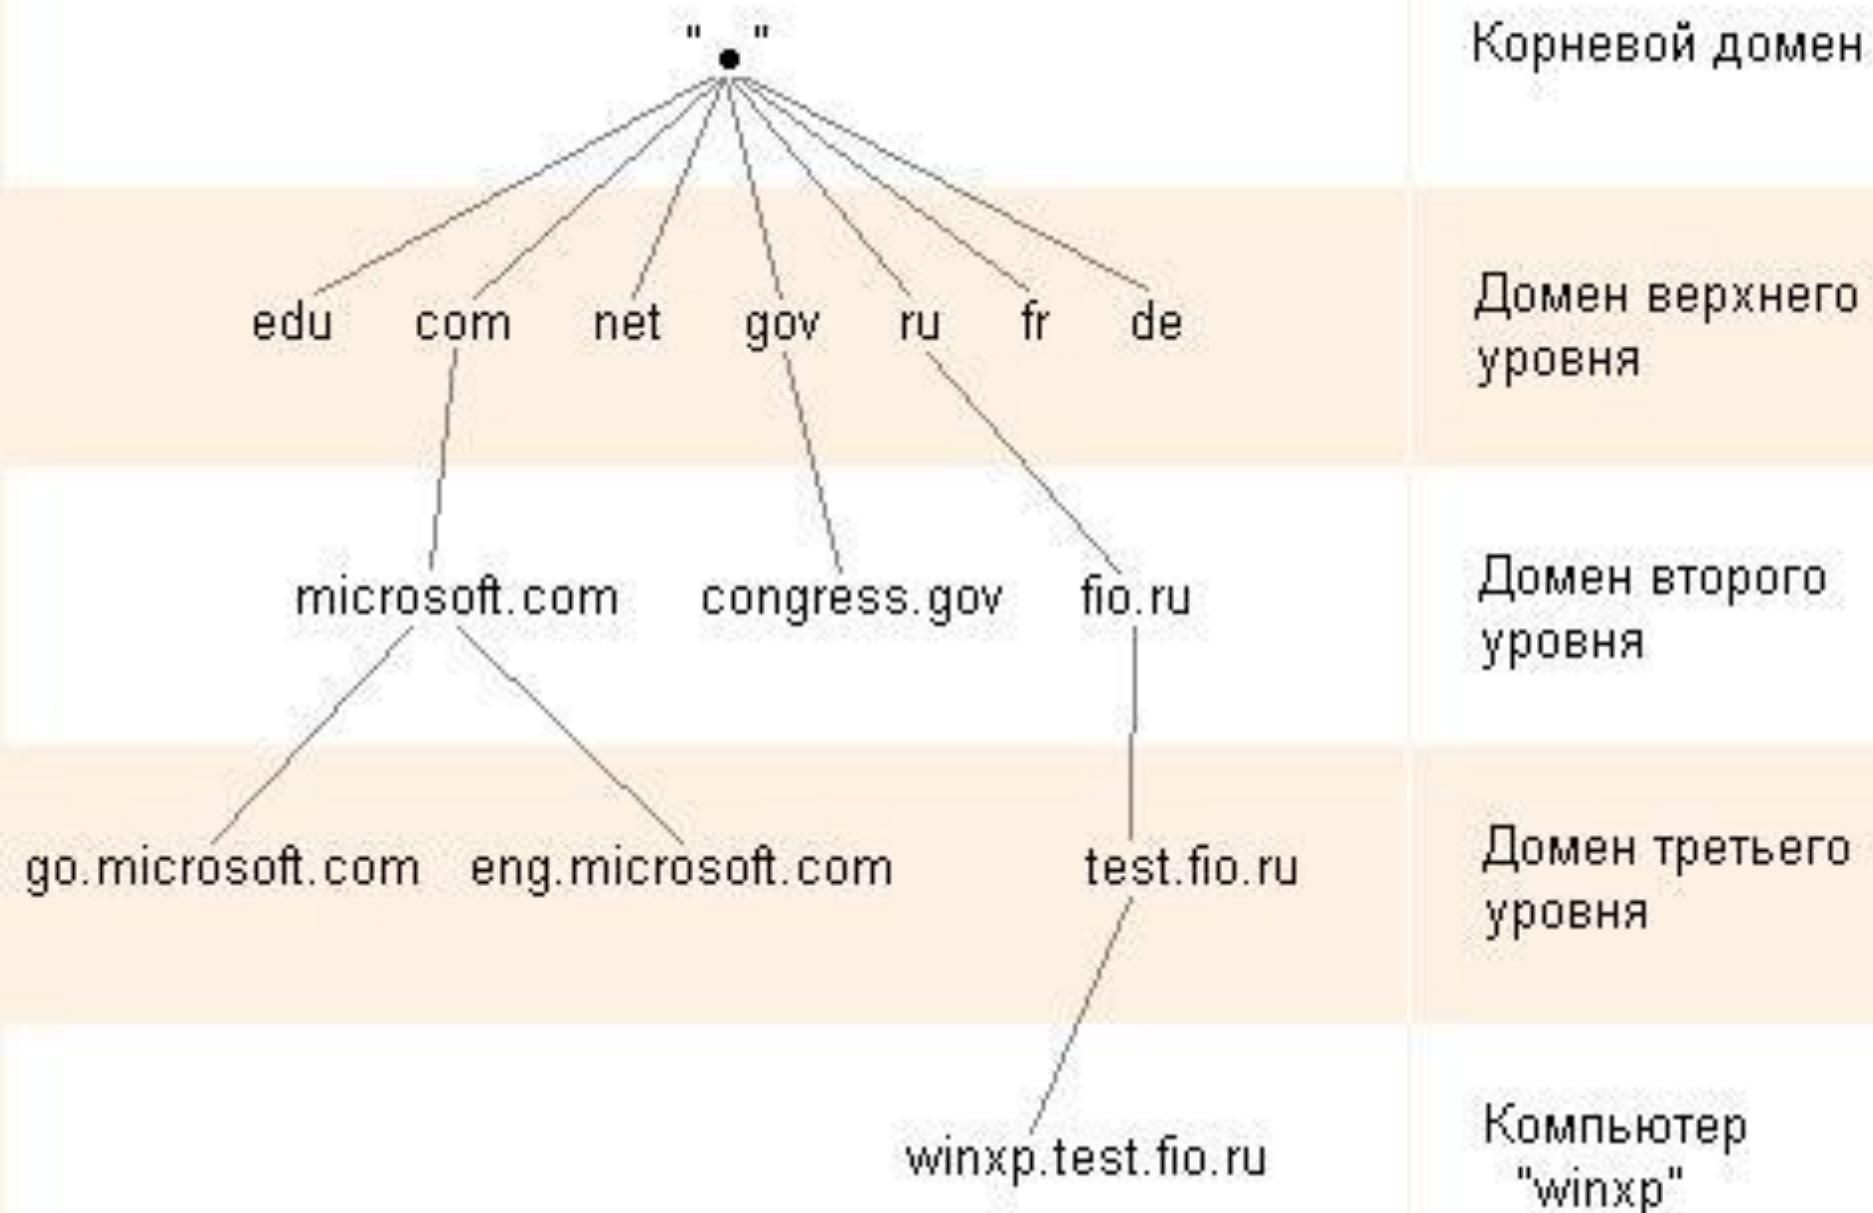

URL

URL (Universal Resource Locator) - это адрес ресурса (например, web-странички или картинки). Чтобы поставить ссылку на какую-нибудь страничку, надо написать где именно эта страничка находится, т.е указать ее URL-адрес. Web-страничка обычно представляет собой простой текстовый файл, который располагается на web-сервере. Чтобы сослаться на web-страничку нужно указать:

1. протокол передачи данных
2. web-сервер, на котором находится данная страничка;
3. путь по дереву каталогов к файлу странички.

Поэтому в полном виде URL-адрес состоит из трех частей:

<http://www.91.ru/webdesign/main.htm>

1. http:// - означает, что используется протокол передачи гипертекста (HTTP)
2. www.91.ru - имя web-сервера
3. /webdesign/main.htm - путь от корня web-сервера к страничке.

Ссылка будет выглядеть так:

[Факультатив по Web-дизайну](http://www.91.ru/Pupils/webdesign/main.htm)

Когда страница, на которую вы ссылаетесь, находится на том же web-сервере, первую и вторую часть URL-адреса можно опустить:

[Факультатив по Web-дизайну](/Pupils/webdesign/main.htm)

ЕГЭ В7

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с.
Через данное соединение передают файл размером 625 килобайт.
Определите время передачи файла в секундах.

Решение: $625 \text{ килобайт} : 128000 \text{ бит/с} = 625 * 1024 * 8 \text{ бит} : 128000 \text{ бит/с} = 40 \text{ с.}$

Решение:

1) Переводим размер файла в биты:

$$625 \text{ килобайт} \cdot 1024 \cdot 8 = 5120000 \text{ бит.}$$

2) Определяем время передачи файла

$$51200000 : 128000 = 40 \text{ секунд}$$

Правильный ответ – 40.




- * Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/с. Передача файла через это соединение заняла 1 минуту. Определить размер файла в килобайтах.
- * Решение:
- * 1) выделим в заданных больших числах степени двойки; переведем время в секунды (чтобы «согласовать» единицы измерения), а скорость передачи – в кбайты/с, поскольку ответ нужно получить в кбайтах:
 - * $1 \text{ мин} = 60 \text{ с} = 4 \cdot 15 \text{ с} = 2^2 \cdot 15 \text{ с}$
 - * $512000 \text{ бит/с} = 512 \cdot 1000 \text{ бит/с} = 2^9 \cdot 125 \cdot 8 \text{ бит/с} = 2^9 \cdot 5^3 \cdot 2^3 \text{ бит/с} = 2^{12} \cdot 5^3 \text{ бит/с} = 2^9 \cdot 5^3 \text{ бит/с} = (2^9 \cdot 5^3) / 2^{10} \text{ кбайт/с} = (5^3 / 2) \text{ кбайт/с}$
 - * 2) чтобы найти объем файла, нужно умножить время передачи на скорость передачи:
 - * $Q=q*t = 2^2 \cdot 15 \text{ с} * (5^3 / 2) \text{ кбайт/с} = 3750 \text{ кбайт}$
 - * Ответ: 3750 кбайт.

Услуги Интернет

- * Всемирная паутина - World Wide Web
- * Электронная почта и списки рассылки.
- * Телеконференции, группы новостей, в основном, Usenet.
- * Файлообменные сети
- * Электронные платёжные системы
- * Интернет-радио
- * Интернет-телевидение
- * IP-телефония
- * Мессенджеры
- * FTP-сервера - сервис передачи файлов.
- * IRC (веб-чаты)
- * Поисковые системы
- * Интернет-реклама
- * Удаленный терминал.

Всемирная паутина

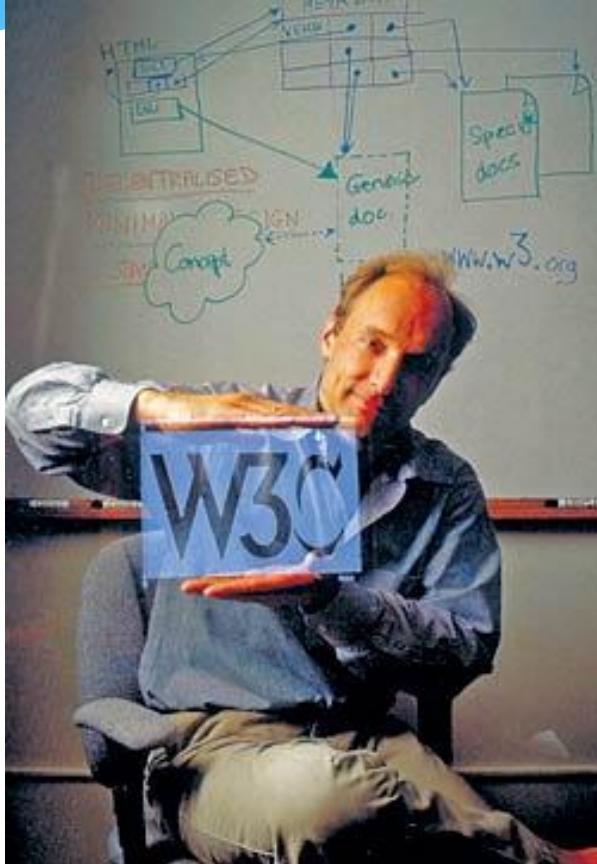

Тим Бернерс-Ли

- * World Wide Web – сервис поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео.
- * Гипертекстовые документы – это страницы, созданные при помощи языка разметки гипертекстов HTML. Доступ к веб-документам осуществляется при помощи веб-серверов.
- * Датой рождения World Wide Web (WWW) считается 6 августа 1991 года. В этот день Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований в Женеве (Швейцария), опубликовал краткое описание проекта WWW.

Гипертекст

- * - это текст, в котором содержатся ссылки на другие документы.
- * **Гиперссылка** — это слово или объект документа, содержащий указатель (адрес) для перехода на другой фрагмент документа или другую Web-страницу.
- * Пример гиперссылки: [Щелкните здесь, чтобы ...](#)
При этом произойдет соединение с Интернетом (если оно еще не установлено).

Телеконференция (UseNet)



- * это система обмена информацией между множеством пользователей.
- * Это тоже почтовая переписка, но письмо направляется одновременно всем ее участникам. В свою очередь, все сообщения, которые поступают в адрес конференции, будут поступать к вам в почтовый ящик и загружаться в компьютер во время сеанса связи.
- * Чтобы стать участником конференции, на нее нужно подписаться: ввести свое имя (*nickname*) и пароль, чтобы никто другой не мог выступить на конференции под вашим именем.
- * Существует более 50 000 телеконференций на самые различные темы.
- * Пример адреса конференции: fido7.multimedia.

протокол передачи данных (FTP)

- * это система электронной информации, позволяющая каждому пользователю сети получать доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере.
- * С приставки **ftp://** (File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) начинаются адреса файловых серверов. Эти машины, обладающие очень большой дисковой памятью, постоянно находятся во включенном состоянии и хранят большие объемы информации: программы, мультимедийные файлы, тексты, графику и пр. Обычно эти файлы на сервере запакованы в архив и имеют расширения .zip или .rar или в самораскрывающийся архив с расширением .exe.
- * Протокол FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер, кроме того возможен режим передачи файлов между серверами.

Общение «on line»



- * **Системы общение on line** (chat, ICQ) – это специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать общение пользователей по каналам компьютерной связи.
- * **Чат** (англ. chat — болтать, болтовня, разговор) — средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение. Характерной особенностью является коммуникация именно в реальном времени или близкая к этому, что отличает чат от форумов и других «медленных» средств.
- * Под словом чат обычно понимается групповое общение, хотя к ним можно отнести и обмен текстом «один на один» посредством программ мгновенного обмена сообщениями, например, ICQ или даже SMS.

Telnet — удаленный терминал

- * Сервис Telnet (от англ. Teletype Network) позволяет превратить ваш компьютер в удаленный терминал другого компьютера.
- * В компьютерном деле под терминалом понимают устройство, оснащенное клавиатурой и монитором, при помощи которого можно управлять компьютером.
- * Сервис Telnet позволяет передавать информацию, которая вводится на вашей клавиатуре, другому компьютеру на обработку, а результаты отображать на вашем компьютере.

Сервис IRC

- * К интерактивным сервисам, служащим общению людей через Интернет, относится **IRC** — Internet Relay Chat, разговоры через Интернет.
- * В Интернет существует сеть серверов IRC. Пользователи присоединяются к одному из каналов тематических групп и участвуют в разговоре, который ведётся не голосом, а текстом. Узлы IRC синхронизованы между собой, так что, подключившись к ближайшему серверу, Вы подключаетесь ко всей сети IRC.
- * Используется IRC в основном для развлечения.

Instant Messaging, ICQ

- * Сервис Instant Messaging (англ. «мгновенные сообщения») более известен по названию популярной клиентской программы, которая устанавливается на компьютере пользователя, - ICQ.
- * Для этого вида коммуникации необходима клиентская программа, так называемый мессенджер (англ. message — сообщение). Он отличается от электронной почты тем, что позволяет обмениваться сообщениями в реальном времени (англ. instant — мгновенно). Большинство программ позволяет видеть, подключены ли в данный момент абоненты, занесенные в список контактов.
- * Передаваться могут текстовые сообщения, звуковые сигналы, картинки, видео. Такие программы могут применяться для организации телеконференций.
- *

Электронная платёжная система

- * это совокупность процедур и связанных с ними компьютерных сетей используемых для проведения финансовых операций.
- * В качестве примера можно привести Яндекс.Деньги (<http://money.yandex.ru/>).
- * Яндекс.Деньги — электронная платёжная система, реализующая идею электронных денег. Обеспечивает проведение финансовых расчётов между участниками системы (лицами, открывшими счета в системе) в режиме реального времени. Валюта расчётов — российский рубль. Система предоставляет возможность работать через веб-интерфейс или с использованием программы-кошелька, устанавливаемого на компьютер пользователя. Система Яндекс.Деньги была запущена 24 июля 2002 года.

Интернет-радио


- * Интернет-радио или веб-радио — интернет-служба, подобная радиовещанию.
- * Для качественного и непрерывного звучания нужен достаточно широкий канал, то есть высокая скорость подключения к интернету.

IP-телефония (VoIP)



- * Возможность передачи голосовых сообщений через сеть впервые была реализована в 1993 году. Данная технология получила название VoIP (Voice over IP - «голос через IP»). Одним из частных приложений данной технологии является IP-телефония — услуга по передаче телефонных разговоров абонентов по протоколу IP.
- * IP-телефония - система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сети Интернет. Сигнал по каналу связи передается в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (сжимается) с тем, чтобы удалить избыточность, свойственную человеческой речи.
- * Таким образом, Интернет можно использовать как обычный телефон. Голос, вводимый в компьютер с микрофона, преобразуется в звуковые файлы и передается по сети. На другой стороне происходит обратное преобразование: собеседник слышит голос партнера через наушники или динамики, подключенные к компьютеру.
- * Кроме описанного выше варианта разговора «компьютер-компьютер», возможны варианты «компьютер-телефон» (звонки с компьютера на обычный телефон) и «телефон-телефон» (звонки с обычного телефона на другой обычный телефон через Интернет).



Файловые архивы

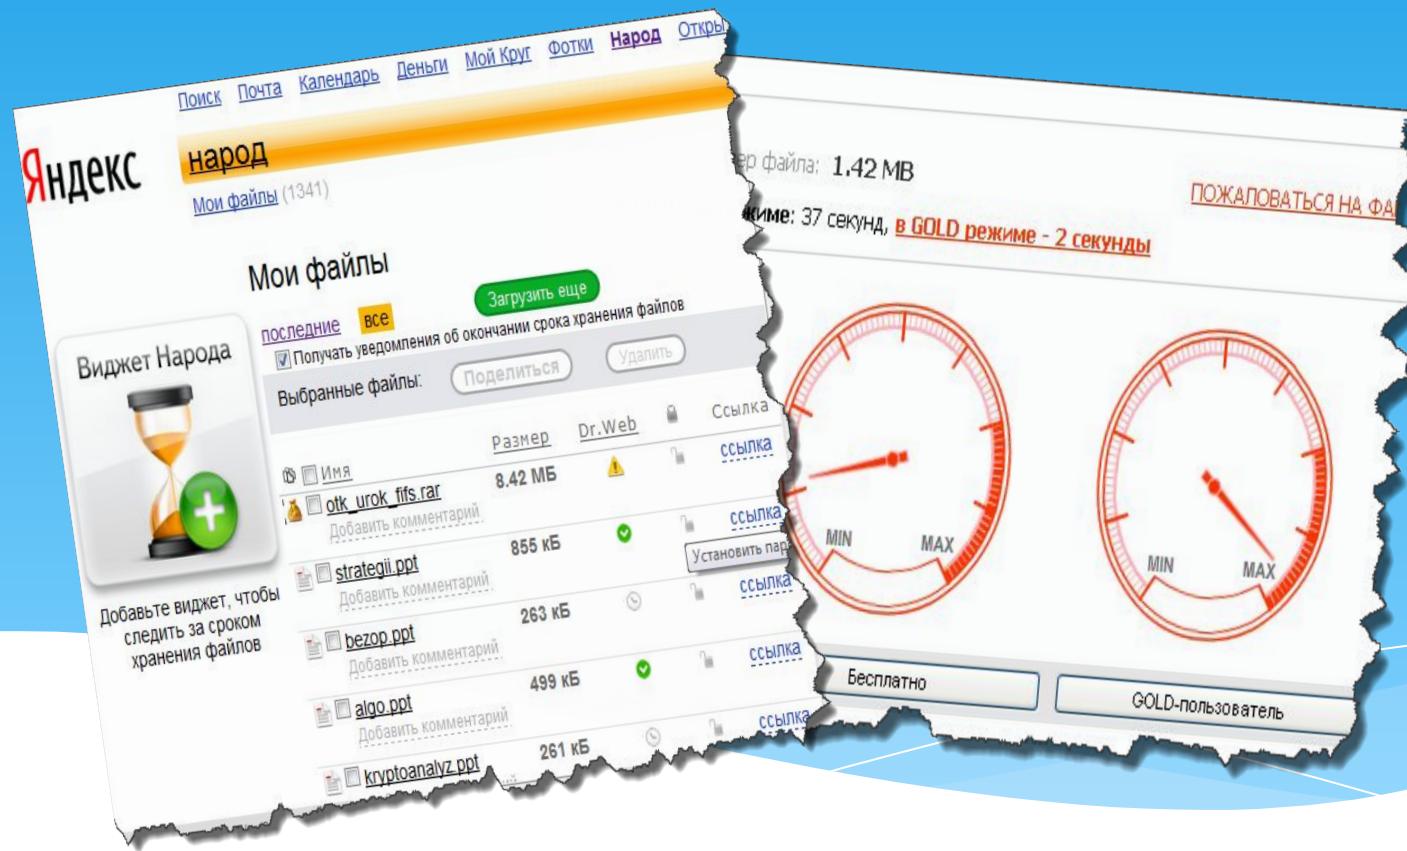

Передача файлов по сети

http

ftp

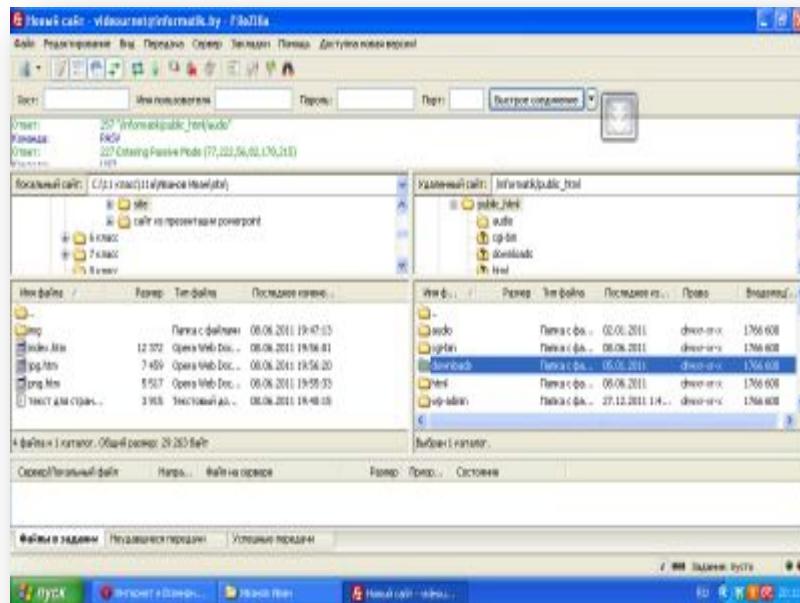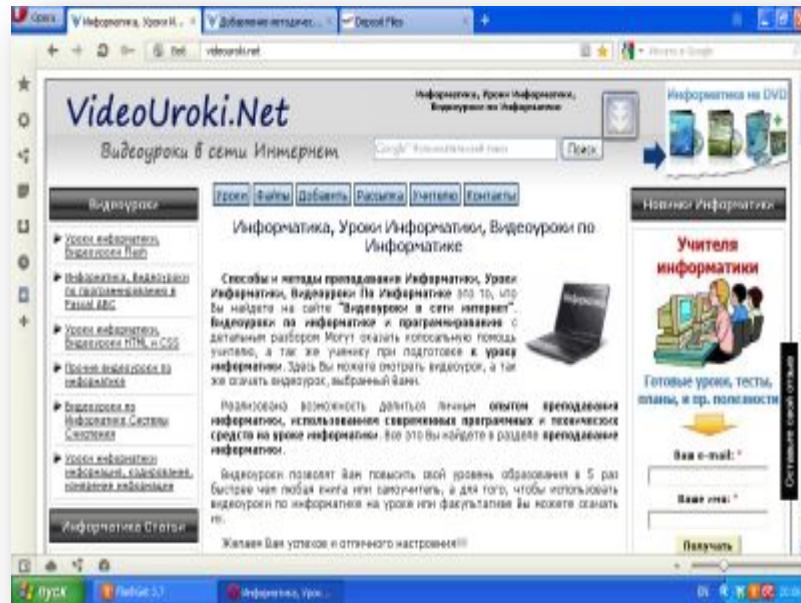

Менеджер загрузки файлов

- Поддерживает http и ftp
- Увеличивают скорость загрузки
- Возможность докачки
- Поиск файла на других серверах
- Архивация в процессе загрузки



Пример спама

ФК	Фонд компенсаций населению	Вам полагается компенсация в размере 189 066 руб. Постановление №82-73700244	Вам полагается ко...
КП	Крайнее предупреждение!	Вы взломаны, даю вам последний шанс... 3268965	Думаю Вас не очень обрадует то, что вы увидите д...
B5	BonusActive 56	(N 3199): Ваш аккаунт будет удалён через 1 день! Вы не проявляли активность 364 дня	Ваш аккаунт бу...
Отдел уведомлений		Поздравляем, Вы победили! Заберите ваш приз.	Поздравляем! Вы оказались в числе победителей еже...
N	Necessary Actions	○ ! Ваш почтовый ящик был тщательно отобран	Совместно с международной акцией почтовых сервисов,...
Я	Оповещение	Вы попали в список победителей, получите Ваш Iphone X.	Поздравляем Вас, вы попали в список везун...