

Стек и куча.
Функции с переменным числом
параметров.

Особенности использования локальных переменных

Для хранения локальных переменных используется так называемая автоматическая память.

“+”

- Память под локальные переменные выделяет и освобождает компилятор.

“-”

- Время жизни локальной переменной "ограничено" блоком, в котором она определена.
- Размер размещаемых в автоматической памяти объектов должен быть известен на этапе компиляции.
- Размер автоматической памяти в большинстве случаев ограничен.

Организация автоматической памяти

```
void f_1(int a)
{
    char b;
    // ...
}
void f_2(double c)
{
    int d = 1;
    f_1(d);
    // ...
}
int main(void)
{
    double e = 1.0;
    f_2(e);
    // ...
}
```

1. **Вызов main**
2. Создание e
3. **Вызов f_2**
4. Создание c
5. Создание d
6. **Вызов f_1**
7. Создание a
8. Создание b
9. **Завершение f_1**
10. Разрушение b
11. Разрушение a
12. **Завершение f_2**
13. Разрушение d
14. Разрушение c
15. **Завершение main**
16. Разрушение e

Особенности использования локальных переменных

```
{  
    int *p;  
  
    {  
        int b = 5;  
  
        p = &b;  
  
        printf("%d %d\n", *p, b);    // 5 5  
    }  
  
    printf("%d\n", b); // ошибка компиляции  
    printf("%d\n", *p); // ошибка времени выполнения  
}
```

Особенности использования динамической памяти

Для хранения данных используется «куча».

Создать переменную в «куче» нельзя, но можно выделить память под нее.

“+”

Все «минусы» локальных переменных.

“-”

Ручное управление временем жизни.

Последовательность действий при работе с динамической памятью.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    int *p = malloc(sizeof(int));
    if (!p)
        return -1;


    *p = 5;
    printf("%p %d\n", p, *p);    // адрес 5

    free(p);


    printf("%p\n", p);    // адрес (!)
    printf("%d\n", *p);    // ошибка времени выполнения

    return 0;
}
```

Последовательность действий при работе с динамической памятью.

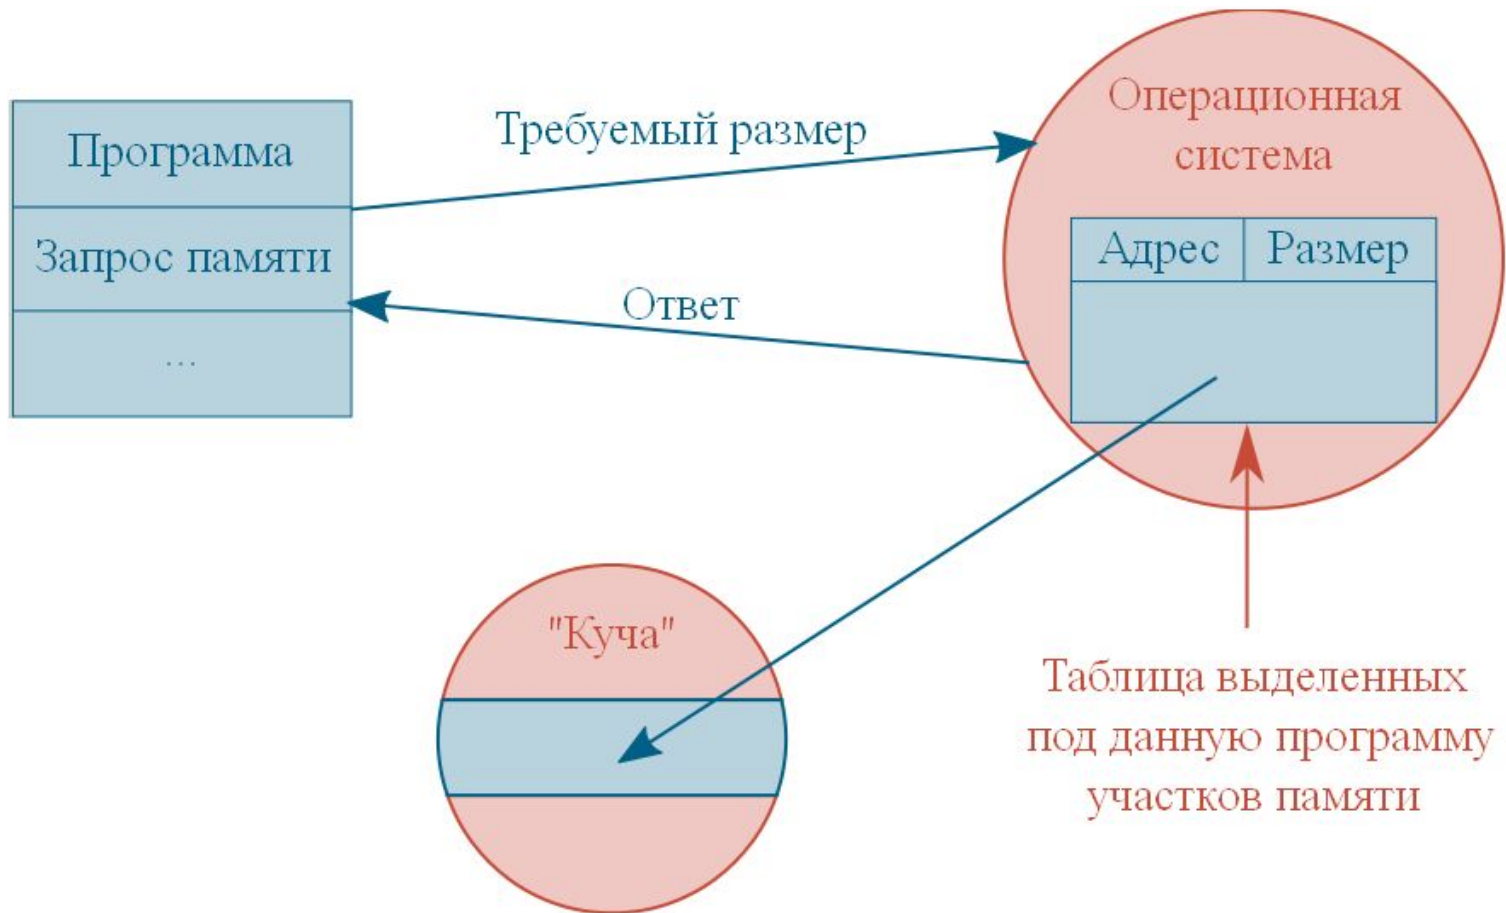

Стек

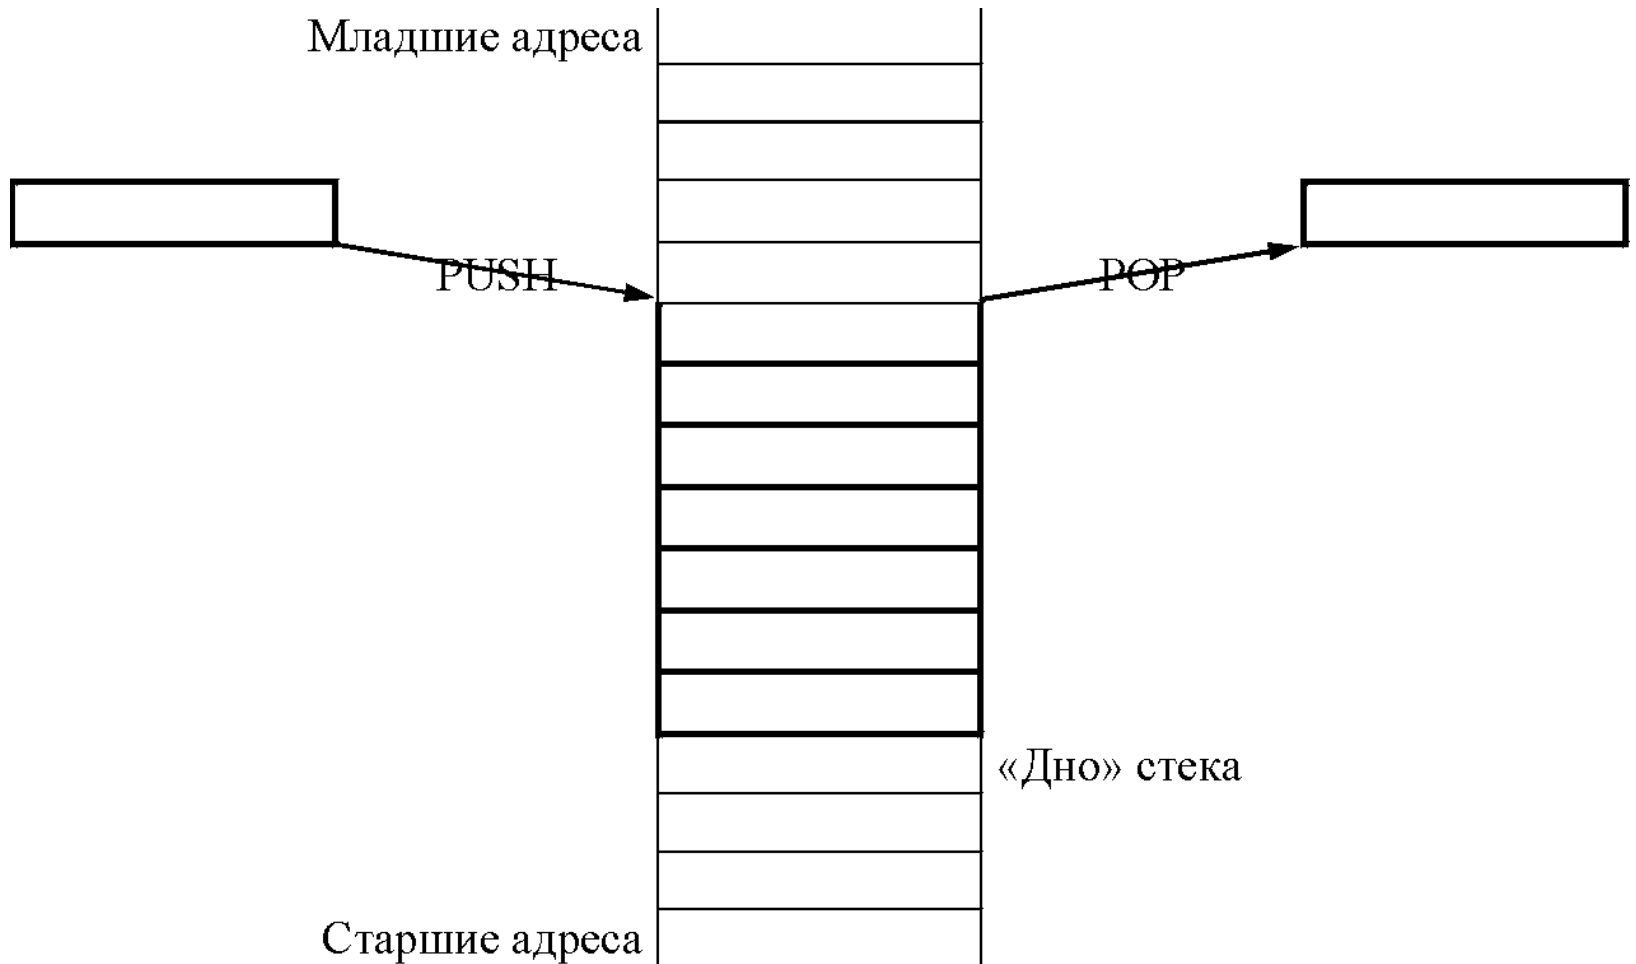

Аппаратный стек используется для:

1. вызова функции call name

- поместить в стек адрес команды, следующей за командой call
- передать управление по адресу метки name

2. возврата из функции ret

- извлечь из стека адрес возврата address
- передать управление на адрес address

Аппаратный стек используется для:

3. передачи параметров в функцию *соглашение о вызове:*

- расположение входных данных;
- порядок передачи параметров;
- какая из сторон очищает стек;
- etc

cdecl

- аргументы передаются через стек, справа налево;
- очистку стека производит вызывающая сторона;
- результат функции возвращается через регистр EAX,
но ...

Аппаратный стек используется для:

4. выделения и освобождения памяти под
локальные переменные


Стековый кадр (фрейм)

Стековый кадр - механизм передачи аргументов и выделения временной памяти с использованием аппаратного стека.

В стековом кадре размещаются:

- значения фактических аргументов функции;
- адрес возврата;
- локальные переменные;
- иные данные, связанные с вызовом функции.

Стековый кадр (фрейм)

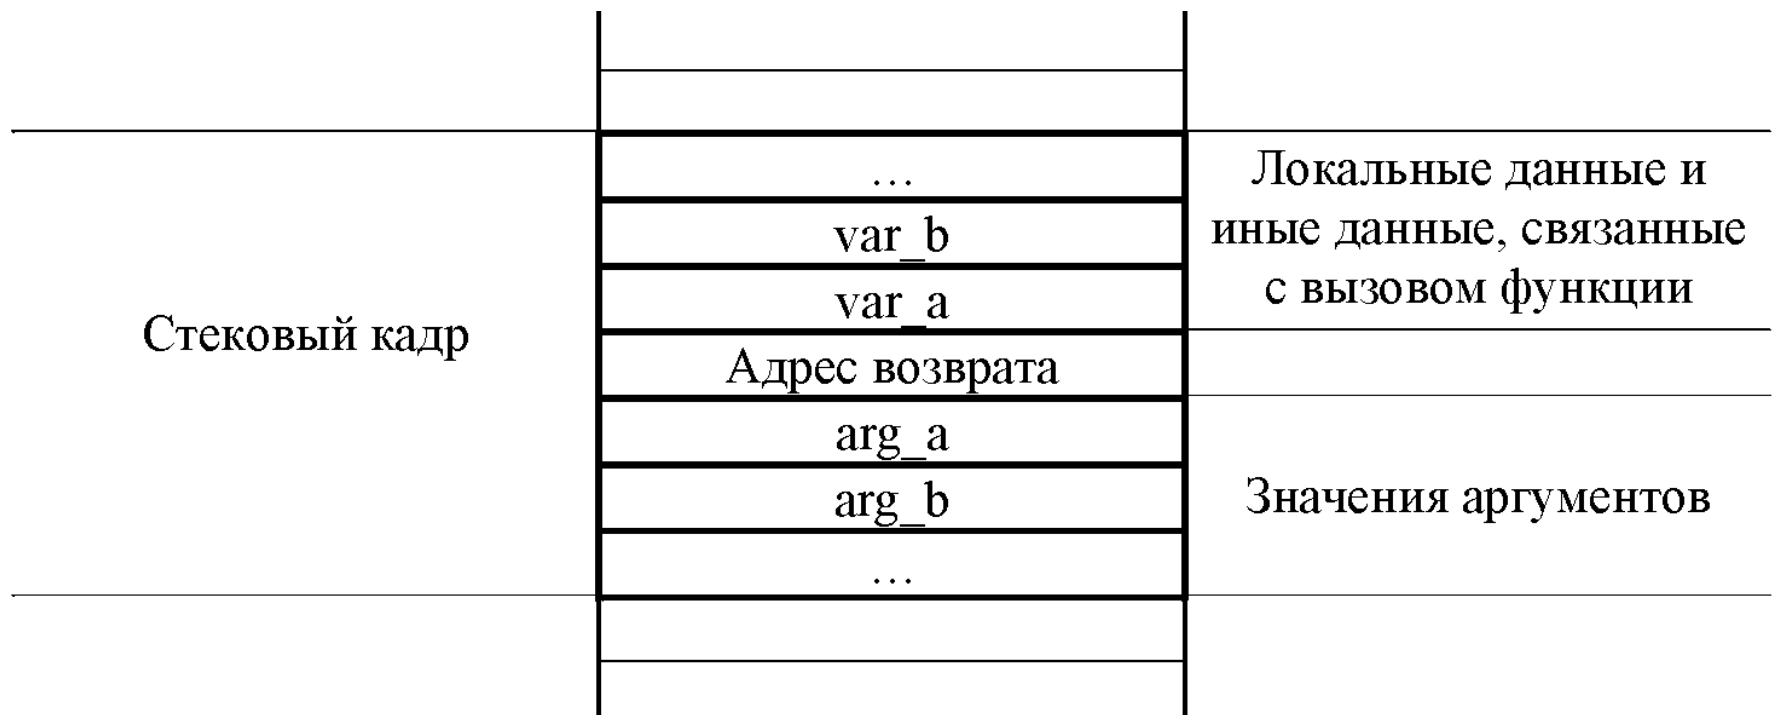

Ошибка: возврат указателя на локальную переменную

```
#include <stdio.h>

char* make_greeting(const char *name)
{
    char str[64];

    snprintf(str, sizeof(str), "Hello, %s!", name);

    return str;
}

int main(void)
{
    char *msg = make_greeting("Petya");

    printf("%s\n", msg);

    return 0;
}
```

Ошибка: переполнение буфера

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv)
{
    char str[16];

    if (argc < 2)
        return 1;

    sprintf(str, "Hello, %s!", argv[1]);

    printf("%s (%d)\n", str, strlen(str));

    return 0;
}
```

Функции с переменным числом параметров

```
int f(...);
```

- Во время компиляции компилятору не известны ни количество параметров, ни их типы.
- Во время компиляции компилятор не выполняет никаких проверок.

НО список параметров функции с переменным числом аргументов совсем пустым быть не может.

```
int f(int k, ...);
```


Функции с переменным числом параметров

Напишем функцию, вычисляющую среднее арифметическое своих аргументов.

Проблемы:

1. Как определить адрес параметров в стеке?
2. Как перебирать параметры?
3. Как закончить перебор?

Функции с переменным числом параметров

```
#include <stdio.h>

double avg(int n, ...)
{
    int *p_i = &n;
    double *p_d =
        (double*) (p_i+1);
    double sum = 0.0;

    if (!n)
        return 0;

    for (int i = 0; i < n;
        i++, p_d++)
        sum += *p_d;

    return sum / n;
}
```

```
int main(void)
{
    double a =
        avg(4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0);

    printf("a = %5.2f\n", a);

    return 0;
}
```

Функции с переменным числом параметров

```
double avg(double a, ...)
{
    int n = 0;
    double *p_d = &a;
    double sum = 0.0;

    while (*p_d)
    {
        sum += *p_d;
        n++;

        p_d++;
    }

    if (!n)
        return 0;

    return sum / n;
}
```

```
int main(void)
{
    double a =
        avg(1.0, 2.0, 3.0,
            4.0, 0.0);

    printf("a = %5.2f\n", a);

    return 0;
}
```

Функции с переменным числом параметров

```
#include <stdio.h>

void print_ch(int n, ...)
{
    int *p_i = &n;
    char *p_c = (char*) (p_i+1);

    for (int i = 0; i < n; i++, p_c++)
        printf("%c %d\n", *p_c, (int) *p_c);
}

int main(void)
{
    print_ch(5, 'a', 'b', 'c', 'd', 'e');

    return 0;
}
```

Стандартный способ работы с параметрами функций с переменным числом параметров

stdarg.h

- va_list
- void va_start(va_list argptr, last_param)
- type va_arg(va_list argptr, type)
- void va_end(va_list argptr)

Функции с переменным числом параметров

```
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>

double avg(int n, ...)
{
    va_list vl;
    double num;
    double sum = 0.0;

    if (!n)
        return 0;

    va_start(vl, n);

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        num = va_arg(vl, double);
        sum += num;
    }

    va_end(vl);

    return sum / n;
}
```

```
int main(void)
{
    double a =
        avg(4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0);

    printf("a = %5.2f\n", a);

    return 0;
}
```

Функции с переменным числом параметров

```
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
double avg(double a, ...)
{
    va_list vl;
    int n = 0;
    double num, sum = 0.0;

    va_start(vl, a);
    num = a;

    while (num)
    {
        sum += num;
        n++;
        num = va_arg(vl, double);
    }

    va_end(vl);

    if(!n)
        return 0;
    return sum / n;
}
```

```
int main(void)
{
    double a =
        avg(1.0, 2.0, 3.0,
            4.0, 0.0);

    printf("a = %5.2f\n", a);

    return 0;
}
```

Функции с переменным числом параметров: журналирование


```
// log.c

#include <stdio.h>

static FILE* flog;

int log_init(const char
              *name)
{
    flog = fopen(name, "w");
    if(!flog)
        return 1;

    return 0;
}

FILE* log_get(void)
{
    return flog;
}

void log_close(void)
{
    fclose(flog);
}
```

```
// log.h

#ifndef __LOG_H__

#define __LOG_H__

#include <stdio.h>

int log_init(const char
              *name);

FILE* log_get(void);

void log_close(void);

#endif // __LOG_H__
```

```

// log.c
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

static FILE* flog;

int log_init(const char
              *name)
{
    flog = fopen(name, "w");
    if(!flog)
        return 1;

    return 0;
}

void log_message(const char
                 *format, ...)
{
    va_list args;
    va_start(args, format);
    vfprintf(flog, format, args);
    va_end(args);
}

void log_close(void)
{
    fclose(flog);
}

```

```

// log.h

#ifndef __LOG__H__

#define __LOG__H__

#include <stdio.h>

int log_init(const char
              *name);

void log_message(const char
                 *format, ...);

void log_close(void);

#endif // __LOG__H__

```