



OFFICE KIT

8 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ OFFICE KIT

КОНТРОЛЬ

Владельцем торговой марки **OFFICE KIT** является компания **КОПИТАН**. Полный и тщательный контроль, позволяет получать продукцию удовлетворяющую самых избирательных клиентов.

ЦЕНА

Инновации, находящие отражение в конструктивных разработках OFFICE KIT, а также продуманная **ценовая политика** завоевали любовь пользователей к этому оборудованию во многих странах.

ВЫБОР

OFFICE KIT имеет широкую и разнообразную линейку продукции. В данный момент это: **уничтожители, ламинаторы, переплётчики, резак и расходные материалы.**

КАЧЕСТВО

Уровень качества продукции подтвержден российским сертификатом **РОСТЕСТ**, а также международными сертификатами **ISO9000, CE.**

МАСШТАБ

Продукция марки производится на более чем **20-ти заводах** и **3000 м²**, находящихся на территории Юго-Восточной Азии.

ДИЗАЙН

Стильный дизайн, **удобство эксплуатации** и экономичность прекрасно дополняют интерьер офисного помещения.

УЧАСТИЕ

Компанией предусмотрен **выезд специалистов** для обучения персонала и настройки оборудования.

ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание в течение **1-го года** и послегарантийное обслуживание в сервисном центре компании.

АССОРТИМЕНТ

ШРЕДЕРЫ

персональные

офисные

архивные

ЛАМИНАТОРЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для переплётчиков
для ламинаторов

РЕЗАКИ

сабельные

роликовые

ПЕРЕПЛЁТЧИКИ

пластиковая пружина

металлическая пружина

термопереплёт

ШРЕДЕРЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

S20 (7.0)

S22 (7.0)

S30 (4x40)

S35 (4x40)

S45 (2x9)

S50 (4x35)

S65 (3x8)

S70 (4x35)

S75 (4x35)

ОФИСНЫЕ

SA80 (2x10)

S140 (3.9x30)

S145 (2x15)

S150 (2x2)

S150 (1x2)

S150 (0.8x1)

S160 (2x6)

S170 (3.9x38)

S210 (4x40)

S215 (4x40)

S220 (3.9)

S220 (2x9)

S230 (2x15)

S240 (3.9x25)

S240 (1.9x10)

S250 (4x35)

S600 (3.9x30)

S600 (1.9x15)

S850 (3.9x25)

S850 (1.9x15)

S850 (3.9)

C-12CC (0.8x1)

C-11CC (1x2)

АРХИВНЫЕ

S1150 (3.9x30)

S1150 (1.9x15)



Аппараты с высоким уровнем секретности для уничтожения конфиденциальной и секретной информации.



Аппараты с низким расходом электроэнергии.



Аппараты с низким уровнем шума.

DIN 66399 - НОВЫЙ СТАНДАРТ УРОВНЯ СЕКРЕТНОСТИ ШРЕДЕРОВ

Например: P-4 O-3 T-4 E-3 F-2 H-1

Где: **P** - площадь фрагмента бумаги
O - площадь фрагмента CD/DVD диска
T - площадь фрагмента пластиковой карты
E - площадь фрагмента Flash-карты
F - площадь фрагмента фотоплёнки или фольги
H - площадь фрагмента жесткого диска

*старый стандарт DIN 32757

Тип носителя/ уровень секретности	Р	О	Т	Е	Ф	Н
1	Полоса 12мм*	Фрагмент 2000мм ²	Мех. поврежден	Мех./ электронно поврежден	Фрагмент 160мм ²	Мех./ электронное воздействие
2	Полоса 6мм*	Фрагмент 800мм ²	Фрагмент 2000мм ²	Расколот	Фрагмент 30мм ²	Поврежден
3	Фрагмент 320мм ² *	Фрагмент 160мм ²	Фрагмент 320мм ²	Фрагмент 160мм ²	Фрагмент 10мм ²	Дефор- мирован
4	Фрагмент 160мм ² *	Фрагмент 320мм ²	Фрагмент 160мм ²	Фрагмент 30мм ²	Фрагмент 2,5мм ²	Фрагмент 2000мм ²
5	Фрагмент 30мм ² *	Фрагмент 10мм ²	Фрагмент 30мм ²	Фрагмент 10мм ²	Фрагмент 1мм ²	Фрагмент 320мм ²
6	Фрагмент 10мм ² *	Фрагмент 5мм ²	Фрагмент 10мм ²	Фрагмент 1 мм ²	Фрагмент 0,5мм ²	Фрагмент 10мм ²
7	Фрагмент 5мм ²	Фрагмент 0,2мм ²	Фрагмент 2,5мм ²	Фрагмент 0,5мм ²	Фрагмент 0,2мм ²	Фрагмент 5мм ²

*допускается отклонение не более 10% от длины фрагмента

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

OFFICE KIT

- Размер частицы – полоса **7 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-1**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **6**
- Авто старт/стоп

S 20
(7.0)



S 22
(7.0)



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	6 / 5	6 / 5
Емкость корзины, литры	10	20
Скорость резки мм/сек	37	75
Уровень шума, дБ	68 - 70	68 - 70
Мощность, Вт	150	150
Уничтожаемые материалы		

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

OFFICE KIT

- Размер частицы – фрагмент **4 x 40 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-4**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **6 / 9**
- Отдельный слот для CD – фрагмент **160 мм²**
- Авто старт/стоп

S 30
(4x40)



S 35
(4x40)



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м ²	6 / 5	9 / 8
Емкость корзины, литры	14	14
Скорость резки мм/сек	37	75
Уровень шума, дБ	68-70	68-70
Мощность, Вт	150	230
Уничтожаемые материалы		

S 45
(2x9)



- Размер частицы – фрагмент **2 x 9 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – P-5
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **6**
- Авто старт/стоп

Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	6 / 5
Емкость корзины, литры	16
Скорость резки мм/сек	50
Уровень шума, дБ	68
Мощность, Вт	160
Уничтожаемые материалы	

S 50
(4x35)

- Размер частицы – фрагмент **4 x 35 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-4**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **10**
- Отдельный слот для CD – **фрагмент 160 мм2**



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	10 / 9
Емкость корзины, литры	21
Скорость резки мм/сек	59
Уровень шума, дБ	62
Мощность, Вт	380
Уничтожаемые материалы	

S 65
(3x8)

- Размер частицы – фрагмент **3 x 8 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-4**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **7**
- Отдельный слот для CD – **фрагмент 160 мм²**
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м ²	7 / 6
Емкость корзины, литры	21
Скорость резки мм/сек	50
Уровень шума, дБ	58
Мощность, Вт	230
Уничтожаемые материалы	

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

OFFICE KIT

- Размер частицы – фрагмент **4 x 35 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-4**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **12 / 13**
- Отдельный слот для CD – **фрагмент 160 мм²**
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп

S 70
(4x35)



S 75
(4x35)



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м ²	12 / 11	13 / 12
Емкость корзины, литры	13	22
Скорость резки мм/сек	85	50
Уровень шума, дБ	60	68-70
Мощность, Вт	220	250
Уничтожаемые материалы		

- **Автоподача – 80 листов**
- Размер частицы – фрагмент **2 x 10 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-5**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **8**
- Отдельный слот для CD – **фрагмент 30 мм2**
- Индикаторы выдвинутой/переполненной корзины, перегрева двигателя
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп

SA 80
(2x10)



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	8
Емкость корзины, литры	20
Скорость резки мм/сек	33
Уровень шума, дБ	58
Мощность, Вт	242
Уничтожаемые материалы	

- Размер частицы – фрагмент **3,9 x 30 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – P-4
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **12**
- Отдельный слот для CD – **фрагмент 160 мм2**
- Индикаторы выдвинутой/переполненной корзины, перегрева двигателя, замятия, включения
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп

S 140
(3,9x30)



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	12 / 11
Емкость корзины, литры	20
Скорость резки мм/сек	45
Уровень шума, дБ	55
Мощность, Вт	170
Уничтожаемые материалы	

S 145
(2x15)



- Размер частицы – фрагмент **2 x 15 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-5**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **9**
- Отдельный слот для CD – **фрагмент 30 мм2**
- Индикаторы готовности, экономии энергии, перегрева двигателя
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп

Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	10 / 9
Емкость корзины, литры	20
Скорость резки мм/сек	52
Уровень шума, дБ	55
Мощность, Вт	185
Уничтожаемые материалы	

ОФИСНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

OFFICE KIT



S 150
(2x2)

S 150
(1x2)

S 150
(0,8x1)



- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – 8 / 5 / 5
- Индикаторы реверс, старт/стоп
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп

Уровень секретности по DIN-66399	P-6	P-7	P-7
Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	8 / 7	5 / 4	5 / 4
Емкость корзины, литры	20	20	20
Скорость резки мм/сек	59	59	59
Уровень шума, дБ	58	58	58
Мощность, Вт	280	280	280
Уничтожаемые материалы			

- Размер частицы – фрагмент **2 x 6 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-5**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **5**
- Отдельный слот для CD – фрагмент **30 мм²**
- Индикаторы готовности, переполненной корзины, перегрева двигателя
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп

S 160
(2x6)



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м ²	5 / 4
Емкость корзины, литры	20
Скорость резки мм/сек	60
Уровень шума, дБ	55
Мощность, Вт	240
Уничтожаемые материалы	

S 170
(3.9X38)

- Размер частицы – фрагмент **3,9 x 38 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-4**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **16**
- Отдельный слот для CD – фрагмент **2000 мм²**
- Индикаторы готовности, переполненной корзины, перегрева двигателя
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м ²	16 / 15
Емкость корзины, литры	20
Скорость резки мм/сек	33
Уровень шума, дБ	58
Мощность, Вт	330
Уничтожаемые материалы	

- Размер частицы – фрагмент **4 x 40**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-4**
- Отдельный слот для CD – фрагмент **160 мм2**
- Индикаторы выдвинутой/переполненной корзины, перегрева двигателя, замятия, включения
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп

S210
(4X40)



S215
(4X40)



Количество уничтожаемых листов 70/80 г/м2	15 / 14	20 / 19
Емкость корзины, литры	28	28
Скорость резки мм/сек	50	54
Уровень шума, дБ	58	58
Мощность, Вт	310	370
Уничтожаемые материалы		

ОФИСНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

OFFICE KIT

- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-7**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **4 / 5**
- Автореверс, старт/стоп
- Защита двигателя от перегрева

C-11CC
(0,8X1)



C-12CC
(1x2)



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	4 / 3	5 / 4
Скорость резки мм/сек	59	59
Емкость корзины, литры	30	30
Уровень шума, дБ	60	60
Мощность, Вт	200	200
Уничтожаемые материалы		

ОФИСНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

OFFICE KIT

- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **25 / 14**
- Отдельный слот для CD – фрагмент **2000 мм²**
- Индикаторы открытой двери, перегрева двигателя, включения
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп

S220
(3,9)



S220
(2x9)



Уровень секретности по DIN-66399	P-2	P-5
Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м ²	25 / 24	14 / 13
Скорость резки мм/сек	60	60
Емкость корзины, литры	32	32
Уровень шума, дБ	55	55
Уничтожаемые материалы		

➤ Аппарат оснащен интегрированной системой управления **Intelligent System**, отслеживающей и информирующей о рабочих процессах

- Размер частицы – фрагмент **2 x 15 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-5**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **17**
- Уничтожение CD, пластиковых карт – фрагмент **30 мм2**

S 230
(2x15)



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	17 / 16
Емкость корзины, литры	35
Скорость резки мм/сек	54
Уровень шума, Дб	55
Мощность, Вт	500
Уничтожаемые материалы	

S 250
(4x35)

- Размер частицы – фрагмент **4 x 35 мм**
- Уровень секретности по DIN-66399 – **P-4**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **25**
- Отдельный слот для CD – **фрагмент 30 мм2**
- Светодиодный дисплей загрузки с цветными секторами, информирующими об оптимальном количестве уничтожаемых листов
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп



Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	25 / 24
Емкость корзины, литры	38
Скорость резки мм/сек	50
Уровень шума, дБ	55
Мощность, Вт	650
Уничтожаемые материалы	

ОФИСНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

OFFICE KIT

S 240
(3,9x25)



S 240
(1,9x10)



- Отдельный слот для CD – фрагмент **2000 мм2**
- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **22 / 15**
- Индикаторы выдвинутой/переполненной корзины, перегрева двигателя, замятия, включения
- Кнопка управления функциями реверс, старт/стоп

Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	22 / 21	15 / 14
Уровень секретности по DIN-66399	P-4	P-5
Емкость корзины, литры	40	40
Скорость резки мм/сек	55	55
Уровень шума, дБ	60	68-70
Мощность, Вт	530	530
Уничтожаемые материалы		

- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **25 / 17**
- Отдельный слот для CD – фрагмент **160 / 30 мм²**
- Индикаторы выдвинутой/переполненной корзины, перегрева двигателя, замятия, включения
- Автореверс, старт/стоп

S 600
(3,9x30)



S 600
(1,9x15)



754\$



768\$

Уровень секретности по DIN-66399	P-4	P-5
Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м ²	25 / 24	17 / 16
Емкость корзины, литры	60	60
Скорость резки мм/сек	45	45
Уровень шума, дБ	55	55
Мощность, Вт	600	600
Уничтожаемые материалы		

АРХИВНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

OFFICE KIT

- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **38 / 28 / 19**
- Ширина загрузки, мм – **310**
- Уничтожение CD, пластиковых карт – фрагменты **800 / 160 / 30 мм2**
- Индикаторы выдвинутой/переполненной корзины, перегрева двигателя, замятия, включения
- Автореверс, старт/стоп



**S 850
(3,9)**

**S 850
(3,9x25)**

**S 850
(1,9x15)**



	P-2	P-4	P-5
Уровень секретности по DIN-66399			
Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	38/37	28/27	19/18
Скорость резки мм/сек	50	45	45
Емкость корзины, литры	85	85	85
Уровень шума, дБ	55	55	55
Мощность, Вт	650	650	650
Уничтожаемые материалы			

АРХИВНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

OFFICE KIT

- Максимальное кол-во уничтожаемых листов – **35 / 22**
- Ширина загрузки, мм – **310**
- Уничтожение CD, пластиковых карт – фрагменты **160 / 30 мм2**
- Индикаторы выдвинутой/переполненной корзины, перегрева двигателя
- Автореверс, старт/стоп
- ЖК-дисплей для удобства использования

S 1150
(3,9x30)



S 1150
(1,9x15)



\$1265



\$1400

	P-4	P-5
Уровень секретности по DIN-66399	P-4	P-5
Количество уничтожаемых листов, 70/80 г/м2	35/33	22/21
Емкость корзины, литры	115	115
Скорость резки мм/сек	80	77
Уровень шума, дБ	55	55
Мощность, Вт	900	900
Уничтожаемые материалы		

ПЕРЕПЛЁТЧИКИ

ПЛАСТИКОВАЯ
ПРУЖИНА

B2108

B2112

B2115

B2125

B2130

B2132E

B2121

ТЕРМОПЕРЕПЛЁТ

ТВ240

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПРУЖИНА


B3412

B3415

B3420R

B3430

B3432E

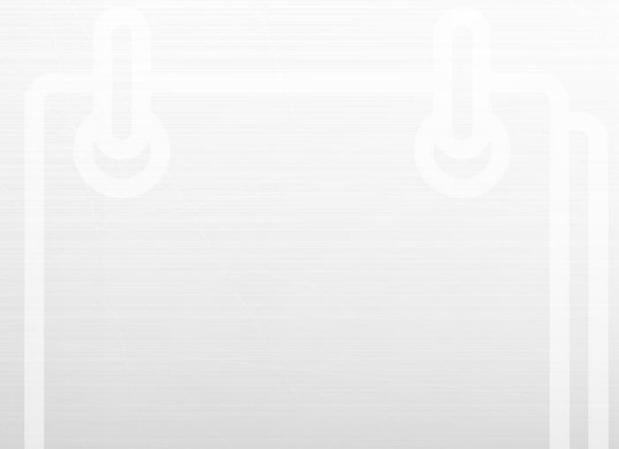

ПЛАСТИКОВАЯ ПРУЖИНА

OFFICE KIT

В 2108

В 2112



- Вид перфорации – **ручной**

Толщина переплетаемого блока, листов 70 г/м2	350	250
Перфорация, листов за удар, 70 г/м2	8	12
Количество пробиваемых отверстий	21	21
Формат бумаги	A4, A5	A4, A5
Регулировка глубины перфорации	есть	есть
Отключающиеся ножи	нет	нет
Максимальный диаметр пружины	38	28

ПЛАСТИКОВАЯ ПРУЖИНА

OFFICE KIT

- Вид перфорации – **ручной**



Толщина переплетаемого блока, листов 70 г/м2

500

500

Перфорация, листов за удар, 70 г/м2

15

25

Количество пробиваемых отверстий

21

21

Формат бумаги

A4, A5

A4, A5

Регулировка глубины перфорации

есть

есть

Отключающиеся ножи

есть

есть

Максимальный диаметр пружины

51

28



В 2112



- Вид перфорации – **ручной**

Толщина переплетаемого блока, листов 70 г/м2	500
Перфорация, листов за удар, 70 г/м2	20
Количество пробиваемых отверстий	21
Формат бумаги	A4, A5, B5
Регулировка глубины перфорации	есть
Отключающиеся ножи	есть
Максимальный диаметр пружины	51

ПЛАСТИКОВАЯ ПРУЖИНА

OFFICE KIT

- Толщина переплетаемого блока, листов 70 г/м² – 500
- Формат бумаги – **A4, A5**



Вид перфорации	ручной	электрический
Количество пробиваемых отверстий	21	21
Перфорация, листов за удар, 70 г/м ²	30	32
Регулировка глубины перфорации	есть	есть
Отключающиеся ножи	есть	есть
Максимальный диаметр пружины	51	51

- Шаг пружины – **3:1**
- Вид перфорации – ручной



Толщина переплетаемого блока, листов 70 г/м2	120	120
Формат бумаги	A4, A5	A4
Количество пробиваемых отверстий	34	34
Перфорация, листов за удар, 70 г/м2	12	15
Регулировка глубины перфорации	есть	есть
Отключающиеся ножи	нет	нет
Максимальный диаметр пружины	14,3	14,3

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРУЖИНА

OFFICE KIT

- Шаг пружины – **3:1**
- Вид перфорации – ручной



Толщина переплетаемого блока, листов 70 г/м2	120	120
Формат бумаги	A4, A5	A4
Количество пробиваемых отверстий	40	34
Перфорация, листов за удар, 70 г/м2	20	30
Регулировка глубины перфорации	есть	есть
Отключающиеся ножи	есть	есть
Максимальный диаметр пружины	14,3	14,3

В 3432Е



- Шаг пружины, дюйм – **3:1**
- Вид перфорации – **электрический**

Толщина переплетаемого блока, листов 70 г/м2

120

Перфорация, листов за удар, 70 г/м2

32

Количество пробиваемых отверстий

34

Формат бумаги

любой

Регулировка глубины перфорации

есть

Отключающиеся ножи

есть

Максимальный диаметр пружины

14,3

- Время переплёта, сек – **10**
- Время нагрева до готовности, мин – **2**


ТВ 240

Объем переплетаемого блока (70г/м2)	240
Формат термо бумаги	A4, A5
Длина переплета, мм	297
Индикатор работы	световой (зеленый)
Сигнал готовности	световой (желтый)



ЛАМИНАТОРЫ

- L0123
- L2305
- L2310
- L2323
- L3223
- L2325
- L3210
- L3225
- L3350

РЕЗАКИ

САБЕЛЬНЫЕ
Cutter A4
Cutter A3

РОЛИКОВЫЕ
Roll cut A4



L 0123

44\$

- Формат бумаги (max) – **A6**
- Время разогрева, мин – **8 - 10**



Толщина пленки, мкр	60 -125
Температура, С	95-130
Количество валов	2
Скорость ламинирования, мм/мин	300
Мощность, Вт	100
Тип корпуса	пластик

L 2305

44\$

L 2310

30\$

- Формат бумаги (max) – **A4**
- Время разогрева, мин – 3 – 5
- Легкое извлечение пленки при застревании



Толщина пленки, мкр	60-125	60-125
Температура, С	115 - 120	130
Холодное ламинирование	есть	-
Количество валов	2	2
Скорость ламинирования, мм/мин	300	300
Мощность, Вт	265	200
Тип корпуса	пластик	пластик

L 2323

73\$

L 2325

80\$

- Формат бумаги (max) – **A4**
- Время разогрева, мин – 3 - 5



Толщина пленки, мкр	60-125	60-125
Температура, С	125 - 150	150
Холодное ламинирование	есть	есть
Количество валов	4	4
Скорость ламинирования, мм/мин	350	375
Мощность, Вт	400	400
Тип корпуса	пластик	пластик

ПАКЕТНЫЕ ЛАМИНАТОРЫ

OFFICE KIT

- Формат бумаги (max) – **A3**
- Время разогрева, мин – 3 – 5
- Легкое извлечение пленки при застревании

L 3223

87\$



L 3225

95\$



Толщина пленки, мкр	60-150	60-250
Температура, С	120 - 125	125 - 150
Холодное ламинирование	есть	есть
Количество валов	4	4
Скорость ламинирования, мм/мин	350	375
Мощность, Вт	450	450
Тип корпуса	пластик	пластик

- Формат бумаги (max) – **A3**
- Время разогрева, мин – 3 – 5
- Легкое извлечение пленки при застревании

L 3210

40\$



L 3350


115\$



Толщина пленки, мкр	60-125	60-250
Температура, С	115 - 120	60-180
Холодное ламинирование	-	есть
Количество валов	2	4
Скорость ламинирования, мм/мин	300	600
Мощность, Вт	300	320
Тип корпуса	пластик	металл

CUTTER A4

CUTTER A3

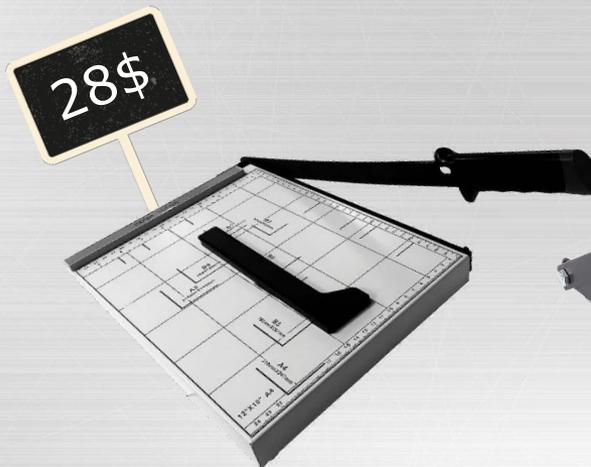

- Оснащены упором для выравнивания стопы

Формат	A4	A3
Кол-во разрезаемых листов	10	10
Длина реза	300	450
Прижим	Есть	Есть
Рабочая поверхность, мм	300 x 250	450 x 380
Привод затла	-	-
Тип прижима	-	механический

ROLL CUT A4

- 3 сменных ролика: для прямого реза, реза "волна" и перфорации

- прямой рез



- волна




- перфорация



Формат	A4
Кол-во разрезаемых листов	3
Длина реза	300
Прижим	есть
Рабочая поверхность, мм	105 x 310
Привод затла	ручной
Тип прижима	механический

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

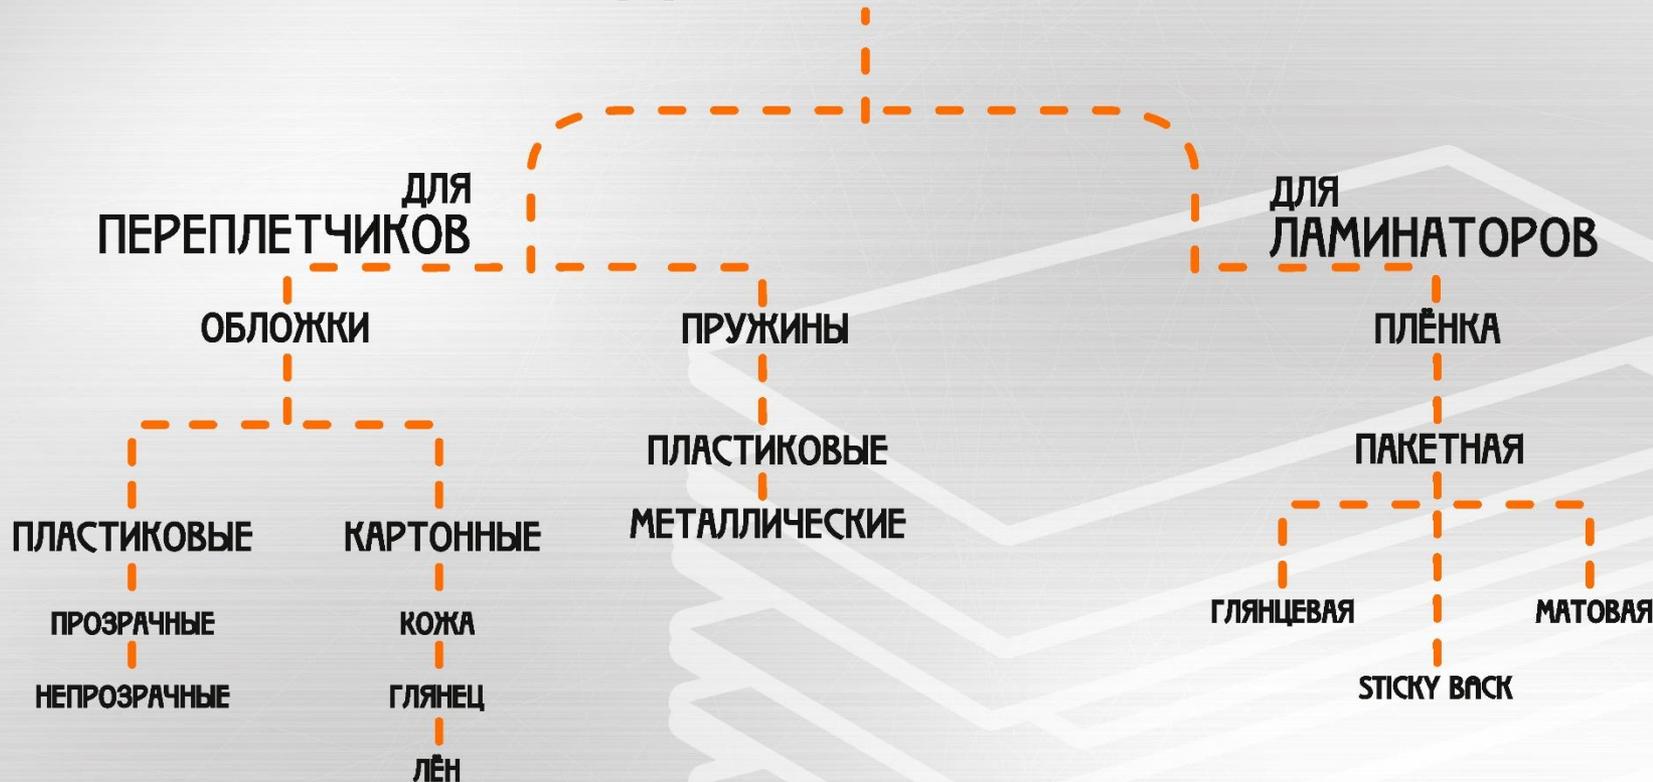



ОБЛОЖКИ

От правильного выбора обложки зависит впечатление

и оценка самого документа.

- Прозрачные пластиковые позволяют видеть необходимую информацию на титульном листе
- Тонированные пластиковые – визуально различать документ, например, по сфере применения, отделу, дате
- Картонные – обеспечивают защиту страниц от пыли и грязи,

ПРУЖИНЫ

Пружины дополняют общий вид документа, делая его использование простым и удобным.

- Пластиковые пружины дешевле металлических, имеют широкую линейку цветов и размеров, легко сгибаются и разгибаются
- Металлические подойдут для документов с высоким статусом.

ПЛЁНКА

Ламинирование важных документов сохраняет их в первоначальном виде

- Пакетная пленка предлагает большой выбор форматов и толщин для любых видов фото и документов
- Самоклеющаяся пленка Sticky back позволяет приклеить заламинированный документ на подходящую поверхность

ПЛАСТИКОВЫЕ

Пластик непрозрачный	формат	шт в уп.	белые	черные	красные	синие	зеленые
0,30 мм	A4	50					

Пластик прозрачный	формат	шт в уп.	бесцветные	дымчатые	красные	синие	зеленые	желтые	матовые
0,15 мм	A4	100							
0,18 мм	A4	100							
0,20 мм	A4	100							
0,30 мм	A4	100							
0,15 мм	A3	100							
0,18 мм	A3	100							
0,20 мм	A3	100							



КАРТОННЫЕ

Картон	формат	шт в уп.	белые	черные	красные	синие
лён 250 гр/м2	A4	100				

Карто н	форма т	шт в уп.	белы е	черны е	красны е	сини е	зелены е	желты е	серы е	светло- синие	слоновая кость	темно- коричнев ые
глянец 250 гр/м2	A4	100										
глянец 250 гр/м2	A3	100										
кожа 230 гр/м2	A4	100										
кожа 230 гр/м2	A3	100										

ПРУЖИНЫ ДЛЯ ПЕРЕПЛЁТА

OFFICE KIT

ПЛАСТИКОВЫЕ



Диаметр, мм	Кол-во переплетаемых листов	Кол-во пружин в упаковке
6	30	100
8	50	100
10	70	100
12	90	100
14	110	100
16	130	100
19	170	100
22	190	50
25	220	50
28	250	50
32	280	50
38	340	50
45	410	50
51	480	50

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



Кол-во переплетаемых листов	диаметр		Кол-во пружин в упаковке
	дюйм	мм	
20	3/16	5,5	100
30	1/4	6,9	100
50	5/16	8	100
60	3/8	9,5	100
80	7/16	11	100
100	1/2	12,7	50
120	9/16	14,3	50

ПЛЁНКА ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ

OFFICE KIT

ГЛЯНЦЕВАЯ ПАКЕТНАЯ УП. 100

Плотность Размер	60 мкм	75 мкм	80 мкм	100 мкм	125 мкм	150 мкм	175 мкм	200 мкм	250 мкм
54x86	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65x95	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70x100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75x105	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80x111	•	•	•	•	•	•	•	•	•
85x120	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100x146	•	•	•	•	•	•	•	•	•
111x154	•	•	•	•	•	•	•	•	•
154x216	•	•	•	•	•	•	•	•	•
216x303	•	•	•	•	•	•	•	•	•
303x426	•	•	•	•	•	•	•	•	•
426x600		•		•					

МАТОВАЯ ПАКЕТНАЯ УП. 100 ШТ.

Плотность Размер	60 мкм	75 мкм	80 мкм	100 мкм	125 мкм	150 мкм	175 мкм	200 мкм	250 мкм
216x303	•	•	•	•	•	•	•	•	•
303x426	•	•	•	•	•	•	•	•	•

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ STICKY BACK УП. 100 ШТ.

Плотность Размер	38/75 мкм	38/80 мкм	38/100 мкм	38/125 мкм	38/150 мкм
216x303	•	•	•	•	•
303x426	•				

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ
ПОИСК НУЖНОЙ ПЛЁНКИ
ПО ЦВЕТУ ТОРЦА
УПАКОВКИ



OFFICE-KIT.RU

KOPITAN.RU