

Оптические приборы. Глаз.



ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Лупа

Проектор


Телескоп

Фотоаппарат


Микроскоп

Кинопроектор

Строение глаза

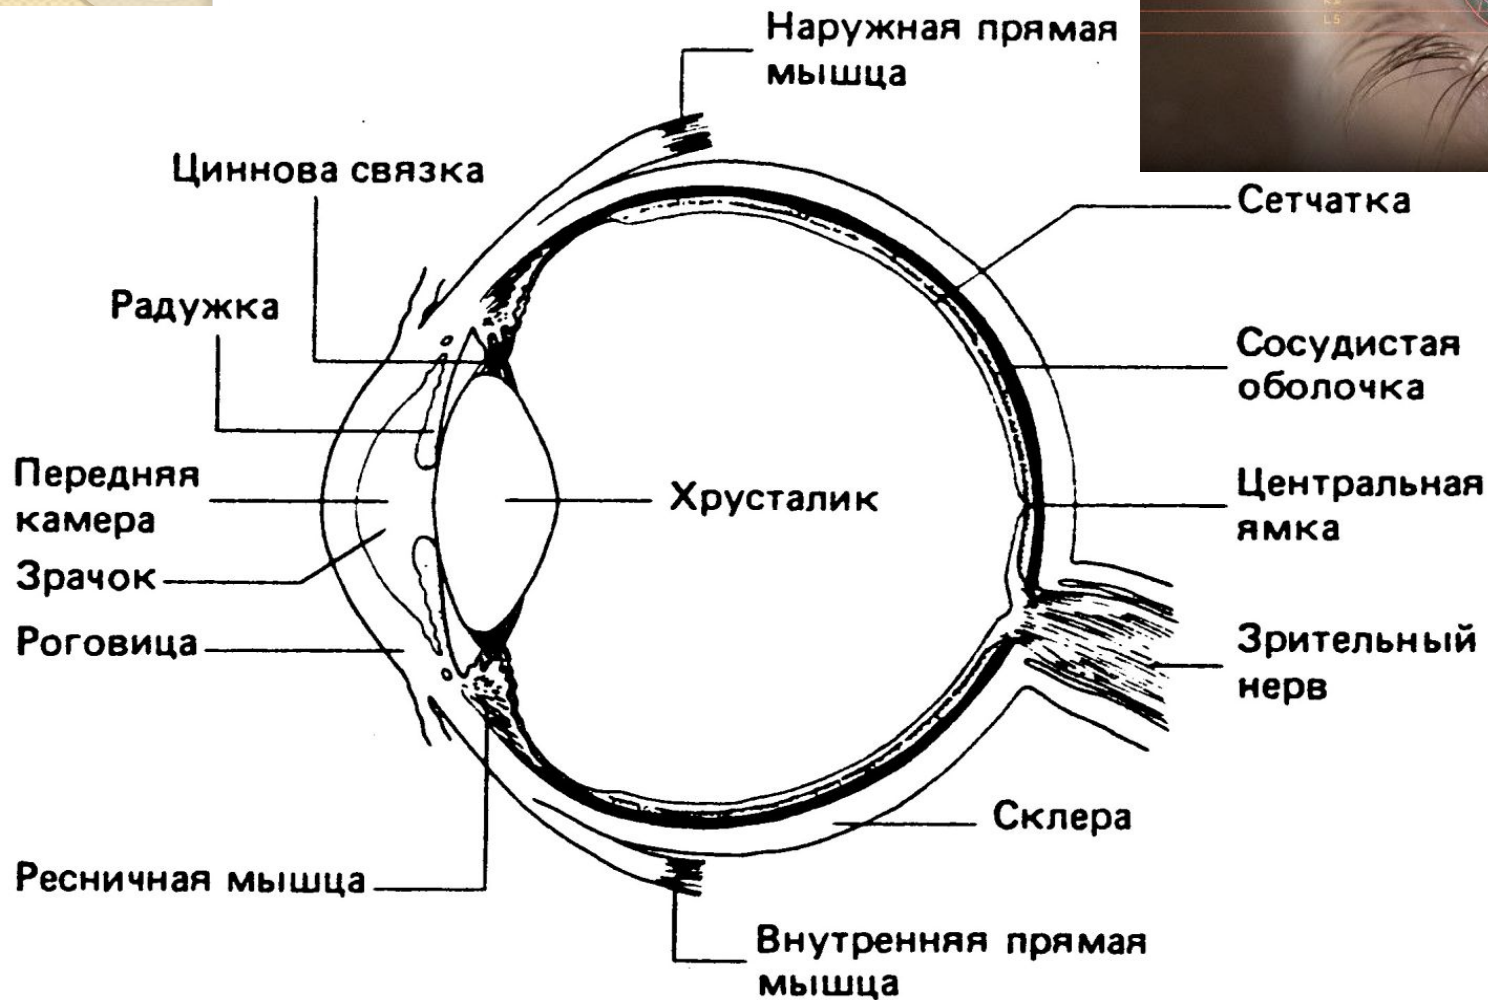


Изображение в глазе

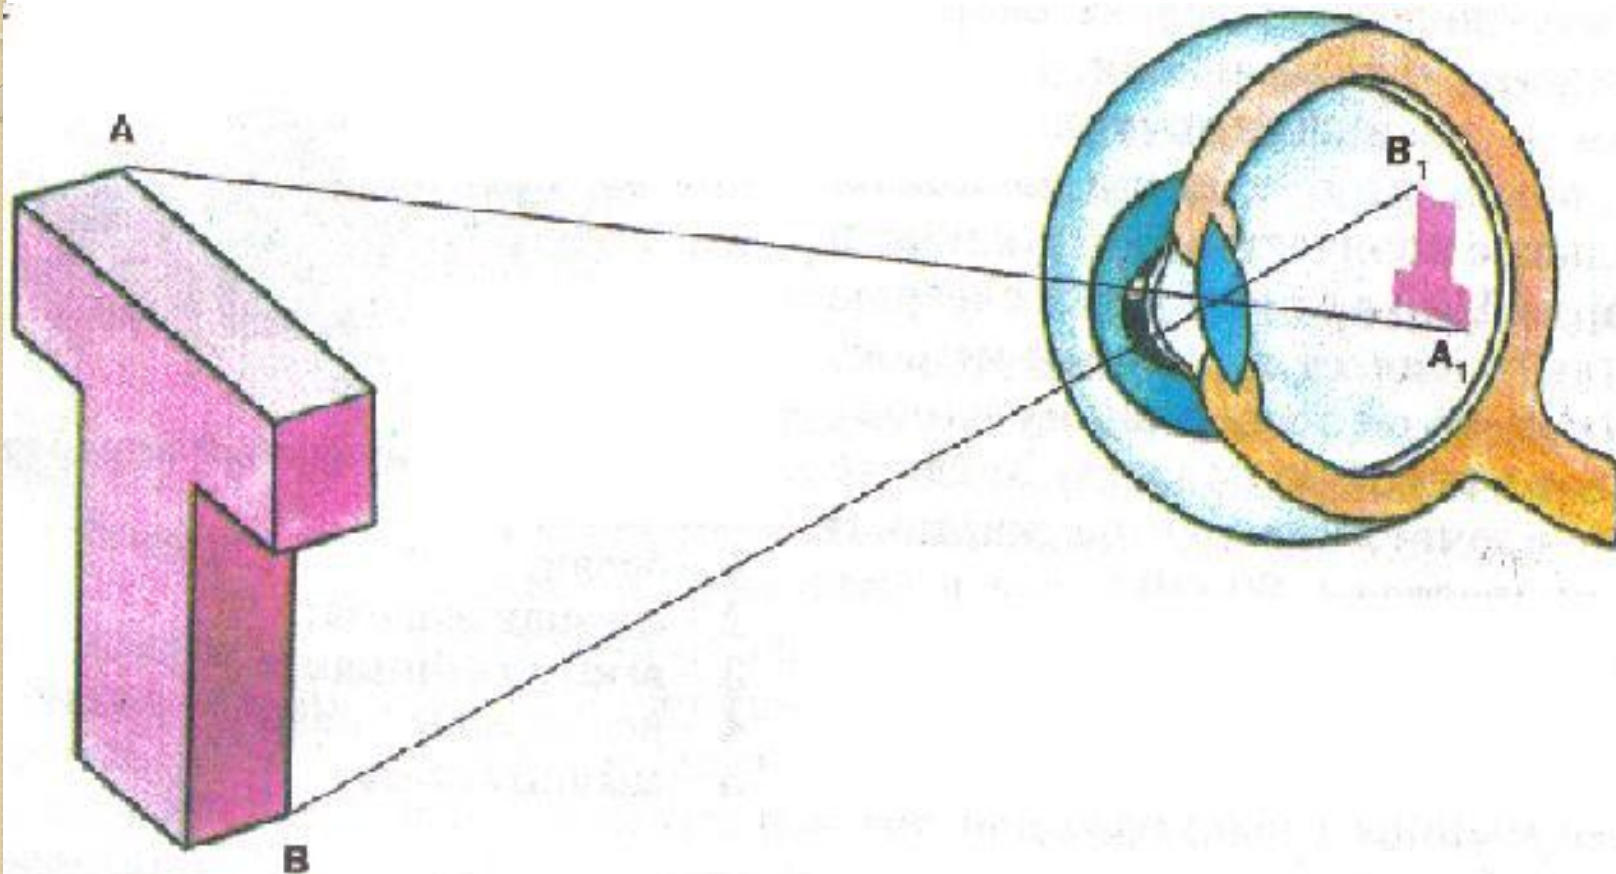


Близорукость

Близоруким называется такой глаз, у которого фокус при спокойном состоянии глазной мышцы лежит **внутри** глаза.

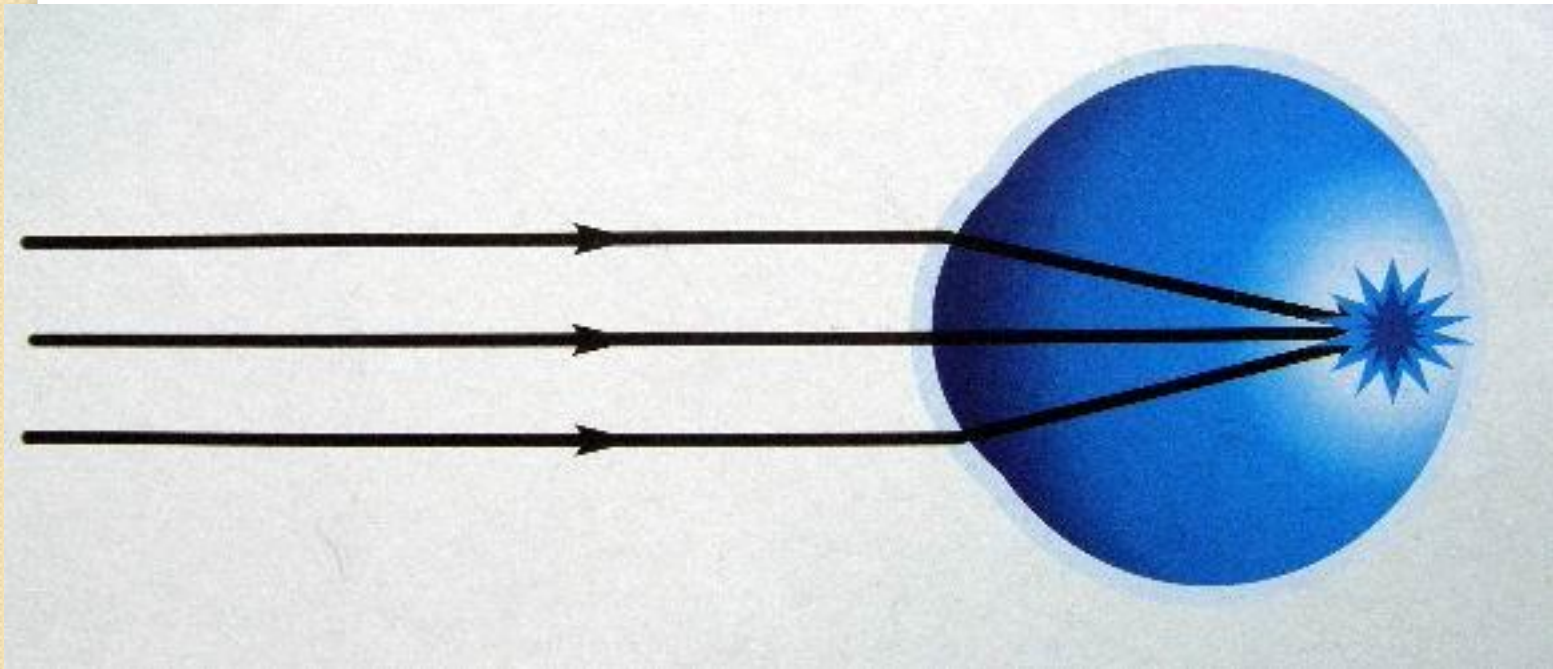

Дальнозоркость

- Дальнозорким называется глаз, у которого фокус при спокойном состоянии глазной мышцы лежит за сетчаткой.

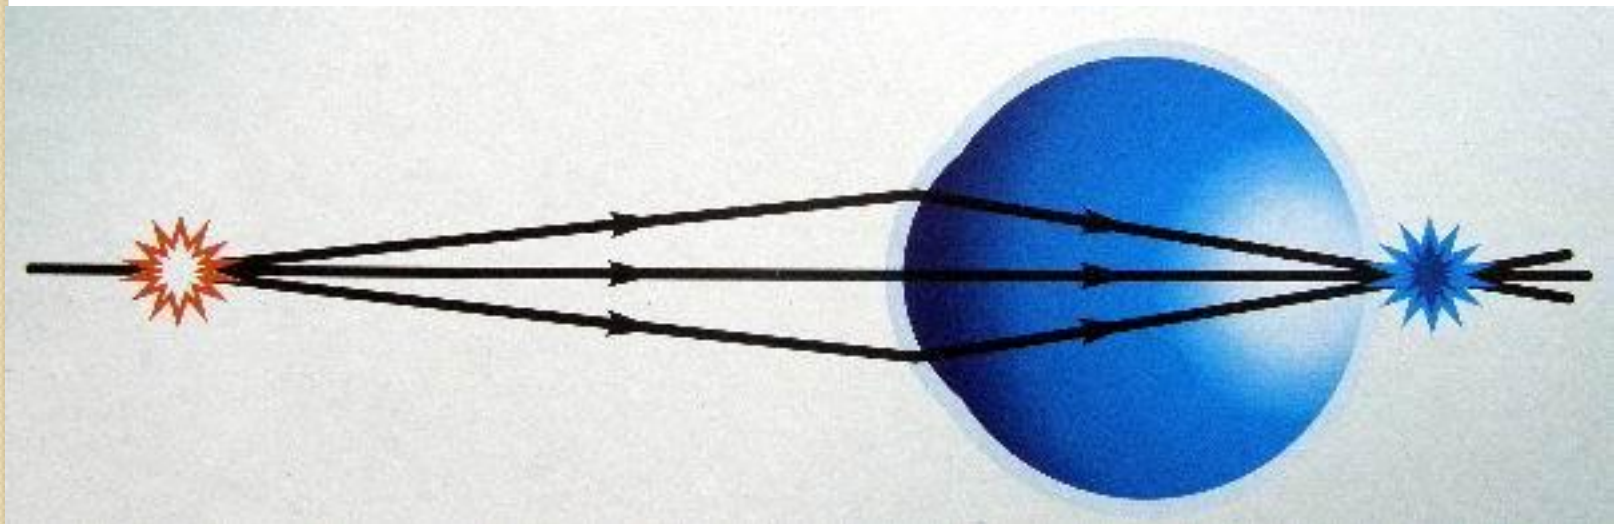

ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗРЕНИЯ

ОЧКИ






КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Дефект зрения	Близорукость	Дальнозоркость
Изображение предмета (за или перед сетчаткой)	Перед сетчаткой	За сетчаткой
Причина дефекта	Избыточная оптическая сила глаза. Удлинение глаза вдоль его оптической оси.	Понижение оптической силы глаза. Уменьшение длины глаза вдоль его оптической оси.
Устранение дефекта	Очки с рассеивающими (вогнутыми) линзами	Очки с собирающими (выпуклыми) линзами

КОРРЕКЦИЯ БЛИЗОРУКОСТИ

ПРИЧИНЫ БЛИЗОРУКОСТИ

- Избыточная оптическая сила глаза
- Удлинение глаза вдоль его оптической оси

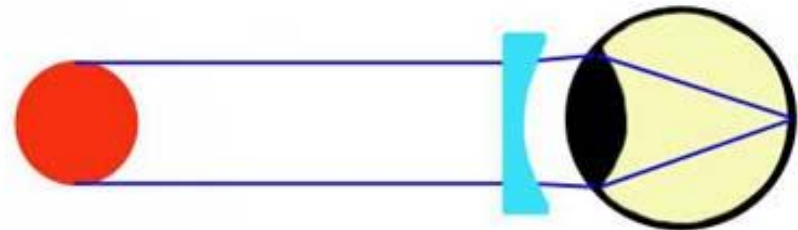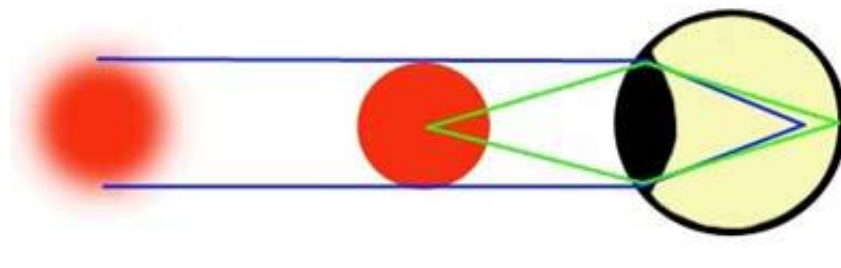
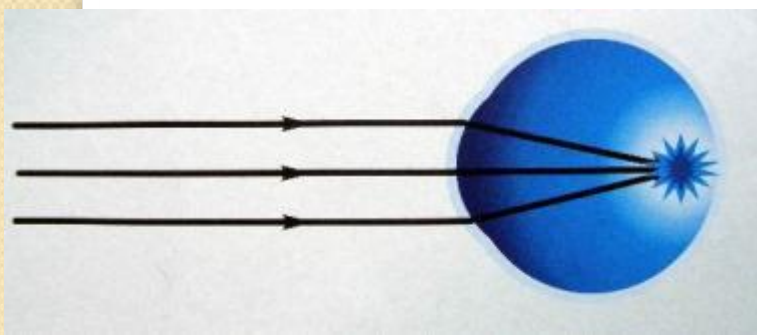


**ОЧКИ С РАССЕЙВАЮЩИМИ
(ВОГНУТЫМИ) ЛИНЗАМИ**


КОРРЕКЦИЯ ДАЛЬНОЗОРКОСТИ

ПРИЧИНЫ ДАЛЬНОЗОРКОСТИ

- Понижение
оптической силы глаза
- Уменьшение длины глаза
вдоль его оптической оси

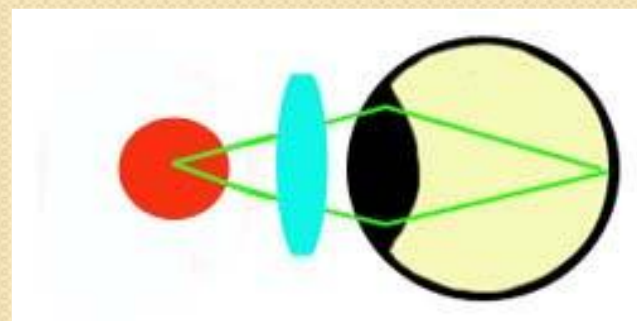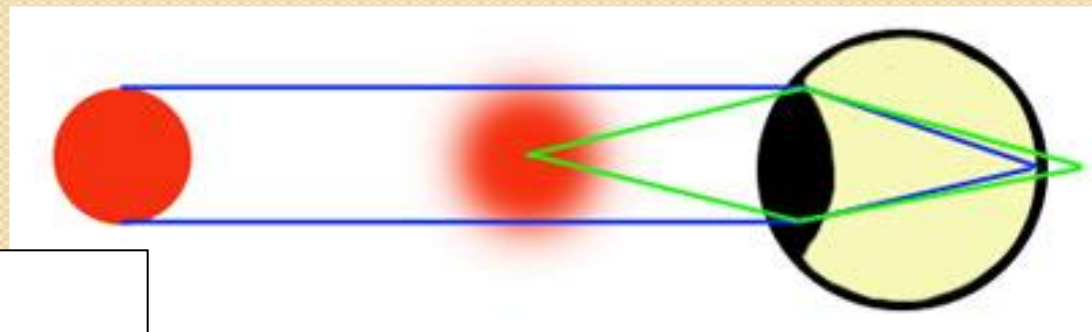


**ОЧКИ С СОБИРАЮЩИМИ
(ВЫПУКЛЫМИ) ЛИНЗАМИ**

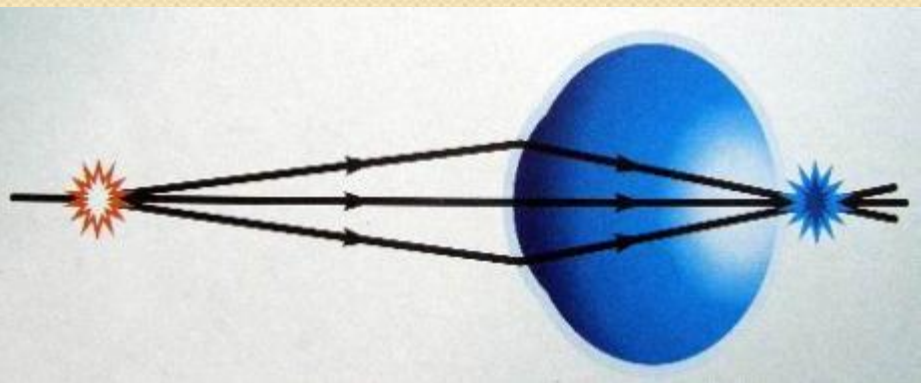

АККОМОДАЦИЯ

Аккомодация – это способность глаза человека к хорошему качеству зрения на разных расстояниях.


За счет аккомодации осуществляется возможность качественно видеть объекты, расположенные на дальнем расстоянии, среднем и ближнем.

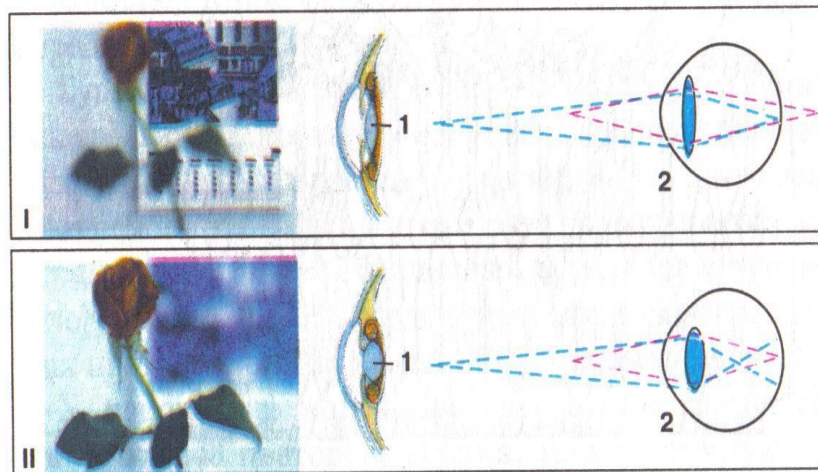

Аккомодация
глаза:
рассматривание
отдаленных (I)
и близко
расположенных
(II) предметов;
1 – хрусталик;
2 – схема
прохождения
лучей

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ



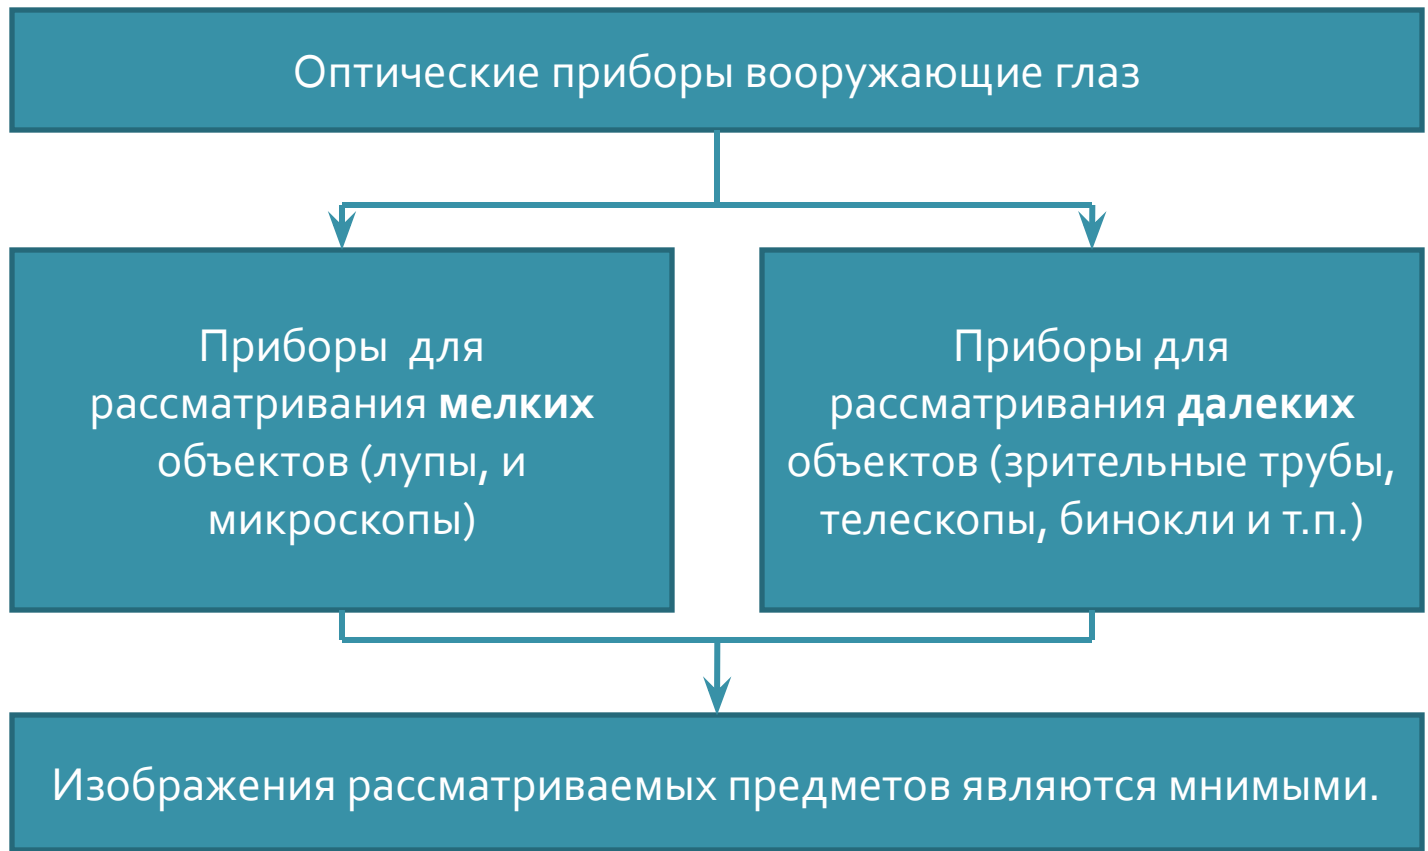


характеристика оптического прибора

Угловое увеличение – отношение угла зрения при наблюдении предмета через оптический прибор к углу зрения при наблюдении невооруженным глазом .



Лупа

Лупа – собирающая линза или система линз с малым фокусным расстоянием.

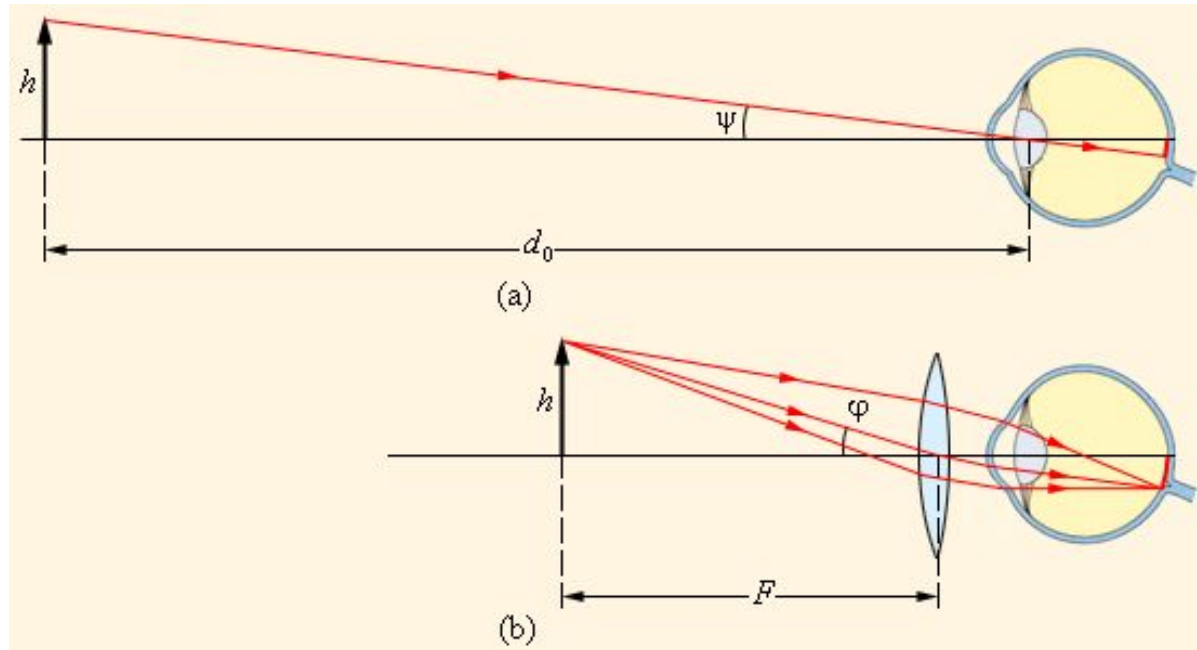

$$\psi = \frac{h}{d_0}$$

- угол зрения, под которым виден предмет невооруженным глазом.
 $d_0 = 25\text{ см}$ – расстояние наилучшего зрения.
 h – линейный размер предмета.

Лупу помещают близко к глазу, а предмет располагают в ее фокальной плоскости.

$\varphi = \frac{h}{F}$ - угол, под которым в лупу виден предмет.
F – фокусное расстояние лупы.


$\Gamma = \frac{\varphi}{\psi} = \frac{d_0}{F}$ - угловое увеличение лупы.

Увеличение, даваемое лупой, ограничено ее размерами. Лупы применяют часовых дел мастера, геологи, ботаники, криминалисты.



Микроскоп

Микроскоп представляет собой комбинацию двух линз или систем линз.

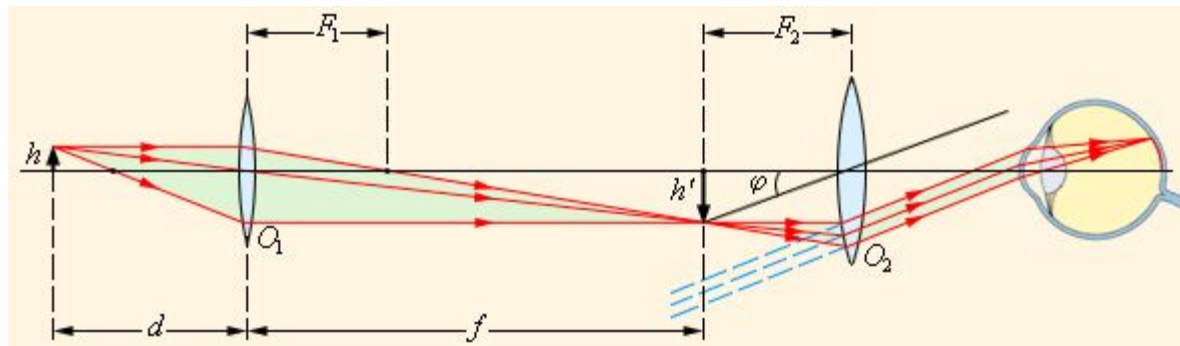

Линза O_1 , обращенная к предмету называется **объективом** (дает действительное увеличение изображения предмета).

Линза O_2 – **окуляр**.

Предмет помещают между фокусом объектива и точкой, находящейся на двойном фокусном расстоянии. Окуляр размещают так, чтобы изображение совпадало с фокальной плоскостью окуляра.



Увеличением микроскопа называется отношение угла зрения φ , под которым виден предмет при наблюдении через микроскоп, к углу зрения ψ при наблюдении невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения $d_0=25\text{см}$.

Труба Кеплера

В 1613 г. была изготовлена Кристофом Шайнером по схеме Кеплера.



Иоганн Кеплер
(1571 – 1630)

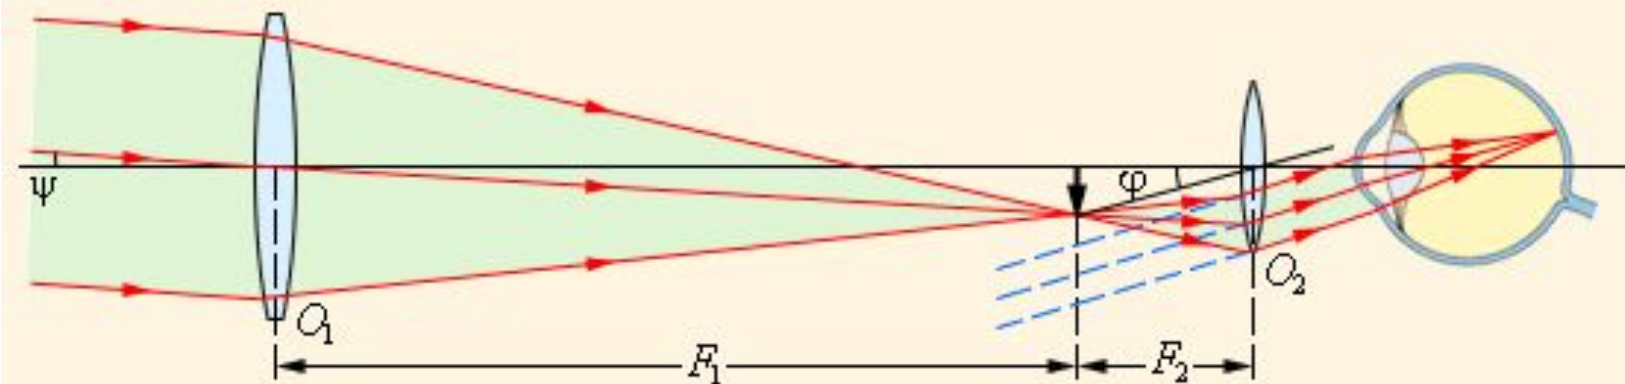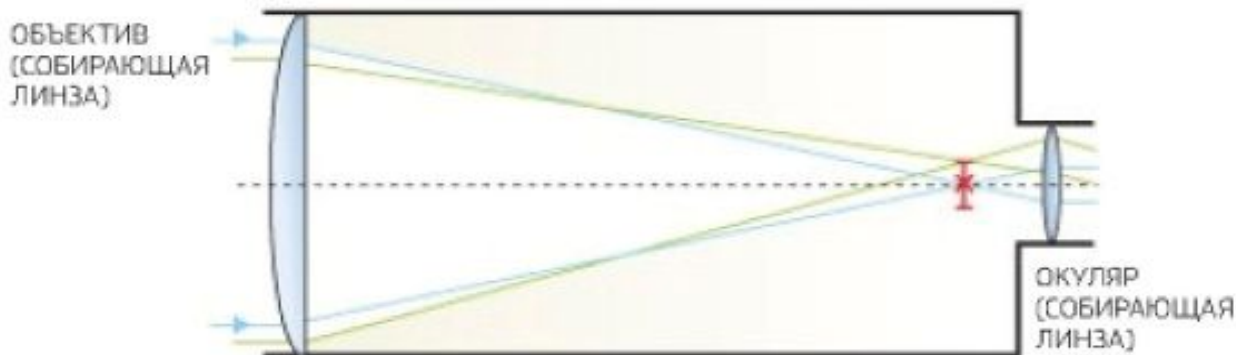

Объектив – длиннофокусная линза, дающая действительное уменьшенное, перевернутое изображение предмета. Изображение удаленного предмета получается в фокальной плоскости объектива. Окуляр находится от этого изображения на своем фокусном расстоянии.




БИНОКЛЬ


Бинокль представляет собой две зрительные трубы, соединенные вместе для наблюдения предмета двумя глазами.

Призмный бинокль.

Для уменьшения размеров применяемых в бинокле труб Кеплера и переворачивания изображения используются прямоугольные призмы полного отражения.

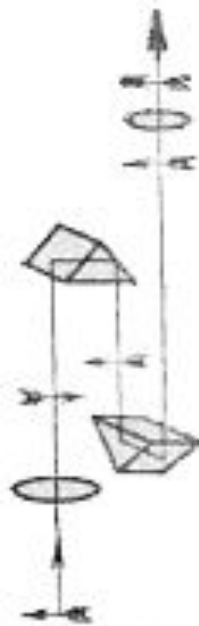



а)

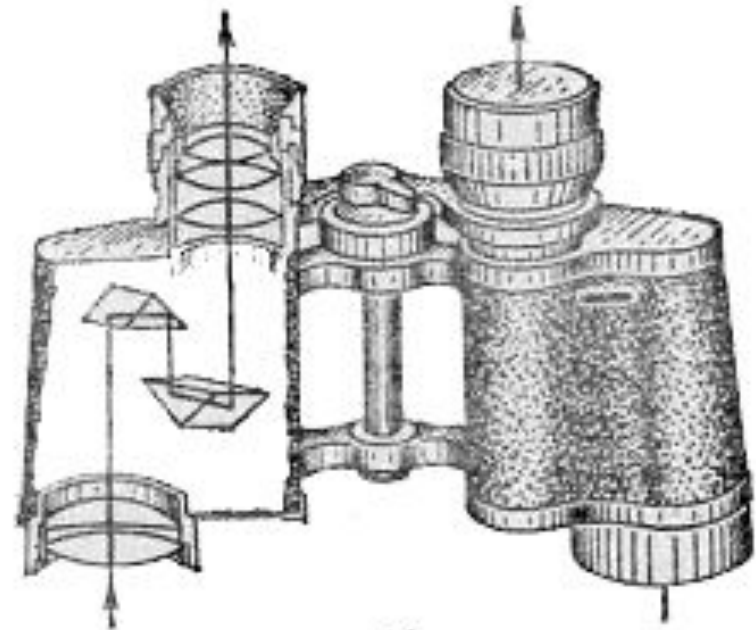

б)

Труба Галилея

Галилей в 1609 году конструирует собственноручно первый телескоп.

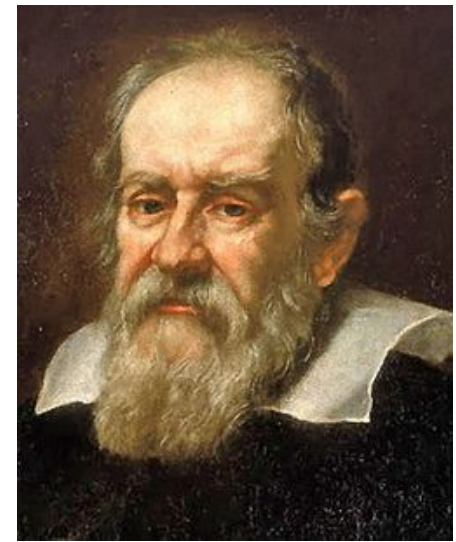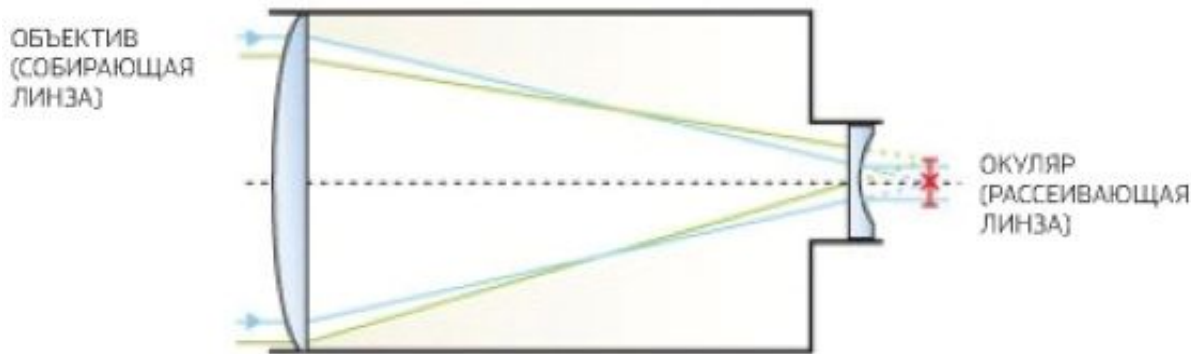

Галилео Галилей
(1564- 1642)

Лучи, идущие от предмета, проходят через собирающую линзу и становятся сходящимися (дали бы перевернутое, уменьшенное изображение). Затем они попадают на рассеивающую линзу и становятся расходящимися. Они дают **мнимое, прямое, увеличенное** изображение предмета.

С помощью своей трубы с 30-кратным увеличением Галилей сделал ряд астрономических открытий: Обнаружил горы на Луне, пятна на Солнце, открыл четыре спутника Юпитера, фазы Венеры, установил, что Млечный Путь состоит из множества звезд.

В наше время в основном применяются в театральных биноклях.

Телескопы


Телескоп - оптическое устройство представляет собой мощную зрительную трубу, предназначенную для наблюдения весьма удаленных объектов – небесных светил.

Телескоп – это оптическая система, которая, «выхватывая» из пространства небольшую область, зрительно приближая расположенные в ней объекты. Телескоп улавливает параллельные своей оптической оси лучи светового потока, собирает их в одну точку (фокус) и увеличивает при помощи линзы или, чаще, системы линз (окуляра), которая одновременно снова преобразует расходящиеся лучи света в параллельные.

Линзовый телескоп совершенствовался. Чтобы улучшить качество изображения, астрономы использовали новейшие технологии стекловарения, а также увеличивали фокусное расстояние телескопов, что, естественно приводило к увеличению и их физических размеров (например, в конце XVIII века длина телескопа Яна Гевелия достигала 46 м).



Стремясь усовершенствовать конструкцию телескопа таким образом, чтобы добиться максимально высокого качества изображения, ученые создали несколько оптических схем, использующих как линзы, так и зеркала. Среди таких телескопов наибольшее распространение получили катадиоптрические системы Ньютона. По типу элемента, используемого для сбора световых лучей в фокусе, все современные потребительские телескопы подразделяются на линзовые (**рефракторы**), зеркальные (**рефлекторы**) и зеркально-линзовые (**катадиоптрические**).

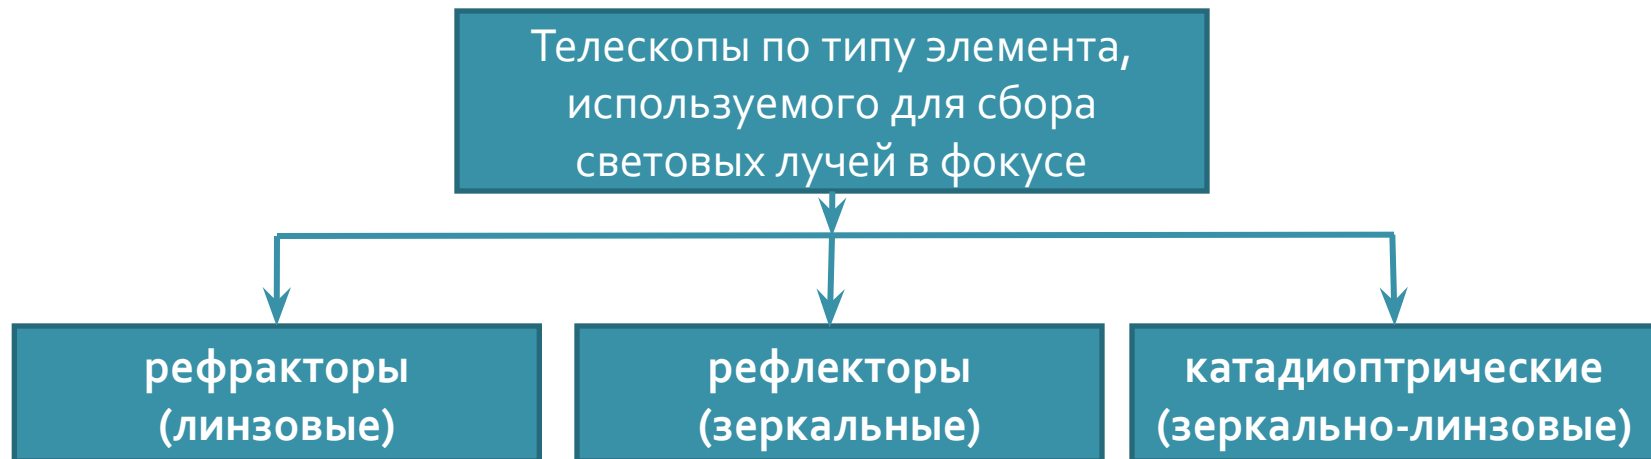

Линзовые телескопы (рефракторы)

Преимущества:

- закрытая труба телескопа предотвращает проникновение внутрь трубы пыли и влаги, которые оказывают негативное воздействие на полезные свойства телескопа.
- Просты в обслуживании и эксплуатации – положение их линз зафиксировано в заводских

условиях, что избавляет пользователя от необходимости самостоятельно производить юстировку, то есть тонкую подстройку.

- отсутствует центральное экранирование, которое уменьшает количество поступающего света и ведет к искажению дифракционной картины.

Недостатки:

- хроматическая аберрация.




Зеркальные телескопы (рефлекторы)

Преимущества:


- Объектив – параболическое зеркало большого диаметра лишено хроматической аберрации.
- менее дороги в производстве: в конструкции рефлектора присутствуют всего две нуждающиеся в полировке и специальных покрытиях поверхности.

Минусы:

- большую длину трубы, делающую телескоп более уязвимым к колебаниям.
- сложное обслуживание, предполагающее регулярную юстировку каждого зеркала.

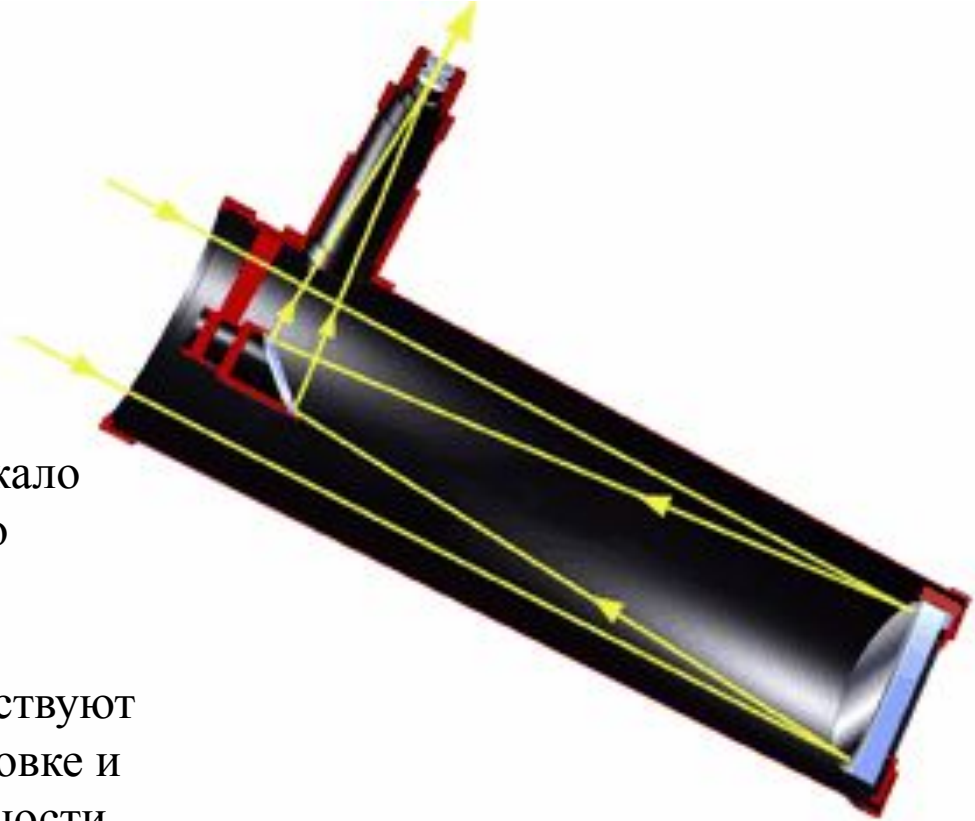

Зеркально-линзовые телескопы (катадиоптрические)

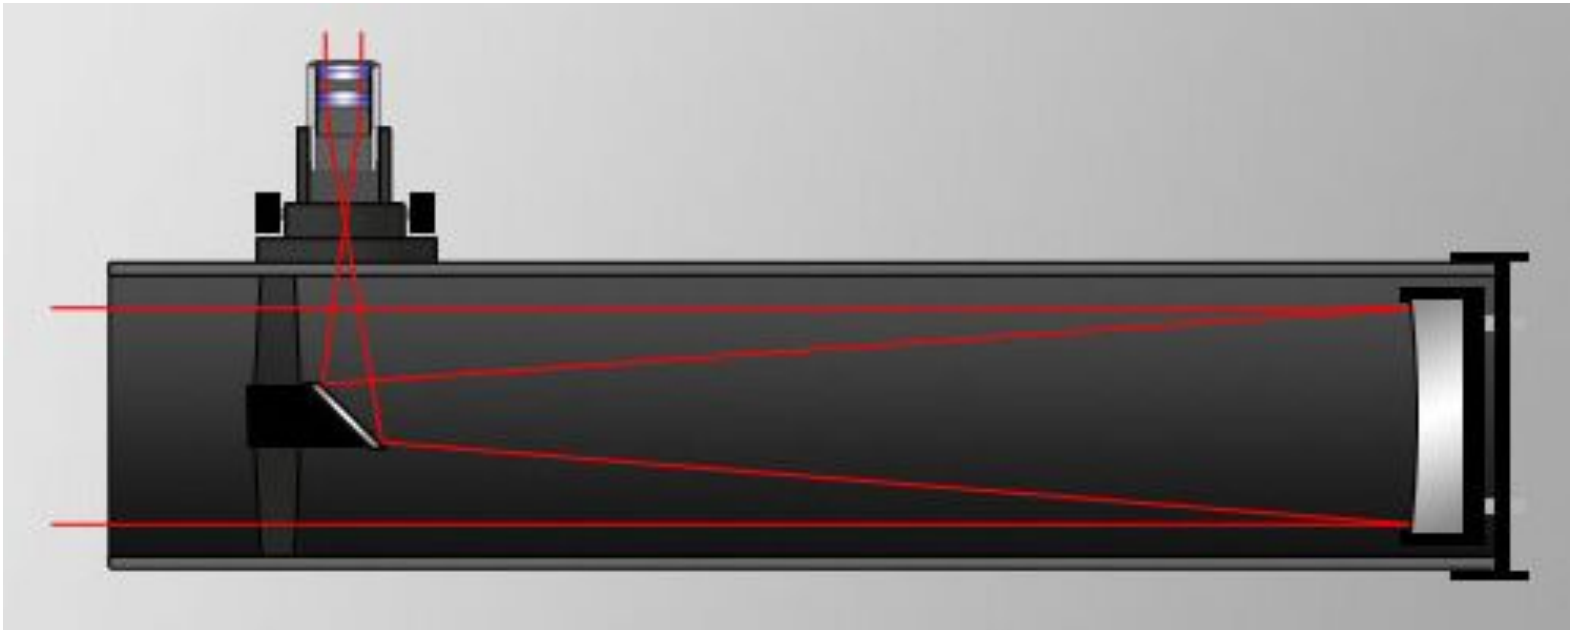

Преимущества:

- При сохранении компактных размеров телескопа, позволяет добиваться большего увеличения.

Недостатки:

- Нуждаются в постоянной юстировке.