


ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ



СТРОЕНИЕ КРЮЧКА

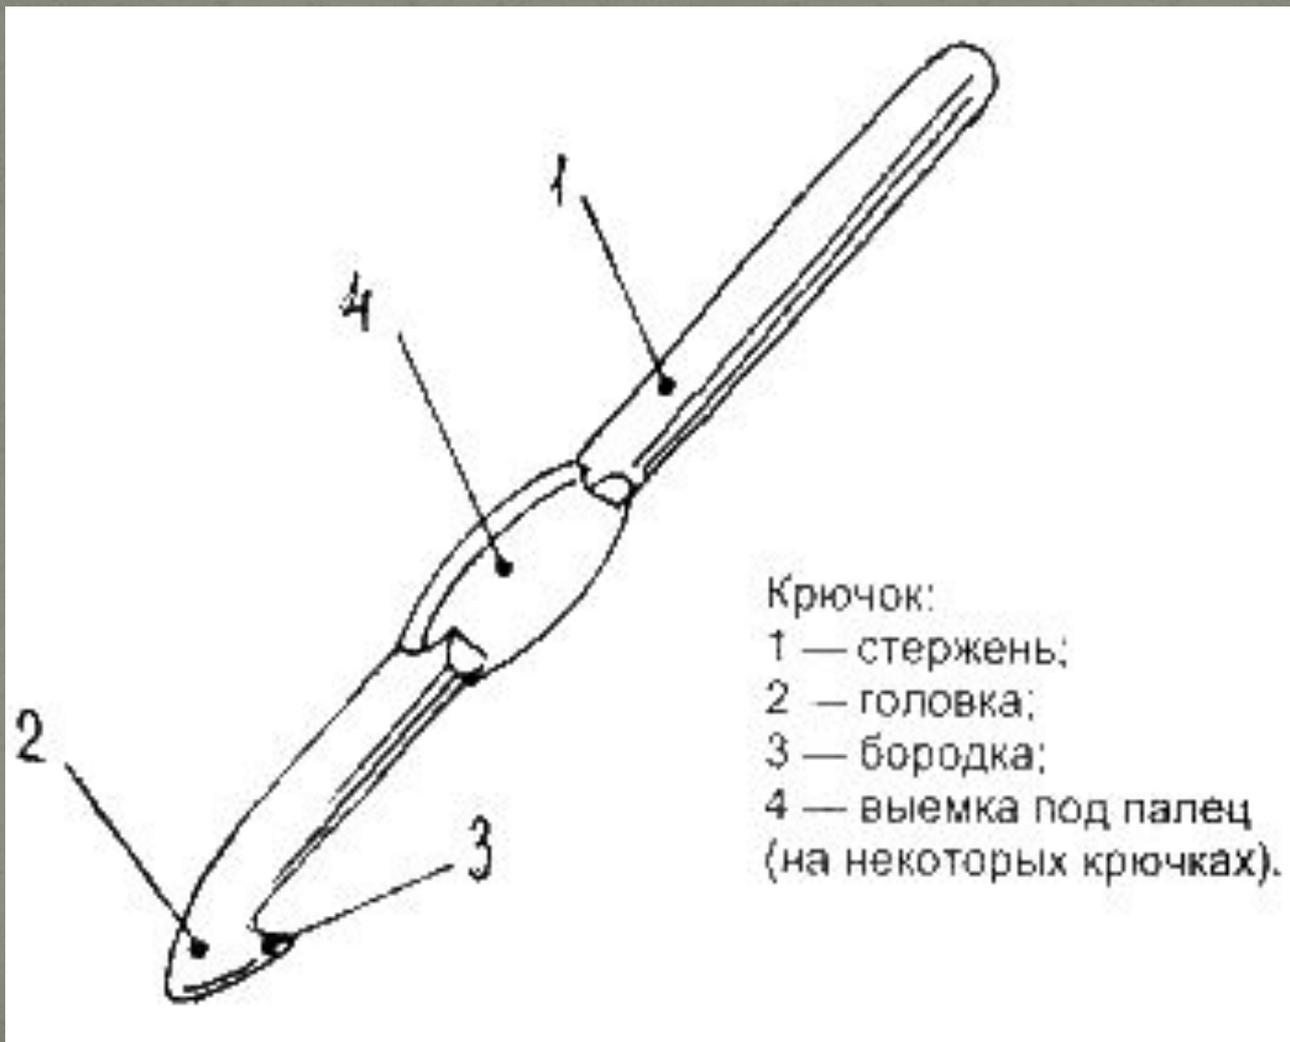


ПОДБОР НОМЕРА КРЮЧКА





Крючок для вязания изготовленный из стали. Номер крючка 1,5-2,5. Номер крючка показывает толщину и глубину его рабочей части. Крючок подбирают по толщине нити (нить должна быть в 1,5-2 раза толще углубления рабочей части).



ПОЛОЖЕНИЕ РУКИ

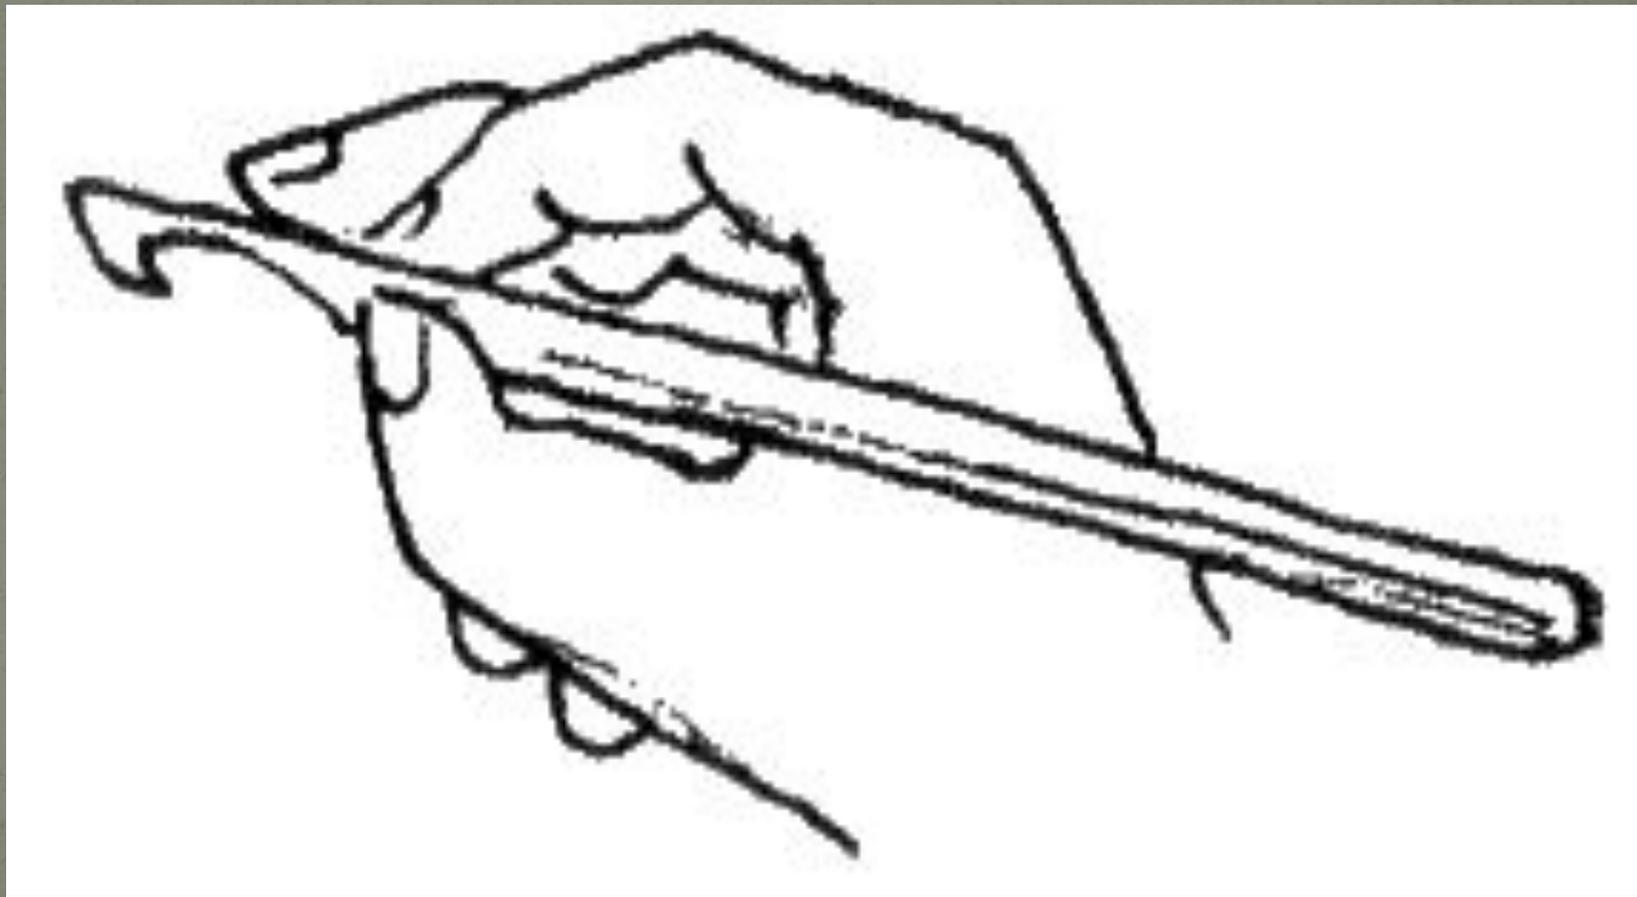


НАЧАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ

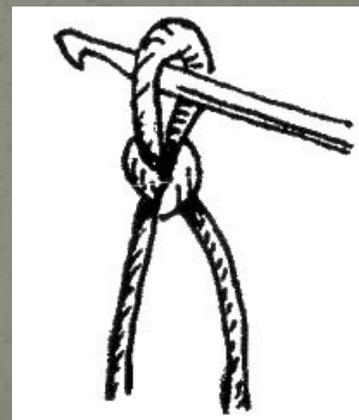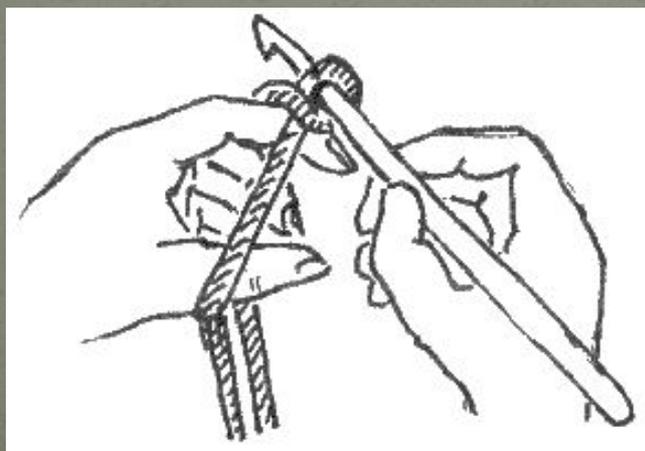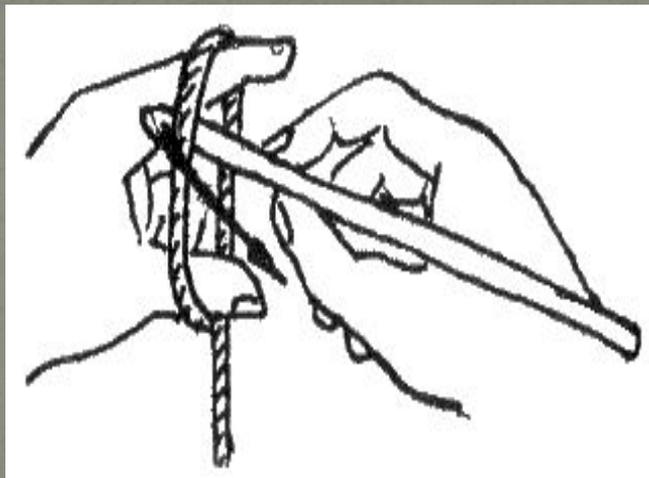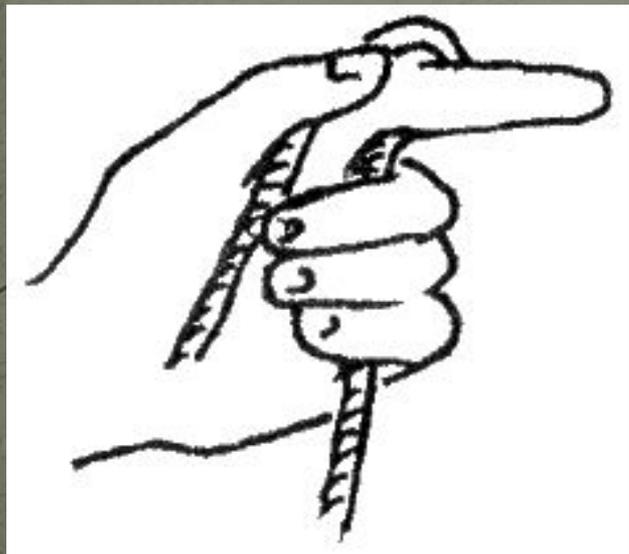


ЦЕПОЧКА ИЗ ВОЗДУШНЫХ ПЕТЕЛЬ



ВЯЗАНИЕ ПО ЦЕПОЧКЕ

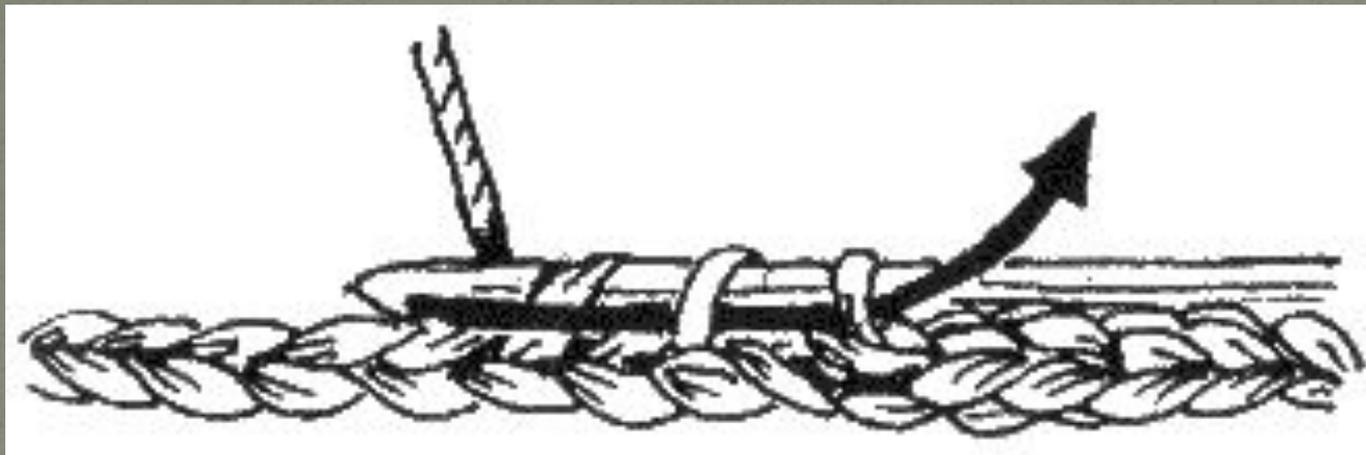

ПОЛУСТОЛБИК

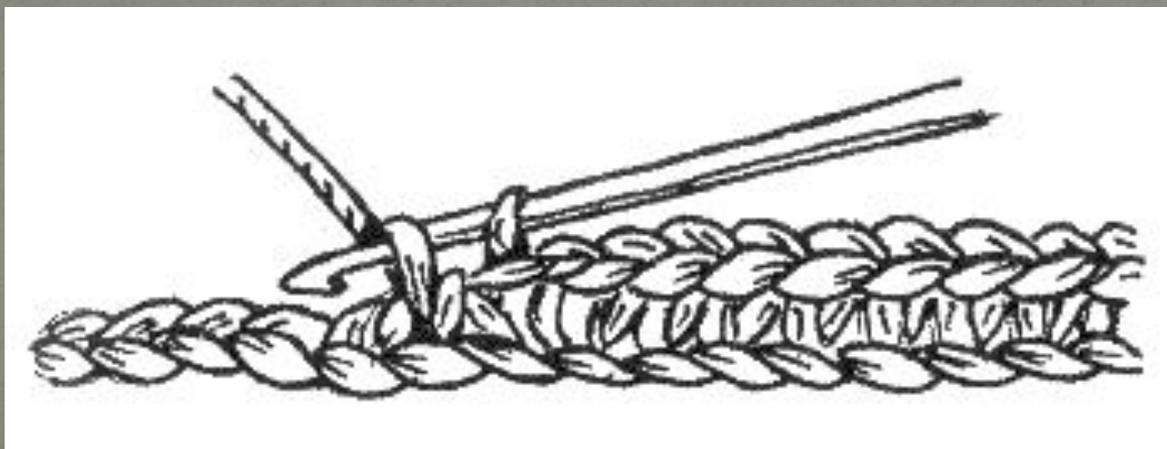

СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Крючок должен быть хорошо отшлифован и должен храниться в специальном пенале или коробочке.
- Нельзя делать резких движений рукой с крючком – можно поранить сидящего рядом человека.
- Ножницы должны лежать сомкнутыми лезвиями, передавать их можно только кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.