

Втачивание рукавов в открытую пройму



Выполнила Грязнова Р.А.


- **Цель урока** : *Научить учащихся выполнять соединение рукава с изделием в открытую пройму*
- **Задачи урока:**
- **Образовательные:**
- *Научить учащихся выполнять соединение рукава с изделием в открытую пройму.*
- *Способствовать формированию и развитию умений и навыков при соединении рукава с изделием в открытую пройму.*
- **Коррекционно – развивающие:**
- *Способствовать овладению основными способами мыслительной деятельности учащихся: учить анализировать, сравнивать, определять и объяснять понятия – при обсуждении видео и презентаций, при выполнении практической работы.*
- **Воспитательные:**
- *Способствовать формированию и развитию нравственных, профессионально трудовых, эстетических качеств личности.*

Методическое оснащение урока

- Материально - техническая база:
- *Мастерская швейного дела.*
- *Оборудование: экран, видеопроектор, ноутбук, швейные машины, оверлок.*
- *Инструменты и приспособления: игла, ножницы, линейка, мел.*
- *Детали изделия (спинка, полочка, рукав)*
- *специальная форма (фартук и косынка)*
- Дидактическое обеспечение:
- *Технологическая карта «Соединение рукава с изделием в открытую пройму».*
- *Образец поузловой обработки изделия «Соединение рукава с изделием в открытую пройму».*
- *Образец объекта труда*
- *Мультимедийные инструкционно - технологические материалы – презентация.*
- *Материалы для контроля знаний учащихся: образцы, карточки, тест «проверь себя».*

Последовательность пошива цельнокроёного платья с рукавом.

- **Обработка плечевых швов**
- **Обработка горловины обтачкой**
- **Втачивание рукавов в открытую пройму**
- **Обработка боковых швов платья и швов рукавов**
- **Обработка низа изделия**
- **Окончательная отделка изделия**

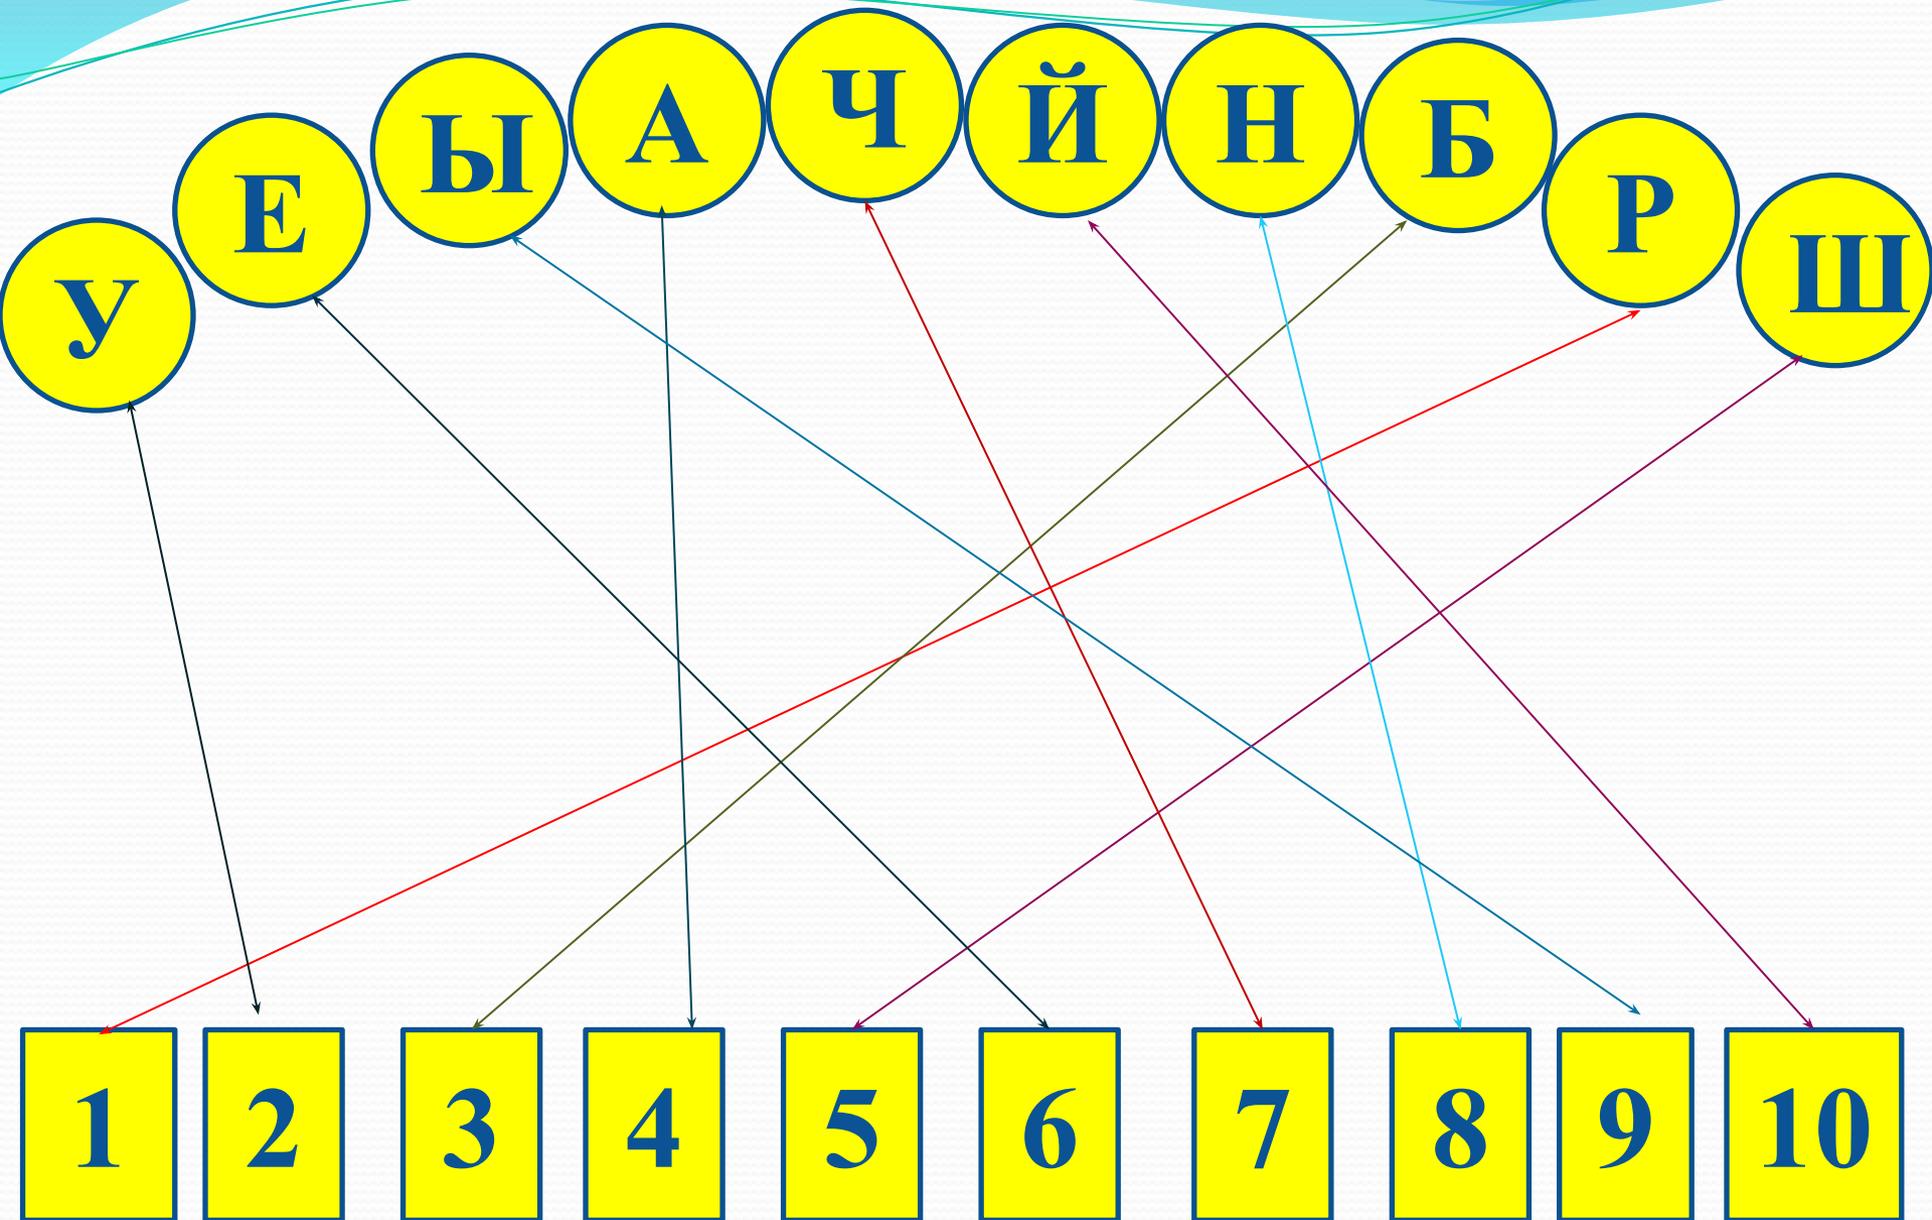

Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя.

- Несложные модели ПОВСЕДНЕВНОЙ женской одежды, например платья, халаты, блузки, часто шьют с рукавами рубашечного покроя. Такие изделия имеют свободную форму, они удобны в носке, не стесняют движения.





© WILDBERRIES.RU



Особенности рукава рубашечного покроя



- **Рукав рубашечного покроя – это один из видов втачного рукава.**
- **Рубашечный покрой рукава предполагает большую свободу и удобство в движении.**
- **Рубашечный рукав втачивается в открытую пройму с минимальной посадкой по окату.**

Особенности рукава рубашечного покроя

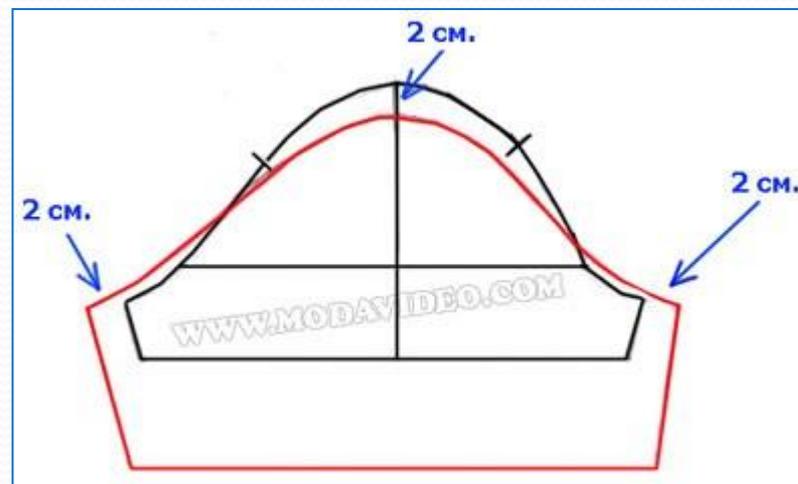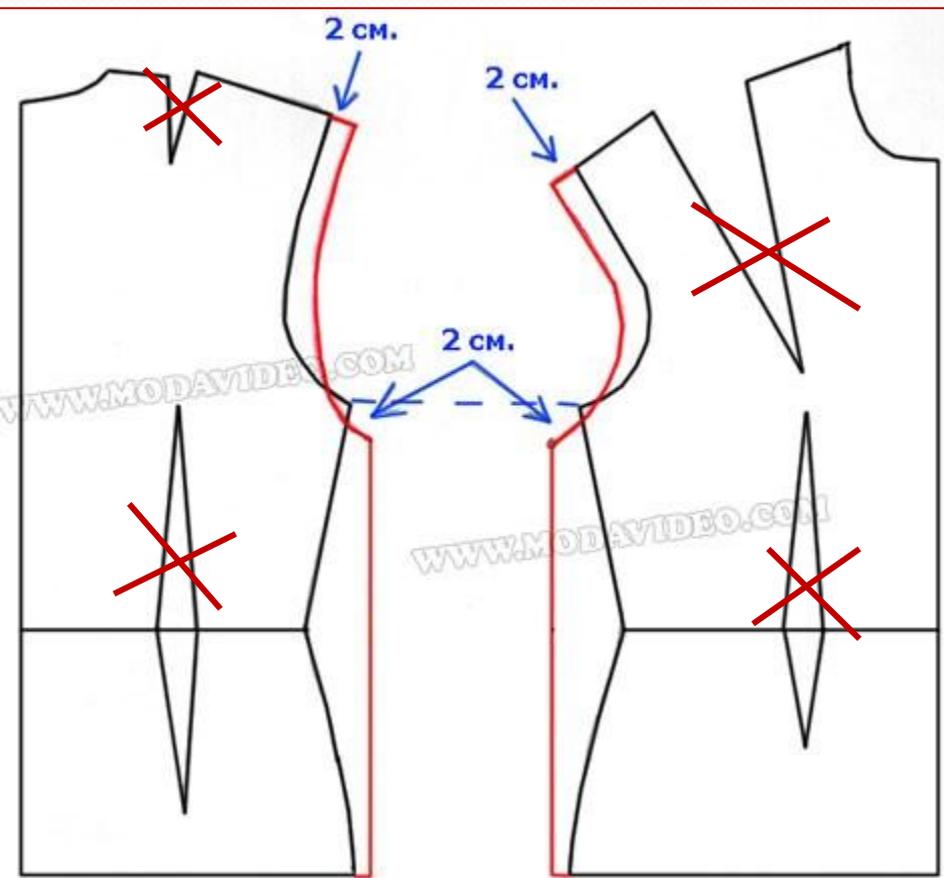

Достигается это за счет углубления проймы, увеличения длины плеча, уменьшения высоты оката, увеличения ширины рукава, уплощения переда (частичное или полное игнорирование верхней нагрудной вытачки)


Задание: назвать срезы деталей кроя по стрелкам, в соответствии с перечнем.

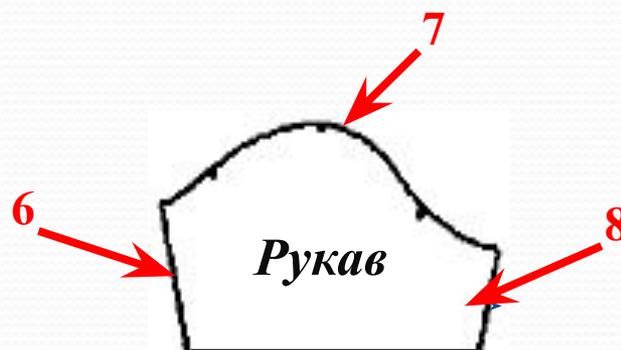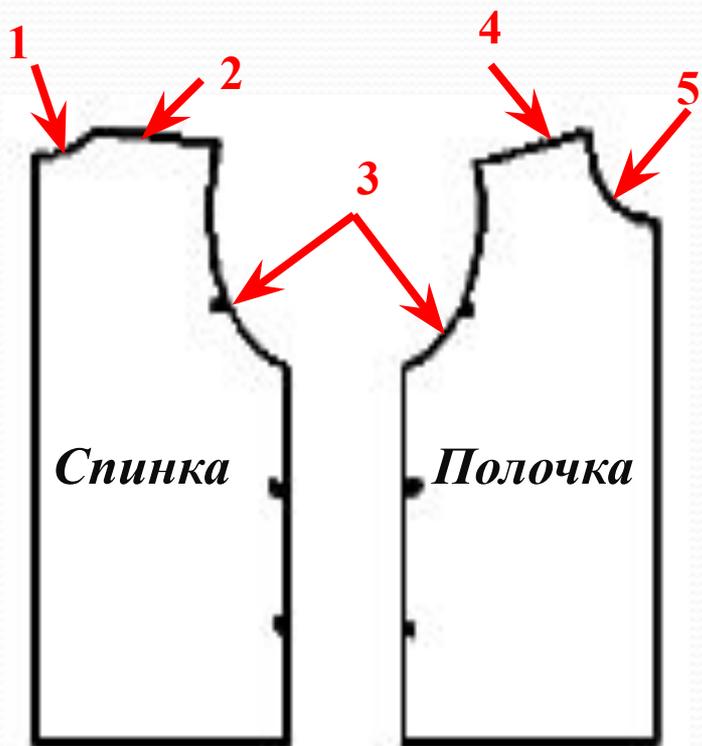

Перечень названия срезов деталей кроя

- *срез проймы*
- *срез горловины*
- *окат*
- *плечевой срез*
- *передний срез*
- *локтевой срез*


Втачивание рукавов в открытую пройму

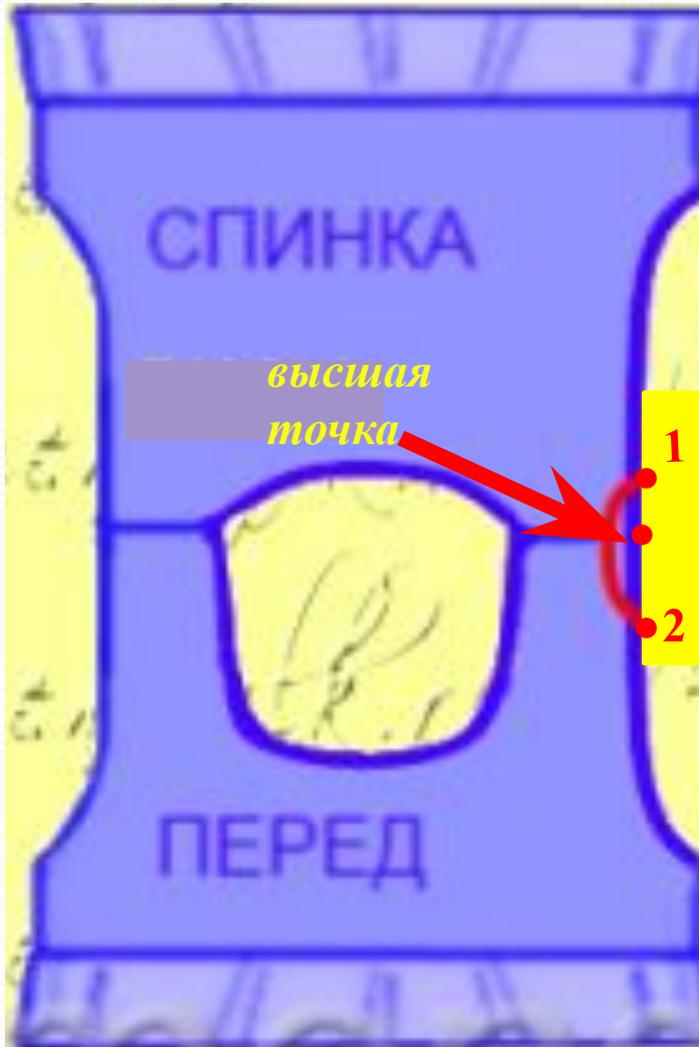

Вопросы для обдумывания

1. Что такое «открытая пройма» ?
2. Как определить левый и правый рукав?

Втачивание рукавов в открытую пройму

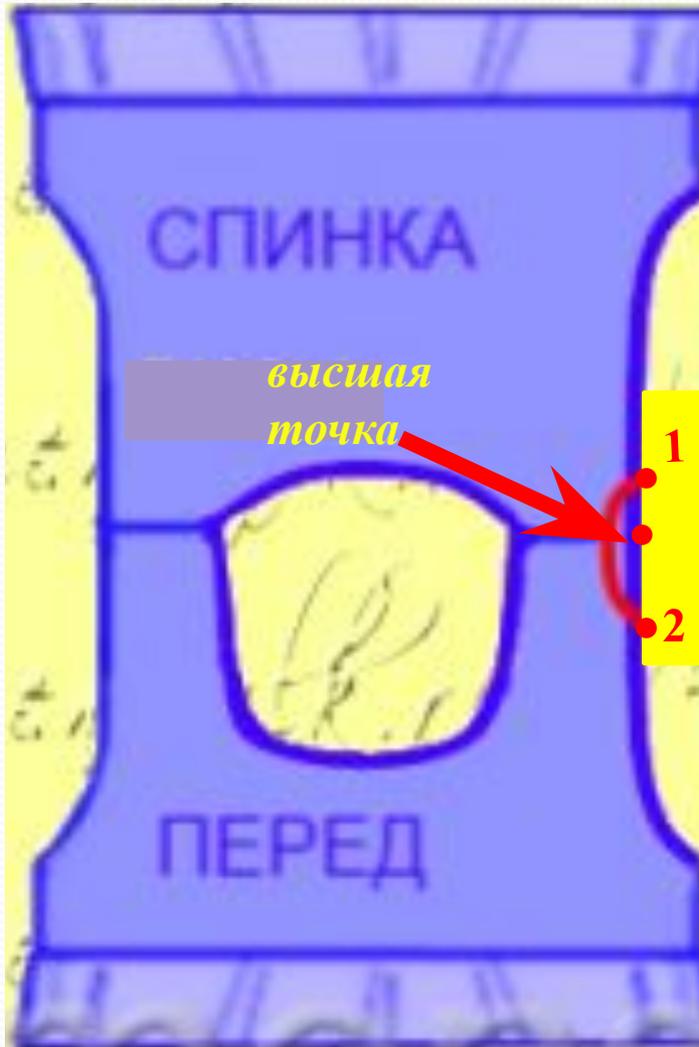

Вопросы для обдумывания

1. Что такое «открытая пройма»?
 - *В изделии стачаны плечевые швы и не стачаны боковые*
2. Как определить левый и правый рукав?
 - **Выемку на рукаве располагают к переду*

Физминутка



А теперь, ребята, встать,
Руки медленно поднять,
Пальцы сжать, потом разжать,
Руки вниз и так стоять.
Наклонились вправо, влево
И берёмся вновь за дело.



Втачивание рукавов в открытую пройму



Соединить высшую точку оката рукава с плечевым швом.
Вметать рукава (или приколоть) в пройму изделия, слегка припосаживая
рукав между точками 1 и 2.

Втачивание рукавов в открытую пройму




Втачать рукав в пройму изделия по рукаву ш.ш. 0,7 – 1.0 см.

Втачивание рукавов в открытую пройму



**Обметать припуск со стороны проймы. Припуск лучше оставлять не больше 0,7 см, а иначе он будет затягивать в дальнейшем, и это будет не красиво.
Приутюжить припуск шва рукава на ребро.....**

Втачивание рукавов в открытую пройму

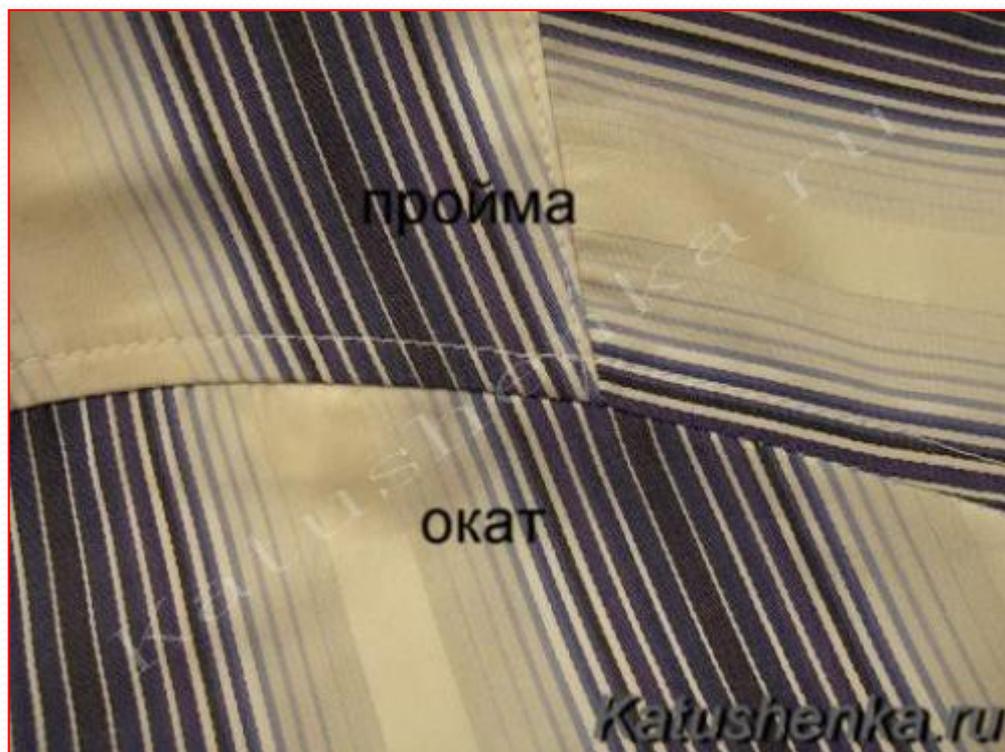

Или: Заутюжить срезы в сторону проймы и проложить отделочную строчку на 0,5 – 0,7см.

Втачивание рукавов в открытую пройму

1



2



3



4



Задание: Поставить № рисунков в правильной последовательности обработки.

1



2



3



4



Эталон ответов

3,4,2,1.



Молодцы!





Спасибо за работу