



Вышивка шёлковыми лентами

Технология выполн

Волкова Л.А., МОУ «СОШ №2

город Магнитогорск

С чего начинать

Один конец ленты длиной 50 сантиметров обрезается под прямым углом, для того, что бы сделать плоский узел. А другой конец обрезан наискосок, это не позволит ленте распускаться во время вышивки!



Плоский ленточный узелок


В отличии от традиционного вышивания, где обычно в начале работы на нитке не завязывают узелок, чтобы при глажении не появлялся неприятный блеск, при шитье шёлковой лентой используется плоский узелок, закрепляющий ленту в работе.





Основные швы, используемые в вышивке лентами




Шов «Узелки»

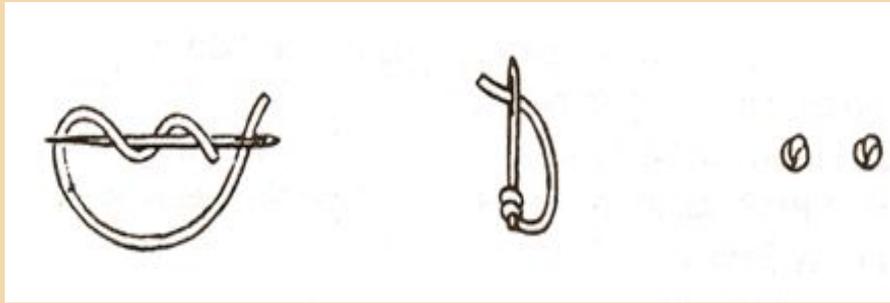


Роза, сплетённая «паутинкой»

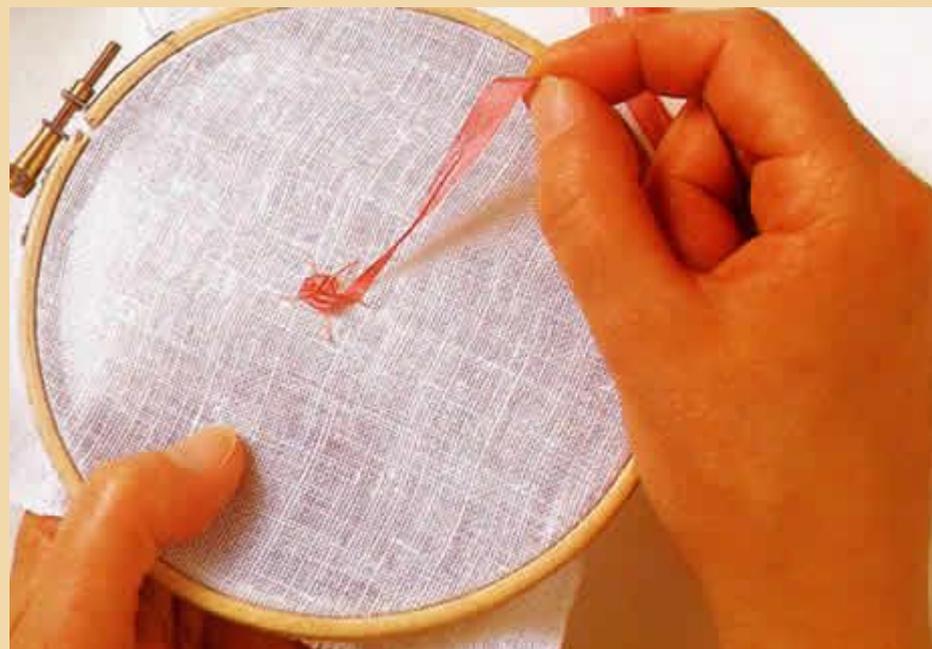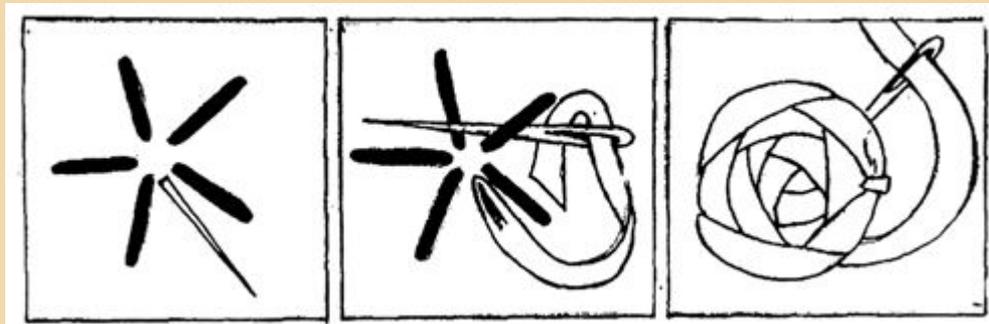



Шов «вытянутый стежок с завитком» с завитком»

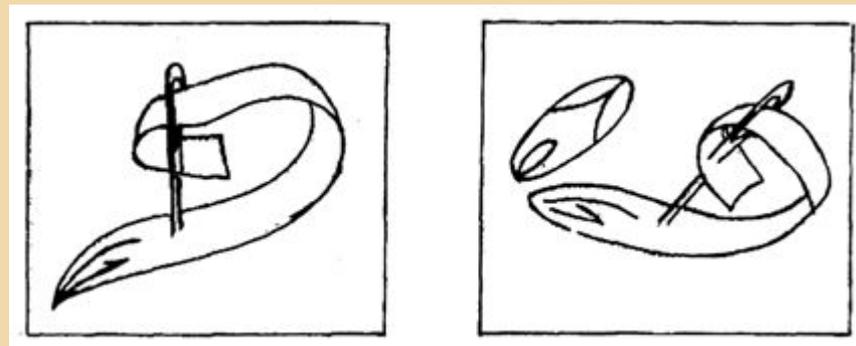

Шов «петля вприкреп»

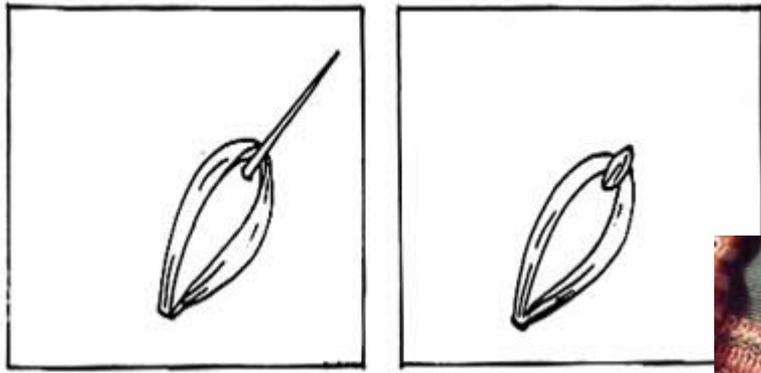



Тамбурный шов

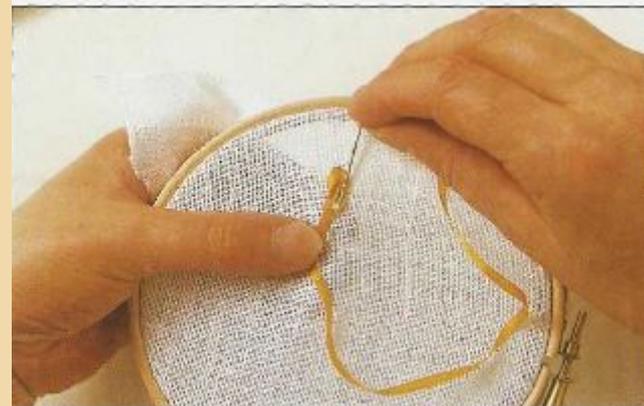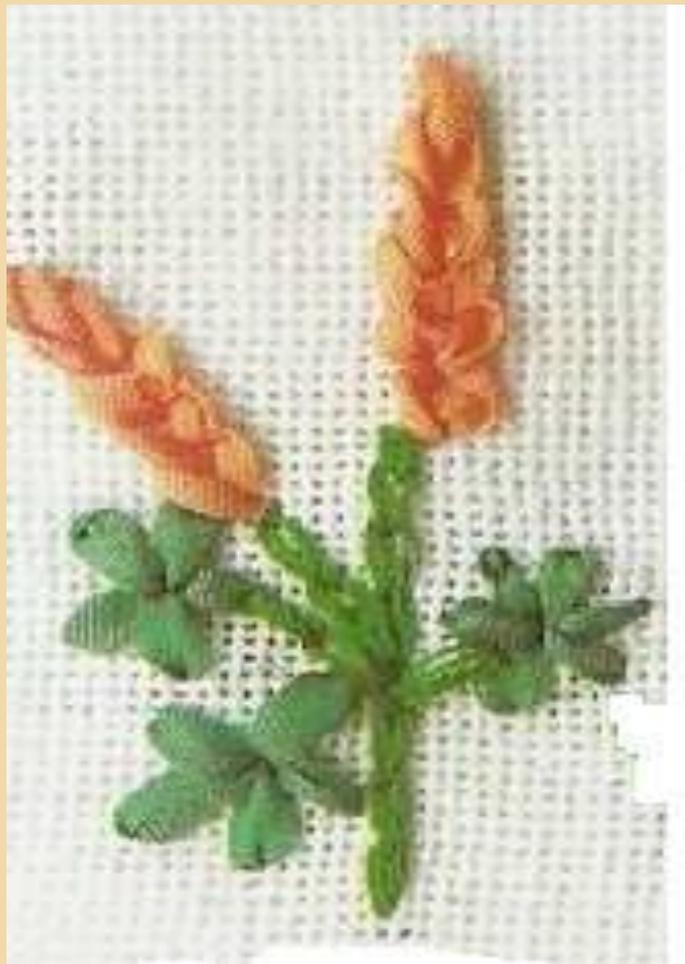

Шов «вытянутые стежки»




Шов «петельки по кругу»

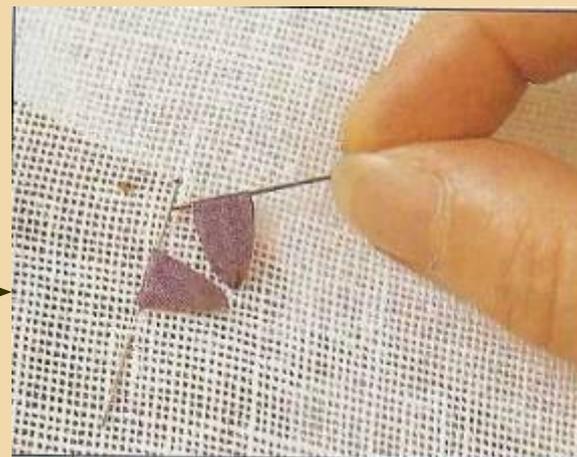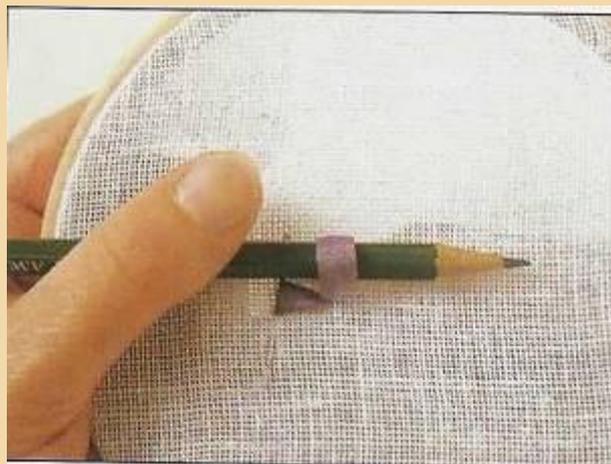


Шов «перекрученный стежок с узелком»




Шов «полупетельки с прикрепкой зигзагом»

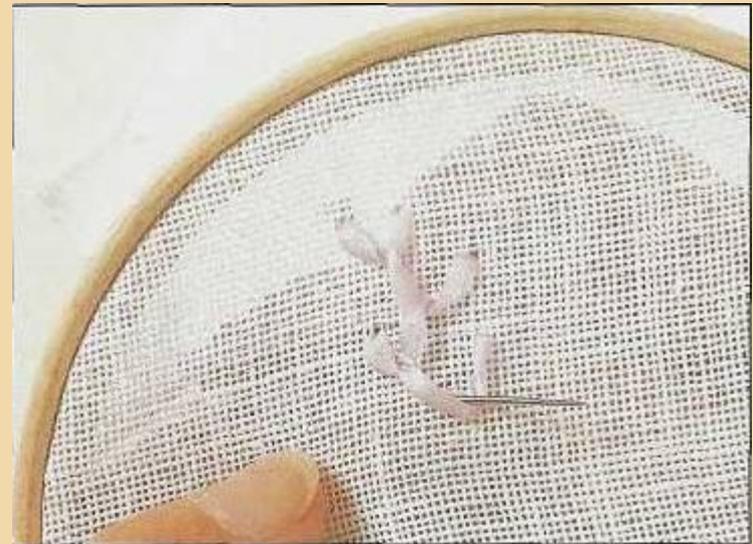

Шов «сетка»

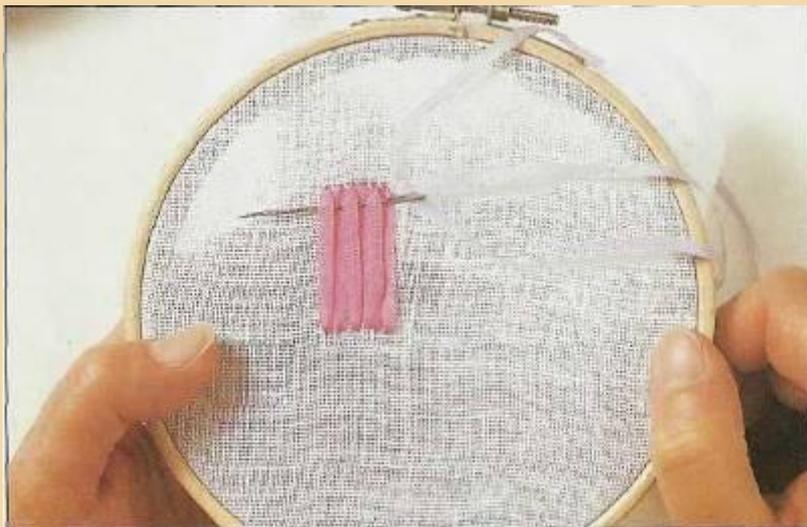

Шов «петелька с глазком»

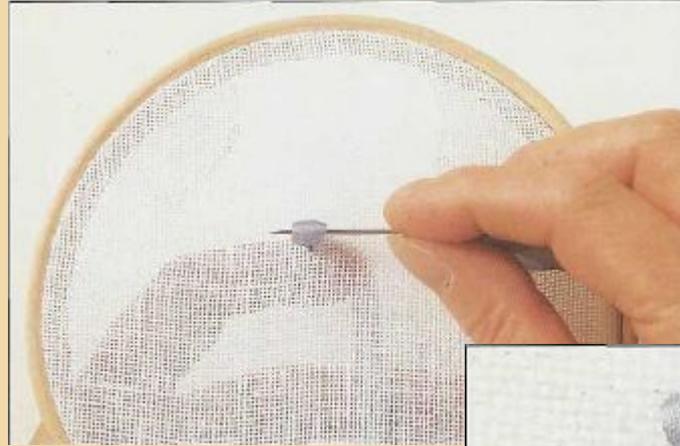

Шов «намётка зигзагом»



Узор «бантик»

