

# Шұлық-ұйық бұйымдарын дайындау

---

Орындаған: Жақсыбаева Г, Қызайбай Р

Топ: ТООП -13-12

Қабылдаған:

- Шұлық-ұйық бұйымдары - трикотаж бұйымдарының тобы, өндірісте әртүрлі класстағы шұлық-ұйық жабдықтарында жүзеге асырылады.
- Шұлық-ұйық бұйымдары қамтиды:
  - шұлықтар(әйелдер шұлығы!)
  - ұйықтар(носки)-(әйелдер,ерлер және балалар ұйықтары)
  - жартылай шұлықтар(әйелдер,ерлер және балалар жартылай шұлықтары)
  - колготкалар (әйелдер,ерлер және балалар колготкалары)
  - гамаштар(әйелдер және балалар гамаштары)
  - ерлер кюлоттары



# Шұлық-ұйық бұйымдарының ассортименті

---

- Жынысы бойынша(әйелдер,ерлер және балалар бұйымдары);
- Материалдың түріне байланысты( полиамдті, эластикалық, жүн, зығыр,вискоза, бамбук және аралас);
- Трикотаж өрәмдеріне байланысты( тегіс, эластикалық, екі бетті, азтарқатылатын);
- Бағыты бойынша(тұрмыстық, спорттық, медициналық және арнайы киімдер);
- Шұлық-ұйық бұйымдарын дайындау тәсілі бойынша;
- Шұлық-ұйық бұйымдарын өңдеу әдәсә бойынша;


# Шұлық-ұйық бұйымдарын дайындау

---

Шұлық-ұйық бұйымдарын арнайы автоматтарда дайындайды. Кеңінен таралған шұлық-ұйық автоматтарының бірі-шеңберлі автомат. Машина жалпы артық жүктемелері жоқ және үздіксіз ілмектәрізді процессте жұмыс жасайды. Шеңберлі автоматтарда шұлық-ұйық бұйымдарынң барлық түрі шығарылады. Негізгі шикізат ретінде мақта және полиамидті иірім жіптерді қолданады. Әйелдер шұлықтарын дайындауда 2,4,8 ілмектәрізді жүйесі бар бірцилиндлі машиналар пайдаланылады.

# КАС-22-ГМ шеңберлі автоматы

- КАС-22-ГМ шеңберлі автоматы-жаңартылған КАС-22 автоматы-капрон, вискза, жібек және мақта иірімжіптерінен әйелдер шұлықтарын тоқуға арналған.
- Автоматта мынадай механизмдер орнатылған: ілмектәрізді (жаңартылған екәжүйелі бастиек), жіпжіберу, өзін-өзі қамту, өзін-өзі арқау, тығыдығының автоматты түрде өзгеруі, жоғарғы өкшені және іздерді күшейту және зақымданған жағдайда балық механизмдерді басқару жүйелері орнатылған.

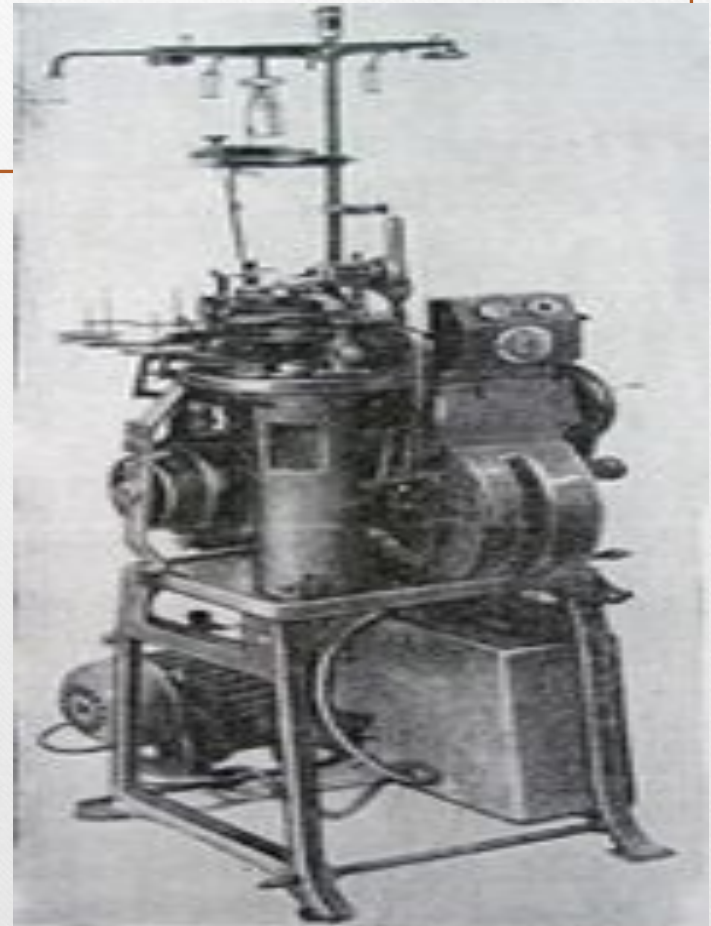


КАС-22-ГМ

- Шеңберлі автомат КЛ-2М- жаңартылған –Л автоматы- ерлер және әйелдер ұйықтарына(носки) ластик өрімін тоқуға арналған.

- Автомат тұғардан, түптеу механизмінен, дисктен, тарту құрылғысынан, таратқыш механизмен және элетрқұрылғылардан тұрады.

- Машинада бұйымды тоқу келесілер арқылы іске асырылады: білік, ләстік, ранжейка, қайта жасау, зақымдалған қатарлар және бөлгіш қатарлар. Барлық бұйымдар бәрдей жылдамдықпен тоқылады. Автматта бұйымның ұзындығын, сыналардың орындарын және жіптердің тартылуын бақылауға болады. Дайын бұйым тауар жинағышқа келіп жиналады. Автомат жіптер үзілген жағдайда, инелерде ілмек жиналғанда және бұйымда олқылық болған жағдайда автоматты түрле істен шығарылады.

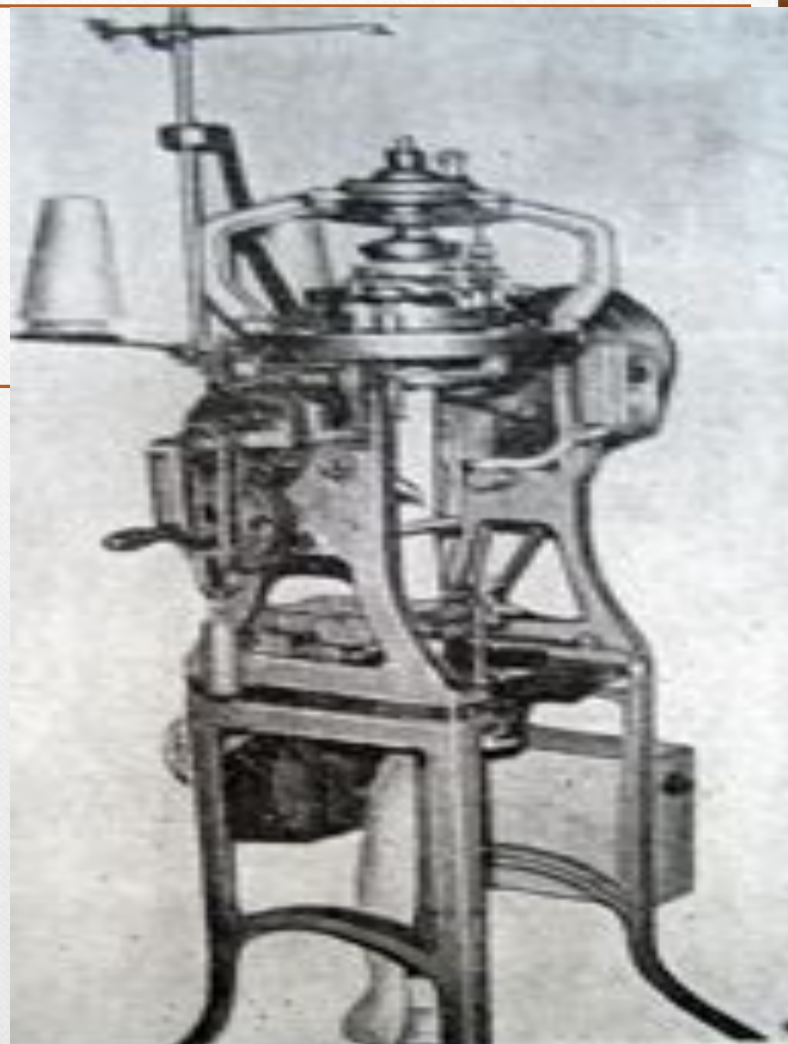

**КЛ-2М**