



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯМОЙ ЮБКИ

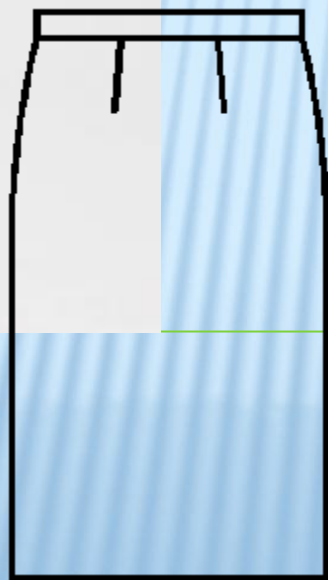


ЭТАПЫ РАБОТЫ

- Подготовка ткани к раскрою, раскрой
- Раскрой ткани
- Подготовка деталей кроя к обработке
- Примерка юбки
- Обработка юбки после примерки
- Обработка застёжки
- Обработка верхнего среза юбки притачным поясом
- Обработка нижнего среза юбки
- Окончательная обработка юбки


ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ, РАСКРОЙ

Проверить качество ткани (дефекты).

Ткань сложите вдвое, лицевой стороной внутрь, совместите кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, можно внутри контура деталей сколоть ее иголками

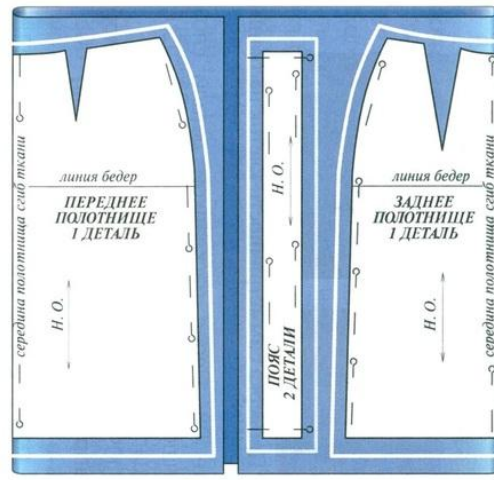

Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см без шва на заднем полотнище

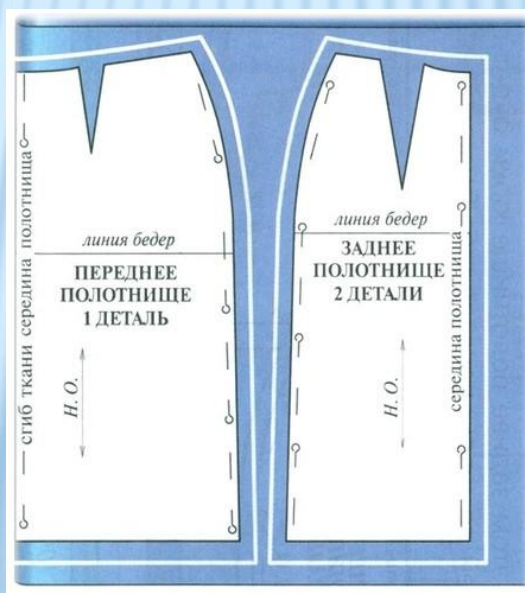


Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см со швом на заднем полотнище

РАСКРОЙ ТКАНИ

Сначала обведите длинные линии, потом короткие и овалы. Линии должны быть ровными. Можете воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии

Вырезать детали кроя по линиям припуска на подгибку

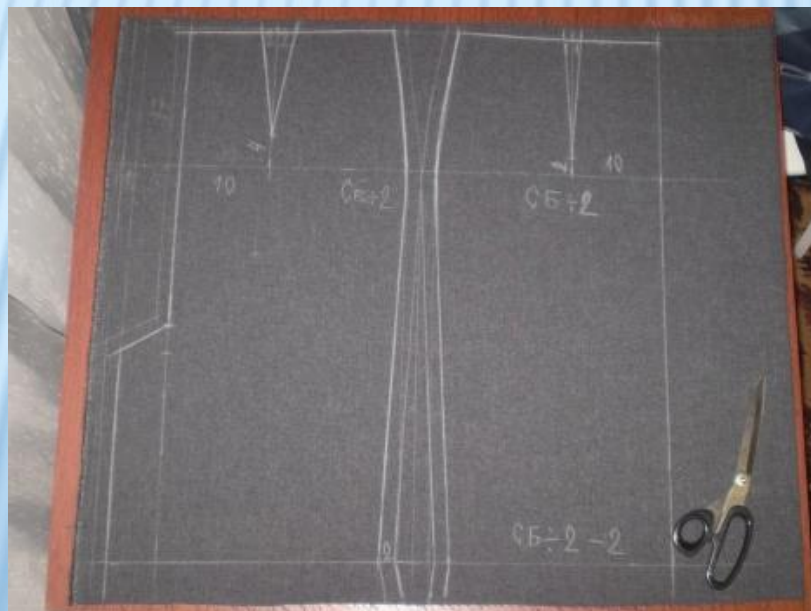


ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ К ОБРАБОТКЕ

После раскроя деталей, перенесите все линии контура на симметричную деталь. Можно воспользоваться меловой доской и резцом. Это наиболее удобный способ. Можно также перевести линии с помощью копировальных стежков, а затем раздвинуть детали и разрезать их между деталями.

Подготовка юбки к примерке

Смётывание складки,
вытачек, боковых срезов

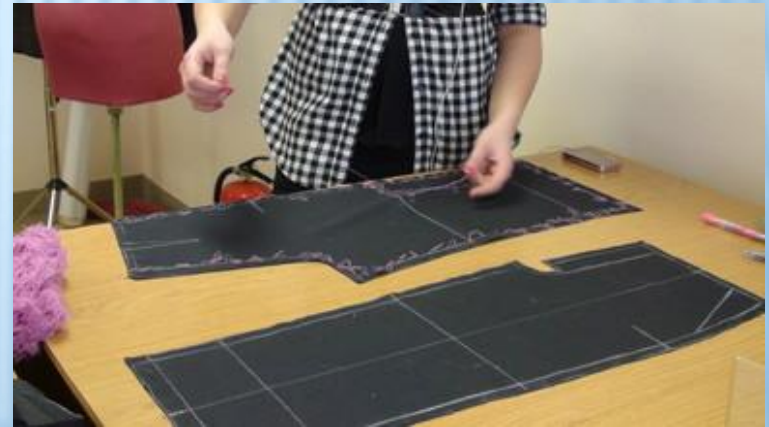


ПРИМЕРКА ЮБКИ

- Надеть юбку
- Уточнить ширину, по линии талии, бёдер, положение вытачек, длину изделия
- ПБР с иглами, булавками




ОБРАБОТКА ЮБКИ ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ

- **Стачивание вытачек, боковых срезов**
- **Стачивание складки**
- **Обмётывание срезов**
- **Выполнение ВТО, ПБР**

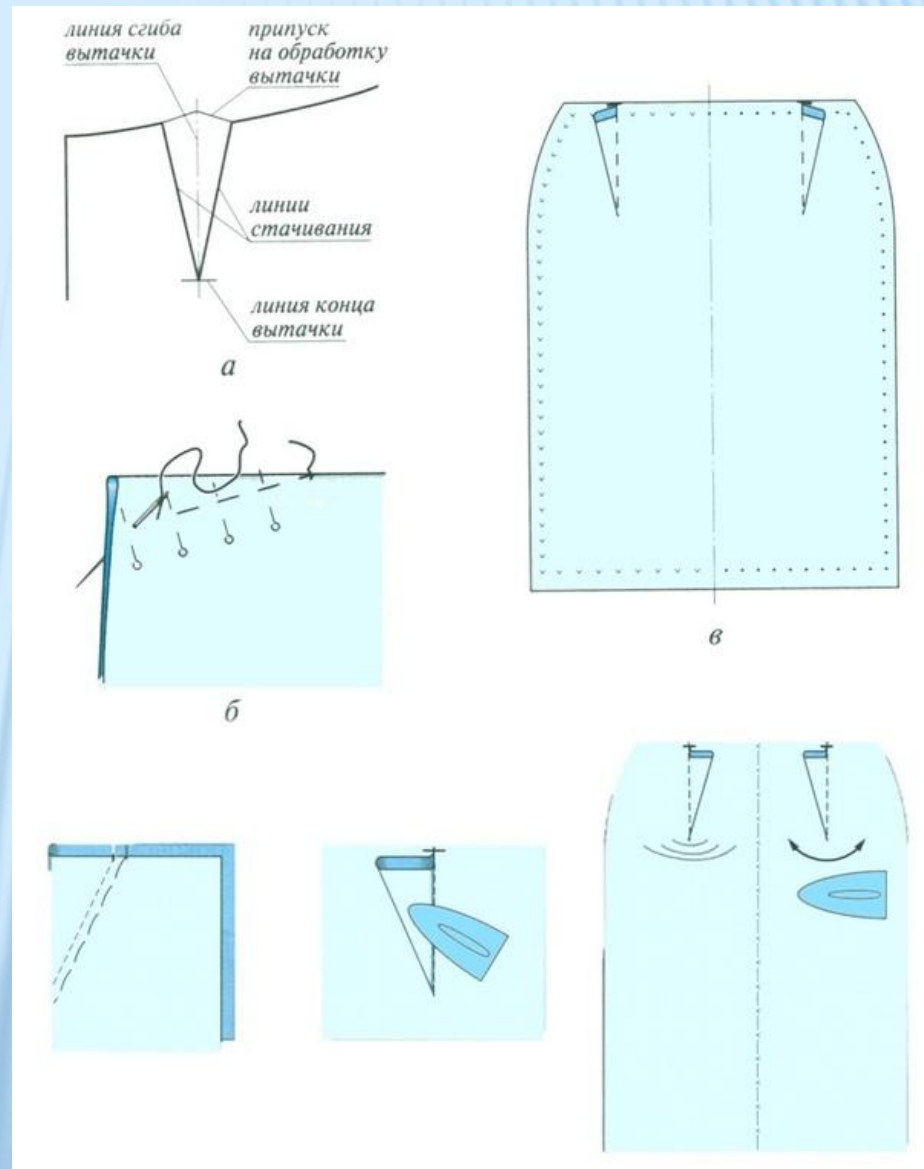

ОБРАБОТКА ЗАСТЁЖКИ


- Заметать боковые срезы юбки
- Приметать застёжку-молнию
- Настрочить застёжку-молнию
- ПБР
- Выполнить ВТО

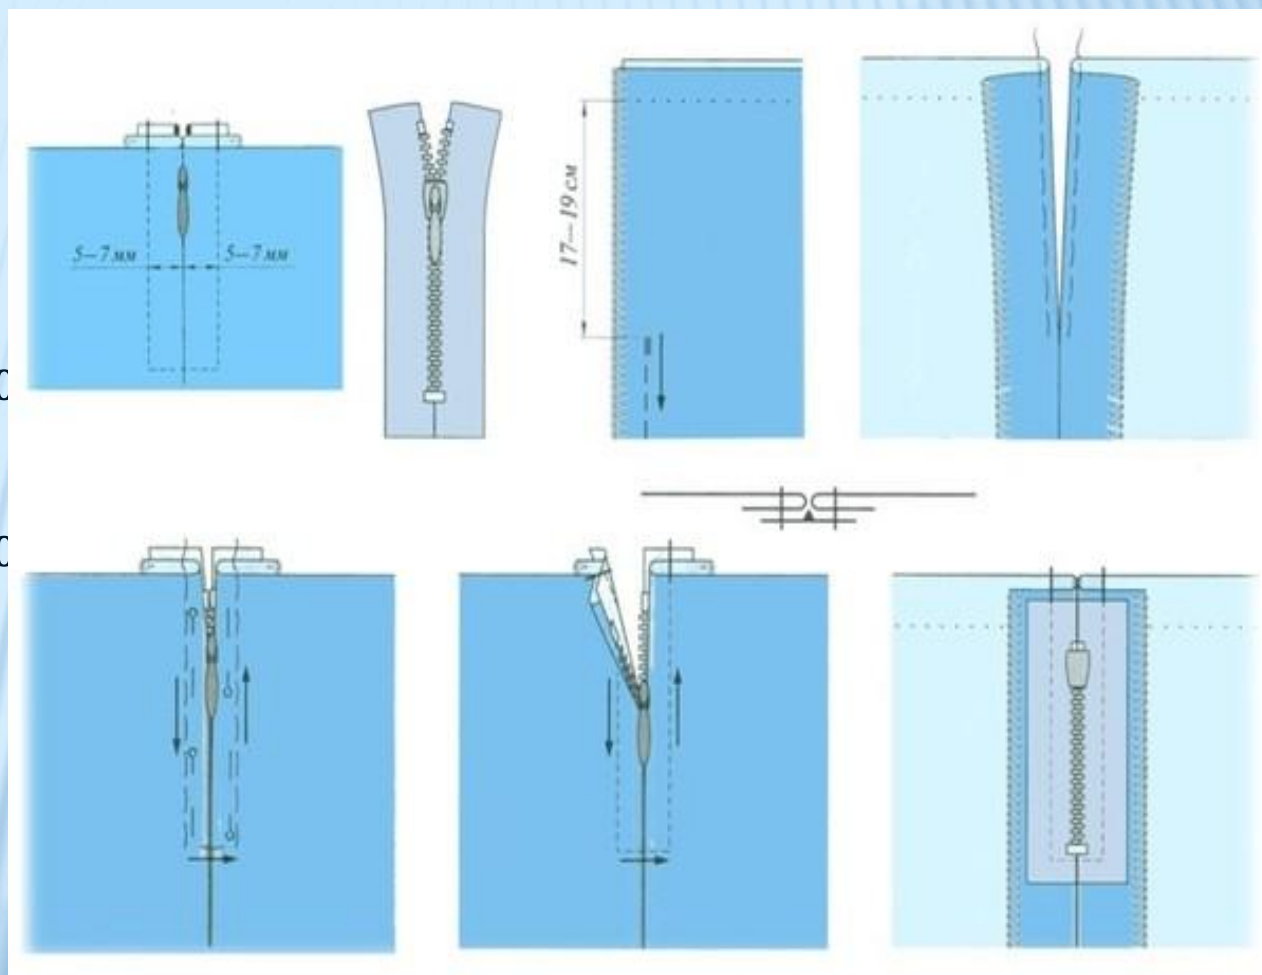


ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЮБКИ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ

Дублирование пояса юбки

- а — клеевая лента для пояса;
- б — выкраивание клеевой прокладки в пояс;
- в — размещение клеевой ленты на детали пояса;
- г — соединение клеевой прокладки с поясом

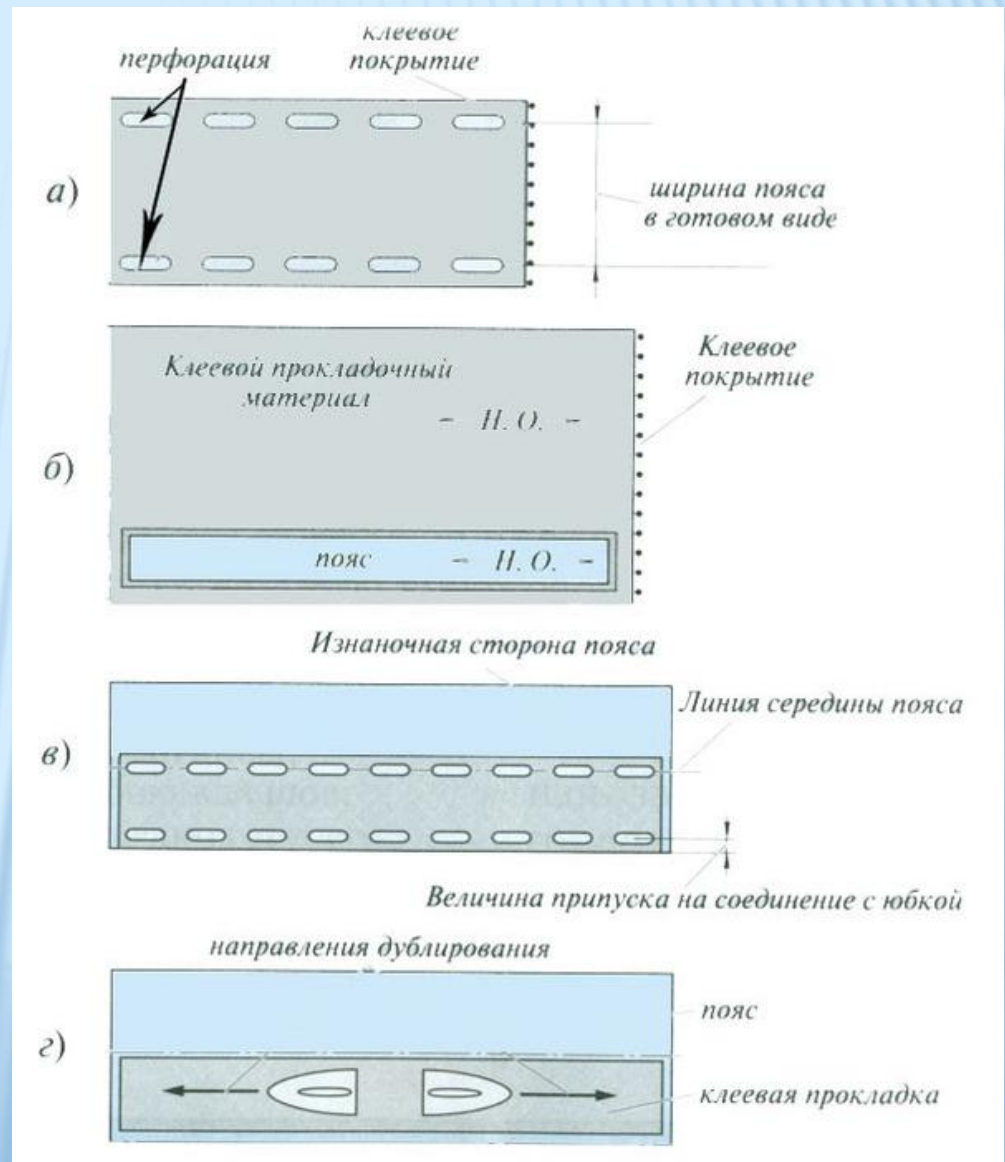


ОБРАБОТКА ПОЯСА ЮБКИ

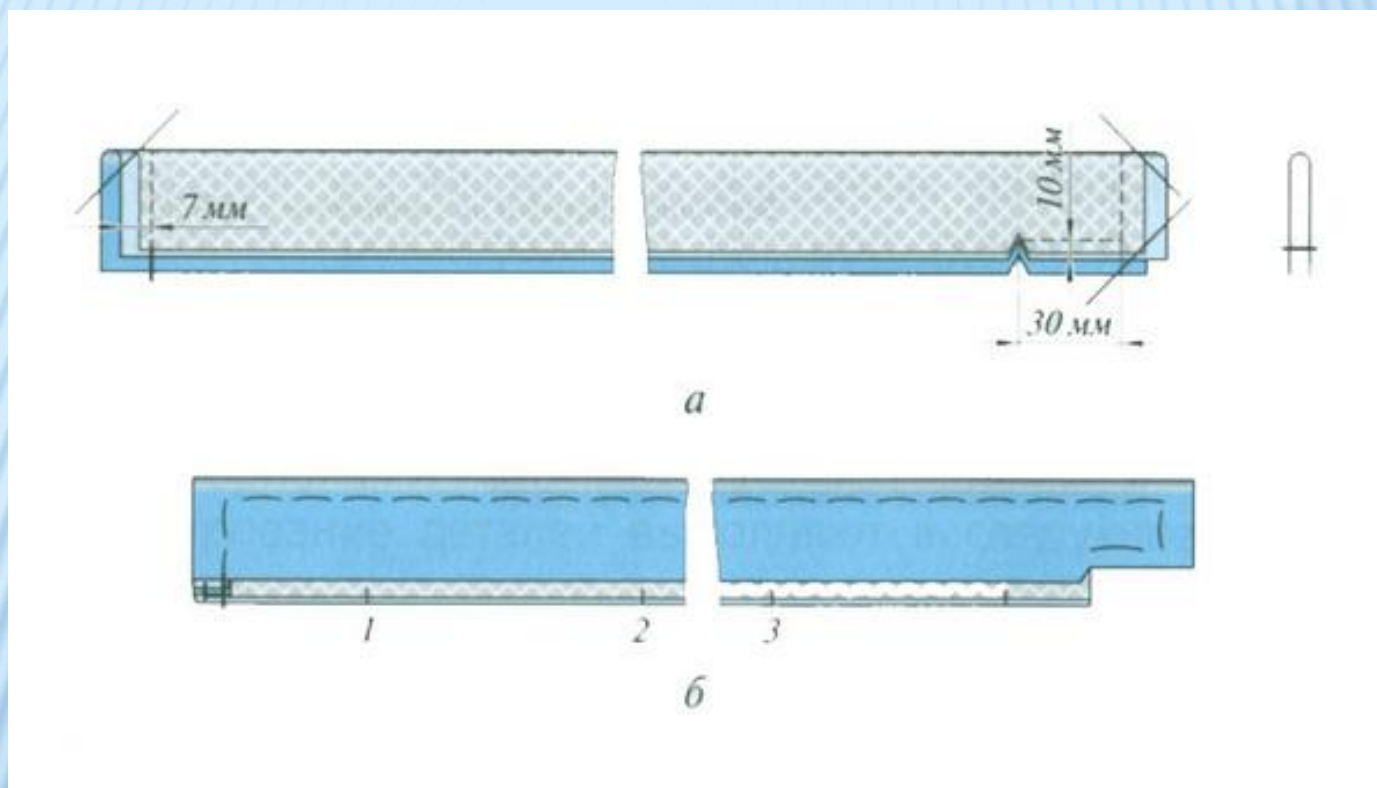

а — обтачивание концов пояса юбки;
б — обработка пояса

ПРИМЕТЫВАНИЕ И ПРИТАЧИВАНИЕ ОБРАБОТАННОГО ПОЯСА К ВЕРХНЕМУ СРЕЗУ ЮБКИ


**1 — середина
переднего
полотнища;**
2 — боковой шов;
**3 — середина
заднего
полотнища**

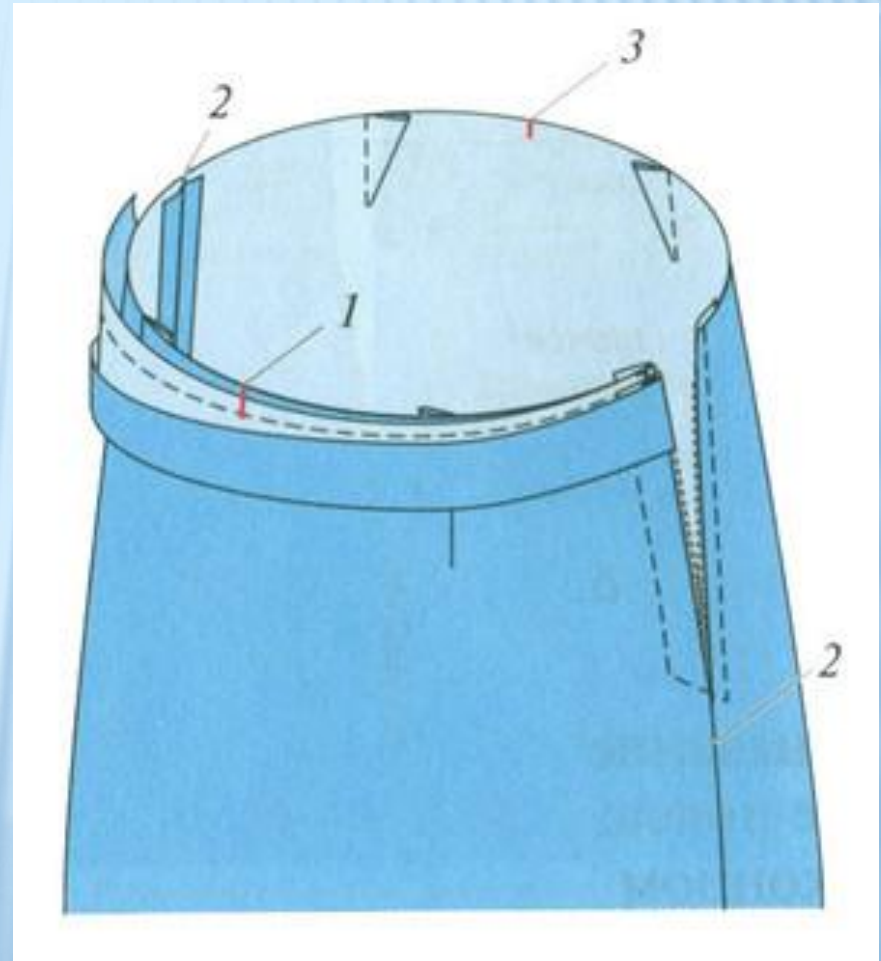

ОБРАБОТКА НИЖНЕГО СРЕЗА ЮБКИ

Низ юбки в зависимости от модели и свойств ткани может быть обработан различными способами: швом в подгибку с закрытым срезом (рис.а, б), швом в подгибку с открытым срезом (рис.в, г, д).

Выполнить ВТО

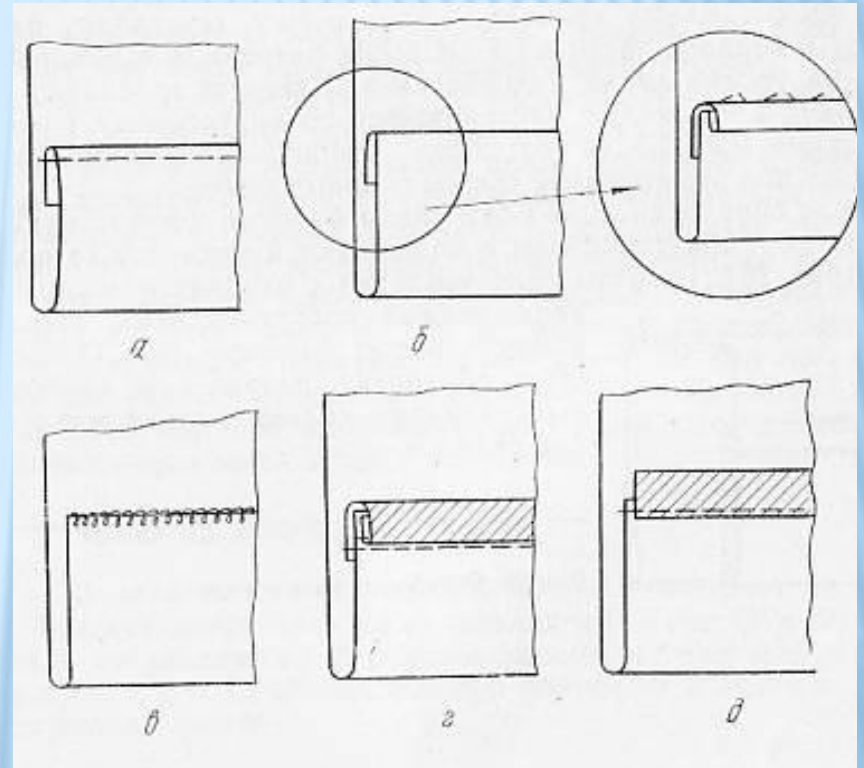

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЮБКИ

- Выполнить отделочные работы
- Удалить смёточные строчки
- Почистить юбку
- Выполнить ВТО
- Показ модели



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**